


Standard-Getränketheken

Beverage Counters

Abmessungen und Installationsangaben / Dimensions and Installation Details


GETRÄNKETHEKE, KORPUSHÖHE: 810 MM

REFRIGERATED BEVERAGE COUNTERS, 810 MM HOUSING HEIGHT

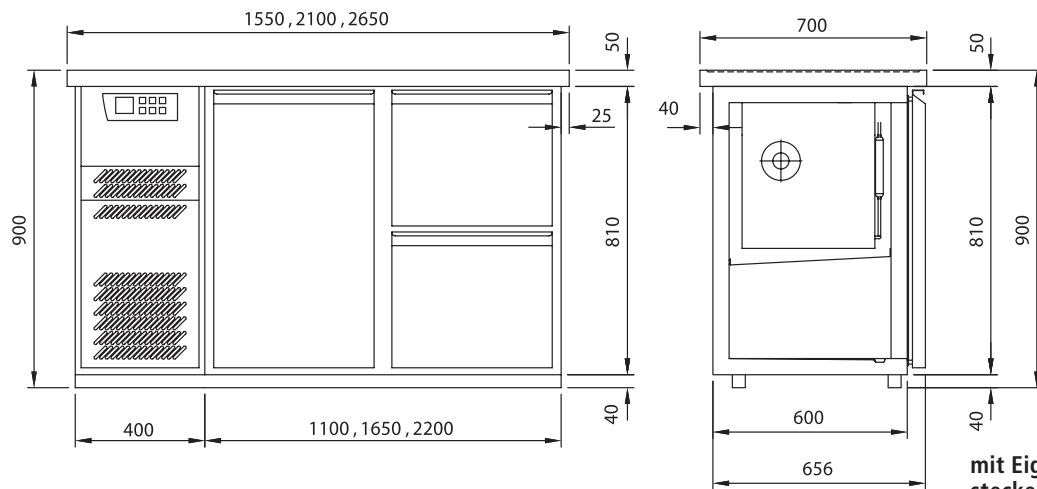

**mit Eigenkühlung
steckerfertig**
With built-in
cooling, ready to
plug in

Bei Eigenkühlung, steckerfertig MAGNOS-Line | COMFORT-Line
Built-in cooling, ready-to-plug-in MAGNOS-Line | COMFORT-Line

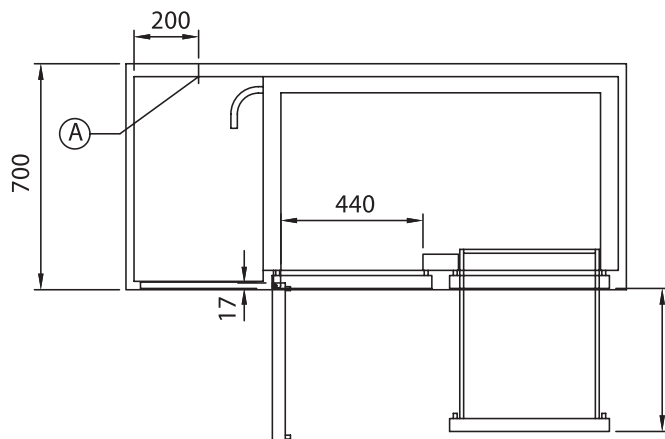

480 mit Tischplatte
540 ohne Tischplatte
480 with top
540 without top

- Ⓐ Elektroanschluss 230 V
Netzkabellänge 2,3 m
mit Schukostecker
(CEE 7/7)
Power supply 230 V
Power cable length
2,3 m with plug
(CEE 7/7)

**zum Anschluss an
Zentralkühlung**
For connection to
remote cooling


- Ⓐ Elektroanschluss 230 V
500 mm OKFF
Power supply 230 V
Power cable length
2,3 m with plug
(CEE 7/7)

- Ⓑ Saugleitung Ø 8,0 mm
500 mm OKFF
Suction line Ø 8,0 mm
500 mm FFL

- Ⓒ Flüssigkeitsleitung
Ø 6,0 mm
500 mm OKFF
Liquid line Ø 6,0 mm
500 mm FFL


- Ⓓ Trichtereinlauf DN50
50 mm über OKFF
unter Boden bauseits
syphoniert
Funnel run-off, DN50
50 mm over FFL under
bottom, with siphon
provided by customer

Bei Zentralkühlung MAGNOS-Line | COMFORT-Line
Remote cooling MAGNOS-Line | COMFORT-Line

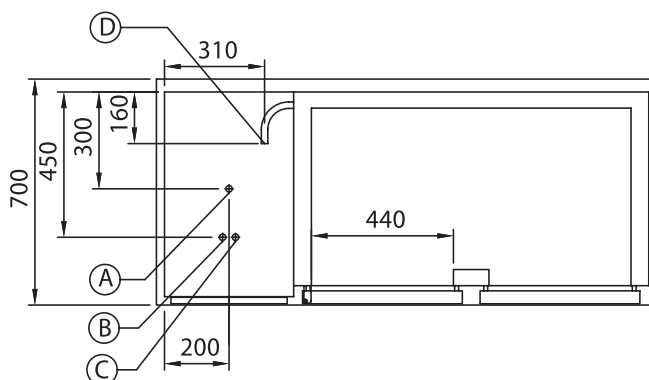


QUERSCHNITTE DER ROLLENAUSZÜGE UND FLÜGELTÜREN, KORPUSHÖHE: 810 MM FRONT AND CROSS-SECTION VIEWS OF DRAWERS AND DOORS; 810 MM HOUSING HEIGHT


1/2 + 1/2
1/2 + 1/2

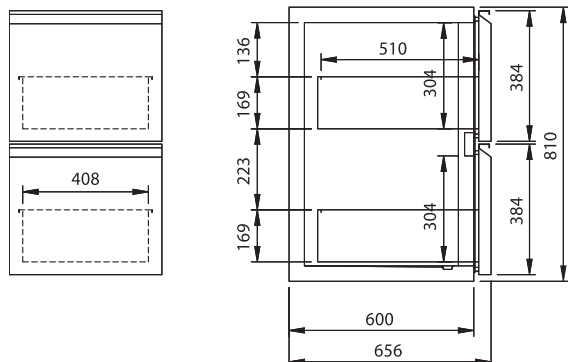


3 x 1/3
3 x 1/3

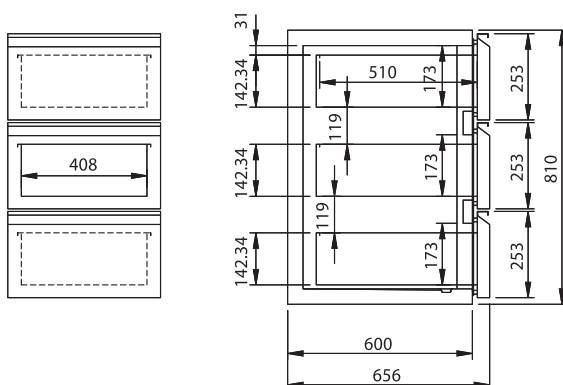


1/3 + 2/3
1/3 + 2/3

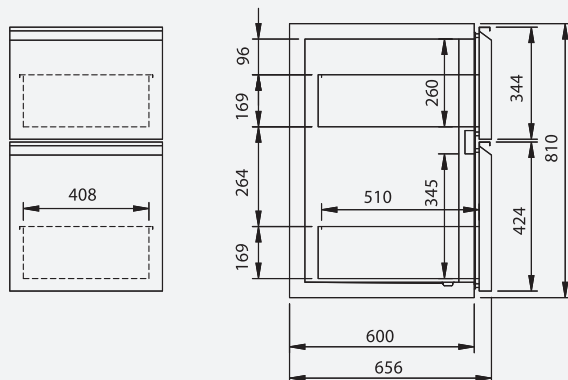

2/3 + 1/3
2/3 + 1/3

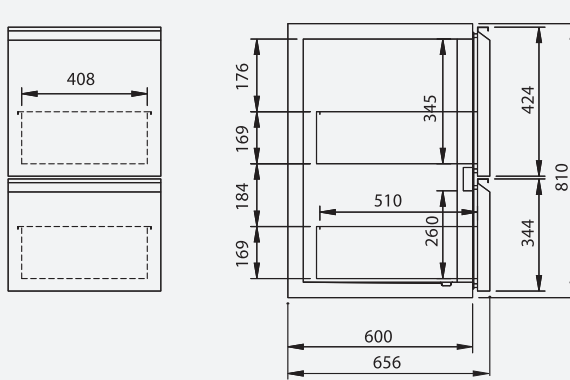

Türe
Door

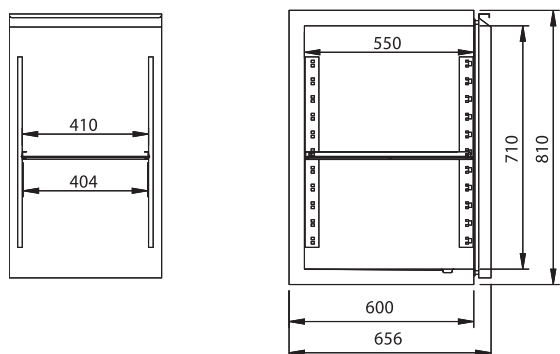



Standard-Getränketheken

Beverage Counters

Abmessungen und Installationsangaben / Dimensions and Installation Details


GETRÄNKETHEKE, KORPUSHÖHE: 890 MM (1 Becken)

REFRIGERATED BEVERAGE COUNTERS, 890 MM HOUSING HEIGHT (1 Basin)

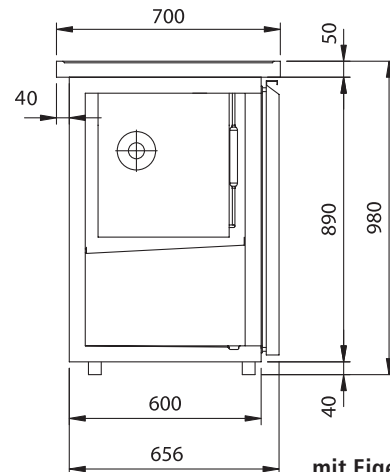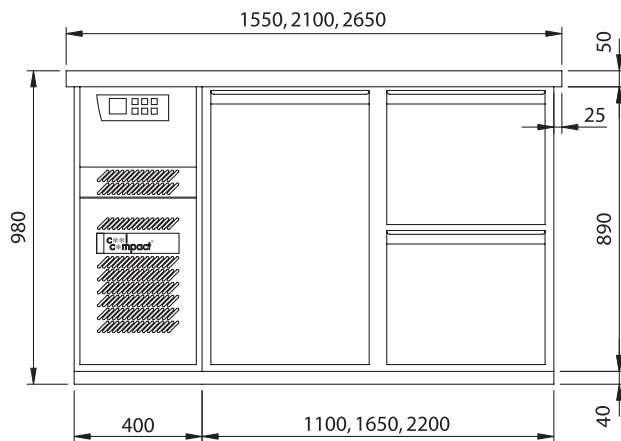

**mit Eigenkühlung
steckerfertig**
With built-in
cooling, ready to
plug in

Bei Eigenkühlung
Built-in cooling

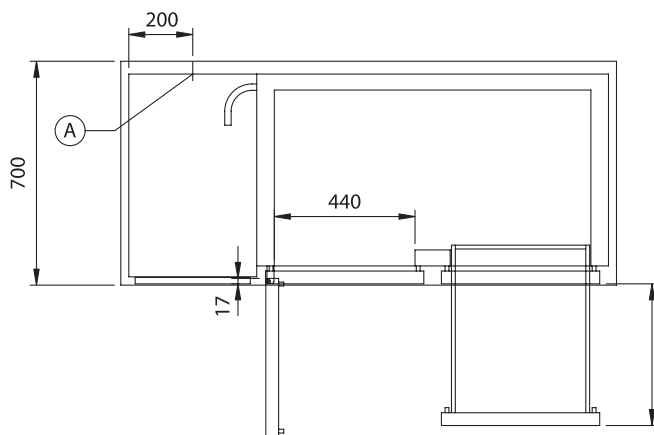


480 mit Tischplatte
540 ohne Tischplatte
480 with top
540 without top

- (A) Elektroanschluss 230 V
Netzkabellänge 2,3 m
mit Schuko-Stecker
(CEE 7/7)
Power supply: 230 V,
power cable length:
2.3 m, with plug
(CEE 7/7)

**zum Anschluss an
Zentralkühlung**
For connection to
remote cooling

Bei Zentralkühlung
Remote cooling

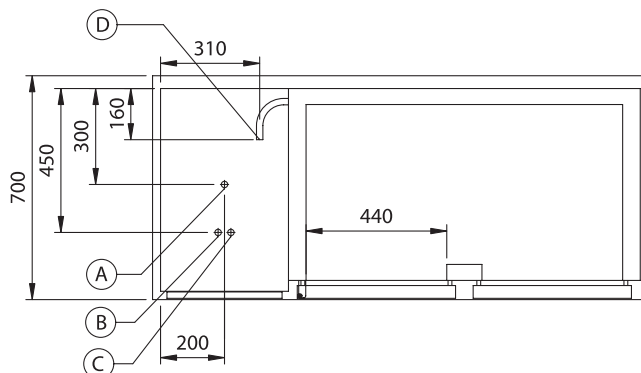

- (A) Elektroanschluss 230 V
500 mm OKFF
Power supply 230 V
500 mm FFL


- (B) Saugleitung Ø 8,0 mm
500 mm OKFF
Suction line Ø 8.0 mm
500 mm FFL

- (C) Flüssigkeitsleitung
Ø 6,0 mm 500 mm
OKFF
Liquid line Ø 6.0 mm
500 mm FFL


- (D) Trichtereinlauf DN50
50 mm über OKFF
unter Boden bauseits
syphoniert
Funnel run-off, DN50
50 mm over FFL under
bottom, with siphon
provided by customer

GETRÄNKETHEKE, KORPUSHÖHE: 890 MM (2 Becken)

REFRIGERATED BEVERAGE COUNTERS, 890 MM HOUSING HEIGHT (2 Basins)

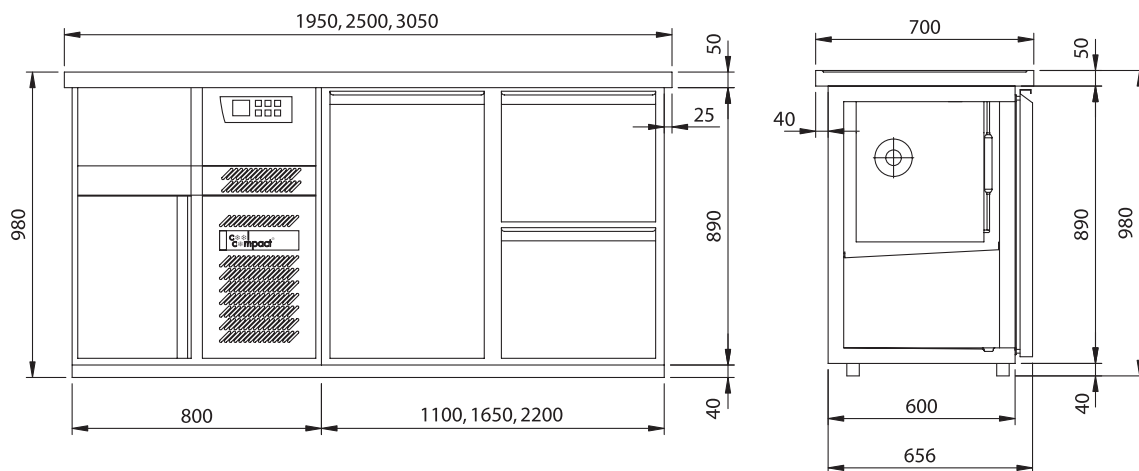

Bei Eigenkühlung
Built-in cooling

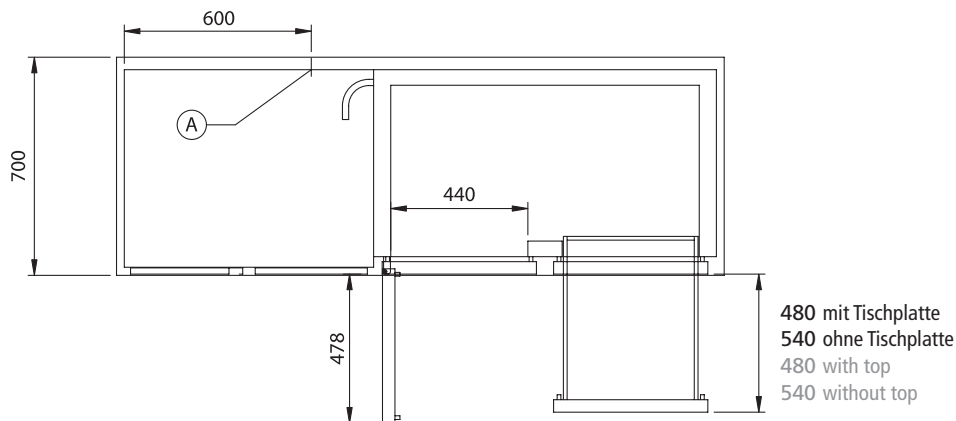


**mit Eigenkühlung
steckerfertig**
With built-in
cooling, ready to
plug in

- Ⓐ Elektroanschluss 230 V
Netzkabellänge 2,3 m
mit Schuko-Stecker
(CEE 7/7)
Power supply: 230 V,
power cable length:
2.3 m, with three-
Euro plug (CEE 7/7)

**zum Anschluss an
Zentralkühlung**
For connection to
remote cooling

Bei Zentralkühlung
Remote cooling

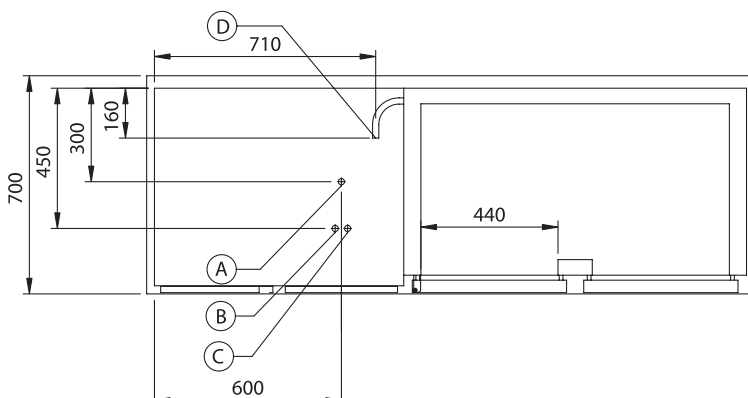

- Ⓐ Elektroanschluss 230 V
Power supply 230 V

- Ⓑ Saugleitung Ø 8,0 mm
500 mm OKFF
Puction line Ø 8.0 mm
500 mm FFL

- Ⓒ Flüssigkeitsleitung
Ø 6,0 mm 500 mm
OKFF
Liquid line Ø 6.0 mm
500 mm FFL

- Ⓓ Trichtereinlauf DN50
50 mm über OKFF
unter Boden bauseits
syphoniert
Funnel run-off, DN50
50 mm over FFL under
bottom, with siphon
provided by customer

FRONT AND CROSS-SECTION VIEWS OF DRAWERS AND DOORS; 890 MM HOUSING HEIGHT

Bearing slide up 1/2 and below 1/2

