


Kühlschränke

Refrigerators

Abmessungen und Installationsangaben / Dimensions and Installation Details

KÜHL- / TIEFKÜHLSCHRÄNKE BAUREIHE 410

REFRIGERATORS / FREEZERS, SERIES 410

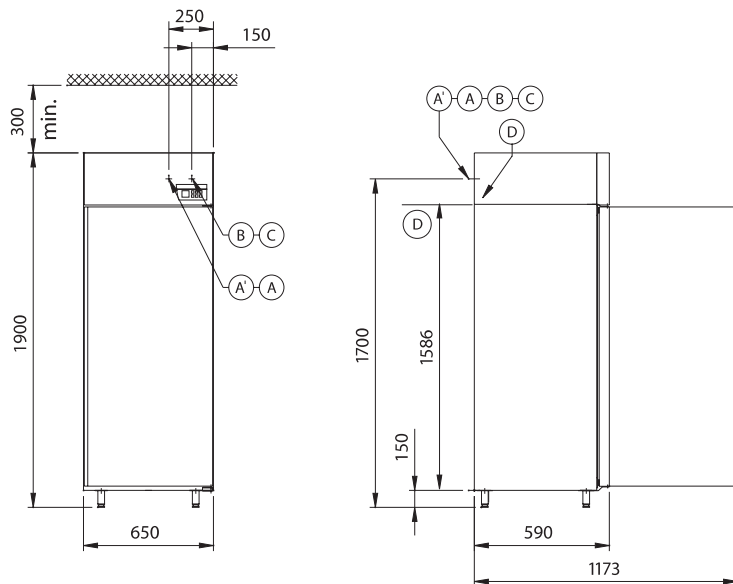

mit Eigenkühlung steckerfertig

With built-in cooling, ready to plug in

zum Anschluss an Zentralkühlung

For connection to remote cooling

- Ⓐ Elektroanschluss 230 V
Netzkabellänge 2,5 m
mit Schuko-Stecker
(CEE 7/7)
Power supply: 230 V,
power cable length:
2.5 m, with three-pin
plug (CEE 7/7)

- Ⓐ Elektroanschluss 230 V
1700 mm OKFF
Power supply 230 V,
1700 mm FFL


- Ⓑ Saugleitung Ø 8,0
1700 mm OKFF
Suction line Ø 8,0,
1700 mm FFL

- Ⓒ Flüssigkeitsleitung Ø 6,0
1700 mm OKFF
Liquid line Ø 6.0,
1700 mm FFL

- Ⓓ Tauwasserabfluss an
PVC-Rohr Ø 20,0
1586 mm OKFF
Defrost water run-off
at PVC pipe, Ø 20.0,
1586 mm FFL

KÜHL- / TIEFKÜHLSCHRÄNKE BAUREIHE MAGNOS 570 UND 590 MELIOS

REFRIGERATORS / FREEZERS, SERIES MAGNOS 570 AND 590 MELIOS

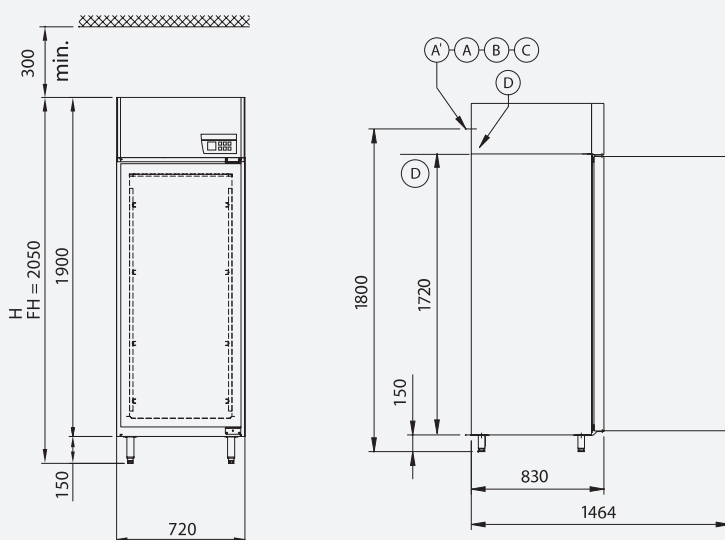

mit Eigenkühlung steckerfertig

With built-in cooling, ready to plug in

zum Anschluss an Zentralkühlung

For connection to remote cooling

- Ⓐ Elektroanschluss 230 V
Netzkabellänge 2,5 m
mit Schuko-Stecker
(CEE 7/7)
Power supply: 230 V,
power cable length:
2.5 m, with three-
Euro plug (CEE 7/7)

- Ⓐ Elektroanschluss 230 V
1800 mm OKFF
Power supply 230 V,
1800 mm FFL


- Ⓑ Saugleitung Ø 8,0
1800 mm OKFF
Suction line Ø 8.0,
1800 mm FFL

- Ⓒ Flüssigkeitsleitung Ø 6,0
1800 mm OKFF
Liquid line Ø 6.0,
1800 mm FFL

- Ⓓ Tauwasserabfluss an
PVC-Rohr Ø 20,0
1720 mm OKFF
Defrost water run-off
at PVC pipe, Ø 20.0,
1720 mm FFL

KÜHL- / TIEFKÜHLSCHRÄNKE BAUREIHE 610

REFRIGERATORS / FREEZERS, SERIES 610

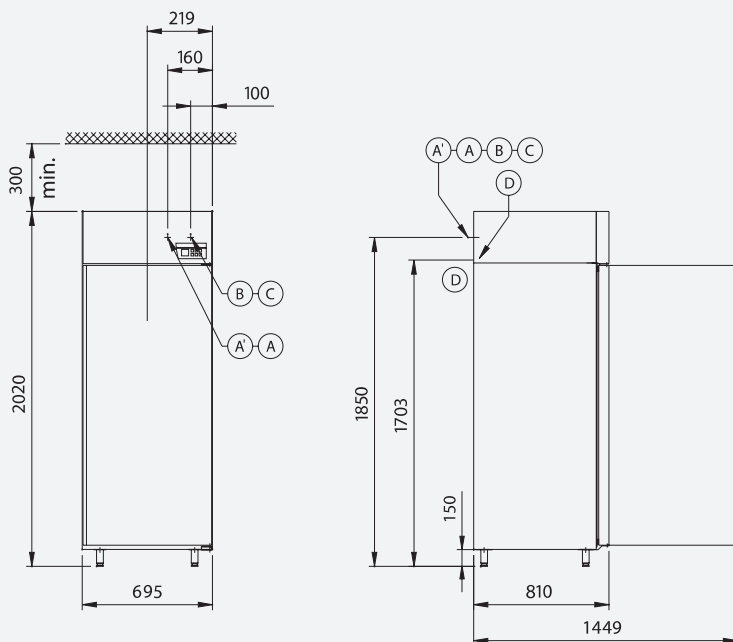

mit Eigenkühlung steckerfertig
With built-in cooling, ready to plug in

zum Anschluss an Zentralkühlung
For connection to remote cooling

- Ⓐ Elektroanschluss 230 V
Netzkabellänge 2,5 m
mit Schuko-Stecker
(CEE 7/7)
Power supply: 230 V,
power cable length:
2.5 m, with three-
Euro plug (CEE 7/7)

- Ⓐ Elektroanschluss 230 V
1850 mm OKFF
Power supply 230 V,
1850 mm FFL


- Ⓑ Saugleitung Ø 8,0
1850 mm OKFF
Suction line Ø 8.0,
1850 mm FFL

- Ⓒ Flüssigkeitsleitung Ø 6,0
1850 mm OKFF
Liquid line Ø 6.0,
1850 mm FFL

- Ⓓ Tauwasserabfluss an
PVC-Rohr Ø 20,0
1703 mm OKFF
Defrost water run-off
at PVC pipe, Ø 20.0,
1703 mm FFL

2-TEMPERATUREN-KÜHLSCHRÄNKE BAUREIHE 620

2-TEMPERATURE REFRIGERATORS, SERIES 620

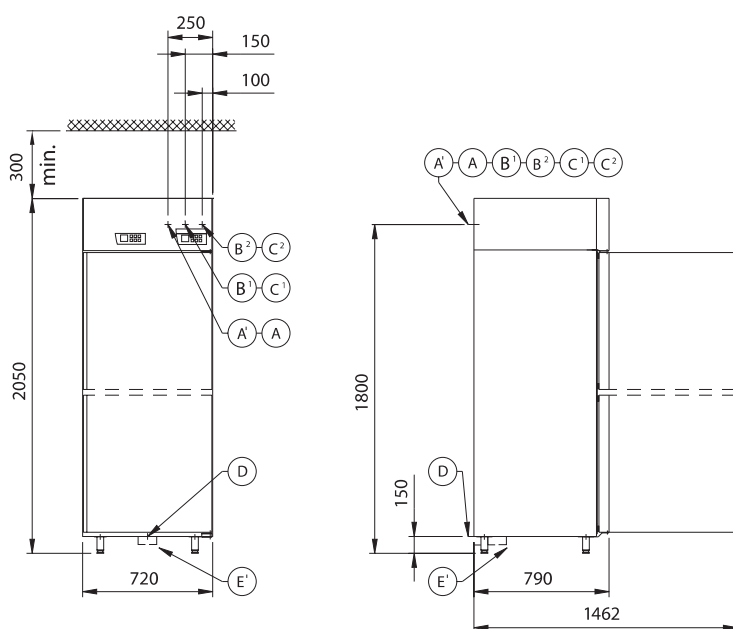

mit Eigenkühlung steckerfertig
With built-in cooling, ready to plug in

- Ⓐ Elektroanschluss 230 V
Netzkabellänge 2,5 m
mit Schuko-Stecker
(CEE 7/7)
Power supply: 230 V,
power cable length:
2.5 m, with Euro plug
(CEE 7/7)

- Ⓑ Saugleitung Ø 8,0
(Verdampfer unten)
1800 mm OKFF
Suction line Ø 8.0
(evaporator at bottom),
1800 mm FFL

- Ⓒ Flüssigkeitsleitung Ø 6,0
(Verdampfer oben)
1800 mm OKFF
Liquid line Ø 6.0
(evaporator at top),
1800 mm FFL

- Flüssigkeitsleitung Ø 6,0
(Verdampfer unten)
1800 mm OKFF
Liquid line Ø 6.0
(evaporator at bottom),
1800 mm FFL

- Ⓔ Elektrische
Tauwasserverdunstung
Electrical defrost water
evaporation

zum Anschluss an Zentralkühlung
For connection to remote cooling

- Ⓐ Elektroanschluss 230 V
1800 mm OKFF
Power supply 230 V,
1800 mm FFL

- Ⓑ Saugleitung Ø 8,0
(Verdampfer oben)
1800 mm OKFF
Suction line Ø 8.0
(evaporator on top),
1800 mm FFL

- Ⓓ Tauwasserabfluss an
PVC-Rohr Ø 20,0
150 mm OKFF
Defrost water run-off
at PVC pipe, Ø 20.0,
150 mm FFL


Kühlschränke

Refrigerators

Abmessungen und Installationsangaben / Dimensions and Installation Details

KÜHL- / TIEFKÜHLSCHRÄNKE BAUREIHE 660

REFRIGERATORS / FREEZERS, SERIES 660

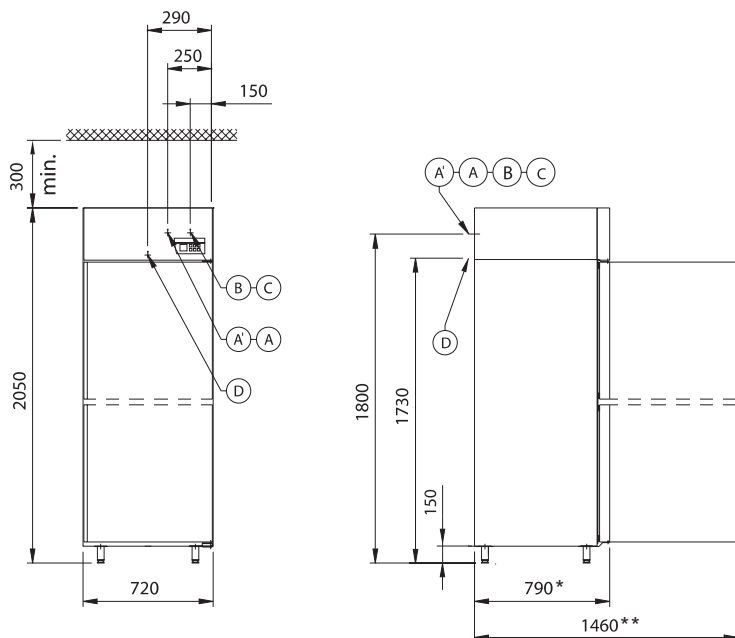

mit Eigenkühlung steckerfertig

With built-in cooling, ready to plug in

zum Anschluss an Zentralkühlung

For connection to remote cooling

- (A) Elektroanschluss 230 V
Netzkabellänge 2,5 m
mit Schuko-Stecker
(CEE 7/7)
Power supply: 230 V,
power cable length:
2.5 m, with Euro plug
(CEE 7/7)

- (A) Elektroanschluss 230 V
1800 mm OKFF
Power supply 230 V,
1800 mm FFL

- (B) Saugleitung Ø 8,0
1800 mm OKFF
Liquid line Ø 6.0,
1800 mm FFL

- (C) Flüssigkeitsleitung Ø 6,0
1800 mm OKFF
Liquid line Ø 6.0,
1800 mm FFL


- (D) Tauwasserabfluss an
PVC-Rohr Ø 20,0
1730 mm OKFF
Defrost water run-off
at PVC pipe, Ø 20.0,
1730 mm FFL

* bei HKMN66-71 = 690 mm
* for HKMN66-71 = 690 mm

** bei HKMN66-71 = 1360 mm
** for HKMN66-71 = 1360 mm

EINFACHR-KÜHL- / TIEFKÜHLSCHRÄNKE BAUREIHE 710

ROLL-IN REFRIGERATORS / FREEZERS, SERIES 710

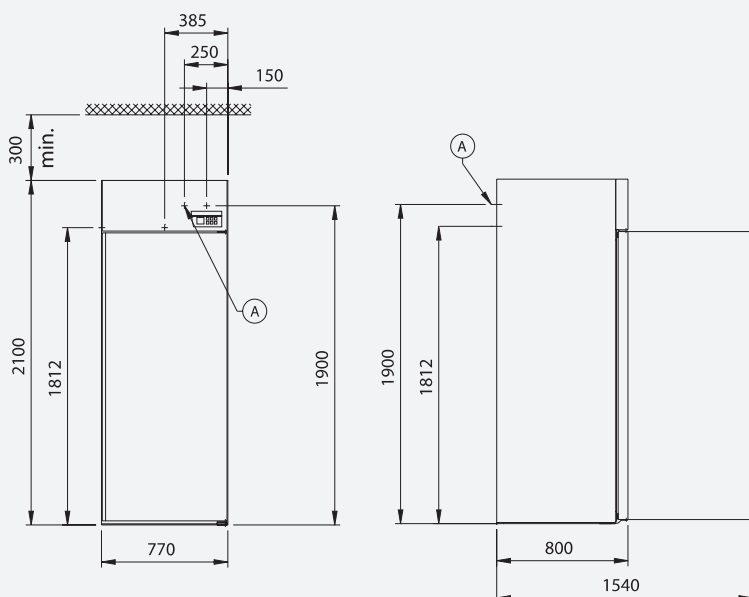

mit Eigenkühlung steckerfertig

With built-in cooling, ready to plug in

zum Anschluss an Zentralkühlung

For connection to remote cooling

- (A) Elektroanschluss 230 V
Netzkabellänge 2,5 m
mit Schuko-Stecker
(CEE 7/7)
Power supply: 230 V,
power cable length:
2.5 m, with Euro plug
(CEE 7/7)

- (A) Elektroanschluss 230 V
1900 mm OKFF
Power supply 230 V,
1900 mm FFL


- (B) Saugleitung Ø 8,0
1900 mm OKFF
Liquid line Ø 6.0,
1900 mm FFL

- (C) Flüssigkeitsleitung Ø 6,0
1900 mm OKFF
Liquid line Ø 6.0,
1900 mm FFL

- (D) Tauwasserabfluss an
PVC-Rohr Ø 20,0
1812 mm OKFF
Defrost water run-off
at PVC pipe, Ø 20.0,
1812 mm FFL

DURCHFAHR-KÜHL- / TIEFKÜHLSCHRÄNKE BAUREIHE 710

ROLL-THROUGH REFRIGERATORS / FREEZERS, SERIES 710

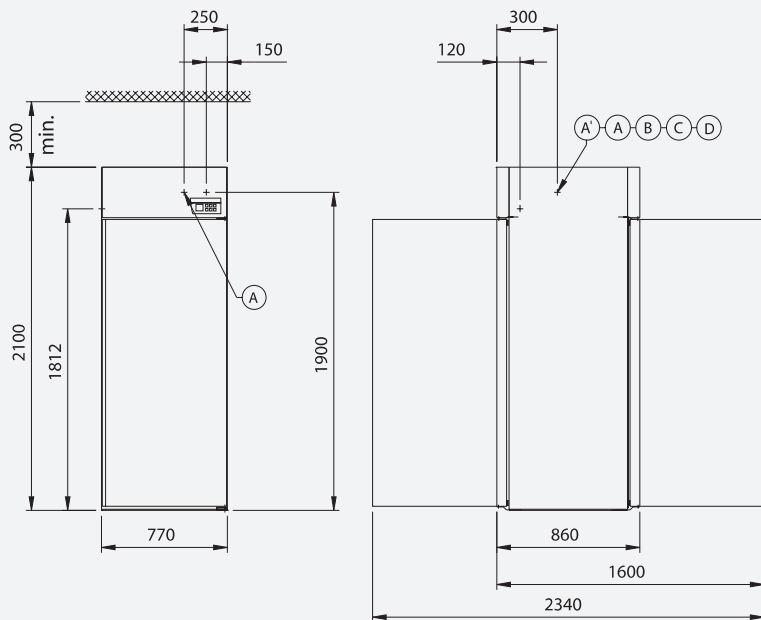

mit Eigenkühlung steckerfertig
With built-in cooling, ready to plug in


- Ⓐ Elektroanschluss 230 V
Netzkabellänge 2,5 m
mit Schuko-Stecker
(CEE 7/7)
Power supply: 230 V,
power cable length:
2.5 m, with Euro plug
(CEE 7/7)

zum Anschluss an Zentralkühlung
For connection to remote cooling

- Ⓐ Elektroanschluss 230 V
1900 mm OKFF
Power supply 230 V,
1900 mm FFL
- Ⓑ Saugleitung Ø 8,0
1900 mm OKFF
Suction line Ø 8.0,
1900 mm FFL
- Ⓒ Flüssigkeitsleitung Ø 6,0
1900 mm OKFF
Liquid line Ø 6.0,
1900 mm FFL
- Ⓓ Tauwasserabfluss an
PVC-Rohr Ø 70,0
1812 mm OKFF
Defrost water run-off
at PVC pipe, Ø 70.0,
1812 mm FFL

EINFahr-WÄRMESCHRANK GN2/1 BAUREIHE 700

ROLL-IN HEATING CABINETS GN 2/1, SERIES 700

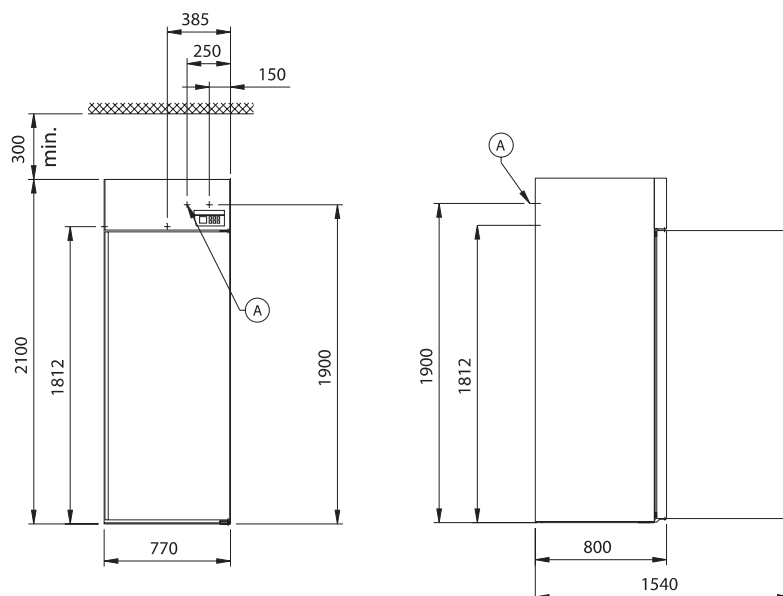

Steckerfertig
Ready to plug in

- Ⓐ Elektroanschluss 230 V
Netzkabellänge 2,5 m
mit Schuko-Stecker
(CEE 7/7)
Power supply: 230 V,
power cable length:
2.5 m, with Euro plug
(CEE 7/7)

Kühlschränke

Refrigerators

Abmessungen und Installationsangaben / Dimensions and Installation Details


DURCHFAHR-WÄRMESCHRANK GN2/1 BAUREIHE 700

ROLL-THROUGH HEATING CABINETS GN 2/1, SERIES 700

Steckerfertig

Ready to plug in

- (A) Elektroanschluss 230 V
Netzkabellänge 2,5 m
mit Schuko-Stecker
(CEE 7/7)
Power supply: 230 V,
power cable length:
2.5 m, with Euro plug
(CEE 7/7)

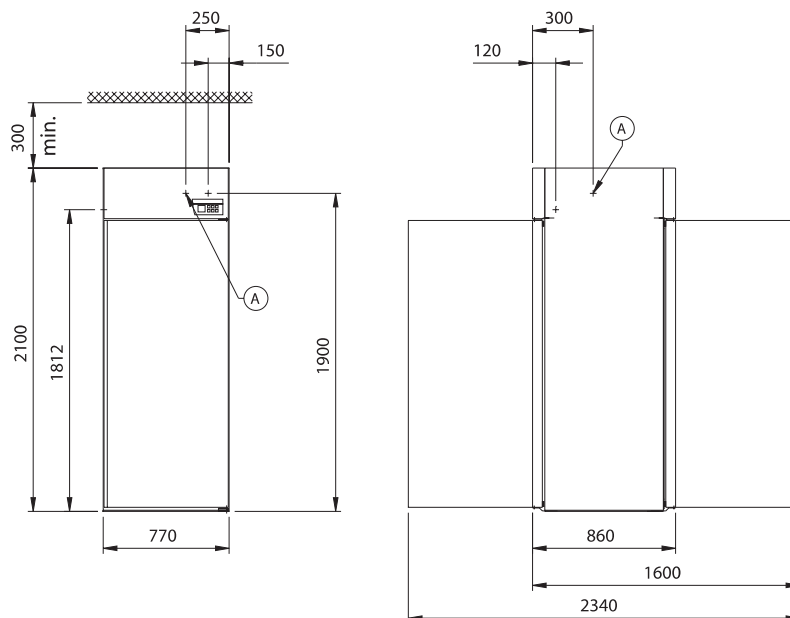


KÜHL- / TIEFKÜHLSCHRÄNKE BAUREIHE 1200

REFRIGERATORS / FREEZERS, SERIES 1200

**mit Eigenkühlung
steckerfertig**
With built-in
cooling, ready to
plug in

**zum Anschluss an
Zentralkühlung**
For connection
to remote cooling

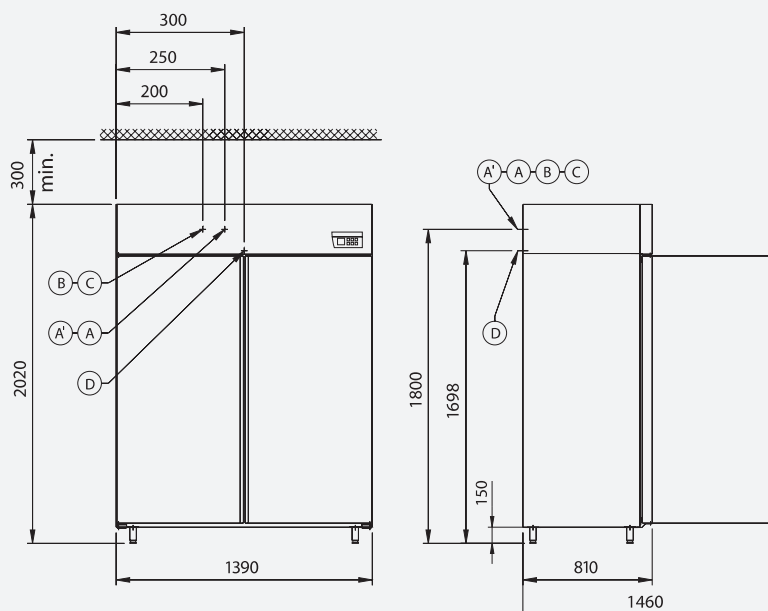

- (A) Elektroanschluss 230 V
Netzkabellänge 2,5 m
mit Schuko-Stecker
(CEE 7/7)
power supply: 230 V,
power cable length:
2.5 m, with three-pin
plug (CEE 7/7)

- (A) Elektroanschluss 230 V
1800 mm OKFF
Power supply 230 V,
1800 mm FFL
- (B) Saugleitung Ø 8,0
1800 mm OKFF
Suction line Ø 8.0,
1800 mm FFL
- (C) Flüssigkeitsleitung Ø 6,0
1800 mm OKFF
Liquid line Ø 6.0,
1800 mm FFL
- (D) Tauwasserabfluss an
PVC-Rohr Ø 20,0
1698 mm OKFF
Defrost water run-off
at PVC pipe, Ø 20.0,
1698 mm FFL

