



ABMESSUNGEN UND INSTALLATIONSANGABEN FLASCHEN-KÜHLTHEKE MIT 2 / 3 / 4 GLASTÜREN

DIMENSIONS AND INSTALLATION SPECIFICATIONS
BOTTLE COOLER WITH 2 / 3 / 4 GLASS DOORS

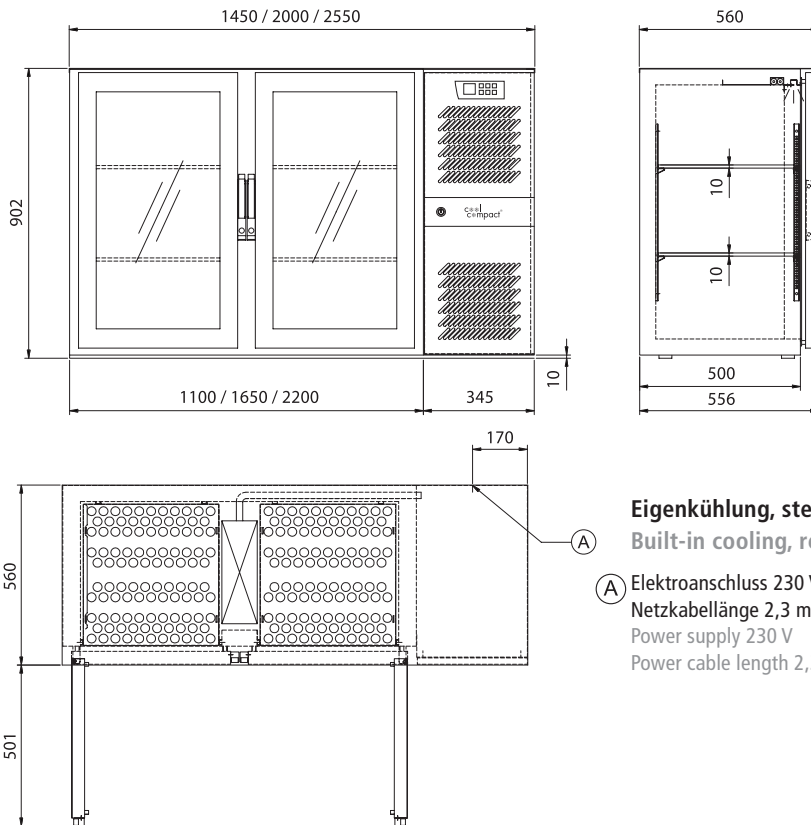

Eigenkühlung, steckerfertig Built-in cooling, ready-to-plug-in

- (A) Elektroanschluss 230 V
NetzKabellänge 2,3 m mit Schukostecker (CEE 7/7)
Power supply 230 V
Power cable length 2,3 m with plug (CEE 7/7)

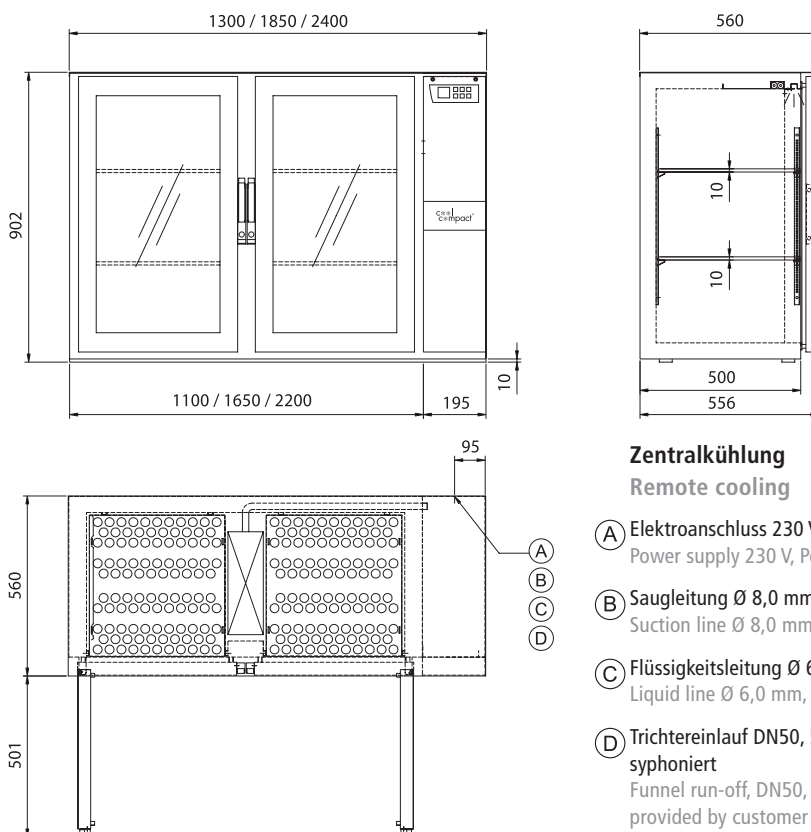

Zentralkühlung Remote cooling

- (A) Elektroanschluss 230 V, 500 mm OKFF
Power supply 230 V, Power cable length 2,3 m with plug (CEE 7/7)
- (B) Saugleitung Ø 8,0 mm, 500 mm OKFF
Suction line Ø 8,0 mm, 500 mm FFL
- (C) Flüssigkeitsleitung Ø 6,0 mm, 500 mm OKFF
Liquid line Ø 6,0 mm, 500 mm FFL
- (D) Trichtereinlauf DN50, 50 mm über OKFF, unter Boden bauseits syphoniert
Funnel run-off, DN50, 50 mm over FFL, under bottom, with siphon provided by customer