

Abmessungen Kühltische


Dimensions of Refrigerated Counters

Abmessungen und Installationsangaben / Dimensions and Installation Details

AUFSTELLUNG MIT FÜSSEN

INSTALLATION WITH FEET

Seitenansicht / Side view

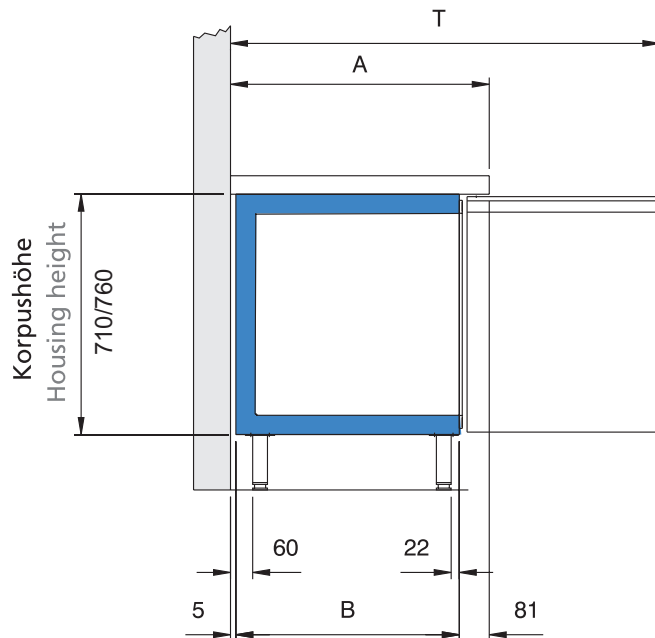

Tischplattentiefe
worktop plate
depth

A

700 mm GN1/1

Korpustiefe
Housing
depth

B

614 mm

Tiefe bei
geöffneter Tür
Depth when
door open


T

1085 mm

AUFSTELLUNG AUF BAUSEITIGEM SOCKEL

INSTALLATION ON SOCKET PROVIDED BY CUSTOMER

Seitenansicht / Side view

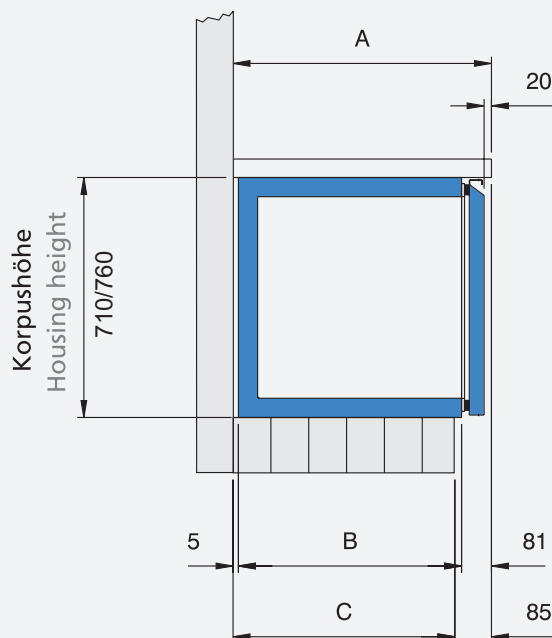

Tischplattentiefe
worktop plate
depth

A

700 mm GN1/1

Korpustiefe
Housing
depth

B

614 mm


empfohlene
Sockeltiefe
fertig gefliest
recommended
socket tiled

C

610 mm

**Installationsangaben bei Fuß-/Sockelausführung,
Kühltische mit Eigenkühlung, steckerfertig**


Installation details for feet/socket version, refrigerated
counters with built-in cooling, ready to plug in

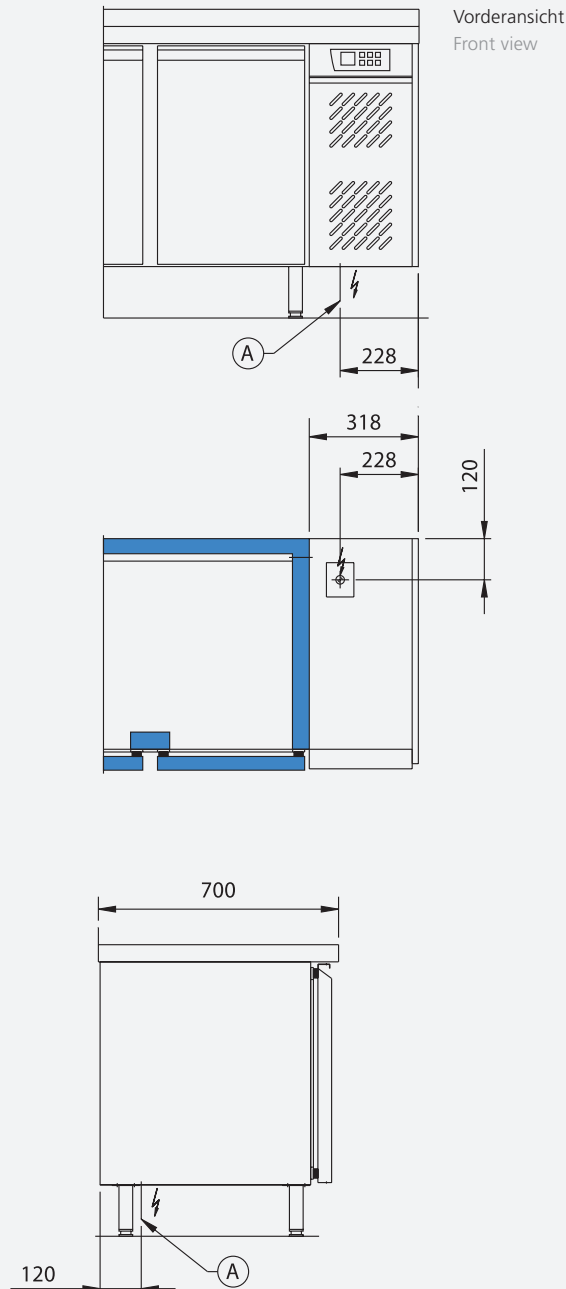

- Ⓐ Elektroanschluss 230 V,
Netzkabellänge 2,5 m mit Schuko-Stecker
Power supply 230 V,
Power cable length: 2.5 m, with plug

**Installationsangaben bei Fuß-/Sockelausführung,
Kühltische zum Anschluss an die Zentralkühlung**

Installation details for feet/socket version, refrigerated
counters for connection to remote cooling

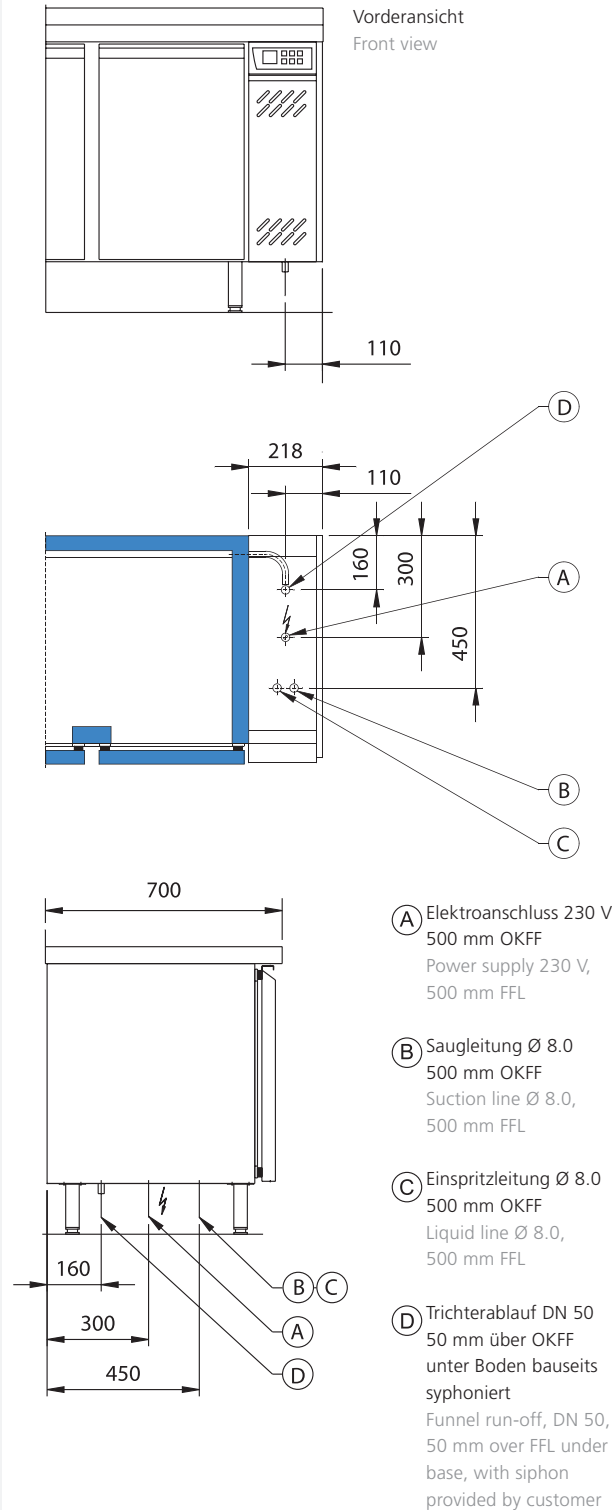

- Ⓐ Elektroanschluss 230 V
500 mm OKFF
Power supply 230 V,
500 mm FFL
- Ⓑ Saugleitung Ø 8.0
500 mm OKFF
Suction line Ø 8.0,
500 mm FFL
- Ⓒ Einspritzleitung Ø 8.0
500 mm OKFF
Liquid line Ø 8.0,
500 mm FFL
- Ⓓ Trichterablauf DN 50
50 mm über OKFF
unter Boden bauseits
syphoniert
Funnel run-off, DN 50,
50 mm over FFL under
base, with siphon
provided by customer

Bemerkung: Erforderliche Verdampfungstemperatur:
Normalkühlung -15°C (bei Kühlinnenraumtemperatur -2°C)
NOTE: Necessary evaporation temperature: normal cooling
-15°C (at a temperature of -2°C inside cooling compartment)