



Kühlschränke Tiefkühlschränke



Refrigerators Freezers

Konzeption der Kühl- / Tiefkühlschränke

Design of Refrigerators / Freezers



Cool Compact Kühlschränke sind grundsätzlich innen und außen komplett aus CNS (1.4301 / AISI 304) gefertigt

Cool Compact refrigerators appliances are basically made entirely of stainless steel stainless steel (AISI 304) inside and outside

- auch Roste, Auflageschienen, Scharniere
 - > keine Korrosion bei richtiger Pflege
- alle Sichtseiten sind matt geschliffen (Korn 400)
 - > pflegeleicht und wertbeständig
- including racks, slides, hinges
 - > no corrosion when properly cared for
- all visible sides have a dull finish (400 grain)
 - > easy to clean, long-lasting value



Automatische Abtauung

Automatische Abtauung

- selbsttätig und wartungsfrei
- Tauwasserverdunstung durch Heißgas (bei Eigenkühlung)
 - > kostensparend
- automatic and maintenance-free
- evaporation of defrost water using hot gas (built-in cooling system)
 - > economical



Intelligente Luftführung

Intelligent distribution of cold air

- der Kaltluftstrom wird seitlich nach unten geführt
 - > gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum
 - > kein Austrocknen des Kühlgutes
 - > funktionssicher
- the cold air is guided downwards along the sides
 - > uniform temperature distribution throughout the storage compartment
 - > chilled goods don't dry out
 - > functional security



Kühlraum in Hygieneausführung

Hygienic design of storage compartment

- Bodenwanne mit Hygienerradien und allseits abgerundeten Ecken und Kanten
 - > hygienisch
 - > einfachste Reinigung
- bottom with radial fluting for hygiene, without corners where soiling can accumulate
 - > hygienic
 - > bottom easy cleaning



Temperaturspektrum

Temperature range

- Temperaturspektrum bis -2°C
 - > auch für Kühlung von Fleisch oder Fisch hervorragend geeignet
- temperature range down to -2°C
 - > well-suited for refrigerating fish and meat



Der Kühlkorpus ist in einem Stück hochdruckgeschäumt


The refrigeration housing consists of a single piece of high-pressure foam

- > energiesparend
- > umweltfreundlich
- > Polyurethanschaum
- > Stärke 60 mm (BR 410/610)
- > Stärke 70 mm (BR 710)
- > Stärke 90 mm (Melios 590 / Magnos 570)
- > conserves energy
- > environmentally friendly
- > polyurethane foam
- > 60 mm thick (BR 410/610)
- > 70 mm thick (Series 710)
- > 90 mm thick (Series Melios 590 / Magnos 570)



Drei Möglichkeiten der Kühlschrank-Aufstellung
Three installation options

- höhenverstellbare Füße
- fahrbar mit Rollen
- oder ohne Aufwand für Sockelaufstellung geeignet
- height-adjustable feet
- mobile castors
- suitable for easy base mounting

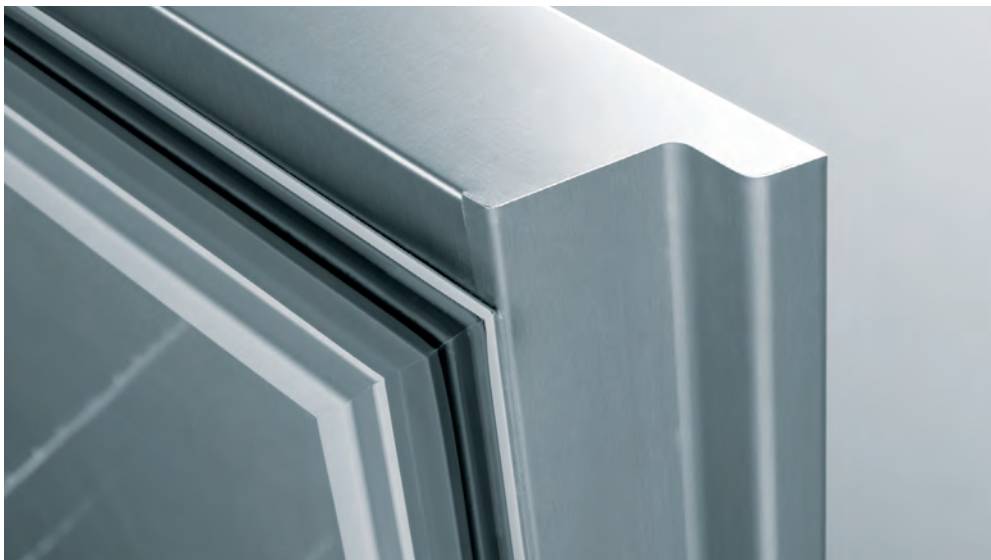

Tür mit Bombierung nach innen, kein Kälteverlust über den Magnetrahmen, verbesserte Energieeffizienz.
Door projects into the interior, creating a better seal to prevent loss of cold and improve energy efficiency.



KÜHLSCHRANK BAUREIHE 410 GN1/1

REFRIGERATOR SERIES 410 GN1/1



Kühlschrank, innen und außen aus CNS (1.4301 / AISI 304) Hygieneausführung, mit Umluftkühlung und selbstschließender Tür, abschließbar. Verdampfer ausserhalb des Kühlinnenraumes. Türanschlag rechts. FrigosPRO Regelung, mit ECO-Modus, bedarfsgerechter oder frei programmierbarer Abtau-Steuerung, 4,3 Zoll kapazitivem Glas-Display und separat gesteuertem Kondensator-Lüfter. ASCI / RTU / RS485 / USB-Schnittstellen. Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Refrigerator, inside and outside made of stainless steel (AISI 304), hygienic design, with convection refrigeration and self-closing door, lockable. Evaporator-free cooling compartment. Door hinge on the right. FrigosPRO control system with ECO mode, demand-based or freely programmable defrost control, 4.3-inch capacitive glass display, and separately controlled condenser fan. ASCI / RTU / RS485 / USB interfaces. Defrosting and condensate evaporation via hot gas.

Temperatur: +2°C / +12°C
 Abmessungen: 650 x 595 x 1900 mm (LxTxH)
 Nettoinhalt: 263l
 Kapazität: 22 x GN1/1
 Kälteleistung: 360 W -10°C VT
 Anschlusswert:
 (Eigenkühlung) 230 V / 50 Hz / 1,5 A / 280 W
 (Zentralkühlung) 230 V / 50 HZ / 0,6 A / 50 W
 Energieverbrauch pro 24h: 1,13 kWh
 Energieverbrauch pro Jahr: 414 kWh
 Energie effizienzklasse: C
 Klimaklasse: 5
 EEI: 40
 Kältemittel: R290 / 80 Gr
 Zubehör: 3 Tragroste, 530 x 420 mm
 CNS (1.4301 / AISI 304),
 3 Paar Auflageschienen, kippicher,
 LED-Beleuchtung

Temperature: +2°C / +12°C
 Dimensions: 650 x 595 x 1900 mm (LxDxH)
 Net Volume: 263l
 Capacity: 22 x GN1/1
 Refrigeration Capacity: 360 W -10°C evap. temp.
 Connected load:
 (built-in cooling) 230 V / 50 Hz / 1,5 A / 280 W
 (remote cooling) 230 V / 50 HZ / 0,6 A / 50 W
 Energy consumption per 24 hours: 1,13 kWh
 Energy consumption per year: 414 kWh
 Energy efficiency class: C
 Climate Class: 5
 EEI: 40
 Refrigerant: R290 / 80 g
 Accessories: 3 racks, 530 x 420 mm stainless steel
 (AISI 304), 3 pairs of rails, tip-proof
 LED-illumination

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €



HKMN041A-MS * 3.433,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKON041A-MS * 3.327,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Tragrost 530 x 420 mm, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack, 530 x 420 mm, stainless steel (AISI 304)	700220-N	77,-
Auflageschienen, Paar, CNS (1.4301 / AISI 304), kippicher	Rails, pair, stainless steel (AISI 304), tip-proof	700579	58,-
Türanschlag von rechts auf links	Door hinge shifted from right to left	700198	117,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
 This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

KÜHLSCHRANK MIT GLASTÜRE BAUREIHE 410 GN1/1

REFRIGERATOR WITH GLASS DOOR SERIES 410 GN1/1



Kühlschrank mit Glastüre, innen und außen aus CNS (1.4301 / AISI 304), Hygieneausführung, mit Umluftkühlung und selbstschließender Tür, abschließbar. Verdampfer ausserhalb des Kühlinnenraumes. Türanschlag rechts. FrigosPRO Regelung, mit ECO-Modus, bedarfsgerechter oder frei programmierbarer Abtau-Steuerung, 4,3 Zoll kapazitivem Glas-Display und separat gesteuertem Kondensator-Lüfter. ASCI / RTU / RS485 / USB-Schnittstellen. Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Refrigerator, with glass door, inside and outside made of stainless steel (AISI 304), hygienic design, with convection refrigeration and selfclosing door, lockable. Evaporator-free cooling compartment. Door hinge on the right. FrigosPRO control system with ECO mode, demand-based or freely programmable defrost control, 4.3-inch capacitive glass display, and separately controlled condenser fan. ASCI / RTU / RS485 / USB interfaces. Defrosting and condensate evaporation via hot gas.

Temperatur: +2°C / +12°C
 Abmessungen: 650 x 630 x 1900 mm (LxTxH)
 Nettoinhalt: 263l
 Kapazität: 22 x GN1/1
 Kälteleistung: 360 W -10°C VT
 Anschlusswert:
 (Eigenkühlung) 230 V / 50 Hz / 1,5 A / 280 W
 (Zentralkühlung) 230 V / 50 HZ / 0,6 A / 80 W
 Energieverbrauch pro 24h: 1,80 kWh
 Energieverbrauch pro Jahr: 657 kWh
 Energie effizienzklasse: D
 Klimaklasse: 5
 EEI: 63
 Kältemittel: R290 / 80 Gr
 Zubehör: 3 Tragroste, 530 x 420 mm
 CNS (1.4301 / AISI 304),
 3 Paar Auflageschienen, kippicher,
 LED-Beleuchtung

Temperature: +2°C / +12°C
 Dimensions: 650 x 630 x 1900 mm (LxDxH)
 Net Volume: 263l
 Capacity: 22 x GN1/1
 Refrigeration Capacity: 360 W -10°C evap. temp.
 Connected load:
 (built-in cooling) 230 V / 50 Hz / 1,5 A / 280 W
 (remote cooling) 230 V / 50 HZ / 0,6 A / 80 W
 Energy consumption per 24 hours: 1,80 kWh
 Energy consumption per year: 657 kWh
 Energy efficiency class: D
 Climate Class: 5
 EEI: 63
 Refrigerant: R290 / 80 g
 Accessories: 3 racks, 530 x 420 mm stainless steel
 (AISI 304), 3 pairs of rails, tip-proof
 LED-illumination

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €



HKMNV41A-MS 4.199,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKONV41A-MS 3.960,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Tragrost 530 x 420 mm, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack, 530 x 420 mm, stainless steel (AISI 304)	700220-N	77,-
Auflageschienen, Paar, CNS (1.4301 / AISI 304), kippicher	Rails, pair, stainless steel (AISI 304), tip-proof	700579	58,-
Türanschlag von rechts auf links	Door hinge shifted from right to left	700198	117,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
 This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

TIEFKÜHLSCHRANK BAUREIHE 410 GN1/1

FREEZER SERIES 410 GN1/1



Tiefkühlschrank, innen und außen aus CNS (1.4301 / AISI 304), Hygieneausführung, mit Umluftkühlung und selbstschließender Tür, abschließbar. Verdampfer ausserhalb des Kühlinnenraumes. Türanschlag rechts. FrigosPRO Regelung, mit ECO-Modus, bedarfsgerechter oder frei programmierbarer Abtau-Steuerung, 4,3 Zoll kapazitivem Glas-Display und separat gesteuertem Kondensator-Lüfter. ASCI / RTU / RS485 / USB-Schnittstellen. Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Freezer, inside and outside made of stainless steel (AISI 304), hygienic design, with convection refrigeration and self-closing door, lockable. Evaporator-free cooling compartment. Door hinge on the right. FrigosPRO control system with ECO mode, demand-based or freely programmable defrost control, 4.3-inch capacitive glass display, and separately controlled condenser fan. ASCI / RTU / RS485 / USB interfaces. Defrosting and condensate evaporation via hot gas.

Temperatur: -15°C / -22°C
 Abmessungen: 650 x 595 x 1900 mm (LxTxH)
 Nettoinhalt: 263l
 Kapazität: 22 x GN1/1
 Kälteleistung: 440 W -30°C VT
 Anschlusswert:
 (Eigenkühlung) 230 V / 50 Hz / 2,3 A / 420 W
 (Zentralkühlung) 230 V / 50 HZ / 1,3 A / 300 W
 Energieverbrauch pro 24h: 6,40 kWh
 Energieverbrauch pro Jahr: 2336 kWh
 Energie effizienzklasse: E
 Klimaklasse: 5
 EEI: 84
 Kältemittel: R290 / 130 Gr
 Zubehör: 3 Tragroste, 530 x 420 mm
 CNS (1.4301 / AISI 304),
 3 Paar Auflageschienen, kippicher,
 LED-Beleuchtung

Temperature: -15°C / -22°C
 Dimensions: 650 x 595 x 1900 mm (LxDxH)
 Net Volume: 263l
 Capacity: 22 x GN1/1
 Refrigeration Capacity: 440 W -30°C evap. temp.
 Connected load:
 (built-in cooling) 230 V / 50 Hz / 2,3 A / 420 W
 (remote cooling) 230 V / 50 HZ / 1,3 A / 300 W
 Energy consumption per 24 hours: 6,40 kWh
 Energy consumption per year: 2336 kWh
 Energy efficiency class: E
 Climate Class: 5
 EEI: 84
 Refrigerant: R290 / 130 g
 Accessories: 3 racks, 530 x 420 mm stainless steel
 (AISI 304), 3 pairs of rails, tip-proof
 LED-illumination

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €



HKMT041A-MS * 3.914,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKOT041A-MS * 3.780,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Tragrost 530 x 420 mm, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack, 530 x 420 mm, stainless steel (AISI 304)	700220-N	77,-
Auflageschienen, Paar, CNS (1.4301 / AISI 304), kippicher	Rails, pair, stainless steel (AISI 304), tip-proof	700579	58,-
Türanschlag von rechts auf links	Door hinge shifted from right to left	700198	117,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
 This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

TIEFKÜHLSCHRANK MIT GLASTÜRE BAUREIHE 410 GN1/1

FREEZER WITH GLASS DOOR SERIES 410 GN1/1



Tiefkühlschrank, mit Glastüre, innen und außen aus CNS (1.4301 / AISI 304), Hygieneausführung, mit Umluftkühlung und selbstschließender Tür, abschließbar. Verdampfer ausserhalb des Kühlinnenraumes. Türanschlag rechts. FrigosPRO Regelung, mit ECO-Modus, bedarfsgerechter oder frei programmierbarer Abtau-Steuerung, 4,3 Zoll kapazitivem Glas-Display und separat gesteuertem Kondensator-Lüfter. ASCI / RTU / RS485 / USB-Schnittstellen. Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Freezer with glass door, inside and outside made of stainless steel (AISI 304), hygienic design, with convection refrigeration and selfclosing door, lockable. Evaporator-free cooling compartment. Door hinge on the right. FrigosPRO control system with ECO mode, demand-based or freely programmable defrost control, 4.3-inch capacitive glass display, and separately controlled condenser fan. ASCI / RTU / RS485 / USB interfaces. Defrosting and condensate evaporation via hot gas.

Temperatur: -15°C / -22°C
 Abmessungen: 650 x 630 x 1900 mm (LxTxH)
 Nettoinhalt: 263l
 Kapazität: 22 x GN1/1
 Kälteleistung: 440 W -30°C VT
 Anschlusswert:
 (Eigenkühlung) 230 V / 50 Hz / 2,4 A / 440 W
 (Zentralkühlung) 230 V / 50 HZ / 1,4 A / 320 W
 Energieverbrauch pro 24h: 6,72 kWh
 Energieverbrauch pro Jahr: 2452 kWh
 Energie effizienzklasse: F
 Klimaklasse: 5
 EEI: 89
 Kältemittel: R290 / 130 Gr
 Zubehör: 3 Tragroste, 530 x 420 mm
 CNS (1.4301 / AISI 304),
 3 Paar Auflageschienen, kippsicher,
 LED-Beleuchtung in der Glastüre

Temperature: -15°C / -22°C
 Dimensions: 650 x 630 x 1900 mm (LxDxH)
 Net Volume: 263l
 Capacity: 22 x GN1/1
 Refrigeration Capacity: 440 W -30°C evap. temp.
 Connected load:
 (built-in cooling) 230 V / 50 Hz / 2,4 A / 440 W
 (remote cooling) 230 V / 50 HZ / 1,4 A / 320 W
 Energy consumption per 24 hours: 6,72 kWh
 Energy consumption per year: 2452 kWh
 Energy efficiency class: F
 Climate Class: 5
 EEI: 89
 Refrigerant: R290 / 130 g
 Accessories: 3 racks, 530 x 420 mm stainless steel
 (AISI 304), 3 pairs of rails, tip-proof,
 LED-illumination integrated
 in glass door

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €



HKMTV41A-MS 5.081,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKOTV41A-MS 4.819,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Tragrost 530 x 420 mm, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack, 530 x 420 mm, stainless steel (AISI 304)	700220-N	77,-
Auflageschienen, Paar, CNS (1.4301 / AISI 304), kippsicher	Rails, pair, stainless steel (AISI 304), tip-proof	700579	58,-
Türanschlag von rechts auf links	Door hinge shifted from right to left	700198	117,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
 This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

KÜHLSCHRANK MAGNOS BAUREIHE 570 GN2/1

REFRIGERATOR MAGNOS SERIES 570 GN2/1



Kühlschrank, aus CNS (1.4301 / AISI 304), innen und außen. Verdampfer außerhalb des Innenraums Komplett mit Kältemaschine, steckerfertig, Umluftkühlung, Hygieneausführung, mit Auflagesicken, tiefgezogener Bodenwanne und selbstschließend Tür, abschließbar. 90 mm Isolation. Türanschlag rechts. FrigosPRO Regelung, mit ECO-Modus, bedarfsgerechter oder frei programmierbarer Abtau-Steuerung, 4,3 Zoll kapazitivem Glas-Display und separat gesteuertem Kondensator-Lüfter. ASCI / RTU / RS485 / USB-Schnittstellen. Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Refrigerator made of stainless steel (CNS 1.4301 / AISI 304), interior and exterior. Evaporator located outside the cooling compartment. Complete with refrigeration unit, plug-in version, forced-air cooling, hygienic design with integrated shelf support ribs, deep-drawn floor pan, and self-closing, lockable door. 90 mm insulation. Door hinge on the right. FrigosPRO control system with ECO mode, demand-based or freely programmable defrost control, 4.3-inch capacitive glass display, and separately controlled condenser fan. ASCI / RTU / RS485 / USB interfaces. Defrosting and condensate evaporation via hot gas.

Temperatur: -2°C / +12°C
 Abmessungen: 720 x 840 x 2050 mm (LxDxH)
 Nettoinhalt: 424l
 Kapazität: 25 x GN2/1
 Kälteleistung: 340 W -10°C VT
 Anschlusswert:
 (Eigenkühlung) 230 V / 50 Hz / 1,5 A / 280 W
 (Zentralkühlung) 230 V / 50 HZ / 0,7 A / 150 W
 Energieverbrauch pro 24h: 0,76 kWh
 Energieverbrauch pro Jahr: 277 kWh
 Energie effizienzklasse: A
 Klimaklasse: 5
 EEI: 21
 Kältemittel: R290 / 65 Gr
 Zubehör: 3 Tragroste, CNS (1.4301 / AISI 304), LED-Beleuchtung

Temperature: -2°C / +12°C
 Dimensions: 720 x 840 x 2050 mm (LxDxH)
 Net Volume: 424l
 Capacity: 25 x GN2/1
 Refrigeration Capacity: 340 W -10°C evap. temp.
 Connected load:
 (built-in cooling) 230 V / 50 Hz / 1,5 A / 280 W
 (remote cooling) 230 V / 50 HZ / 0,7 A / 150 W
 Energy consumption per 24 hours: 0,76 kWh
 Energy consumption per year: 277 kWh
 Energy efficiency class: A
 Climate Class: 5
 EEI: 21
 Refrigerant: R290 / 65 g
 Accessories: 3 racks, stainless steel (AISI 304), LED-illumination

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €



HKMN057A-MS * 3.993,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKON057A-MS * 3.887,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Tragrost GN2/1 530 x 650 mm, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack GN2/1 530 x 650 mm, stainless steel (AISI 304)	700068	99,-
Türanschlag von rechts auf links	Door hinge shifted from right to left	700198	117,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
 This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

KÜHLSCHRANK MIT GLASTÜRE MAGNOS BAUREIHE 570 GN2/1

REFRIGERATOR WITH GLASS DOOR MAGNOS SERIES 570 GN2/1



Kühlschrank, mit Glastüre, aus CNS (1.4301 / AISI 304), innen und außen. Verdampfer außerhalb des Innenraums Komplett mit Kältemaschine, steckerfertig, Umluftkühlung, Hygieneausführung, mit Auflagesicken, tiefgezogener Bodenwanne und selbstschließendender Tür, abschließbar. 90 mm Isolation. Türanschlag rechts. FrigosPRO Regelung, mit ECO-Modus, bedarfsgerechter oder frei programmierbarer Abtau-Steuerung, 4,3 Zoll kapazitivem Glas-Display und separat gesteuertem Kondensator-Lüfter. ASCI / RTU / RS485 / USB-Schnittstellen. Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Refrigerator, with glass door, made of stainless steel (CNS 1.4301 / AISI 304), interior and exterior. Evaporator located outside the cooling compartment. Complete with refrigeration unit, plug-in version, forced-air cooling, hygienic design with integrated shelf support ribs, deep-drawn floor pan, and self-closing, lockable door. 90 mm insulation. Door hinge on the right. FrigosPRO control system with ECO mode, demand-based or freely programmable defrost control, 4.3-inch capacitive glass display, and separately controlled condenser fan. ASCI / RTU / RS485 / USB interfaces. Defrosting and condensate evaporation via hot gas.

Temperatur:	+2°C / +12°C
Abmessungen:	720 x 870 x 2050 mm (LxTxH)
Nettoinhalt:	424l
Kapazität:	25 x GN2/1
Kälteleistung:	340 W -10°C VT
Anschlusswert:	
(Eigenkühlung)	230 V / 50 Hz / 1,5 A / 280 W
(Zentralkühlung)	230 V / 50 HZ / 0,7 A / 150 W
Energieverbrauch pro 24h:	0,87 kWh
Energieverbrauch pro Jahr:	318 kWh
Energie effizienzklasse::	A
Klimaklasse:	5
EEl:	24
Kältemittel:	R290 / 70 Gr
Zubehör:	3 Tragroste, CNS (1.4301 / AISI 304), LED-Beleuchtung in der Glastüre

Temperature:	+2°C / +12°C
Dimensions:	720 x 870 x 2050 mm (LxDxH)
Net Volume:	424l
Capacity:	25 x GN2/1
Refrigeration Capacity:	340 W -10°C evap. temp.
Connected load:	
(built-in cooling)	230 V / 50 Hz / 1,5 A / 280 W
(remote cooling)	230 V / 50 HZ / 0,7 A / 150 W
Energy consumption per 24 hours:	0,87 kWh
Energy consumption per year:	318 kWh
Energy efficiency class:	A
Climate Class:	5
EEl:	24
Refrigerant:	R290 / 70 g
Accessories:	3 racks, stainless steel (AISI 304), LED-illumination integrated in glass door

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €



HKMNV57A-MS * 4.791,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKONV57A-MS * 4.660,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Tragrost GN2/1 530 x 650 mm, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack GN2/1 530 x 650 mm, stainless steel (AISI 304)	700068	99,-
Türanschlag von rechts auf links	Door hinge shifted from right to left	700198	117,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

TIEFKÜHLSCHRANK MAGNOS BAUREIHE 570 GN2/1

FREEZER MAGNOS SERIES 570 GN2/1



Tiefkühlschrank, aus CNS (1.4301 / AISI 304), innen und außen. Verdampfer außerhalb des Innenraums Komplett mit Kältemaschine, steckerfertig, Umluftkühlung, Hygieneausführung, mit Auflagesicken, tiefgezogener Bodenwanne und selbstschließendender Tür, abschließbar. 90 mm Isolation. Türanschlag rechts. FrigosPRO Regelung, mit ECO-Modus, bedarfsgerechter oder frei programmierbarer Abtau-Steuerung, 4,3 Zoll kapazitivem Glas-Display und separat gesteuertem Kondensator-Lüfter. ASCI / RTU / RS485 / USB-Schnittstellen. Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Freezer, made of stainless steel (CNS 1.4301 / AISI 304), interior and exterior. Evaporator located outside the cooling compartment. Complete with refrigeration unit, plug-in version, forced-air cooling, hygienic design with integrated shelf support ribs, deep-drawn floor pan, and self-closing, lockable door. 90 mm insulation. Door hinge on the right. FrigosPRO control system with ECO mode, demand-based or freely programmable defrost control, 4.3-inch capacitive glass display, and separately controlled condenser fan. ASCI / RTU / RS485 / USB interfaces. Defrosting and condensate evaporation via hot gas.

Temperatur: -15°C / -22°C
 Abmessungen: 720 x 840 x 2050 mm (LxDxH)
 Nettoinhalt: 424l
 Kapazität: 25 x GN2/1
 Kälteleistung: 560 W -30°C VT
 Anschlusswert:
 (Eigenkühlung) 230 V / 50 Hz / 2,5 A / 450 W
 (Zentralkühlung) 230 V / 50 HZ / 1,5 A / 350 W
 Energieverbrauch pro 24h: 3,25 kWh
 Energieverbrauch pro Jahr: 1186 kWh
 Energie effizienzklasse: B
 Klimaklasse: 5
 EEI: 33
 Kältemittel: R290 / 70 Gr
 Zubehör: 3 Tragroste, CNS (1.4301 / AISI 304), LED-Beleuchtung

Temperature: -15°C / -22°C
 Dimensions: 720 x 840 x 2050 mm (LxDxH)
 Net Volume: 424l
 Capacity: 25 x GN2/1
 Refrigeration Capacity: 560 W -30°C evap. temp.
 Connected load:
 (built-in cooling) 230 V / 50 Hz / 2,5 A / 450 W
 (remote cooling) 230 V / 50 HZ / 1,5 A / 350 W
 Energy consumption per 24 hours: 3,25 kWh
 Energy consumption per year: 1186 kWh
 Energy efficiency class: B
 Climate Class: 5
 EEI: 33
 Refrigerant: R290 / 70 g
 Accessories: 3 racks, stainless steel (AISI 304), LED-illumination

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €



HKMT057A-MS * 4.525,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKOT057A-MS * 4.419,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Tragrost GN2/1 530 x 650 mm, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack GN2/1 530 x 650 mm, stainless steel (AISI 304)	700068	99,-
Türanschlag von rechts auf links	Door hinge shifted from right to left	700198	117,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
 This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

TIEFKÜHLSCHRANK MIT GLASTÜRE MAGNOS BAUREIHE 570 GN2/1

FREEZER WITH GLASS DOOR MAGNOS SERIES 570 GN2/1



Tiefkühlschrank, mit Glastüre, aus CNS (1.4301 / AISI 304), innen und außen. Verdampfer außerhalb des Innenraums Komplett mit Kältemaschine, steckerfertig, Umluftkühlung, Hygieneausführung, mit Auflagesicken, tiefgezogener Bodenwanne und selbstschließender Tür, abschließbar. 90 mm Isolation. Türanschlag rechts. FrigosPRO Regelung, mit ECO-Modus, bedarfsgerechter oder frei programmierbarer Abtau-Steuerung, 4,3 Zoll kapazitivem Glas-Display und separat gesteuertem Kondensator-Lüfter. ASCI / RTU / RS485 / USB-Schnittstellen. Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Freezer, with glass door, made of stainless steel (CNS 1.4301 / AISI 304), interior and exterior. Evaporator located outside the cooling compartment. Complete with refrigeration unit, plug-in version, forced-air cooling, hygienic design with integrated shelf support ribs, deep-drawn floor pan, and self-closing, lockable door. 90 mm insulation. Door hinge on the right. FrigosPRO control system with ECO mode, demand-based or freely programmable defrost control, 4.3-inch capacitive glass display, and separately controlled condenser fan. ASCI / RTU / RS485 / USB interfaces. Defrosting and condensate evaporation via hot gas.

Temperatur: -15°C / -22°C
Abmessungen: 720 x 870 x 2050 mm (LxTxH)
Nettoinhalt: 424l
Kapazität: 25 x GN2/1
Kälteleistung: 560 W -30°C VT
Anschlusswert:
(Eigenkühlung) 230 V / 50 Hz / 2,5 A / 450 W
(Zentralkühlung) 230 V / 50 HZ / 1,5 A / 350 W
Energieverbrauch pro 24h: 4,20 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 1533 kWh
Energie effizienzklasse: C
Klimaklasse: 5
EEI: 43
Kältemittel: R290 / 70 Gr
Zubehör: 3 Tragroste, CNS (1.4301 / AISI 304),
LED-Beleuchtung in der Glastüre

Temperature: -15°C / -22°C
Dimensions: 720 x 870 x 2050 mm (LxDxH)
Net Volume: 424l
Capacity: 25 x GN2/1
Refrigeration Capacity: 560 W -30°C evap. temp.
Connected load:
(built-in cooling) 230 V / 50 Hz / 2,5 A / 450 W
(remote cooling) 230 V / 50 HZ / 1,5 A / 350 W
Energy consumption per 24 hours: 4,20 kWh
Energy consumption per year: 1533 kWh
Energy efficiency class: C
Climate Class: 5
EEI: 43
Refrigerant: R290 / 70 g
Accessories: 3 racks, stainless steel (AISI 304),
LED-illumination integrated
in glass door

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €



HKMTV57A-MS * 5.590,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKOTV57A-MS * 5.457,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Tragrost GN2/1 530 x 650 mm, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack GN2/1 530 x 650 mm, stainless steel (AISI 304)	700068	99,-
Türanschlag von rechts auf links	Door hinge shifted from right to left	700198	117,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

WEINKÜHLSCHRANK BAUREIHE 570 GN2/1

WINE CABINET SERIES 570 GN2/1



Weinkühlschrank mit Glastüre, aus CNS (1.4301 / AISI 304), innen und außen. Verdampfer außerhalb des Innenraums Komplet mit Kältemaschine, steckerfertig, Umluftkühlung, Hygieneausführung, mit Auflagesicken, tiefgezogener Bodenwanne und selbstschließender Tür, abschließbar. 90 mm Isolation. Türanschlag rechts. FrigosPRO Regelung, mit ECO-Modus, bedarfsgerechter oder frei programmierbarer Abtau-Steuerung, 4,3 Zoll kapazitivem Glas-Display und separat gesteuertem Kondensator-Lüfter. ASCI / RTU / RS485 / USB-Schnittstellen. Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Wine cabinet with glassdoor, made of stainless steel (CNS 1.4301 / AISI 304), interior and exterior. Evaporator located outside the cooling compartment. Complete with refrigeration unit, plug-in version, forced-air cooling, hygienic design with integrated shelf support ribs, deep-drawn floor pan, and self-closing, lockable door. 90 mm insulation. Door hinge on the right. FrigosPRO control system with ECO mode, demand-based or freely programmable defrost control, 4.3-inch capacitive glass display, and separately controlled condenser fan. ASCI / RTU / RS485 / USB interfaces. Defrosting and condensate evaporation via hot gas.

Temperatur: +2°C / +25°C
 Abmessungen: 720 x 870 x 2050 mm (LxDxH)
 Nettoinhalt: 424l
 Kapazität: 25 x GN2/1
 Kälteleistung: 340 W -10°C VT
 Anschlusswert:
 (Eigenkühlung) 230 V / 50 Hz / 1,5 A / 280 W
 (Zentralkühlung) 230 V / 50 HZ / 0,7 A / 150 W
 Energieverbrauch pro 24h: 0,87 kWh
 Energieverbrauch pro Jahr: 318 kWh
 Energie effizienzklasse: A
 Klimaklasse: 5
 EEI: 24
 Kältemittel: R290 / 75 Gr
 Zubehör: 3 Lochblechböden, CNS (1.4301 / AISI 304),
 LED-Beleuchtung in der Glastüre

Temperature: +2°C / +25°C
 Dimensions: 720 x 870 x 2050 mm (LxDxH)
 Net Volume: 424l
 Capacity: 25 x GN2/1
 Refrigeration Capacity: 340 W -10°C evap. temp.
 Connected load:
 (built-in cooling) 230 V / 50 Hz / 1,5 A / 280 W
 (remote cooling) 230 V / 50 HZ / 0,7 A / 150 W
 Energy consumption per 24 hours: 0,87 kWh
 Energy consumption per year: 318 kWh
 Energy efficiency class: A
 Climate Class: 5
 EEI: 24
 Refrigerant: R290 / 75 g
 Accessories: 3 perforated inlays, stainless steel
 (AISI 304), LED-illumination
 integrated in glass door

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €



HKMNV57A-W1

6.201,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKONV57A-W1

6.030,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Tragrost GN2/1 530 x 650 mm, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack GN2/1 530 x 650 mm, stainless steel (AISI 304)	700068	99,-
Türanschlag von rechts auf links	Door hinge shifted from right to left	700198	117,-
Lochblechböden, CNS (1.4301 / AISI 304)	perforated inlays, stainless steel (AISI 304)	400286	195,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
 This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

FLEISCHKÜHLSCHRANK BAUREIHE 570 GN2/1

MEAT REFRIGERATOR SERIES 570 GN2/1



Fleischkühlschrank, aus CNS (1.4301 / AISI 304), innen und außen. Verdampfer außerhalb des Innenraums Komplett mit Kältemaschine, steckerfertig, Umluftkühlung, Hygieneausführung, mit Auflagesicken, tiefgezogener Bodenwanne und selbstschließendender Tür, abschließbar. 90 mm Isolation. Türanschlag rechts. FrigosPRO Regelung, mit ECO-Modus, bedarfsgerechter oder frei programmierbarer Abtau-Steuerung, 4,3 Zoll kapazitivem Glas-Display und separat gesteuertem Kondensator-Lüfter. ASCI / RTU / RS485 / USB-Schnittstellen. Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Meat refrigerator, made of stainless steel (CNS 1.4301 / AISI 304), interior and exterior. Evaporator located outside the cooling compartment. Complete with refrigeration unit, plug-in version, forced-air cooling, hygienic design with integrated shelf support ribs, deep-drawn floor pan, and self-closing, lockable door. 90 mm insulation. Door hinge on the right. FrigosPRO control system with ECO mode, demand-based or freely programmable defrost control, 4.3-inch capacitive glass display, and separately controlled condenser fan. ASCI / RTU / RS485 / USB interfaces. Defrosting and condensate evaporation via hot gas.

Temperatur:	-2°C / +12°C
Abmessungen:	720 x 840 x 2050 mm (LxTxH)
Nettoinhalt:	424l
Kapazität:	25 x GN2/1
Kälteleistung:	340 W -10°C VT
Anschlusswert:	
(Eigenkühlung)	230 V / 50 Hz / 1,5 A / 280 W
(Zentralkühlung)	230 V / 50 HZ / 0,7 A / 150 W
Energieverbrauch pro 24h:	0,76 kWh
Energieverbrauch pro Jahr:	277 kWh
Energie effizienzklasse::	A
Klimaklasse:	5
EEL:	21
Kältemittel:	R290 / 65 Gr
Zubehör:	3 Tragroste, CNS (1.4301 / AISI 304), Fleischgehänge, LED-Beleuchtung

Temperature:	-2°C / +12°C
Dimensions:	720 x 840 x 2050 mm (LxDxH)
Net Volume:	424l
Capacity:	25 x GN2/1
Refrigeration Capacity:	340 W -10°C evap. temp.
Connected load:	
(built-in cooling)	230 V / 50 Hz / 1,5 A / 280 W
(remote cooling)	230 V / 50 HZ / 0,7 A / 150 W
Energy consumption per 24 hours:	0,76 kWh
Energy consumption per year:	277 kWh
Energy efficiency class:	A
Climate Class:	5
EEL:	21
Refrigerant:	R290 / 65 g
Accessories:	3 racks, stainless steel (AISI 304), meat hooks, LED-illumination

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €



HKMN057A-FL 4.919,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKON057A-FL 4.744,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Tragrost GN2/1 530 x 650 mm, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack GN2/1 530 x 650 mm, stainless steel (AISI 304)	700068	99,-
Türanschlag von rechts auf links	Door hinge shifted from right to left	700198	117,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

FISCHKÜHLSCHRANK BAUREIHE 570 GN2/1

FISH REFRIGERATOR SERIES 570 GN2/1



Fischkühlschrank, aus CNS (1.4301 / AISI 304), innen und außen. Verdampfer außerhalb des Innenraums Komplett mit Kältemaschine, steckerfertig, Umluftkühlung, Hygieneausführung, mit Auflagesicken, tiefgezogener Bodenwanne und selbstschließend Tür, abschließbar. 90 mm Isolation. Türanschlag rechts. FrigosPRO Regelung, mit ECO-Modus, bedarfsgerechter oder frei programmierbarer Abtau-Steuerung, 4,3 Zoll kapazitivem Glas-Display und separat gesteuertem Kondensator-Lüfter. ASCI / RTU / RS485 / USB-Schnittstellen. Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Fish refrigerator, made of stainless steel (CNS 1.4301 / AISI 304), interior and exterior. Evaporator located outside the cooling compartment. Complete with refrigeration unit, plug-in version, forced-air cooling, hygienic design with integrated shelf support ribs, deep-drawn floor pan, and self-closing, lockable door. 90 mm insulation. Door hinge on the right. FrigosPRO control system with ECO mode, demand-based or freely programmable defrost control, 4.3-inch capacitive glass display, and separately controlled condenser fan. ASCI / RTU / RS485 / USB interfaces. Defrosting and condensate evaporation via hot gas.

Temperatur: -4°C / +5°C
 Abmessungen: 720 x 840 x 2050 mm (LxTxH)
 Nettoinhalt: 424l
 Kapazität: 25 x GN2/1
 Kälteleistung: 340 W -10°C VT
 Anschlusswert:
 (Eigenkühlung) 230 V / 50 Hz / 1,5 A / 280 W
 (Zentralkühlung) 230 V / 50 HZ / 0,7 A / 150 W
 Energieverbrauch pro 24h: 0,76 kWh
 Energieverbrauch pro Jahr: 277 kWh
 Energie effizienzklasse: A
 Klimaklasse: 5
 EEI: 21
 Kältemittel: R290 / 65 Gr
 Zubehör: 10 Fischbehälter (Kunststoff),
 530 x 325 x 200 mm mit eingelegten
 Kunststoff-Böden für Crush-Eis,
 LED-Beleuchtung

Temperature: -4°C / +5°C
 Dimensions: 720 x 840 x 2050 mm mm (LxDxH)
 Net Volume: 424l
 Capacity: 25 x GN2/1
 Refrigeration Capacity: 340 W -10°C evap. temp.
 Connected load:
 (built-in cooling) 230 V / 50 Hz / 1,5 A / 280 W
 (remote cooling) 230 V / 50 HZ / 0,7 A / 150 W
 Energy consumption per 24 hours: 0,76 kWh
 Energy consumption per year: 277 kWh
 Energy efficiency class: A
 Climate Class: 5
 EEI: 21
 Refrigerant: R290 / 65 g
 Accessories: 10 fi sh containers (plastic),
 530 x 325 x 200 mm, with inlaid
 plastic bottoms for crushed ice,
 LED-illumination

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €



HKMN057A-FI

6.401,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKON057A-FI

6.230,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Tragrost GN2/1 530 x 650 mm, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack GN2/1 530 x 650 mm, stainless steel (AISI 304)	700068	99,-
Türanschlag von rechts auf links	Door hinge shifted from right to left	700198	117,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
 This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.



KÜHLSCHRANK MIT 2 TÜREN BAUREIHE 570 GN2/1

REFRIGERATOR WITH 2 DOORS SERIES 570 GN2/1



Kühlschrank, mit zwei Türen, innen und außen aus CNS (1.4301 / AISI 304), Hygieneausführung, Verdampfer außerhalb des Kühl-Innenraumes, mit Umluftkühlung und selbstschließender Tür, abschließbar. FrigosPRO Regelung, mit ECO-Modus, bedarfsgerechter oder frei programmierbarer Abtau-Steuerung, 4,3 Zoll kapazitivem Glas-Display und separat gesteuertem Kondensator-Lüfter. ASCI / RTU / RS485 / USB-Schnittstellen. Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Refrigerator, with 2 doors, inside and outside made of stainless steel (AISI 304), hygienic design, evaporator-free cooling compartment, with convection refrigeration and self-closing door, lockable. FrigosPRO control system with ECO mode, demand-based or freely programmable defrost control, 4.3-inch capacitive glass display, and separately controlled condenser fan. ASCI / RTU / RS485 / USB interfaces. Defrosting and condensate evaporation via hot gas.

Temperatur: -2°C / +12°C
 Abmessungen: 720 x 840 x 2050 mm (LxTxH)
 Nettoinhalt: 420l
 Kapazität: 11 x GN2/1 + 10 x GN2/1
 Kälteleistung: 340 W -10°C VT
 Anschlusswert:
 (Eigenkühlung) 230 V / 50 Hz / 1,5 A / 280 W
 (Zentralkühlung) 230 V / 50 HZ / 0,7 A / 150 W
 Energieverbrauch pro 24h: 0,76 kWh
 Energieverbrauch pro Jahr: 277 kWh
 Energie effizienzklasse: A
 Klimaklasse: 5
 EEI: 21
 Kältemittel: R290 / 65 Gr
 Zubehör: 4 Tragroste, CNS (1.4301 / AISI 304), LED-Beleuchtung

Temperature: -2°C / +12°C
 Dimensions: 720 x 840 x 2050 mm (LxDxH)
 Net Volume: 420l
 Capacity: 11 x GN2/1 + 10 x GN2/1
 Refrigeration Capacity: 340 W -10°C evap. temp.
 Connected load:
 (built-in cooling) 230 V / 50 Hz / 1,5 A / 280 W
 (remote cooling) 230 V / 50 HZ / 0,7 A / 150 W
 Energy consumption per 24 hours: 0,76 kWh
 Energy consumption per year: 277 kWh
 Energy efficiency class: A
 Climate Class: 5
 EEI: 21
 Refrigerant: R290 / 65 g
 Accessories: 4 racks, stainless steel (AISI 304), LED-illumination

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €



HKMN057A-02 4.362,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKON057A-02 4.262,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Tragrost GN2/1 530 x 650 mm, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack GN2/1 530 x 650 mm, stainless steel (AISI 304)	700068	99,-
Türanschlag von rechts auf links 2-türig	Door hinge shifted from right to left, both doors	700199	173,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
 This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

TIEFKÜHLSCHRANK MIT 2 TÜREN BAUREIHE 570 GN2/1

FREEZER WITH 2 DOORS SERIES 570 GN2/1



Tiefkühlschrank, mit 2 Türen, innen und außen aus CNS (1.4301 / AISI 304), Hygieneausführung, Verdampfer außerhalb des Kühl-Innenraumes, mit Umluftkühlung und selbstschließender Tür, abschließbar. FrigosPRO Regelung, mit ECO-Modus, bedarfsgerechter oder frei programmierbarer Abtau-Steuerung, 4,3 Zoll kapazitivem Glas-Display und separat gesteuertem Kondensator-Lüfter. ASCI / RTU / RS485 / USB-Schnittstellen. Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Freezer, with 2 doors, inside and outside made of stainless steel (AISI 304), hygienic design, evaporator-free cooling compartment, with convection refrigeration and self-closing door, lockable. FrigosPRO control system with ECO mode, demand-based or freely programmable defrost control, 4.3-inch capacitive glass display, and separately controlled condenser fan. ASCI / RTU / RS485 / USB interfaces. Defrosting and condensate evaporation via hot gas.

Temperatur: -15°C / -22°C
 Abmessungen: 720 x 840 x 2050 mm (LxTxH)
 Nettoinhalt: 420l
 Kapazität: 11 x GN2/1 + 10 x GN2/1
 Kälteleistung: 560 W -30°C VT
 Anschlusswert:
 (Eigenkühlung) 230 V / 50 Hz / 2,5 A / 450 W
 (Zentralkühlung) 230 V / 50 HZ / 1,5 A / 350 W
 Energieverbrauch pro 24h: 3,25 kWh
 Energieverbrauch pro Jahr: 1186 kWh
 Energie effizienzklasse: B
 Klimaklasse: 5
 EEI: 33
 Kältemittel: R290 / 70 Gr
 Zubehör: 4 Tragroste, CNS (1.4301 / AISI 304), LED-Beleuchtung

Temperature: -15°C / -22°C
 Dimensions: 720 x 840 x 2050 mm (LxDxH)
 Net Volume: 420l
 Capacity: 11 x GN2/1 + 10 x GN2/1
 Refrigeration Capacity: 560 W -30°C evap. temp.
 Connected load:
 (built-in cooling) 230 V / 50 Hz / 2,5 A / 450 W
 (remote cooling) 230 V / 50 HZ / 1,5 A / 350 W
 Energy consumption per 24 hours: 3,25 kWh
 Energy consumption per year: 1186 kWh
 Energy efficiency class: B
 Climate Class: 5
 EEI: 33
 Refrigerant: R290 / 70 g
 Accessories: 4 racks, stainless steel (AISI 304), LED-illumination

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €



HKMT057A-02 4.884,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKOT057A-02 4.780,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Tragrost GN2/1 530 x 650 mm, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack GN2/1 530 x 650 mm, stainless steel (AISI 304)	700068	99,-
Türanschlag von rechts auf links 2-türig	Door hinge shifted from right to left, both doors	700199	173,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
 This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Kühlschränke

Refrigerators

KÜHLSCHRANK MIT 2 TÜREN + 3 ZÜGEN BAUREIHE 570 GN2/1

REFRIGERATOR WITH 2 DOORS + 3 DRAWERS SERIES 570 GN2/1



Kühlschrank, mit zwei Türen, und drei Zügen, innen und außen aus CNS (1.4301 / AISI 304), Hygieneausführung, Verdampfer außerhalb des Kühl-Innenraumes, mit Umluftkühlung und selbstschließender Tür, abschließbar. FrigosPRO Regelung, mit ECO-Modus, bedarfsgerechter oder frei programmierbarer Abtau-Steuerung, 4,3 Zoll kapazitivem Glas-Display und separat gesteuertem Kondensator-Lüfter. ASCI / RTU / RS485 / USB-Schnittstellen. Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Refrigerator, with 2 doors and 3 drawers, inside and outside made of stainless steel (AISI 304), hygienic design, evaporatorfree cooling compartment, with convection refrigeration and self-closing door, lockable. FrigosPRO control system with ECO mode, demand-based or freely programmable defrost control, 4.3-inch capacitive glass display, and separately controlled condenser fan. ASCI / RTU / RS485 / USB interfaces. Defrosting and condensate evaporation via hot gas.

Temperatur: -2°C / +12°C
 Abmessungen: 720 x 840 x 2050 mm (LxTxH)
 Nettoinhalt: 395l
 Kapazität: 10 x GN2/1
 + 3 Züge, Nutzhöhe je: 150 mm
 Kälteleistung: 340 W -10°C VT
 Anschlusswert:
 (Eigenkühlung) 230 V / 50 Hz / 1,5 A / 280 W
 (Zentralkühlung) 230 V / 50 HZ / 0,7 A / 150 W
 Energieverbrauch pro 24h: 0,80 kWh
 Energieverbrauch pro Jahr: 292 kWh
 Energie effizienzklasse:: A
 Klimaklasse: 5
 EEI: 23
 Kältemittel: R290 / 65 Gr
 Zubehör: 2 Tragoste, CNS (1.4301 / AISI 304),
 LED-Beleuchtung

Temperature: -2°C / +12°C
 Dimensions: 720 x 840 x 2050 mm (LxDxH)
 Net Volume: 395l
 Capacity: 10 x GN2/1
 + 3 drawers, useful height: 150 mm each
 Refrigeration Capacity: 340 W -10°C evap. temp.
 Connected load:
 (built-in cooling) 230 V / 50 Hz / 1,5 A / 280 W
 (remote cooling) 230 V / 50 HZ / 0,7 A / 150 W
 Energy consumption per 24 hours: 0,80 kWh
 Energy consumption per year: 292 kWh
 Energy efficiency class: A
 Climate Class: 5
 EEI: 23
 Refrigerant: R290 / 65 g
 Accessories: 2 racks, stainless steel (AISI 304),
 LED-illumination

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €



HKMNZ57A-02 * 5.507,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKONZ57A-02 * 5.402,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Tragrost GN2/1 530 x 650 mm, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack GN2/1 530 x 650 mm, stainless steel (AISI 304)	700068	99,-
Türanschlag von rechts auf links 2-türig	Door hinge shifted from right to left, both doors	700199	173,-
GN-Unterteilungs-Set für o.g. Schubladen	GN divider set for A/M drawers	702638	181,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
 This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

TIEFKÜHLSCHRANK MIT 2 TÜREN + 3 ZÜGEN BAUREIHE 570 GN2/1

FREEZER WITH 2 DOORS + 3 DRAWERS SERIES 570 GN2/1



Tiefkühlschrank, mit zwei Türen, und drei Zügen, innen und außen aus CNS (1.4301 / AISI 304), Hygieneausführung, Verdampfer außerhalb des Kühl-Innenraumes, mit Umluftkühlung und selbstschließender Tür, abschließbar. FrigosPRO Regelung, mit ECO-Modus, bedarfsgerechter oder frei programmierbarer Abtau-Steuerung, 4,3 Zoll kapazitivem Glas-Display und separat gesteuertem Kondensator-Lüfter. ASCI / RTU / RS485 / USB-Schnittstellen. Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Freezer, with 2 doors, 3 drawers, inside and outside made of stainless steel (AISI 304), hygienic design, evaporator-free cooling compartment, with convection refrigeration and self-closing door, lockable. Freezer with 2 doors, 3 drawers, inside and outside made of stainless steel (AISI 304), hygienic design, evaporator-free cooling compartment, with convection refrigeration and self-closing door, lockable.

Temperatur: -15°C / -22°C
 Abmessungen: 720 x 840 x 2050 mm (LxTxH)
 Nettoinhalt: 395l
 Kapazität: 10 x GN2/1
 + 3 Züge, Nutzhöhe je: 150 mm
 Kälteleistung: 560 W -30°C VT
 Anschlusswert:
 (Eigenkühlung) 230 V / 50 Hz / 2,5 A / 450 W
 (Zentralkühlung) 230 V / 50 HZ / 1,5 A / 350 W
 Energieverbrauch pro 24h: 3,28 kWh
 Energieverbrauch pro Jahr: 1197 kWh
 Energie effizienzklasse: B
 Klimaklasse: 5
 EEI: 35
 Kältemittel: R290 / 70 Gr
 Zubehör: 2 Tragroste, CNS (1.4301 / AISI 304), LED-Beleuchtung

Temperature: -15°C / -22°C
 Dimensions: 720 x 840 x 2050 mm (LxDxH)
 Net Volume: 395l
 Capacity: 10 x GN2/1
 + 3 drawers, useful height: 150 mm each
 Refrigeration Capacity: 560 W -30°C evap. temp.
 Connected load:
 (built-in cooling) 230 V / 50 Hz / 2,5 A / 450 W
 (remote cooling) 230 V / 50 HZ / 1,5 A / 350 W
 Energy consumption per 24 hours: 3,28 kWh
 Energy consumption per year: 1197 kWh
 Energy efficiency class: B
 Climate Class: 5
 EEI: 35
 Refrigerant: R290 / 70 g
 Accessories: 2 racks, stainless steel (AISI 304), LED-illumination

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €



HKMTZ57A-02 * 6.034,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKOTZ57A-02 * 5.930,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Tragrost GN2/1 530 x 650 mm, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack GN2/1 530 x 650 mm, stainless steel (AISI 304)	700068	99,-
Türanschlag von rechts auf links 2-türig	Door hinge shifted from right to left, both doors	700199	173,-
GN-Unterteilungs-Set für o.g. Schubladen	GN divider set for A/M drawers	702638	181,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
 This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

KÜHLSCHRANK MELIOS BAUREIHE 590 GN2/1

REFRIGERATOR MELIOS SERIES 590 GN2/1



Kühlschrank, aus CNS (1.4301 / AISI 304), innen und außen. Verdampfer außerhalb des Innenraums Komplett mit Kältemaschine, steckerfertig, Umluftkühlung, Hygieneausführung, mit Auflagesicken, tiefgezogener Bodenwanne und selbstschließend Tür, abschließbar. 90 mm Isolation. Türanschlag rechts. FrigosPRO Regelung, mit ECO-Modus, bedarfsgerechter oder frei programmierbarer Abtau-Steuerung, 4,3 Zoll kapazitivem Glas-Display und separat gesteuertem Kondensator-Lüfter. ASCI / RTU / RS485 / USB-Schnittstellen. Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Refrigerator, made of stainless steel (CNS 1.4301 / AISI 304), interior and exterior. Evaporator located outside the cooling compartment. Complete with refrigeration unit, plug-in version, forced-air cooling, hygienic design with integrated shelf support ribs, deep-drawn floor pan, and self-closing, lockable door. 90 mm insulation. Door hinge on the right. FrigosPRO control system with ECO mode, demand-based or freely programmable defrost control, 4.3-inch capacitive glass display, and separately controlled condenser fan. ASCI / RTU / RS485 / USB interfaces. Defrosting and condensate evaporation via hot gas.

Temperatur: -2°C / +12°C
 Abmessungen: 720 x 840 x 2050 mm (LxDxH)
 Nettoinhalt: 424l
 Kapazität: 23 x GN2/1
 Kälteleistung: 340 W -10°C VT
 Anschlusswert:
 (Eigenkühlung) 230 V / 50 Hz / 1,3 A / 230 W
 (Zentralkühlung) 230 V / 50 HZ / 0,7 A / 150 W
 Energieverbrauch pro 24h: 0,68 kWh
 Energieverbrauch pro Jahr: 248 kWh
 Energie effizienzklasse: A
 Klimaklasse: 5
 EEI: 19
 Kältemittel: R290 / 70 Gr
 Zubehör: 4 Tragroste, CNS (1.4301 / AISI 304),
 LED-Innenraum-Beleuchtung,
 Türöffnungs-Fußpedal

Temperature: -2°C / +12°C
 Dimensions: 720 x 840 x 2050 mm (LxDxH)
 Net Volume: 424l
 Capacity: 23 x GN2/1
 Refrigeration Capacity: 340 W -10°C evap. temp.
 Connected load:
 (built-in cooling) 230 V / 50 Hz / 1,3 A / 230 W
 (remote cooling) 230 V / 50 HZ / 0,7 A / 150 W
 Energy consumption per 24 hours: 0,68 kWh
 Energy consumption per year: 248 kWh
 Energy efficiency class: A
 Climate Class: 5
 EEI: 19
 Refrigerant: R290 / 70 g
 Accessories: 4 racks, stainless steel (AISI 304),
 LED indoor illumination,
 Door-opening pedal

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €



HKMN059A-ME 4.551,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKON059A-ME 4.445,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Tragrost GN2/1 530 x 650 mm, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack GN2/1 530 x 650 mm, stainless steel (AISI 304)	700068	99,-
Türanschlag von rechts auf links	Door hinge shifted from right to left	700198	117,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
 This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

KÜHLSCHRANK MIT GLASTÜRE MELIOS BAUREIHE 590 GN2/1

REFRIGERATOR WITH GLASS DOOR MELIOS SERIES 590 GN2/1



Kühlschrank mit Glastüre, aus CNS (1.4301 / AISI 304), innen und außen. Verdampfer außerhalb des Innenraums. Komplette mit Kältemaschine, steckerfertig, Umluftkühlung, Hygieneausführung, mit Auflagesicken, tiefgezogener Bodenwanne und selbstschließender Tür, abschließbar. 90 mm Isolation. Türanschlag rechts. FrigosPRO Regelung, mit ECO-Modus, bedarfsgerechter oder frei programmierbarer Abtau-Steuerung, 4,3 Zoll kapazitivem Glas-Display und separat gesteuertem Kondensator-Lüfter. ASCI / RTU / RS485 / USB-Schnittstellen. Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Refrigerator, with glass door, made of stainless steel (CNS 1.4301 / AISI 304), interior and exterior. Evaporator located outside the cooling compartment. Complete with refrigeration unit, plug-in version, forced-air cooling, hygienic design with integrated shelf support ribs, deep-drawn floor pan, and self-closing, lockable door. 90 mm insulation. Door hinge on the right. FrigosPRO control system with ECO mode, demand-based or freely programmable defrost control, 4.3-inch capacitive glass display, and separately controlled condenser fan. ASCI / RTU / RS485 / USB interfaces. Defrosting and condensate evaporation via hot gas.

Temperatur:	+2°C / +12°C
Abmessungen:	720 x 870 x 2050 mm (LxTxH)
Nettoinhalt:	424l
Kapazität:	23 x GN2/1
Kälteleistung:	340 W -10°C VT
Anschlusswert:	
(Eigenkühlung)	230 V / 50 Hz / 1,3 A / 230 W
(Zentralkühlung)	230 V / 50 HZ / 0,7 A / 150 W
Energieverbrauch pro 24h:	0,81 kWh
Energieverbrauch pro Jahr:	296 kWh
Energie effizienzklasse::	A
Klimaklasse:	5
EEL:	23
Kältemittel:	R290 / 70 Gr
Zubehör:	4 Tragroste, CNS (1.4301 / AISI 304), LED-Beleuchtung

Temperature:	+2°C / +12°C
Dimensions:	720 x 870 x 2050 mm (LxDxH)
Net Volume:	424l
Capacity:	23 x GN2/1
Refrigeration Capacity:	340 W -10°C evap. temp.
Connected load:	
(built-in cooling)	230 V / 50 Hz / 1,3 A / 230 W
(remote cooling)	230 V / 50 HZ / 0,7 A / 150 W
Energy consumption per 24 hours:	0,81 kWh
Energy consumption per year:	296 kWh
Energy efficiency class:	A
Climate Class:	5
EEL:	23
Refrigerant:	R290 / 70 g
Accessories:	4 racks, stainless steel (AISI 304), LED-illumination

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €



HKMN59A-ME 5.350,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKONV59A-ME 5.244,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Tragrost GN2/1 530 x 650 mm, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack GN2/1 530 x 650 mm, stainless steel (AISI 304)	700068	99,-
Türanschlag von rechts auf links	Door hinge shifted from right to left	700198	117,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

TIEFKÜHLSCHRANK MELIOS BAUREIHE 590 GN2/1

FREEZER MELIOS SERIES 590 GN2/1



Tiefkühlschrank, aus CNS (1.4301 / AISI 304), innen und außen. Verdampfer außerhalb des Innenraums Komplett mit Kältemaschine, steckerfertig, Umluftkühlung, Hygieneausführung, mit Auflagesicken, tiefgezogener Bodenwanne und selbstschließendender Tür, abschließbar. 90 mm Isolation. Türanschlag rechts. FrigosPRO Regelung, mit ECO-Modus, bedarfsgerechter oder frei programmierbarer Abtau-Steuerung, 4,3 Zoll kapazitivem Glas-Display und separat gesteuertem Kondensator-Lüfter. ASCI / RTU / RS485 / USB-Schnittstellen. Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Freezer, made of stainless steel (CNS 1.4301 / AISI 304), interior and exterior. Evaporator located outside the cooling compartment. Complete with refrigeration unit, plug-in version, forced-air cooling, hygienic design with integrated shelf support ribs, deep-drawn floor pan, and self-closing, lockable door. 90 mm insulation. Door hinge on the right. FrigosPRO control system with ECO mode, demand-based or freely programmable defrost control, 4.3-inch capacitive glass display, and separately controlled condenser fan. ASCI / RTU / RS485 / USB interfaces. Defrosting and condensate evaporation via hot gas.

Temperatur: -15°C / -22°C
 Abmessungen: 720 x 840 x 2050 mm (LxDxH)
 Nettoinhalt: 424l
 Kapazität: 23 x GN2/1
 Kälteleistung: 560 W -30°C VT
 Anschlusswert:
 (Eigenkühlung) 230 V / 50 Hz / 2,2 A / 400 W
 (Zentralkühlung) 230 V / 50 HZ / 1,5 A / 350 W
 Energieverbrauch pro 24h: 2,70 kWh
 Energieverbrauch pro Jahr: 985 kWh
 Energie effizienzklasse: B
 Klimaklasse: 5
 EEI: 28
 Kältemittel: R290 / 90 Gr
 Zubehör: 4 Tragroste, CNS (1.4301 / AISI 304),
 LED-Innenraum-Beleuchtung,
 Türöffnungs-Fußpedal

Temperature: -15°C / -22°C
 Dimensions: 720 x 840 x 2050 mm (LxDxH)
 Net Volume: 424l
 Capacity: 23 x GN2/1
 Refrigeration Capacity: 560 W -30°C evap. temp.
 Connected load:
 (built-in cooling) 230 V / 50 Hz / 2,2 A / 400 W
 (remote cooling) 230 V / 50 HZ / 1,5 A / 350 W
 Energy consumption per 24 hours: 2,70 kWh
 Energy consumption per year: 985 kWh
 Energy efficiency class: B
 Climate Class: 5
 EEI: 28
 Refrigerant: R290 / 90 g
 Accessories: 4 racks, stainless steel (AISI 304),
 LED indoor illumination,
 Door-opening pedal

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €



HKMT059A-ME 5.085,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKOT059A-ME 4.977,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Tragrost GN2/1 530 x 650 mm, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack GN2/1 530 x 650 mm, stainless steel (AISI 304)	700068	99,-
Türanschlag von rechts auf links	Door hinge shifted from right to left	700198	117,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
 This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

TIEFKÜHLSCHRANK MIT GLASTÜRE MELIOS BAUREIHE 590 GN2/1

FREEZER WITH GLASS DOOR MELIOS SERIES 590 GN2/1



Tiefkühlschrank mit Glastüre, aus CNS (1.4301 / AISI 304), innen und außen. Verdampfer außerhalb des Innenraums. Komplett mit Kältemaschine, steckerfertig, Umluftkühlung, Hygieneausführung, mit Auflagesicken, tiefgezogener Bodenwanne und selbstschließendender Tür, abschließbar. 90 mm Isolation. Türanschlag rechts. FrigosPRO Regelung, mit ECO-Modus, bedarfsgerechter oder frei programmierbarer Abtau-Steuerung, 4,3 Zoll kapazitivem Glas-Display und separat gesteuertem Kondensator-Lüfter. ASCI / RTU / RS485 / USB-Schnittstellen. Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Freezer with glass door, made of stainless steel (CNS 1.4301 / AISI 304), interior and exterior. Evaporator located outside the cooling compartment. Complete with refrigeration unit, plug-in version, forced-air cooling, hygienic design with integrated shelf support ribs, deep-drawn floor pan, and self-closing, lockable door. 90 mm insulation. Door hinge on the right. FrigosPRO control system with ECO mode, demand-based or freely programmable defrost control, 4.3-inch capacitive glass display, and separately controlled condenser fan. ASCI / RTU / RS485 / USB interfaces. Defrosting and condensate evaporation via hot gas.

Temperatur: -15°C / -22°C
 Abmessungen: 720 x 870 x 2050 mm (LxTxH)
 Nettoinhalt: 424l
 Kapazität: 23 x GN2/1
 Kälteleistung: 560 W -30°C VT
 Anschlusswert:
 (Eigenkühlung) 230 V / 50 Hz / 2,2 A / 400 W
 (Zentralkühlung) 230 V / 50 HZ / 1,5 A / 350 W
 Energieverbrauch pro 24h: 3,20 kWh
 Energieverbrauch pro Jahr: 1168 kWh
 Energie effizienzklasse: B
 Klimaklasse: 5
 EEI: 33
 Kältemittel: R290 / 90 Gr
 Zubehör: 4 Tragroste, CNS (1.4301 / AISI 304), LED Beleuchtung in der Glastüre

Temperature: -15°C / -22°C
 Dimensions: 720 x 870 x 2050 mm (LxDxH)
 Net Volume: 424l
 Capacity: 23 x GN2/1
 Refrigeration Capacity: 560 W -30°C evap. temp.
 Connected load:
 (built-in cooling) 230 V / 50 Hz / 2,2 A / 400 W
 (remote cooling) 230 V / 50 HZ / 1,5 A / 350 W
 Energy consumption: 3,4 kWh/24 h
 Energy consumption per 24 hours: 3,20 kWh
 Energy consumption per year: 1168 kWh
 Energy efficiency class: B
 Climate Class: 5
 EEI: 33
 Refrigerant: R290 / 90 g
 Accessories: 4 racks, stainless steel (AISI 304), LED illumination integrated in glass door

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €



HKMTV59A-ME 6.148,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKOTV59A-ME 6.041,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Tragrost GN2/1 530 x 650 mm, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack GN2/1 530 x 650 mm, stainless steel (AISI 304)	700068	99,-
Türanschlag von rechts auf links	Door hinge shifted from right to left	700198	117,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
 This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

KÜHLSCHRANK BAUREIHE 610 GN2/1

REFRIGERATOR SERIES 610 GN2/1



Kühlschrank, innen und außen aus CNS (1.4301 / AISI 304), Hygieneausführung mit Umluftkühlung und selbstschließender Tür, abschließbar. Verdampfer ausserhalb des Kühlinnenraumes. Elektronische Regelung mit automatischem ECO-Modus, bedarfsgerechter Abtau- und Lüftersteuerung und beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display.

Refrigerator, inside and outside made of stainless steel (AISI 304), hygienic design with convection refrigeration and self-closing door, lockable. Evaporator-free cooling compartment. The Electronic control is equipped with an automatically ECO-Mode, fan and defrost control by demand and an illuminated 3-digit LCD display.

Temperatur: 0°C / +12°C
 Abmessungen: 695 x 810 x 2020 mm (LxTxH)
 Nettoinhalt: 427l
 Kapazität: 22 x GN2/1
 Kälteleistung: 360 W -10°C VT
 Anschlusswert:
 (Eigenkühlung) 230 V / 50 Hz / 1,6 A / 260 W
 (Zentralkühlung) 230 V / 50 HZ / 0,6 A / 50 W
 Energieverbrauch pro 24h: 1,54 kWh
 Energieverbrauch pro Jahr: 563 kWh
 Energie effizienzklasse: C
 Klimaklasse: 5
 EEI: 47
 Kältemittel: R290 / 80 Gr
 Zubehör: 3 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
 3 Paar Auflageschienen, kippsicher,
 CNS (1.4301 / AISI 304)

Temperature: 0°C / +12°C
 Dimensions: 695 x 810 x 2020 mm (LxDxH)
 Net Volume: 427l
 Capacity: 22 x GN2/1
 Refrigeration Capacity: 360 W -10°C evap. temp.
 Connected load:
 (built-in cooling) 230 V / 50 Hz / 1,6 A / 260 W
 (remote cooling) 230 V / 50 HZ / 0,6 A / 50 W
 Energy consumption per 24 hours: 1,54 kWh
 Energy consumption per year: 563 kWh
 Energy efficiency class: C
 Climate Class: 5
 EEI: 47
 Refrigerant: R290 / 80 g
 Accessories: 3 racks, stainless steel (AISI 304),
 3 pairs of rails, tip-proof,
 stainless steel (AISI 304)

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +16°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +16°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €



HKMN061-MS * 3.330,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKON061-MS * 3.224,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Tragrost GN2/1 530 x 650 mm, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack GN2/1 530 x 650 mm, stainless steel (AISI 304)	700068	99,-
Türanschlag von rechts auf links	Door hinge shifted from right to left	700198	117,-
Auflageschienen, Paar, CNS (1.4301 / AISI 304), kippsicher	Rails, pair, stainless steel (AISI 304), tip-proof	701518	58,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
 This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

KÜHLSCHRANK MIT GLASTÜRE BAUREIHE 610 GN2/1

REFRIGERATOR WITH GLASS DOOR SERIES 610 GN2/1



Kühlschrank, innen und außen aus CNS (1.4301 / AISI 304), Hygieneausführung mit Umluftkühlung und selbstschließender Tür, abschließbar. Verdampfer ausserhalb des Kühlinnenraumes. Elektronische Regelung mit automatischem ECO-Modus, bedarfsgerechter Abtau- und Lüftersteuerung und beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display.

Refrigerator, inside and outside made of stainless steel (AISI 304), hygienic design with convection refrigeration and self-closing door, lockable. Evaporator-free cooling compartment. The Electronic control is equipped with an automatically ECO-Mode, fan and defrost control by demand and an illuminated 3-digit LCD display.

Temperatur:	+2°C / +12°C
Abmessungen:	695 x 840 x 2020 mm (LxTxH)
Nettoinhalt:	427l
Kapazität:	22 x GN2/1
Kälteleistung:	360 W -10°C VT
Anschlusswert:	
(Eigenkühlung)	230 V / 50 Hz / 1,6 A / 260 W
(Zentralkühlung)	230 V / 50 HZ / 0,6 A / 80 W
Energieverbrauch pro 24h:	1,68 kWh
Energieverbrauch pro Jahr:	613 kWh
Energie effizienzklasse::	D
Klimaklasse:	5
EEL:	47
Kältemittel:	R290 / 80 Gr
Zubehör:	3 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304), 3 Paar Auflageschienen, kippsicher, CNS (1.4301 / AISI 304)

Temperature:	+2°C / +12°C
Dimensions:	695 x 840 x 2020 mm (LxDxH)
Net Volume:	427l
Capacity:	22 x GN2/1
Refrigeration Capacity:	360 W -10°C evap. temp.
Connected load:	
(built-in cooling)	230 V / 50 Hz / 1,6 A / 260 W
(remote cooling)	230 V / 50 HZ / 0,6 A / 80 W
Energy consumption per 24 hours:	1,68 kWh
Energy consumption per year:	613 kWh
Energy efficiency class:	D
Climate Class:	5
EEL:	47
Refrigerant:	R290 / 80 g
Accessories:	3 racks, stainless steel (AISI 304), 3 pairs of rails, tip-proof, stainless steel (AISI 304)

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +16°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +16°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €



HKMNV61-MS * 4.078,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKONV61-MS 3.975,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Tragrost GN2/1 530 x 650 mm, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack GN2/1 530 x 650 mm, stainless steel (AISI 304)	700068	99,-
Türanschlag von rechts auf links	Door hinge shifted from right to left	700198	117,-
Auflageschienen, Paar, CNS (1.4301 / AISI 304), kippsicher	Rails, pair, stainless steel (AISI 304), tip-proof	701518	58,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

TIEFKÜHLSCHRANK BAUREIHE 610 GN2/1

FREEZER SERIES 610 GN2/1



Tiefkühlschrank, innen und außen aus CNS (1.4301 / AISI 304), Hygieneausführung mit Umluftkühlung und selbstschließender Tür, abschließbar. Verdampfer ausserhalb des Kühlinnenraumes. Elektronische Regelung mit automatischem ECO-Modus, bedarfsgerechter Abtau- und Lüftersteuerung und beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display.

Freezer, inside and outside made of stainless steel (AISI 304), hygienic design with convection refrigeration and self-closing door, lockable. Evaporator-free cooling compartment. The Electronic control is equipped with an automatically ECO-Mode, fan and defrost control by demand and an illuminated 3-digit LCD display.

Temperatur: -15°C / -22°C
 Abmessungen: 695 x 810 x 2020 mm (LxDxH)
 Nettoinhalt: 427l
 Kapazität: 22 x GN2/1
 Kälteleistung: 560 W -30°C VT
 Anschlusswert:
 (Eigenkühlung) 230 V / 50 Hz / 2,3 A / 420 W
 (Zentralkühlung) 230 V / 50 HZ / 1,3 A / 200 W
 Energieverbrauch pro 24h: 7,30 kWh
 Energieverbrauch pro Jahr: 2665 kWh
 Energie effizienzklasse:: D
 Klimaklasse: 5
 EEI: 82
 Kältemittel: R290 / 130 Gr
 Zubehör: 3 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
 3 Paar Auflageschienen, kippsicher,
 CNS (1.4301 / AISI 304)

Temperature: -15°C / -22°C
 Dimensions: 695 x 810 x 2020 mm (LxDxH)
 Net Volume: 427l
 Capacity: 22 x GN2/1
 Refrigeration Capacity: 560 W -30°C evap. temp.
 Connected load:
 (built-in cooling) 230 V / 50 Hz / 2,3 A / 420 W
 (remote cooling) 230 V / 50 HZ / 1,3 A / 200 W
 Energy consumption per 24 hours: 7,30 kWh
 Energy consumption per year: 2665 kWh
 Energy efficiency class: D
 Climate Class: 5
 EEI: 82
 Refrigerant: R290 / 130 g
 Accessories: 3 racks, stainless steel (AISI 304),
 3 pairs of rails, tip-proof,
 stainless steel (AISI 304)

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +16°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +16°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €



HKMT061-MS * 3.807,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKOT061-MS * 3.676,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Tragrost GN2/1 530 x 650 mm, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack GN2/1 530 x 650 mm, stainless steel (AISI 304)	700068	99,-
Türanschlag von rechts auf links	Door hinge shifted from right to left	700198	117,-
Auflageschienen, Paar, CNS (1.4301 / AISI 304), kippsicher	Rails, pair, stainless steel (AISI 304), tip-proof	701518	58,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
 This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

TIEFKÜHLSCHRANK MIT GLASTÜRE BAUREIHE 610 GN2/1 FREEZER WITH GLASS DOOR SERIES 610 GN2/1



Tiefkühlschrank, innen und außen aus CNS (1.4301 / AISI 304), Hygieneausführung mit Umluftkühlung und selbstschließender Tür, abschließbar. Verdampfer ausserhalb des Kühlinnenraumes. Elektronische Regelung mit automatischem ECO-Modus, bedarfsgerechter Abtau- und Lüftersteuerung und beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display.

Freezer, inside and outside made of stainless steel (AISI 304), hygienic design with convection refrigeration and self-closing door, lockable. Evaporator-free cooling compartment. The Electronic control is equipped with an automatically ECO-Mode, fan and defrost control by demand and an illuminated 3-digit LCD display.

Temperatur:	-15°C / -22°C
Abmessungen:	695 x 840 x 2020 mm (LxTxH)
Nettoinhalt:	427l
Kapazität:	22 x GN2/1
Kälteleistung:	560 W -30°C VT
Anschlusswert:	
(Eigenkühlung)	230 V / 50 Hz / 2,3 A / 420 W
(Zentralkühlung)	230 V / 50 HZ / 1,3 A / 200 W
Energieverbrauch pro 24h:	7,80 kWh
Energieverbrauch pro Jahr:	2847 kWh
Energie effizienzklasse::	E
Klimaklasse:	5
EEL:	80
Kältemittel:	R290 / 130 Gr
Zubehör:	3 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304), 3 Paar Auflageschienen, kippsicher, CNS (1.4301 / AISI 304)

Temperature:	-15°C / -22°C
Dimensions:	695 x 840 x 2020 mm (LxDxH)
Net Volume:	427l
Capacity:	22 x GN2/1
Refrigeration Capacity:	560 W -30°C evap. temp.
Connected load:	
(built-in cooling)	230 V / 50 Hz / 2,3 A / 420 W
(remote cooling)	230 V / 50 HZ / 1,3 A / 200 W
Energy consumption per 24 hours:	7,80 kWh
Energy consumption per year:	2847 kWh
Energy efficiency class:	E
Climate Class:	5
EEL:	80
Refrigerant:	R290 / 130 g
Accessories:	3 racks, stainless steel (AISI 304), 3 pairs of rails, tip-proof, stainless steel (AISI 304)

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +16°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +16°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €



HKMTV61-MS * 4.801,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKOTV61-MS 4.700,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Tragrost GN2/1 530 x 650 mm, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack GN2/1 530 x 650 mm, stainless steel (AISI 304)	700068	99,-
Türanschlag von rechts auf links	Door hinge shifted from right to left	700198	117,-
Auflageschienen, Paar, CNS (1.4301 / AISI 304), kippsicher	Rails, pair, stainless steel (AISI 304), tip-proof	701518	58,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

BACKWAREN-LAGERSCHRANK EN 6040 BAUREIHE 610 - LÄNGSEINSCHUB

PASTRY CABINET EN 6040 SERIES 610 - LENGTHWISE LOADER



Backwaren-Lagerschrank, innen und außen aus CNS (1.4301 / AISI 304), Hygieneausführung, Verdampfer außerhalb des Kühl-Innenraumes, mit Umluftkühlung und selbstschließender Tür, abschließbar. FrigosPRO Regelung, mit ECO-Modus, bedarfsgerechter oder frei programmierbarer Abtau-Steuerung, 4,3 Zoll kapazitivem Glas-Display und separat gesteuertem Kondensator-Lüfter. ASCI / RTU / RS485 / USB-Schnittstellen. Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Pastry cabinet, inside and outside made of stainless steel (AISI 304), hygienic design, evaporator-free cooling compartment, with convection refrigeration and self-closing door, lockable. FrigosPRO control system with ECO mode, demand-based or freely programmable defrost control, 4.3-inch capacitive glass display, and separately controlled condenser fan. ASCI / RTU / RS485 / USB interfaces. Defrosting and condensate evaporation via hot gas.

Temperatur: 0°C / +12°C
 Abmessungen: 695 x 810 x 2020 mm (LxDxH)
 Nettoinhalt: 283l
 Kapazität: 22 x EN 6040
 Kälteleistung: 360 W -10°C VT
 Anschlusswert:
 (Eigenkühlung) 230 V / 50 Hz / 1,6 A / 260 W
 (Zentralkühlung) 230 V / 50 HZ / 0,6 A / 50 W
 Energieverbrauch pro 24h: 1,25 kWh
 Energieverbrauch pro Jahr: 456 kWh
 Energie effizienzklasse: C
 Klimaklasse: 5
 EEI: 43
 Kältemittel: R290 / 80 Gr
 Zubehör: 10 Paar L-Auflageschienen,

Temperature: 0°C / +12°C
 Dimensions: 695 x 810 x 2020 mm (LxDxH)
 Net Volume: 283l
 Capacity: 22 x EN 6040
 Refrigeration Capacity: 360 W -10°C evap. temp.
 Connected load:
 (built-in cooling) 230 V / 50 Hz / 1,6 A / 260 W
 (remote cooling) 230 V / 50 HZ / 0,6 A / 50 W
 Energy consumption per 24 hours: 1,25 kWh
 Energy consumption per year: 456 kWh
 Energy efficiency class: C
 Climate Class: 5
 EEI: 43
 Refrigerant: R290 / 80 g
 Accessories: 10 pairs of rails,

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €



HKMN061A-B1 5.159,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKON061A-B1 4.989,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Backblech 400 x 600 mm, Aluminium	Pastry tray, 400 x 600 mm, aluminum	700081	58,-
L-Auflageschienen, Paar, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rails, pair, stainless steel (AISI 304)	700226	48,-
Türanschlag von rechts auf links	Door hinge shifted from right to left	700198	117,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
 This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

BACKWARENLAGERFROSTER EN6040 BAUREIHE 610 - LÄNGSEINSCHUB

PASTRY STORAGE FROSTER EN6040 SERIES 610 - LENGTHWISE LOADER



Backwarenlagerfroster, innen und außen aus CNS (1.4301 / AISI 304), Hygieneausführung, Verdampfer außerhalb des Kühl-Innenraumes, mit Umluftkühlung und selbstschließend Tür, abschließbar. FrigosPRO Regelung, mit ECO-Modus, bedarfsgerechter oder frei programmierbarer Abtau-Steuerung, 4,3 Zoll kapazitivem Glas-Display und separat gesteuertem Kondensator-Lüfter. ASCI / RTU / RS485 / USB-Schnittstellen. Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Pastry cabinet, inside and outside made of stainless steel (AISI 304), hygienic design, evaporator-free cooling compartment, with convection refrigeration and self-closing door, lockable. FrigosPRO control system with ECO mode, demand-based or freely programmable defrost control, 4.3-inch capacitive glass display, and separately controlled condenser fan. ASCI / RTU / RS485 / USB interfaces. Defrosting and condensate evaporation via hot gas.

Temperatur:	-15°C / -22°C
Abmessungen:	695 x 810 x 2020 mm (LxTxH)
Nettoinhalt:	283l
Kapazität:	22 x EN 6040
Kälteleistung:	560 W -30°C VT
Anschlusswert:	
(Eigenkühlung)	230 V / 50 Hz / 2,3 A / 420 W
(Zentralkühlung)	230 V / 50 HZ / 1,3 A / 200 W
Energieverbrauch pro 24h:	6,60 kWh
Energieverbrauch pro Jahr:	2409 kWh
Energie effizienzklasse::	E
Klimaklasse:	5
EEl:	84
Kältemittel:	R290 / 130 Gr
Zubehör:	10 Paar L-Auflageschienen,

Temperature:	-15°C / -22°C
Dimensions:	695 x 810 x 2020 mm (LxDxH)
Net Volume:	283l
Capacity:	22 x EN 6040
Refrigeration Capacity:	560 W -30°C evap. temp.
Connected load:	
(built-in cooling)	230 V / 50 Hz / 2,3 A / 420 W
(remote cooling)	230 V / 50 HZ / 1,3 A / 200 W
Energy consumption per 24 hours:	6,60 kWh
Energy consumption per year:	2409 kWh
Energy efficiency class:	E
Climate Class:	5
EEl:	84
Refrigerant:	R290 / 130 g
Accessories:	10 pairs of rails,

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €



HKMT061A-B1 6.030,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKOT061A-B1 5.767,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Backblech 400 x 600 mm, Aluminium	Pastry tray, 400 x 600 mm, aluminum	700081	58,-
L-Auflageschienen, Paar, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rails, pair, sstainless steel (AISI 304)	700226	48,-
Türanschlag von rechts auf links	Door hinge shifted from right to left	700198	117,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

2-TEMPERATUREN KÜHLSCHRANK BAUREIHE 620 GN2/1

2-TEMPERATURE REFRIGERATOR SERIES 620 GN2/1



Bitte notwendige Sockelaussparung beachten (s. 239)!

Please note, a block-out in the base is essential (p. 239)!

2-Temperaturenkühlschrank, innen und außen aus CNS (1.4301 / AISI 304), Hygieneausführung, mit Umluftkühlung und selbstschließender Tür, abschließbar. FrigosPRO Regelung, mit ECO-Modus, bedarfsgerechter oder frei programmierbarer Abtau-Steuerung, 4,3 Zoll kapazitivem Glas-Display und separat gesteuertem Kondensator-Lüfter. ASCI / RTU / RS485 / USB-Schnittstellen. Abtauerung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

2-temperature refrigerator, inside and outside made of stainless steel (AISI 304), hygienic design, with convection refrigeration and self-closing door, lockable. FrigosPRO control system with ECO mode, demand-based or freely programmable defrost control, 4.3-inch capacitive glass display, and separately controlled condenser fan. ASCI / RTU / RS485 / USB interfaces. Defrosting and condensate evaporation via hot gas.

Temperatur: -2°C / +12°C oben
-2°C / +12°C unten
Abmessungen: 720 x 795 x 2050 mm (LxTxH)
Kapazität: 7 x GN2/1 + 7 x GN2/1
Anschlusswert: 400 W / 230 V (Eigenkühlung)
Energieverbrauch: 1,5 kWh/24 h
Anschlusswert: 90 W / 230 V (Zentralkühlung)
Kältemittel: R290 / 85 g / 100 g
Kälteleistung: 2x 300 W -10°C VT
Zubehör: 4 Tragroste, CNS (1.4301 / AISI 304),
4 Paar L-Auflageschienen, kippicher

Temperature: -2°C / +12°C in top compartment
-2°C / +12°C below
Dimensions: 720 x 795 x 2050 mm (LxDxH)
Capacity: 7 x GN2/1 + 7 x GN2/1
Connected load: 400 W / 230 V (built-in cooling)
Energy consumption: 1,5 kWh/24 h
Connected load: 90 W / 230 V (remote cooling)
Refrigerant: R290 / 85 g / 100 g
Refrigeration Capacity: 2 x 300 W -10°C evap. temp.
Accessories: 4 racks, stainless steel (AISI 304),
4 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauerung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €

HKMNN62A-02 6.433,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauerung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKONN62A-02 6.166,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Tragrost GN2/1 530 x 650 mm, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack GN2/1 530 x 650 mm, stainless steel (AISI 304)	700068	99,-
Auflageschienen, Paar, CNS (1.4301 / AISI 304), kippicher	Rails, pair, stainless steel (AISI 304), tip-proof	700580	58,-
Türanschlag von rechts auf links	Door hinge shifted from right to left	700199	173,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

2-TEMPERATUREN KÜHLSCHRANK BAUREIHE 620 GN2/1

2-TEMPERATURE REFRIGERATOR SERIES 620 GN2/1



Bitte notwendige Sockelaussparung beachten (s. 239)!

Please note, a block-out in the base is essential (p. 239)!

2-Temperaturenkühlschrank, innen und außen aus CNS (1.4301 / AISI 304), Hygieneausführung, mit Umluftkühlung und selbstschließender Tür, abschließbar. FrigosPRO Regelung, mit ECO-Modus, bedarfsgerechter oder frei programmierbarer Abtau-Steuerung, 4,3 Zoll kapazitivem Glas-Display und separat gesteuertem Kondensator-Lüfter. ASCI / RTU / RS485 / USB-Schnittstellen. Abtaugung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

2-temperature refrigerator, inside and outside made of stainless steel (AISI 304), hygienic design, with convection refrigeration and selfclosing door, lockable. FrigosPRO control system with ECO mode, demand-based or freely programmable defrost control, 4.3-inch capacitive glass display, and separately controlled condenser fan. ASCI / RTU / RS485 / USB interfaces. Defrosting and condensate evaporation via hot gas.

Temperatur: -2°C / +12°C oben
-18°C / -22°C unten
Abmessungen: 720 x 795 x 2050 mm (LxTxH)
Kapazität: 7 x GN2/1 + 7 x GN2/1
Anschlusswert: 650 W / 230 V (Eigenkühlung)
Energieverbrauch: 6,75 kWh/24 h
Anschlusswert: 250 W / 230 V (Zentralkühlung)
Kältemittel: R290 / 85 Gr (NK)
R290 / 90 Gr (TK)
Kälteleistung: 300 W -10°C VT (NK)
250 W -30°C VT (TK)
Zubehör: 4 Tragroste, CNS (1.4301 / AISI 304),
4 Paar L-Auflageschienen, kippsicher

Temperature: -2°C / +12°C in top compartment
-18°C / -22°C below
Dimensions: 720 x 795 x 2050 mm (LxDxH)
Capacity: 7 x GN2/1 + 7 x GN2/1
Connected load: 650 W / 230 V (built-in cooling)
Energy consumption: 6,75 kWh/24 h
Connected load: 250 W / 230 V (remote cooling)
Refrigerant: R290 / 85 g (cooling)
R290 / 90 g (freezing)
Refrigeration Capacity: 300 W -10°C VT (cooling) evap. temp.
250 W -30°C VT (freezing) evap. temp.
Accessories: 4 racks, stainless steel (AISI 304),
4 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtaugung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr.	Art.-no.	€
HKMNT62A-02		6.685,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKONT62A-02	6.327,-
-------------	---------

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Tragrost GN2/1 530 x 650 mm, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack GN2/1 530 x 650 mm, stainless steel (AISI 304)	700068	99,-
Auflageschienen, Paar, CNS (1.4301 / AISI 304), kippsicher	Rails, pair, stainless steel (AISI 304), tip-proof	700580	58,-
Türanschlag von rechts auf links	Door hinge shifted from right to left	700199	173,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

KÜHLSCHRANK MIT TIEFE 700 MM BAUREIHE 660

REFRIGERATOR WITH 700 MM DEPTH SERIES 660



Kühlschrank, innen und außen aus CNS (1.4301 / AISI 304), Hygieneausführung, Verdampfer außerhalb des Kühl-Innenraumes, mit Umluftkühlung und selbstschließender Tür, abschließbar. FrigosPRO Regelung, mit ECO-Modus, bedarfsgerechter oder frei programmierbarer Abtau-Steuerung, 4,3 Zoll kapazitivem Glas-Display und separat gesteuertem Kondensator-Lüfter. ASCI / RTU / RS485 / USB-Schnittstellen. Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Refrigerator, inside and outside made of stainless steel (AISI 304), hygienic design, evaporator-free cooling compartment, with convection refrigeration and self-closing door, lockable. FrigosPRO control system with ECO mode, demand-based or freely programmable defrost control, 4.3-inch capacitive glass display, and separately controlled condenser fan. ASCI / RTU / RS485 / USB interfaces. Defrosting and condensate evaporation via hot gas.

Temperatur: 0°C / +12°C
 Abmessungen: 720 x 690 x 2050 mm (LxTxH)
 Nettoinhalt: 360l
 Kapazität: 22 x GN1/1(Roste 530 x 530)
 Kälteleistung: 360 W -10°C VT
 Anschlusswert:
 (Eigenkühlung) 230 V / 50 Hz / 1,5 A / 280 W
 (Zentralkühlung) 230 V / 50 HZ / 0,6 A / 50 W
 Energieverbrauch pro 24h: 1,45 kWh
 Energieverbrauch pro Jahr: 529 kWh
 Energie effizienzklasse: C
 Klimaklasse: 5
 EEI: 44
 Kältemittel: R290 / 80 Gr
 Zubehör: 3 Tragroste, 530 x 530 mm
 CNS (1.4301 / AISI 304),
 3 Paar Auflageschienen, kippicher,
 LED-Beleuchtung

Temperature: 0°C / +12°C
 Dimensions: 720 x 690 x 2050 mm (LxDxH)
 Net Volume: 360l
 Capacity: 22 x GN1/1(Roste 530 x 530)
 Refrigeration Capacity: 360 W -10°C evap. temp.
 Connected load:
 (built-in cooling) 230 V / 50 Hz / 1,5 A / 280 W
 (remote cooling) 230 V / 50 HZ / 0,6 A / 50 W
 Energy consumption per 24 hours: 1,45 kWh
 Energy consumption per year: 529 kWh
 Energy efficiency class: C
 Climate Class: 5
 EEI: 44
 Refrigerant: R290 / 80 g
 Accessories: 3 racks, 530 x 530 mm
 stainless steel (AISI 304),
 3 pairs of rails, tip-proof,
 LED-illumination

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €



HKMN066A-71

4.137,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKON066A-71

3.964,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Tragrost 530 x 530 mm, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack 530 x 530 mm, stainless steel (AISI 304)	203054	149,-
Auflageschienen, Paar, CNS (1.4301 / AISI 304), kippicher	Rails, pair, stainless steel (AISI 304), tip-proof	700550	44,-
Türanschlag von rechts auf links	Door hinge shifted from right to left	700198	117,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
 This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

TIEFKÜHLSCHRANK MIT TIEFE 700 MM BAUREIHE 660

FREEZER WITH 700 MM DEPTH SERIES 660



Tiefkühlschrank mit 700 mm Tiefe, innen und außen aus CNS (1.4301 / AISI 304), Hygieneausführung, Verdampfer außerhalb des Kühl-Innenraumes, mit Umluft- kühlung und selbstschließender Tür, abschließbar. FrigosPRO Regelung, mit ECO-Modus, bedarfsgerechter oder frei programmierbarer Abtau-Steuerung, 4,3 Zoll kapazitivem Glas-Display und separat gesteuertem Kondensator-Lüfter. ASCI / RTU / RS485 / USB-Schnittstellen. Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Freezer, 700 mm deep, inside and outside made of stainless steel (AISI 304), hygienic design, evaporator-free cooling compartment, with convection refrigeration and self-closing door, lockable. FrigosPRO control system with ECO mode, demand-based or freely programmable defrost control, 4.3-inch capacitive glass display, and separately controlled condenser fan. ASCI / RTU / RS485 / USB interfaces. Defrosting and condensate evaporation via hot gas.

Temperatur: -15°C / -22°C
 Abmessungen: 720 x 690 x 2050 mm (LxTxH)
 Nettoinhalt: 360l
 Kapazität: 22 x GN1/1 (Roste 530 x 530)
 Kälteleistung: 560 W -30°C VT
 Anschlusswert:
 (Eigenkühlung) 230 V / 50 Hz / 2,3 A / 420 W
 (Zentralkühlung) 230 V / 50 HZ / 1,3 A / 200 W
 Energieverbrauch pro 24h: 6,90 kWh
 Energieverbrauch pro Jahr: 2661 kWh
 Energie effizienzklasse: E
 Klimaklasse: 5
 EEI: 78
 Kältemittel: R290 / 130 Gr
 Zubehör: 3 Tragroste, 530 x 530 mm
 CNS (1.4301 / AISI 304),
 3 Paar Auflageschienen, kippicher,
 LED-Beleuchtung

Temperature: -15°C / -22°C
 Dimensions: 720 x 690 x 2050 mm (LxDxH)
 Net Volume: 360l
 Capacity: 22 x GN1/1 (Roste 530 x 530)
 Refrigeration Capacity: 560 W -30°C evap. temp.
 Connected load:
 (built-in cooling) 230 V / 50 Hz / 2,3 A / 420 W
 (remote cooling) 230 V / 50 HZ / 1,3 A / 200 W
 Energy consumption per 24 hours: 6,90 kWh
 Energy consumption per year: 2661 kWh
 Energy efficiency class: E
 Climate Class: 5
 EEI: 78
 Refrigerant: R290 / 130 g
 Accessories: 3 racks, 530 x 530 mm
 stainless steel (AISI 304),
 3 pairs of rails, tip-proof,
 LED-illumination

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €



HKMT066A-71 4.729,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKOT066A-71 4.466,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Tragrost 530 x 530 mm, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack 530 x 530 mm, stainless steel (AISI 304)	203054	149,-
Auflageschienen, Paar, CNS (1.4301 / AISI 304), kippicher	Rails, pair, stainless steel (AISI 304), tip-proof	700550	44,-
Türanschlag von rechts auf links	Door hinge shifted from right to left	700198	117,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
 This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Einfahr- / Durchfahr-Wärmeschränke

Roll-In / Roll-Through heating cabinets

EINFAHR-WÄRMESCHRANK BAUREIHE 700 GN2/1

ROLL-IN HEATING CABINET SERIES 700 GN 2/1



Einfahr-Wärmeschränk ohne Boden, mit CNS (1.4301 / AISI 304) Montagerahmen, innen und außen aus CNS (1.4301 / AISI 304), Hygieneausführung, Heizregister außerhalb des Innenraumes und elektronischer Regelung.

Roll-in heating cabinet without bottom, with stainless steel (AISI 304) assembly frame, inside and outside made of stainless steel (AISI 304), hygienic design, Heating - System on top and electronic control.

* Lieferung ohne Hordenwagen
* delivery without rack trolley

Temperatur: +50°C / +75°C
Abmessungen:
außen 770 x 805 x 2100 mm (LxDxH)
innen 610 x 680 x 1715 mm (LxDxH)
Kapazität: 720 l
Anschlusswert: 2630 W / 230 V

Temperature: +50°C / +75°C
Dimensions:
External 770 x 805 x 2100 mm (LxDxH)
Internal 610 x 680 x 1715 mm (LxDxH)
Capacity: 720 l
Connected load: 2630 W / 230 V

Steckerfertig / Ready to plug in

Einfahr-Wärmeschränk
Roll-In heating cabinet

Art.-Nr.	Art.-no.	€
	HKMWE70-01	8.055,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Hordenwagen GN2/1, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack trolley, GN2/1, stainless steel (AISI 304)	RW1812-EFK	965,-
Türanschlag CNS-Türe, von rechts auf links	Door hinge, stainless steel door, from right to left	700200	270,-


DURCHFAHR-WÄRMESCHRANK BAUREIHE 700 GN2/1

ROLL-THROUGH HEATING CABINET SERIES 700 GN2/1



Durchfahr-Wärmeschränk ohne Boden, mit CNS (1.4301 / AISI 304) Montagerahmen, innen und außen aus CNS (1.4301 / AISI 304), Hygieneausführung, Heizregister außerhalb des Innenraumes und elektronischer Regelung.

Roll-through heating cabinet without bottom, with stainless steel (AISI 304) assembly frame, inside and outside made of stainless steel (AISI 304), hygienic design, Heating - System on top and electronic control.

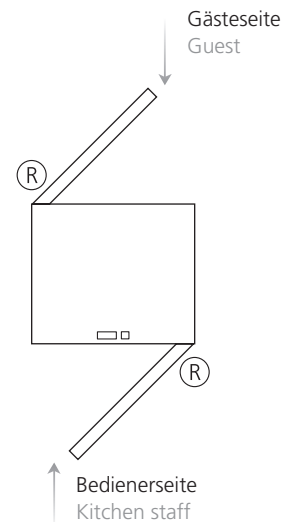

* Lieferung ohne Hordenwagen
* delivery without rack trolley

Temperatur: +50°C / +75°C

Abmessungen:

außen 770 x 870 x 2100 mm (LxDxH)

innen 610 x 680 x 1715 mm (LxDxH)

Kapazität: 720 l

Anschlusswert: 2630 W / 230 V

Temperature: +50°C / +75°C

Dimensions:

External 770 x 870 x 2100 mm (LxDxH)

Internal 610 x 680 x 1715 mm (LxDxH)

Capacity: 720 l

Connected load: 2630 W / 230 V

Steckerfertig / Ready to plug in

Durchfahr-Wärmeschränk
Roll-through heating cabinet

Art.-Nr.	Art.-no.	€
	HKMWD70-F2	9.811,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Hordenwagen GN2/1, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack trolley, GN2/1, stainless steel (AISI 304)	RW1812-EFK	965,-
Türanschlag CNS-Türe, von rechts auf links	Door hinge, stainless steel door, from right to left	700200	270,-

Einfahr- / Durchfahr-Wärmeschränke

Roll-In / Roll-Through heating cabinets

EINFAHR-WÄRMESCHRANK MIT GLASTÜRE BAUREIHE 700 GN2/1

ROLL-IN HEATING CABINET WITH GLASS DOOR SERIES 700 GN 2/1



Einfahr-Wärmeschränk mit Glastüre, ohne Boden, mit CNS (1.4301 / AISI 304) Montagerahmen, innen und außen aus CNS (1.4301 / AISI 304), Hygieneausführung, Heizregister außerhalb des Innenraumes und elektronischer Regelung.

Roll-in heating cabinet with glass door, without bottom, with stainless steel (AISI 304) assembly frame, inside and outside made of stainless steel (AISI 304), hygienic design, Heating - System on top and electronic control.

* Lieferung ohne Hordenwagen
* delivery without rack trolley

Temperatur: +50°C / +75°C
Abmessungen:
außen 770 x 840 x 2100 mm (LxTxH)
innen 610 x 680 x 1715 mm (LxTxH)
Kapazität: 720 l
Anschlusswert: 2630 W / 230 V
Zubehör: LED-Beleuchtung

Temperature: +50°C / +75°C
Dimensions:
External 770 x 840 x 2100 mm (LxDxH)
Internal 610 x 680 x 1715 mm (LxDxH)
Capacity: 720 l
Connected load: 2630 W / 230 V
Accessories: LED-illumination

Steckerfertig / Ready to plug in

Einfahr-Wärmeschränk
Roll-In heating cabinet

Art.-Nr.	Art.-no.	€
	HKMWE70-V1	8.882,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Hordenwagen GN2/1, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack trolley, GN2/1, stainless steel (AISI 304)	RW1812-EFK	965,-
Türanschlag CNS-Türe, von rechts auf links	Door hinge, stainless steel door, from right to left	700200	270,-


DURCHFAHR-WÄRMESCHRANK MIT GLASTÜREN BAUREIHE 700 GN2/1

ROLL-THROUGH HEATING CABINET WITH GLASS DOORS SERIES 700 GN2/1



Durchfahr-Wärmeschränk mit Glastüren, ohne Boden, mit CNS (1.4301 / AISI 304) Montagerahmen, innen und außen aus CNS (1.4301 / AISI 304), Hygieneausführung, Heizregister außerhalb des Innenraumes und elektronischer Regelung.

Roll-through heating cabinet with glass doors, without bottom, with stainless steel (AISI 304) assembly frame, inside and outside made of stainless steel (AISI 304), hygienic design, Heating - System on top and electronic control.

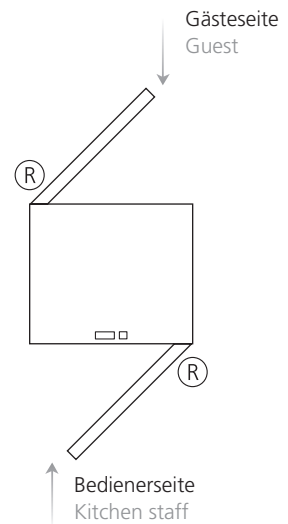

* Lieferung ohne Hordenwagen
* delivery without rack trolley

Temperatur: +50°C / +75°C

Abmessungen:

außen 770 x 940 x 2100 mm (LxDxH)

innen 610 x 680 x 1715 mm (LxDxH)

Kapazität: 720 l

Anschlusswert: 2630 W / 230 V

Zubehör: LED-Beleuchtung

Temperature: +50°C / +75°C

Dimensions:

External 770 x 940 x 2100 mm (LxDxH)

Internal 610 x 680 x 1715 mm (LxDxH)

Capacity: 720 l

Connected load: 2630 W / 230 V

Accessories: LED-illumination

Steckerfertig / Ready to plug in

Durchfahr-Wärmeschränk
Roll-through heating cabinet

Art.-Nr.	Art.-no.	€
	HKMWD70-V2	11.481,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Hordenwagen GN2/1, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack trolley, GN2/1, stainless steel (AISI 304)	RW1812-EFK	965,-
Türanschlag CNS-Türe, von rechts auf links	Door hinge, stainless steel door, from right to left	700200	270,-

Einfahr- / Durchfahr-Kühlschränke

Roll-In / Roll-Through Refrigerators

EINFAHR-KÜHLSCHRANK BAUREIHE 710 GN2/1

ROLL-IN REFRIGERATOR SERIES 710 GN 2/1



Einfahr-Kühlschrank ohne Boden, mit CNS (1.4301 / AISI 304) Montagerahmen, innen und außen aus CNS (1.4301 / AISI 304), Hygieneausführung, Verdampfer außerhalb des Kühl-Innenraumes, mit Umluftkühlung. FrigosPRO Regelung, mit ECO-Modus, bedarfsgerechter oder frei programmierbarer Abtau-Steuerung, 4,3 Zoll kapazitivem Glas-Display und separat gesteuertem Kondensator-Lüfter. ASCI / RTU / RS485 / USB-Schnittstellen. Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Roll-in refrigerator without bottom, with stainless steel (AISI 304) assembly frame, inside and outside made of stainless steel (AISI 304), hygienic design, evaporator-free cooling compartment, with convection refrigeration and electronic control. FrigosPRO control system with ECO mode, demand-based or freely programmable defrost control, 4.3-inch capacitive glass display, and separately controlled condenser fan. ASCI / RTU / RS485 / USB interfaces. Defrosting and condensate evaporation via hot gas.

* Lieferung ohne Hordenwagen
* delivery without rack trolley

Temperatur: +2°C / +12°C
Abmessungen:
außen 770 x 805 x 2100 mm (LxTxH)
innen 610 x 680 x 1715 mm (LxTxH)
Kapazität: 720 l
Anschlusswert:
(Eigenkühlung) 230 V / 50 Hz / 2,0 A / 280 W
(Zentralkühlung) 150 W / 230 V
Energieverbrauch: 2,7 kWh/24 h
Kältemittel: R290 / 75 Gr
Kälteleistung: 340 W -10°C VT
Zubehör: LED-Beleuchtung

Temperature: +2°C / +12°C
Dimensions:
External 770 x 805 x 2100 mm (LxDxH)
Internal 610 x 680 x 1715 mm (LxDxH)
Capacity: 720 l
Connected load:
(built-in cooling) 230 V / 50 Hz / 2,0 A / 280 W
(remote cooling) 150 W / 230 V
Energy consumption: 2,7 kWh/24 h
Refrigerant: R290 / 75 g
Refrigeration Capacity: 340 W -10°C evap. temp.
Accessories: LED-illumination

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €

HKMNE71A-01 6.136,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKONE71A-01 5.886,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Hordenwagen GN2/1, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack trolley, GN2/1, stainless steel (AISI 304)	RW1812-EFK	965,-
Türanschlag CNS-Türe, von rechts auf links	Door hinge, stainless steel door, from right to left	700200	270,-

EINFahr-KÜHLSCHRANK MIT GLASTÜRE BAUREIHE 710 GN2/1

ROLL-IN REFRIGERATOR WITH GLASS DOOR SERIES 710 GN 2/1



Einfahr-Kühlschrank mit Glastüre, ohne Boden, mit CNS (1.4301 / AISI 304) Montagerahmen, innen und außen aus CNS (1.4301 / AISI 304), Hygieneausführung, Verdampfer außerhalb des Kühl-Innenraumes, mit Umluftkühlung. FrigosPRO Regelung, mit ECO-Modus, bedarfsgerechter oder frei programmierbarer Abtau-Steuerung, 4,3 Zoll kapazitivem Glas-Display und separat gesteuertem Kondensator-Lüfter. ASCI / RTU / RS485 / USB-Schnittstellen. Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Roll-in refrigerator with glass door, without bottom, with stainless steel (AISI 304) assembly frame, inside and outside made of stainless steel (AISI 304), hygienic design, evaporator-free cooling compartment, with convection refrigeration and electronic control. FrigosPRO control system with ECO mode, demand-based or freely programmable defrost control, 4.3-inch capacitive glass display, and separately controlled condenser fan. ASCI / RTU / RS485 / USB interfaces. Defrosting and condensate evaporation via hot gas.

* Lieferung ohne Hordenwagen
* delivery without rack trolley

Temperatur: +2°C / +12°C
Abmessungen:
außen 770 x 840 x 2100 mm (LxTxH)
innen 610 x 680 x 1715 mm (LxTxH)
Kapazität: 720 l
Anschlusswert:
(Eigenkühlung) 230 V / 50 Hz / 2,0 A / 280 W
(Zentralkühlung) 150 W / 230 V
Energieverbrauch: 2,7 kWh/24 h
Kältemittel: R290 / 75 Gr
Kälteleistung: 340 W -10°C VT
Zubehör: LED-Beleuchtung

Temperature: +2°C / +12°C
Dimensions:
External 770 x 840 x 2100 mm (LxDxH)
Internal 610 x 680 x 1715 mm (LxDxH)
Capacity: 720 l
Connected load:
(built-in cooling) 230 V / 50 Hz / 2,0 A / 280 W
(remote cooling) 150 W / 230 V
Energy consumption: 2,7 kWh/24 h
Refrigerant: R290 / 75 g
Refrigeration Capacity: 340 W -10°C evap. temp.
Accessories: LED-illumination

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €

HKMNE71A-V1 6.973,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKONE71A-V1 6.721,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Hordenwagen GN2/1, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack trolley, GN2/1, stainless steel (AISI 304)	RW1812-EFK	965,-
Türanschlag CNS-Türe, von rechts auf links	Door hinge, stainless steel door, from right to left	700200	270,-

Einfahr- / Durchfahr-Kühlschränke

Roll-In / Roll-Through Refrigerators


DURCHFAHR-KÜHLSCHRANK BAUREIHE 710 GN2/1

ROLL-THROUGH REFRIGERATOR SERIES 710 GN 2/1



Durchfahr-Kühlschrank ohne Boden, mit CNS (1.4301 / AISI 304) Montagerahmen, innen und außen aus CNS (1.4301 / AISI 304), Hygieneausführung, Verdampfer außerhalb des Kühl-Innenraumes, mit Umluftkühlung. FrigosPRO Regelung, mit ECO-Modus, bedarfsgerechter oder frei programmierbarer Abtau-Steuerung, 4,3 Zoll kapazitivem Glas-Display und separat gesteuertem Kondensator-Lüfter. ASCI / RTU / RS485 / USB-Schnittstellen. Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Roll-through refrigerator without bottom, with stainless steel (AISI 304) assembly frame, inside and outside made of stainless steel (AISI 304), hygienic design, evaporator-free cooling compartment, with convection refrigeration. FrigosPRO control system with ECO mode, demand-based or freely programmable defrost control, 4.3-inch capacitive glass display, and separately controlled condenser fan. ASCI / RTU / RS485 / USB interfaces. Defrosting and condensate evaporation via hot gas.

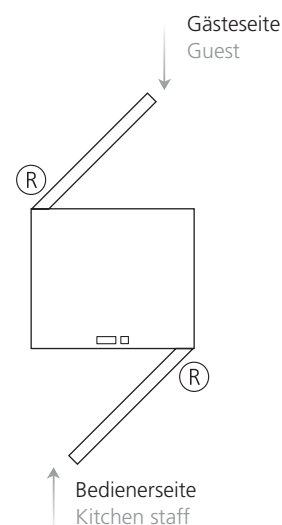

* Lieferung ohne Hordenwagen
* delivery without rack trolley

Temperatur: +2°C / +12°C
Abmessungen:
außen 770 x 870 x 2100 mm (LxTxH)
innen 610 x 680 x 1715 mm (LxTxH)
Kapazität: 720 l
Anschlusswert:
(Eigenkühlung) 230 V / 50 Hz / 2,0 A / 280 W
(Zentralkühlung) 150 W / 230 V
Energieverbrauch: 3,2 kWh/24 h
Kältemittel: R290 / 75 Gr
Kälteleistung: 340 W -10°C VT
Zubehör: LED-Beleuchtung

Temperature: +2°C / +12°C
Dimensions:
External 770 x 870 x 2100 mm (LxDxH)
Internal 610 x 680 x 1715 mm (LxDxH)
Capacity: 720 l
Connected load:
(built-in cooling) 230 V / 50 Hz / 2,0 A / 280 W
(remote cooling) 150 W / 230 V
Energy consumption: 3,2 kWh/24 h
Refrigerant: R290 / 75 g
Refrigeration Capacity: 340 W -10°C evap. temp.
Accessories: LED-illumination

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €

HKMND71A-F2 8.088,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKOND71A-F2 7.850,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Hordenwagen GN2/1, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack trolley, GN2/1, stainless steel (AISI 304)	RW1812-EFK	965,-
Türanschlag CNS-Türe, von rechts auf links	Door hinge, stainless steel door, from right to left	700200	270,-


DURCHFAHR-KÜHLSCHRANK MIT GLASTÜREN BAUREIHE 710 GN2/1

ROLL-THROUGH REFRIGERATOR WITH GLASS DOORS SERIES 710 GN 2/1



Durchfahr-Kühlschrank ohne Boden, mit CNS (1.4301 / AISI 304) Montagerahmen, innen und außen aus CNS (1.4301 / AISI 304), Hygieneausführung, Verdampfer außerhalb des Kühl-Innenraumes, mit Umluftkühlung. FrigosPRO Regelung, mit ECO-Modus, bedarfsgerechter oder frei programmierbarer Abtau-Steuerung, 4,3 Zoll kapazitivem Glas-Display und separat gesteuertem Kondensator-Lüfter. ASCI / RTU / RS485 / USB-Schnittstellen. Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Roll-through refrigerator without bottom, with stainless steel (AISI 304) assembly frame, inside and outside made of stainless steel (AISI 304), hygienic design, evaporator-free cooling compartment, with convection refrigeration. FrigosPRO control system with ECO mode, demand-based or freely programmable defrost control, 4.3-inch capacitive glass display, and separately controlled condenser fan. ASCI / RTU / RS485 / USB interfaces. Defrosting and condensate evaporation via hot gas.

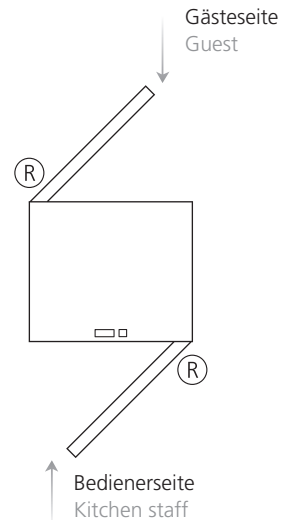

* Lieferung ohne Hordenwagen
* delivery without rack trolley

Temperatur: +2°C / +12°C
Abmessungen:
außen 770 x 940 x 2100 mm (LxTxH)
innen 610 x 680 x 1715 mm (LxTxH)
Kapazität: 720 l
Anschlusswert:
(Eigenkühlung) 230 V / 50 Hz / 2,0 A / 280 W
(Zentralkühlung) 150 W / 230 V
Energieverbrauch: 3,2 kWh/24 h
Kältemittel: R290 / 75 Gr
Kälteleistung: 340 W -10°C VT
Zubehör: LED-Beleuchtung

Temperature: +2°C / +12°C
Dimensions:
External 770 x 940 x 2100 mm (LxDxH)
Internal 610 x 680 x 1715 mm (LxDxH)
Capacity: 720 l
Connected load:
(built-in cooling) 230 V / 50 Hz / 2,0 A / 280 W
(remote cooling) 150 W / 230 V
Energy consumption: 3,2 kWh/24 h
Refrigerant: R290 / 75 g
Refrigeration Capacity: 340 W -10°C evap. temp.
Accessories: LED-illumination

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €

HKMND71A-V2 9.758,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKOND71A-V2 9.519,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Hordenwagen GN2/1, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack trolley, GN2/1, stainless steel (AISI 304)	RW1812-EFK	965,-
Türanschlag CNS-Türe, von rechts auf links	Door hinge, stainless steel door, from right to left	700200	270,-

Einfahr- / Durchfahr-Tiefkühlschränke

Roll-In / Roll-Through Freezers

EINFAHR-TIEFKÜHLSCHRANK BAUREIHE 710 GN2/1

ROLL-IN FREEZER SERIES 710 GN 2/1



Einfahr-Tiefkühlschrank ohne Boden, mit CNS (1.4301 / AISI 304) Montagerahmen, innen und außen aus CNS (1.4301 / AISI 304), Hygieneausführung, Verdampfer außerhalb des Kühl-Innenraumes, mit Umluftkühlung. FrigosPRO Regelung, mit ECO-Modus, bedarfsgerechter oder frei programmierbarer Abtau-Steuerung, 4,3 Zoll kapazitivem Glas-Display und separat gesteuertem Kondensator-Lüfter.

ASCI / RTU / RS485 / USB-Schnittstellen.

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Roll-in freezer without bottom, with stainless steel (AISI 304) assembly frame, inside and outside made of stainless steel (AISI 304), hygienic design, evaporator-free cooling compartment, with convection refrigeration and electronic control.

FrigosPRO control system with ECO mode, demand-based or freely programmable defrost control, 4.3-inch capacitive glass display, and separately controlled condenser fan.

ASCI / RTU / RS485 / USB interfaces. Defrosting and condensate evaporation via hot gas.

* Lieferung ohne Hordenwagen

* delivery without rack trolley

Temperatur: -15°C / -22°C
Abmessungen:
außen 770 x 805 x 2100 mm (LxTxH)
innen 610 x 680 x 1715 mm (LxTxH)
Kapazität: 720 l
Anschlusswert:
(Eigenkühlung) 230 V / 50 Hz / 2,5 A / 450 W
(Zentralkühlung) 200 W / 230 V
Energieverbrauch: 7,25 kWh/24 h
Kältemittel: R290 / 70 Gr
Kälteleistung: 560 W -30°C VT
Zubehör: LED-Beleuchtung

Temperature: -15°C / -22°C
Dimensions:
External 770 x 805 x 2100 mm (LxDxH)
Internal 610 x 680 x 1715 mm (LxDxH)
Capacity: 720 l
Connected load:
(built-in cooling) 230 V / 50 Hz / 2,5 A / 450 W
(remote cooling) 200 W / 230 V
Energy consumption: 7,25 kWh/24 h
Refrigerant: R290 / 70 g
Refrigeration Capacity: 560 W -30°C evap. temp.
Accessories: LED-illumination

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €

HKMTE71A-01 7.934,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKOTE71A-01 7.590,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Hordenwagen GN2/1, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack trolley, GN2/1, stainless steel (AISI 304)	RW1812-EFK	965,-
Türanschlag CNS-Türe, von rechts auf links	Door hinge, stainless steel door, from right to left	700200	270,-

EINFahr-TIEFKÜHLSCHRANK MIT GLASTÜRE BAUREIHE 710 GN2/1

ROLL-IN FREEZER WITH GLASS DOOR SERIES 710 GN 2/1



Einfahr-Tiefkühlschrank ohne Boden, mit CNS (1.4301 / AISI 304) Montagerahmen, innen und außen aus CNS (1.4301 / AISI 304), Hygieneausführung, Verdampfer außerhalb des Kühl-Innenraumes, mit Umluftkühlung. FrigosPRO Regelung, mit ECO-Modus, bedarfsgerechter oder frei programmierbarer Abtau-Steuerung, 4,3 Zoll kapazitivem Glas-Display und separat gesteuertem Kondensator-Lüfter. ASCI / RTU / RS485 / USB-Schnittstellen. Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Roll-in freezer without bottom, with stainless steel (AISI 304) assembly frame, inside and outside made of stainless steel (AISI 304), hygienic design, evaporator-free cooling compartment, with convection refrigeration and electronic control. FrigosPRO control system with ECO mode, demand-based or freely programmable defrost control, 4.3-inch capacitive glass display, and separately controlled condenser fan. ASCI / RTU / RS485 / USB interfaces. Defrosting and condensate evaporation via hot gas.

* Lieferung ohne Hordenwagen
* delivery without rack trolley

Temperatur: -15°C / -22°C
Abmessungen:
außen 770 x 840 x 2100 mm (LxTxH)
innen 610 x 680 x 1715 mm (LxTxH)
Kapazität: 720 l
Anschlusswert:
(Eigenkühlung) 230 V / 50 Hz / 2,5 A / 450 W
(Zentralkühlung) 200 W / 230 V
Energieverbrauch: 7,25 kWh/24 h
Kältemittel: R290 / 70 Gr
Kälteleistung: 560 W -30°C VT
Zubehör: LED-Beleuchtung

Temperature: -15°C / -22°C
Dimensions:
External 770 x 840 x 2100 mm (LxDxH)
Internal 610 x 680 x 1715 mm (LxDxH)
Capacity: 720 l
Connected load:
(built-in cooling) 230 V / 50 Hz / 2,5 A / 450 W
(remote cooling) 200 W / 230 V
Energy consumption: 7,25 kWh/24 h
Refrigerant: R290 / 70 g
Refrigeration Capacity: 560 W -30°C evap. temp.
Accessories: LED-illumination

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €

HKMTE71A-V1 8.769,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKOTE71A-V1 8.427,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Hordenwagen GN2/1, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack trolley, GN2/1, stainless steel (AISI 304)	RW1812-EFK	965,-
Türanschlag CNS-Türe, von rechts auf links	Door hinge, stainless steel door, from right to left	700200	270,-

Einfahr- / Durchfahr-Tiefkühlschränke

Roll-In / Roll-Through Freezers


DURCHFAHR-TIEFKÜHLSCHRANK BAUREIHE 710 GN2/1

ROLL-THROUGH FREEZER SERIES 710 GN2/1



Durchfahr-Tiefkühlschrank ohne Boden, mit CNS (1.4301 / AISI 304) Montagerahmen, innen und außen aus CNS (1.4301 / AISI 304), Hygieneausführung, Verdampfer außerhalb des Kühl-Innenraumes, mit Umluftkühlung. FrigosPRO Regelung, mit ECO-Modus, bedarfsgerechter oder frei programmierbarer Abtau-Steuerung, 4,3 Zoll kapazitivem Glas-Display und separat gesteuertem Kondensator-Lüfter. ASCI / RTU / RS485 / USB-Schnittstellen. Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Roll-through freezer without bottom, with stainless steel (AISI 304) assembly frame, inside and outside made of stainless steel (AISI 304), hygienic design, evaporator-free cooling compartment, with convection refrigeration. FrigosPRO control system with ECO mode, demand-based or freely programmable defrost control, 4.3-inch capacitive glass display, and separately controlled condenser fan. ASCI / RTU / RS485 / USB interfaces. Defrosting and condensate evaporation via hot gas.

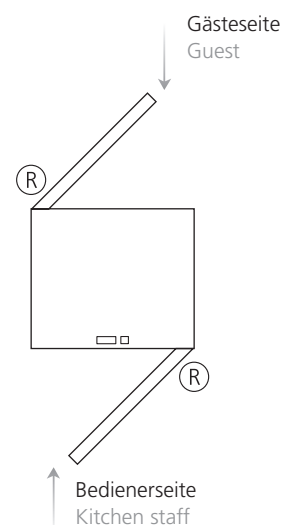

* Lieferung ohne Hordenwagen
* delivery without rack trolley

Temperatur: -15°C / -22°C
Abmessungen:
außen 770 x 870 x 2100 mm (LxTxH)
innen 610 x 680 x 1715 mm (LxTxH)
Kapazität: 720 l
Anschlusswert:
(Eigenkühlung) 230 V / 50 Hz / 2,5 A / 450 W
(Zentralkühlung) 200 W / 230 V
Energieverbrauch: 7,4 kWh/24 h
Kältemittel: R290 / 70 Gr
Kälteleistung: 560 W -30°C VT
Zubehör: LED-Beleuchtung

Temperature: -15°C / -22°C
Dimensions:
External 770 x 870 x 2100 mm (LxDxH)
Internal 610 x 680 x 1715 mm (LxDxH)
Capacity: 720 l
Connected load:
(built-in cooling) 230 V / 50 Hz / 2,5 A / 450 W
(remote cooling) 200 W / 230 V
Energy consumption: 7,4 kWh/24 h
Refrigerant: R290 / 70 g
Refrigeration Capacity: 560 W -30°C evap. temp.
Accessories: LED-illumination

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €

HKMTD71A-F2 9.336,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKOTD71A-F2 9.021,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Hordenwagen GN2/1, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack trolley, GN2/1, stainless steel (AISI 304)	RW1812-EFK	965,-
Türanschlag CNS-Türe, von rechts auf links	Door hinge, stainless steel door, from right to left	700200	270,-


DURCHFAHR-TIEFKÜHLSCHRANK MIT GLASTÜREN BAUREIHE 710 GN2/1

ROLL-THROUGH FREEZER WITH GLASS DOORS SERIES 710 GN 2/1



Durchfahr-Tiefkühlschrank ohne Boden, mit CNS (1.4301 / AISI 304) Montagerahmen, innen und außen aus CNS (1.4301 / AISI 304), Hygieneausführung, Verdampfer außerhalb des Kühl-Innenraumes, mit Umluftkühlung. FrigosPRO Regelung, mit ECO-Modus, bedarfsgerechter oder frei programmierbarer Abtau-Steuerung, 4,3 Zoll kapazitivem Glas-Display und separat gesteuertem Kondensator-Lüfter. ASCI / RTU / RS485 / USB-Schnittstellen. Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Roll-through freezer without bottom, with stainless steel (AISI 304) assembly frame, inside and outside made of stainless steel (AISI 304), hygienic design, evaporator-free cooling compartment, with convection refrigeration. FrigosPRO control system with ECO mode, demand-based or freely programmable defrost control, 4.3-inch capacitive glass display, and separately controlled condenser fan. ASCI / RTU / RS485 / USB interfaces. Defrosting and condensate evaporation via hot gas.

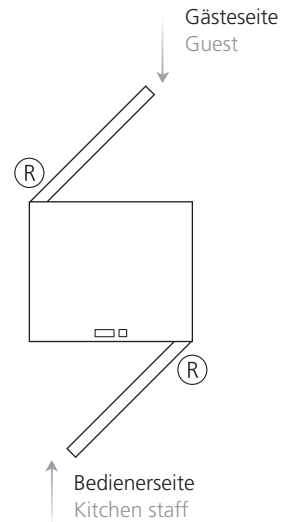

* Lieferung ohne Hordenwagen
* delivery without rack trolley

Temperatur: -15°C / -22°C
Abmessungen:
außen 770 x 940 x 2100 mm (LxTxH)
innen 610 x 680 x 1715 mm (LxTxH)
Kapazität: 720 l
Anschlusswert:
(Eigenkühlung) 230 V / 50 Hz / 2,5 A / 450 W
(Zentralkühlung) 200 W / 230 V
Energieverbrauch: 7,4 kWh/24 h
Kältemittel: R290 / 70 Gr
Kälteleistung: 560 W -30°C VT
Zubehör: LED-Beleuchtung

Temperature: -15°C / -22°C
Dimensions:
External 770 x 940 x 2100 mm (LxDxH)
Internal 610 x 680 x 1715 mm (LxDxH)
Capacity: 720 l
Connected load:
(built-in cooling) 230 V / 50 Hz / 2,5 A / 450 W
(remote cooling) 200 W / 230 V
Energy consumption: 7,4 kWh/24 h
Refrigerant: R290 / 70 g
Refrigeration Capacity: 560 W -30°C evap. temp.
Accessories: LED-illumination

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €

HKMTD71A-V2 11.007,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKOTD71A-V2 10.693,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Hordenwagen GN2/1, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack trolley, GN2/1, stainless steel (AISI 304)	RW1812-EFK	965,-
Türanschlag CNS-Türe, von rechts auf links	Door hinge, stainless steel door, from right to left	700200	270,-

KÜHLSCHRANK MIT 2 TÜREN BAUREIHE 1200 GN2/1

REFRIGERATOR WITH 2 DOORS SERIES 1200 GN2/1



Kühlschrank mit 2 Türen, innen und außen aus CNS (1.4301 / AISI 304), Hygieneausführung, Verdampfer außerhalb des Kühl-Innenraumes, mit Umluftkühlung und selbstschließender Tür, abschließbar. FrigosPRO Regelung, mit ECO-Modus, bedarfsgerechter oder frei programmierbarer Abtau-Steuerung, 4,3 Zoll kapazitivem Glas-Display und separat gesteuertem Kondensator-Lüfter. ASCI / RTU / RS485 / USB-Schnittstellen. Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Refrigerator with 2 doors, inside and outside made of stainless steel (AISI 304), hygienic design, evaporator-free cooling compartment, with convection refrigeration and self-closing door, lockable. FrigosPRO control system with ECO mode, demand-based or freely programmable defrost control, 4.3-inch capacitive glass display, and separately controlled condenser fan. ASCI / RTU / RS485 / USB interfaces. Defrosting and condensate evaporation via hot gas.

Temperatur: -2°C / +12°C
 Abmessungen: 1390 x 810 x 2020 mm (LxTxH)
 Nettoinhalt: 854l
 Kapazität: 2 x 22 x GN2/1
 Kälteleistung: 535 W -10°C VT
 Anschlusswert:
 (Eigenkühlung) 230 V / 50 Hz / 2,1 A / 380 W
 (Zentralkühlung) 230 V / 50 HZ / 0,7 A / 140 W
 Energieverbrauch pro 24h: 1,38 kWh
 Energieverbrauch pro Jahr: 503 kWh
 Energie effizienzklasse: A
 Klimaklasse: 5
 EEI: 25
 Kältemittel: R290 / 62 Gr
 Zubehör: 6 Tragoste, CNS (1.4301 / AISI 304),
 6 Paar Auflageschienen, kippsicher,
 LED-Beleuchtung

Temperature: -2°C / +12°C
 Dimensions: 1390 x 810 x 2020 mm (LxDxH)
 Net Volume: 854l
 Capacity: 2 x 22 x GN2/1
 Refrigeration Capacity: 535 W -10°C evap. temp.
 Connected load:
 (built-in cooling) 230 V / 50 Hz / 2,1 A / 380 W
 (remote cooling) 230 V / 50 HZ / 0,7 A / 140 W
 Energy consumption per 24 hours: 1,38 kWh
 Energy consumption per year: 503 kWh
 Energy efficiency class: A
 Climate Class: 5
 EEI: 25
 Refrigerant: R290 / 62 g
 Accessories: 6 racks, stainless steel (AISI 304),
 6 pairs of rails, tip-proof,
 LED-illumination

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig
 Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €



HKMN012A-02 6.711,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauung und Tauwasserablauf
 Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKON012A-02 6.516,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Tragrost GN2/1, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack GN2/1, stainless steel (AISI 304)	700068	99,-
Auflageschienen, Paar, CNS (1.4301 / AISI 304), kippsicher	Rails, pair, stainless steel (AISI 304), tip-proof	701518	58,-

TIEFKÜHLSCHRANK MIT 2 TÜREN BAUREIHE 1200 GN2/1

FREEZER WITH 2 DOORS SERIES 1200 GN2/1



Tiefkühlschrank mit 2 Türen, innen und außen aus CNS (1.4301 / AISI 304), Hygieneausführung, Verdampfer außerhalb des Kühl-Innenraumes, mit Umluftkühlung und selbstschließender Tür, abschließbar. FrigosPRO Regelung, mit ECO-Modus, bedarfsgerechter oder frei programmierbarer Abtau-Steuerung, 4,3 Zoll kapazitivem Glas-Display und separat gesteuertem Kondensator-Lüfter. ASCI / RTU / RS485 / USB-Schnittstellen. Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Freezer with 2 doors, inside and outside made of stainless steel (AISI 304), hygienic design, evaporator-free cooling compartment, with convection refrigeration and self-closing door, lockable. FrigosPRO control system with ECO mode, demand-based or freely programmable defrost control, 4.3-inch capacitive glass display, and separately controlled condenser fan. ASCI / RTU / RS485 / USB interfaces. Defrosting and condensate evaporation via hot gas.

Temperatur: -15°C / -22°C
 Abmessungen: 1390 x 810 x 2020 mm (LxTxH)
 Nettoinhalt: 854l
 Kapazität: 2 x 22 x GN2/1
 Kälteleistung: 820 W -30°C VT
 Anschlusswert:
 (Eigenkühlung) 230 V / 50 Hz / 3,7 A / 680 W
 (Zentralkühlung) 230 V / 50 Hz / 1,5 A / 300 W
 Energieverbrauch pro 24h: 5,0 kWh
 Energieverbrauch pro Jahr: 1825 kWh
 Energie effizienzklasse: B
 Klimaklasse: 5
 EEI: 32
 Kältemittel: R290 / 95 Gr
 Zubehör: 6 Tragroste, CNS (1.4301 / AISI 304),
 6 Paar Auflageschienen, kippsicher,
 LED-Beleuchtung

Temperature: -15°C / -22°C
 Dimensions: 1390 x 810 x 2020 mm (LxDxH)
 Net Volume: 854l
 Capacity: 2 x 22 x GN2/1
 Refrigeration Capacity: 820 W -30°C evap. temp.
 Connected load:
 (built-in cooling) 230 V / 50 Hz / 3,7 A / 680 W
 (remote cooling) 230 V / 50 Hz / 1,5 A / 300 W
 Energy consumption per 24 hours: 5,0 kWh
 Energy consumption per year: 1825 kWh
 Energy efficiency class: B
 Climate Class: 5
 EEI: 32
 Refrigerant: R290 / 95 g
 Accessories: 6 racks, stainless steel (AISI 304),
 6 pairs of rails, tip-proof,
 LED-illumination

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €



HKMT012A-02 7.401,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Anschluss, elektrische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, defrosting electrically and defrost water run-off

HKOT012A-02 7.145,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Tragrost GN2/1, CNS (1.4301 / AISI 304)	Rack GN2/1, stainless steel (AISI 304)	700068	99,-
Auflageschienen, Paar, CNS (1.4301 / AISI 304), kippsicher	Rails, pair, stainless steel (AISI 304), tip-proof	701518	58,-

Kühlschränke / Refrigerators

Zusatzausstattung / Accessories

BEZEICHNUNG DESIGNATION

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste / Racks

für Baureihe 410, 530 x 420 mm, CNS (1.4301 / AISI 304)	for series 410, 530 x 420 mm, stainless steel (AISI 304)	700220-N	77,-
für Baureihe 570 / 590 / 610 / 620 / 660 / 710 / 1200 530 x 650 mm GN 2/1, CNS (1.4301 / AISI 304)	for series 570 / 590 / 610 / 620 / 660 / 710 / 1200 530 x 650 mm GN 2/1, stainless steel (AISI 304)	700068	99,-
für Baureihe 660 mit Tiefe 700 mm 530 x 530 mm, CNS (1.4301 / AISI 304)	for series 660 with depth 700 mm 530 x 530 mm, stainless steel (AISI 304)	203054	149,-
Lochblechboden, GN2/1, CNS (1.4301 / AISI 304)	perforated inlay, GN2/1, stainless steel (AISI 304)	400286	195,-
Backblech, 400 x 600 mm, Aluminium	pastry tray, 400 x 600 mm, aluminium	700081	58,-
Backblech, 400 x 600 mm, Edelstahl poliert	pastry tray, 400 x 600 mm, polished stainless steel (AISI 304)	701348	97,-

Auflageschienen Paar / Rails, pair

für Baureihe 410, kippsicher, CNS (1.4301 / AISI 304)	for series 410, tip-proof, stainless steel (AISI 304)	700579	58,-
für Baureihe 620 / 660 kippsicher, CNS (1.4301 / AISI 304)	for series 620 / 660 tip-proof, stainless steel (AISI 304)	700580	58,-
für Baureihe 610 / 1200 kippsicher, CNS (1.4301 / AISI 304)	for series 610 / 1200 tip-proof, stainless steel (AISI 304)	701518	58,-
für Baureihe 660 mit Tiefe 700 mm kippsicher, CNS (1.4301 / AISI 304)	for series 660 with depth 700 mm tip-proof, stainless steel (AISI 304)	700550	44,-
L-Auflage für Backblech, 400 x 600 mm, CNS (BR660)	L-rail for pastry tray, 400 x 600 mm, stainless steel (BR660)	700226	48,-

Rollen / Castors

4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar Ø 125 mm, CNS/Rad Polyamid Gesamthöhe 162,5 mm	4 swivel castors, 2 with brake Ø 125 mm, wheel made of polyamide total height 162,5 mm	700061	362,-
---	--	---------------	--------------

Türanschlag von rechts nach links / Door hinge from right to left

für alle Baureihen, 1-türig	for all series, 1-door	700198	117,-
für alle Baureihen, 2-türig	for all series, 2-door	700199	173,-
Einfahr- und Durchfahrkühlschränke 1-türig (je Tür)	for roll-in and roll-through refrigerators 1-door (per doors)	700200	270,-

Hordenwagen / Rack trolley

Für Einfahr- und Durchfahrkühlschränke 18 x GN2/1, Abstand 73 mm, CNS (1.4301 / AISI 304)	For roll-in and roll-through refrigerators 18 x GN2/1, distance 73 mm, stainless steel (AISI 304)	RW1812-EFK	965,-
--	--	-------------------	--------------

Datenübertragung (für Frigos Regelung) / Data transfer (for Frigos control)

RS485 / ASCII / RTU Schnittstelle zur HACCP Datenübertragung	RS485 / ASCII / RTU interface to HACCP data transfer	701527	126,-
--	--	---------------	--------------

Fleischgehänge / Meat hooks

GN 2/1 komplett mit 3 S-Haken, CNS (1.4301 / AISI 304)	complete with 3 S-hooks, stainless steel (AISI 304)	701612	191,-
GN 2/1 S-Haken, CNS (1.4301 / AISI 304)	S-hook, stainless steel (AISI 304)	703001	22,-

BEZEICHNUNG

DESIGNATION

Art.-Nr. Art.-no. €

Türöffnungs-Fußpedal / Door opener pedal

für Baureihe 570

for series 570

701968

199,-

Verdunsterwanne / Evaporator tub

elektrisch beheizt für Baureihe 410/610/660

electrically-heated, for series 410/610/660

701964

312,-

elektrisch beheizt für Baureihe 570/590/710/1200

electrically-heated, for series 570/590/710/1200

701965

312,-

Solekühlung / Brine cooling

Ausgerüstet für Anschluß an Solekühlung
Baureihen: 570 / 590 / 710 / 1200

Suitable for connection to brine cooling
Model series: 570 / 590 / 710/ 1200

700663

498,-

Erforderliche Mindest-Vorlauftemp. -8°C für Innenraumtemp. +2°C / +10°C,
Volumenstrom 0,2m³ / h; spreizung; Glykol: 34%

Required minimum flow temperature: -8°C for indoor temperature +2°C / +10°C,
volume flow 0.2m³ / h; spread ; Glycol: 34%

CO2 Kältetechnik

Verdampfer für Kältemittel CO2 / R744

bei Kühl- und Tiefkühlschränken (Betriebsdruck maximal 80 Bar)

CO2 refrigeration technology

Evaporators for refrigerant CO2 / R744

for refrigerators and freezers (maximum operating pressure 80 bar)

Bitte beachten Sie, Kühlgeräte
mit CO2 Verdampfer werden ohne
E-Ventil und ohne elektronische
Ventilsteuerung geliefert, diese sind
optional separat lieferbar, siehe unten.

Please note, cooling units with
CO2 evaporator are delivered without
expansion valve and without
electronic valve control, as an option
these are available separately, see below.

Kühlschränke (-2°C / +12°C) / Refrigerators (-2°C / +12°C)

Tiefkühlschränke (-15°C / -22°C) / Freezers (-15°C / -22°C)

Baureihe / Series

410 / 570 / 590 / 610 (EN6040) / 710 / 1200

701947

430,-

Elektronische Ventil-Steuerung / elektronisches E-Ventil für

Kältemittel CO2/R744 bei Kühl- und Tiefkühlschränken

Electronic valve control / electronic expansion valve for
refrigerant CO2/R744 for refrigerators and freezers

Beinhaltet elektronisches E-Ventil und
E-Ventil Steuerung. Die Geräte Steuerung
erfolgt über den serienmäßigen Frigos-Regler

Includes electronic expansion valve
and expansion valve control. The unit
is controlled by the standard Frigos controller

702631

984,-

Für alle oben angeführten Kühl und Tiefkühlschränke
For all refrigerators and freezers listed above


Abmessungen Kühlschränke

Dimensions of Refrigerators

Abmessungen und Installationsangaben / Dimensions and Installation Details

KÜHL- / TIEFKÜHLSCHRÄNKE BAUREIHE 410

REFRIGERATORS / FREEZERS, SERIES 410

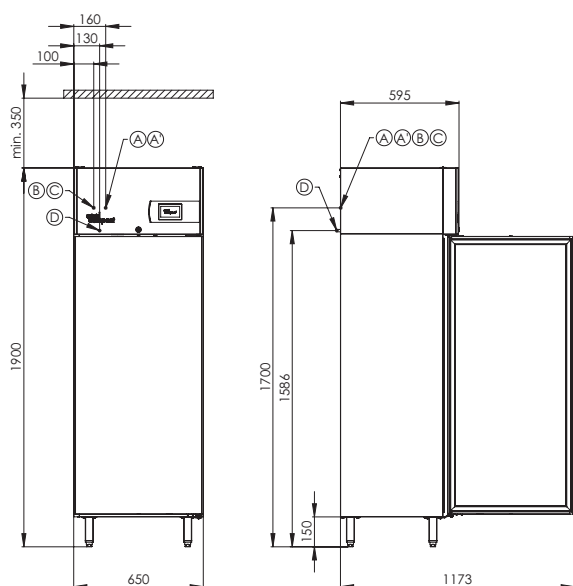

Bei Glastüre mit Griff Tiefe = 630 mm
For glass door with handle depth = 630 mm


mit Eigenkühlung steckerfertig
With built-in cooling, ready to plug in

zum Anschluss an Zentralkühlung
For connection to remote cooling

- (A)** Elektroanschluss 230 V
Netzkabellänge 3,0 m mit Schuko-Stecker (CEE 7/7)
Power supply: 230 V, power cable length: 3.0 m, with three-pin plug (CEE 7/7)
- (A)** Elektroanschluss 230 V
1700 mm OKFF
Power supply 230 V, 1700 mm FFL
- (B)** Saugleitung Ø 8,0
1700 mm OKFF
Suction line Ø 8,0, 1700 mm FFL
- (C)** Einspritzleitung Ø 8,0
1700 mm OKFF
Liquid line Ø 8.0, 1700 mm FFL
- (D)** Tauwasser-Ablauf DN20, zum Anschluss an Trichterablauf DN50 1586 mm über OKFF unter Boden bauseits syphoniert.
Condensate drain DN20, for connection to floor gully DN50, 1586 mm above finished floor level (FFL), siphoned on site below the floor.

KÜHL- / TIEFKÜHLSCHRÄNKE BAUREIHE MAGNOS 570 UND 590 MELIOS

REFRIGERATORS / FREEZERS, SERIES MAGNOS 570 AND 590 MELIOS

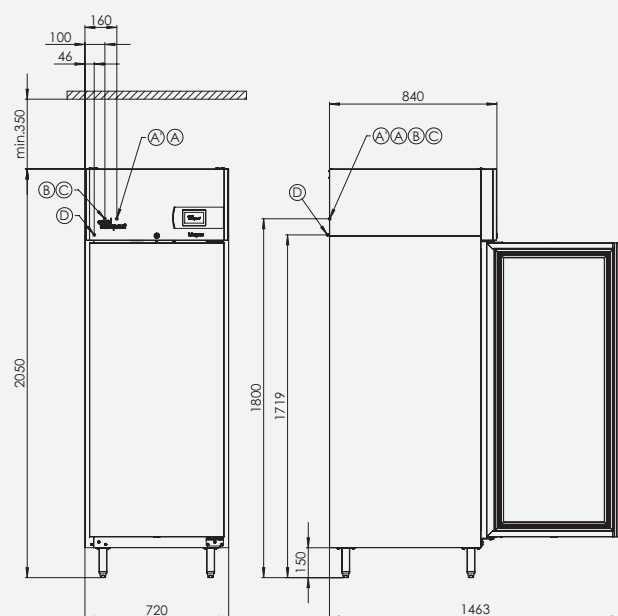

Bei Glastüre mit Griff Tiefe = 870 mm
For glass door with handle depth = 870 mm


mit Eigenkühlung steckerfertig
With built-in cooling, ready to plug in

zum Anschluss an Zentralkühlung
For connection to remote cooling

- (A)** Elektroanschluss 230 V
Netzkabellänge 3,0 m mit Schuko-Stecker (CEE 7/7)
Power supply: 230 V, power cable length: 3.0 m, with three-pin Euro plug (CEE 7/7)
- (A)** Elektroanschluss 230 V
1800 mm OKFF,
Power supply 230 V, 1800 mm FFL,
- (B)** Saugleitung Ø 8,0
1800 mm OKFF
Blau markiert
Suction line Ø 8,0, 1800 mm FFL
Marked in blue
- (C)** Flüssigkeitsleitung Ø 8,0
1800 mm OKFF,
Grün markiert
Liquid line Ø 8.0, 1800 mm FFL
Marked in green
- (D)** Tauwasser-Ablauf DN20, zum Anschluss an Trichterablauf DN50 1719 mm über OKFF unter Boden bauseits syphoniert.
Condensate drain DN20, for connection to floor gully DN50, 1719 mm above finished floor level (FFL), siphoned on site below the floor.

KÜHL- / TIEFKÜHLSCHRÄNKE BAUREIHE 610

REFRIGERATORS / FREEZERS, SERIES 610

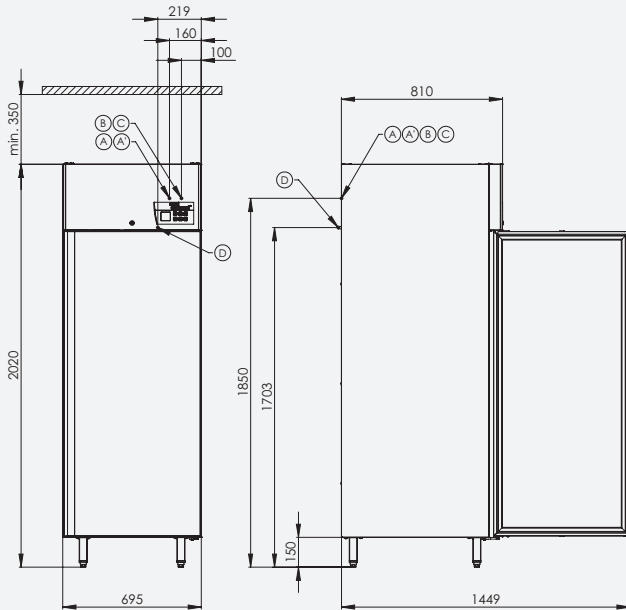

Bei Glastüre mit Griff Tiefe = 840 mm
For glass door with handle depth = 840 mm

mit Eigenkühlung steckerfertig
With built-in cooling, ready to plug in


- A** Elektroanschluss 230 V
Netzkabellänge 3,0 m
mit Schuko-Stecker (CEE 7/7)
Power supply: 230 V, power cable length: 3.0 m, with three-Euro plug (CEE 7/7)
- B** Saugleitung Ø 8,0
1850 mm OKFF
Blau markiert
Suction line Ø 8.0, 1850 mm FFL
Marked in blue
- C** Flüssigkeitsleitung Ø 8,0
1850 mm OKFF
Grün markiert
Liquid line Ø 8.0, 1850 mm FFL
Marked in green
- D** Tauwasser-Ablauf DN20, zum Anschluss an Trichterablauf DN50 1703 mm über OKFF unter Boden bauseits syphoniert.
Condensate drain DN20, for connection to floor gully DN50, 1703 mm above finished floor level (FFL), siphoned on site below the floor.

zum Anschluss an Zentralkühlung
For connection to remote cooling

- A** Elektroanschluss 230 V
1850 mm OKFF
Power supply 230 V, 1850 mm FFL
- B** Saugleitung Ø 8,0
1850 mm OKFF
Blau markiert
Suction line Ø 8.0, 1850 mm FFL
Marked in blue

2-TEMPERATUREN-KÜHLSCHRÄNKE BAUREIHE 620

2-TEMPERATURE REFRIGERATORS, SERIES 620

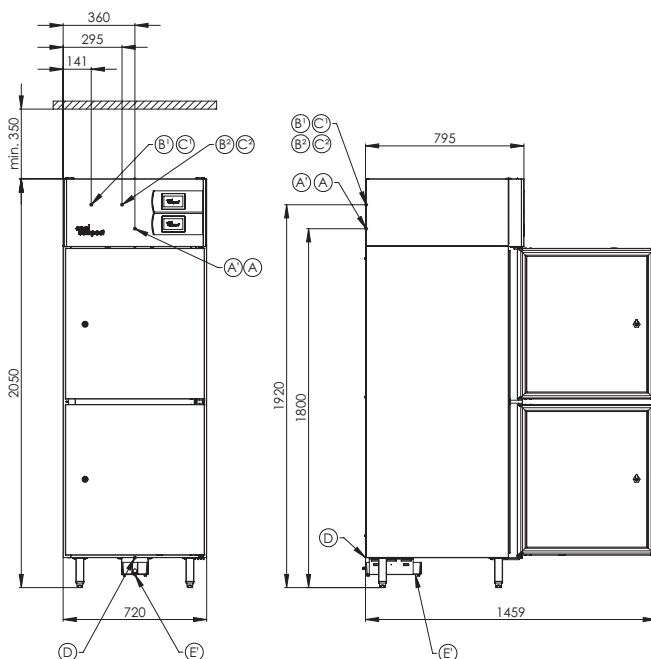

mit Eigenkühlung steckerfertig
With built-in cooling, ready to plug in

- A** Elektroanschluss 230 V
Netzkabellänge 3,0 m
mit Schuko-Stecker (CEE 7/7)
Power supply: 230 V, power cable length: 3.0 m, with Euro plug (CEE 7/7)
- B** Saugleitung Ø 8,0
(Verdampfer unten)
1920 mm OKFF
Blau markiert
Suction line Ø 8.0 (evaporator at bottom), 1920 mm FFL
Marked in blue
- C** Flüssigkeitsleitung Ø 8,0
(Verdampfer oben)
1920 mm OKFF
Grün markiert
Liquid line Ø 8.0 (evaporator at top), 1920 mm FFL
Marked in green
- D** Tauwasser-Ablauf DN20, zum Anschluss an Trichterablauf DN50 50 mm über OKFF unter Boden bauseits syphoniert.
Condensate drain DN20, for connection to floor gully DN50, 50 mm above finished floor level (FFL), siphoned on site below the floor.

- E** Elektrische Tauwasserverdunstung
Electrical defrost water evaporation

zum Anschluss an Zentralkühlung
For connection to remote cooling

- A** Elektroanschluss 230 V
1920 mm OKFF
Power supply 230 V, 1920 mm FFL
- B** Saugleitung Ø 8,0
(Verdampfer oben)
1920 mm OKFF
Suction line Ø 8.0 (evaporator on top), 1920 mm FFL

Abmessungen Kühlschränke


Dimensions of Refrigerators

Abmessungen und Installationsangaben / Dimensions and Installation Details

KÜHL- / TIEFKÜHLSCHRÄNKE

BAUREIHE 660 TIEFE 700

REFRIGERATORS / FREEZERS, SERIES 660, DEPTH 700

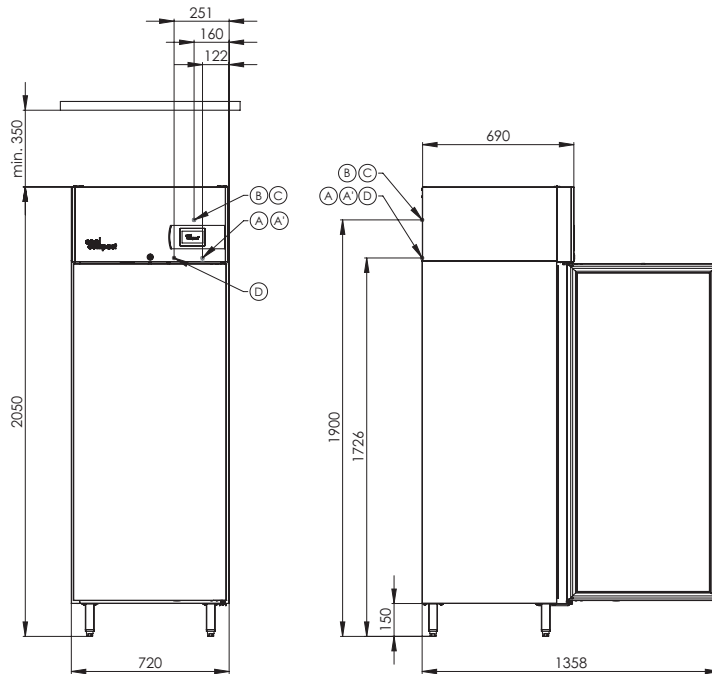

mit Eigenkühlung steckerfertig

With built-in cooling, ready to plug in

- (A) Elektroanschluss 230 V
Netzkabellänge 3,0 m
mit Schuko-Stecker
(CEE 7/7)
Power supply: 230 V,
power cable length:
3.0 m, with Euro plug
(CEE 7/7)

zum Anschluss an Zentralkühlung


For connection to remote cooling

- (A) Elektroanschluss 230 V
1726 mm OKFF
Power supply 230 V,
1726 mm FFL
- (B) Saugleitung Ø 8,0
1900 mm OKFF
Blau markiert
Liquid line Ø 8.0,
1900 mm FFL
Marked in blue
- (C) Flüssigkeitsleitung Ø 8,0
1900 mm OKFF
Grün markiert
Liquid line Ø 8.0,
1900 mm FFL
Marked in green
- (D) Tauwasser-Ablauf
DN20, zum Anschluss
an Trichterablauf DN50
1726 mm über OKFF
unter Boden bauseits
syphoniert.
Condensate drain DN20,
for connection to floor
gully DN50, 1726 mm
above finished floor level
(FFL), siphoned on site
below the floor.

EINFAHR-KÜHL- / TIEFKÜHLSCHRÄNKE

BAUREIHE 710

ROLL-IN REFRIGERATORS / FREEZERS, SERIES 710

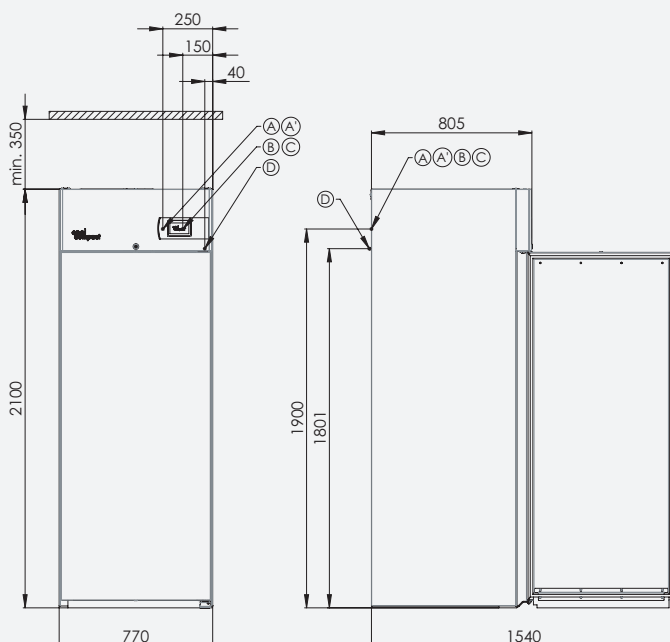

mit Eigenkühlung steckerfertig

With built-in cooling, ready to plug in

- (A) Elektroanschluss 230 V
Netzkabellänge 3,0 m
mit Schuko-Stecker
(CEE 7/7)
Power supply: 230 V,
power cable length:
3.0 m, with Euro plug
(CEE 7/7)

zum Anschluss an Zentralkühlung

For connection to remote cooling

- (A) Elektroanschluss 230 V
1900 mm OKFF
Power supply 230 V,
1900 mm FFL
- (B) Saugleitung Ø 8,0
1900 mm OKFF
Blau markiert
Liquid line Ø 8.0,
1900 mm FFL
Marked in blue
- (C) Flüssigkeitsleitung Ø 8,0
1900 mm OKFF
Grün markiert
Liquid line Ø 8.0,
1900 mm FFL
Marked in green
- (D) Tauwasser-Ablauf
DN20, zum Anschluss
an Trichterablauf DN50
1801 mm über OKFF
unter Boden bauseits
syphoniert.
Condensate drain DN20,
for connection to floor
gully DN50, 1801 mm
above finished floor level
(FFL), siphoned on site
below the floor.

Bei Glastüre mit Griff Tiefe = 840 mm

For glass door with handle depth = 840 mm

DURCHFAHR-KÜHL- / TIEFKÜHLSCHRÄNKE BAUREIHE 710


ROLL-THROUGH REFRIGERATORS / FREEZERS, SERIES 710

mit Eigenkühlung steckerfertig

With built-in cooling,
ready to plug in

zum Anschluss an Zentralkühlung

For connection
to remote cooling

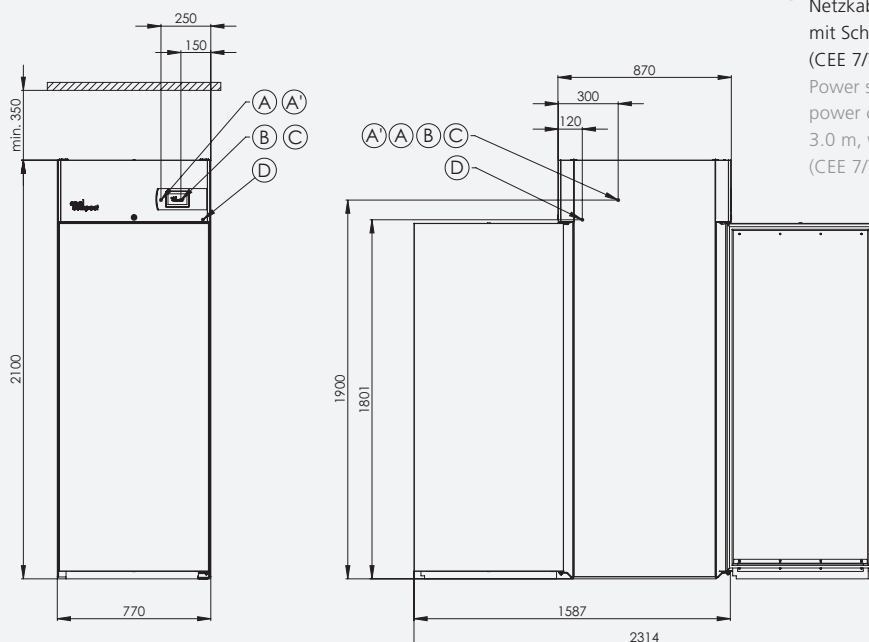

- (A) Elektroanschluss 230 V
Netzkabellänge 3,0 m
mit Schuko-Stecker
(CEE 7/7)
Power supply: 230 V,
power cable length:
3.0 m, with Euro plug
(CEE 7/7)

- (A) Elektroanschluss 230 V
1900 mm OKFF
Power supply 230 V,
1900 mm FFL

- (B) Saugleitung Ø 8,0
1900 mm OKFF
Blau markiert
Suction line Ø 8.0,
1900 mm FFL
Marked in blue

- (C) Flüssigkeitsleitung Ø 8,0
1900 mm OKFF
Grün markiert
Liquid line Ø 8.0,
1900 mm FFL
Marked in green

- (D) Tauwasser-Abfluss
DN20, zum Anschluss
an Trichterablauf DN50
1801 mm über OKFF
unter Boden bauseits
syphoniert.
Condensate drain DN20,
for connection to floor
gully DN50, 1801 mm
above finished floor level
(FFL), siphoned on site
below the floor.


Bei Glastüre mit Griff Tiefe = 900 mm (bei 2 Türen 940 mm)
For glass door with handle depth = 900 mm (2 doors 940 mm)

EINFAHR-WÄRMESCHRANK GN2/1 BAUREIHE 700

ROLL-IN HEATING CABINETS GN 2/1, SERIES 700

Steckerfertig

Ready to plug in

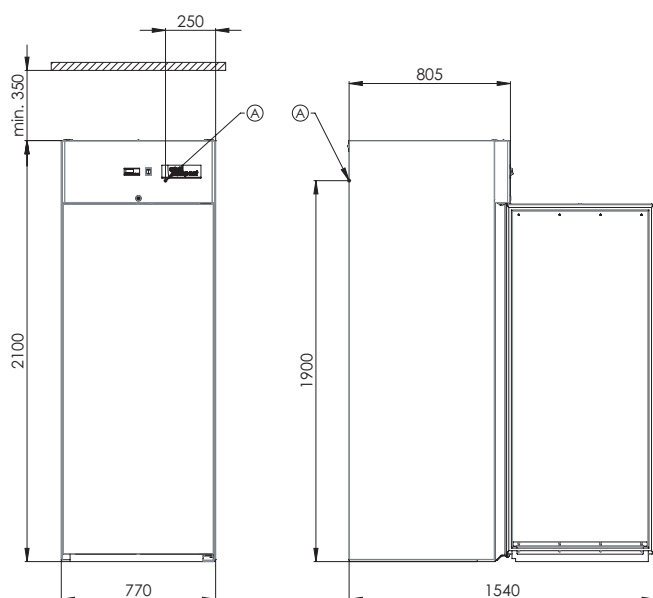

- (A) Elektroanschluss 230 V
Netzkabellänge 3,0 m
mit Schuko-Stecker
(CEE 7/7)
Power supply: 230 V,
power cable length:
3.0 m, with Euro plug
(CEE 7/7)

Bei Glastüre mit Griff Tiefe = 840 mm
For glass door with handle depth = 840 mm


Abmessungen Kühlschränke

Dimensions of Refrigerators

Abmessungen und Installationsangaben / Dimensions and Installation Details

DURCHFAHR-WÄRMESCHRANK GN2/1 BAUREIHE 700

ROLL-THROUGH HEATING CABINETS GN 2/1, SERIES 700

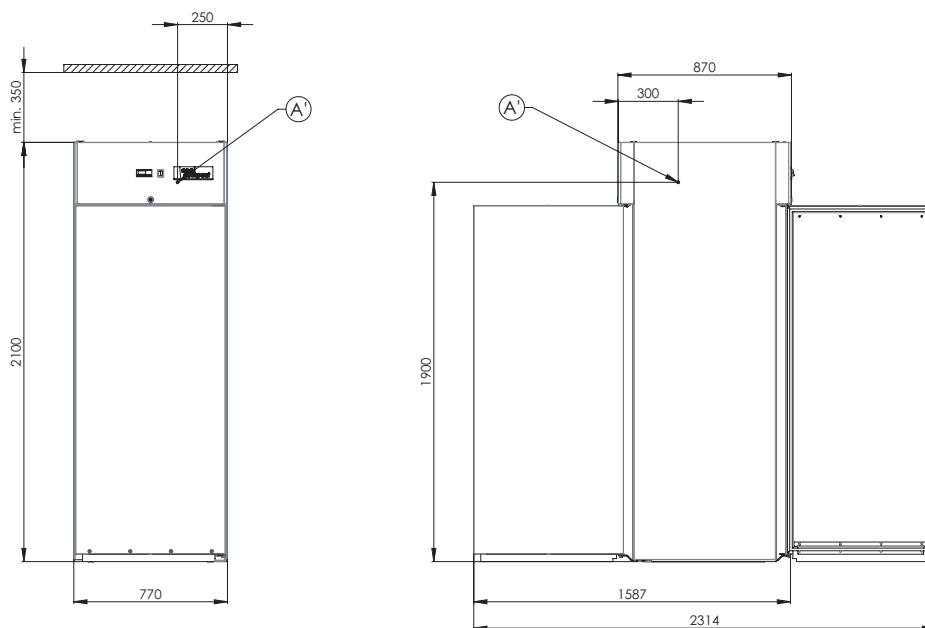


Bei Glastüre mit Griff Tiefe = 900 mm (bei 2 Türen 940 mm)
For glass door with handle depth = 900 mm (2 doors 940 mm)

Steckerfertig Ready to plug in

- (A) Elektroanschluss 230 V
Netzkabellänge 3,0 m
mit Schuko-Stecker
(CEE 7/7)
Power supply: 230 V,
power cable length:
3.0 m, with Euro plug
(CEE 7/7)

KÜHL- / TIEFKÜHLSCHRÄNKE BAUREIHE 1200

REFRIGERATORS / FREEZERS, SERIES 1200

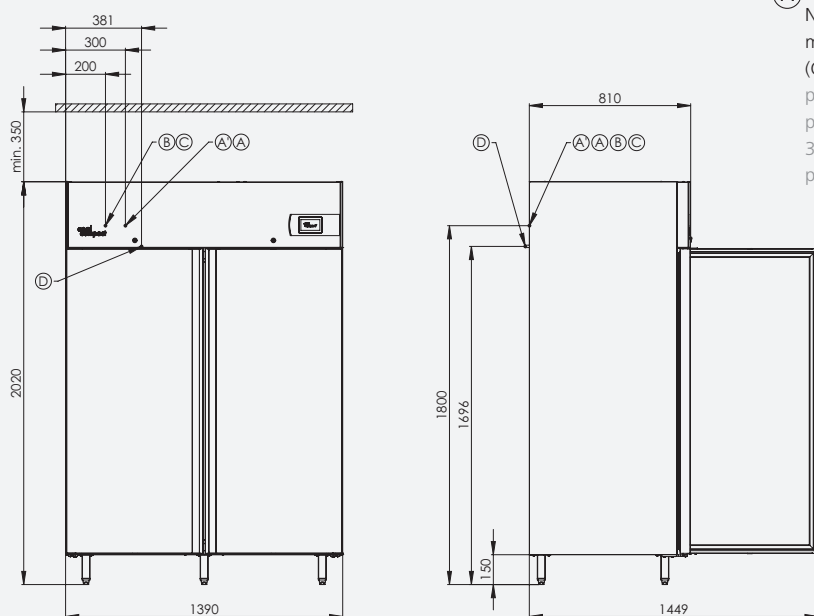

Bei Glastüre mit Griff Tiefe = 840 mm
For glass door with handle depth = 840 mm

mit Eigenkühlung steckerfertig With built-in cooling, ready to plug in

- (A) Elektroanschluss 230 V
Netzkabellänge 3,0 m
mit Schuko-Stecker
(CEE 7/7)
power supply: 230 V,
power cable length:
3.0 m, with three-pin
plug (CEE 7/7)

zum Anschluss an Zentralkühlung For connection to remote cooling

- (A) Elektroanschluss 230 V
1800 mm OKFF
Power supply 230 V,
1800 mm FFL
- (B) Saugleitung Ø 8,0
1800 mm OKFF
Blau markiert
Suction line Ø 8,0,
1800 mm FFL
Marked in blue
- (C) Flüssigkeitsleitung Ø 8,0
1800 mm OKFF
Grün markiert
Liquid line Ø 8,0,
1800 mm FFL
Marked in green
- (D) Tauwasser-Abfluss
DN20, zum Anschluss
an Trichterablauf DN50
1696 mm über OKFF
unter Boden bauseits
syphoniert.
Condensate drain DN20,
for connection to floor
gully DN50, 1696 mm
above finished floor level
(FFL), siphoned on site
below the floor.

