

Kühltische Tiefkühltische





Refrigerated counters Freezing Counters

Konzeption der Kühltische

Design of Refrigerated Counters



7 Jahre Sicherheit und Qualität auf das eingeschäumte Verdampfer-System 7 years of safety and quality on the foamed in evaporator system

- Ein neuer Maßstab in Sachen Zuverlässigkeit
Ein neuer Maßstab in Sachen Zuverlässigkeit und Produktqualität: Für alle Kühltische mit **eingeschäumtem Verdampfer** werden **7 Jahre Garantie** gewährt.
- Im Falle einer Undichtigkeit, welche vom Hersteller verursacht ist, wird das komplette Gerät kostenfrei getauscht.
- **Dieses Symbol kennzeichnet alle Geräte mit 7 Jahre-Verdampfer Garantie**
- A new benchmark in reliability and product quality: All refrigerated counters with **foam-insulated evaporators** come with a **7-year warranty**.
- In the event of a leak caused by the manufacturer, the entire unit will be replaced free of charge.
- **This symbol indicates all units with a 7-year evaporator warranty**



Eingeschäumtes Verdampfersystem in der CNS Rückwand* Evaporator in stainless steel rear wall* completely encased in insulating foam

- der gesamte Kühl-Innenraum ist verdampferfrei
> kein Schmutz und keine Bakterien in den Verdampferlamellen
- keine Korrosion oder "Lochfraß" durch aggressive Lebensmittel möglich
> unbegrenzte Lebensdauer, Senkung der Betriebskosten
- gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum
> die gelagerten Lebensmittel bleiben länger frisch
- nur glatte Flächen
> superleichte Pflege, bestmögliche Hygiene
- Lagerklima mit hoher Luftfeuchtigkeit
> längere Frische, kein Austrocknen
- evaporator-free cooling compartment
> no soiling and no bacteria in the evaporator fins
- no corrosion or pitting due to aggressive goods
> unlimited unit lifetime, lower operating costs
- uniform temperature distribution throughout the storage compartment
> chilled goods stay fresh longer
- only smooth surfaces
> extremely easy cleaning, excellent hygiene
- storage compartment with high air humidity environment
> chilled goods stay longer fresh, no drying-out

Automatische Abtauerung durch Heißgas (bei Eigenkühlung) Automatic defrosting unit with hot gas (built-in cooling system)

- blitzschnelle Abtauerung der Verdampferfläche
> kein Temperaturanstieg im Kühlraum
> energiesparend, da Abwärme des Kältekreislaufs genutzt wird
- quick defrosting of the evaporator surface
> no temperature elevation in the storage compartment
> conserves energy because the unit's waste heat is used

Tauwasser-Rinne oberhalb des Bodens in der Rückwand integriert Defrost water channel integrated in rear wall above compartment base

- > der Boden des Kühltisches bleibt immer trocken und sauber
- > kein Verstopfen, kein Überschwemmen der Tauwasserabführung
- > funktions- und betriebssicher
- > the compartment base always stays dry and clean
- > no clogging or overflowing of the defrost water receptacle
- > reliable operational and functional security

Tauwasserverdunstung durch Heißgas (bei Eigenkühlung) Evaporation of the defrost water using hot gas (built-in cooling system)

- > automatisch und wartungsfrei
- > energiesparend, da Abwärme des Kältekreislaufs genutzt wird
- > automatic and maintenance-free
- > conserves energy because the unit's waste heat is used

* nicht bei MAGNOS / * not with MAGNOS



Cool Compact Kühlmöbel sind grundsätzlich innen und außen komplett aus CNS (1.4301 / AISI 304) gefertigt Cool Compact refrigeration appliances are basically made entirely of stainless steel (AISI 304) inside and outside

- auch Roste, Auflageschienen, Scharniere
> keine Korrosion bei richtiger Pflege
- alle Sichtseiten sind matt geschliffen (Korn 400)
> pflegeleicht und wertbeständig
- including racks, slides, hinges
> no corrosion when properly cared for
- all visible sides have a dull finish (400 grain)
> easy to clean, long-lasting value



Kühlraum in Hygieneausführung
Special hygienic design of storage compartment

fugenfreier Boden mit frontseitiger Rückhaltstufe*
seamless base with retention partition at front to prevent overflow

- > kinderleichte Reinigung
- > Auslaufschutz
- > extremely easy cleaning
- > no overflowing



Der Kühlkorpus ist in einem Stück hochdruckgeschäumt
Insulation consisting of a single piece of high-pressure foam

- > energiesparend
- > umweltfreundlich
- > Polyurethanschaum, 50 mm stark, FCKW-frei
- > keine Kondenswasserbildung möglich
- > conserves energy
- > environmentally friendly
- > polyurethane foam, 50 mm thick, FCHC-free
- > no condensation possible



Schubladen aus CNS (1.4301 / AISI 304) mit Teleskop-Vollauszügen aus Edelstahl (1.4509)
Drawers made of stainless steel (AISI 304) with telescopic drawer retractors made of stainless steel (1.4509)

- anstatt einer Flügeltüre sind die 4 unterschiedlich hohen Schubladentypen völlig frei konfigurierbar
- der Schubladenkorpus mit Hygienereadien ist zur Aufnahme von GN-Behältern geeignet und zur Stegeinteilung vorgerichtet
- die Leichtgängigkeit und der Selbsteinlauf gewährleisten optimale Lauf- und Schließbeigenschaften
- sehr stabile Schubladenführung: statisch bis 85 kg belastbar, dynamisch bis 60 kg belastbar
- Schubladen sind auch für Tiefkühlische verfügbar
- instead of one hinged door, the drawers (in 4 different heights) can be configured individually for your needs
- drawer housing with hygiene corners suitable for insertion of GN containers and height-adjustable bars
- easy-sliding and self-insertion features guarantee optimal sliding and closing
- very stable drawer guides capable of handling static loads of up to 85 kg and dynamic loads of up to 60 kg
- drawers available for freezing counters, too

Smart Close – der Endeinzugsdämpfer
Smart Close – the soft-close damper

Sanftes und zuverlässiges Schließen von Schubladen: Smart Close - der Endeinzugsdämpfer

Bei all Kühl- und Tiefkühlischen – mit Ausnahme der Baureihe Magnos – gehört das Smart- Close System zum Standard-Lieferumfang.

Der Endeinzugsdämpfer sorgt dafür, dass Schubladen sanft und zuverlässig schließen, ohne Knallen oder unerwünschtes Offenstehen.

Gentle and reliable closing of drawers For all refrigerated and freezer tables – with the exception of the Magnos series – the Smart Close system is included as a standard feature.

The soft-close damper ensures that drawers close gently and reliably, without slamming or remaining unintentionally open.

- Schützt empfindliche Kühlgüter
- Verlängert die Lebensdauer der Auszüge
- Verbessert die Energieeffizienz des Gerätes
- Vermeidet Vereisungen im Gerät durch offenstehende Schubladen

- Protects sensitive refrigerated goods
- Extends the service life of the drawer runners
- Improves the energy efficiency of the unit
- Prevents icing inside the unit caused by open drawers

Dieses Symbol kennzeichnet alle Geräte mit Smart-Close-System

This symbol marks all devices with Smart Close System



Konzeption der Kühltische



Design of Refrigerated Counters



Drei Möglichkeiten der Kühltisch-Aufstellung

Three installation options

- höhenverstellbare Füße (100 mm, 150 mm, bzw. 200 mm hoch)
- fahrbar mit Rollen
- oder ohne Aufwand für Sockelaufstellung geeignet
- height-adjustable feet (100 mm, 150 mm, or 200 mm high)
- mobile on castors
- suitable for easy base mounting

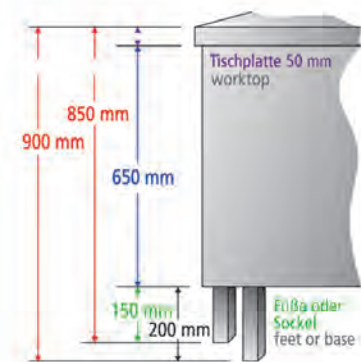

6 Korpushöhen verfügbar / 6 housing heights available

- Aufkantung bei Tischplatte > hinten aufgekantet = 50 mm
- Korpushöhe **430 mm** > mit Füßen oder Sockel (150 mm) + 20 mm Tischplatte = Gesamthöhe 600 mm
- Korpushöhe **650 mm** > mit Füßen oder Sockel (150 mm, bzw. 200 mm) + 50 mm Tischplatte = Gesamthöhe 850 mm, bzw. 900 mm
- Korpushöhe **700 mm** > mit Füßen oder Sockel (150 mm) + 50 mm Tischplatte = Gesamthöhe 900 mm
- Korpushöhe **710 mm** > mit Füßen oder Sockel (150 mm) + 40 mm Tischplatte = Gesamthöhe 900 mm
- Korpushöhe **750 mm** > mit Füßen oder Sockel (100 mm) + 50 mm Tischplatte = Gesamthöhe 900 mm
- Korpushöhe **760 mm** > mit Füßen oder Sockel (100 mm) + 40 mm Tischplatte = Gesamthöhe 900 mm
- worktop > turned up at rear = 50 mm
- **430 mm** housing > with feet or base (150 mm) + 20 mm worktop = total height of 600 mm
- **650 mm** housing > with feet or base (150 mm or 200 mm) + 50 mm worktop = total height of 850 mm or 900 mm
- **700 mm** housing > with feet or base (150 mm) + 50 mm worktop = total height of 900 mm
- **710 mm** housing > with feet or base (150 mm) + 40 mm worktop = total height of 900 mm
- **750 mm** housing > with feet or base (100 mm) + 50 mm worktop = total height of 900 mm
- **760 mm** housing > with feet or base (100 mm) + 40 mm worktop = total height of 900 mm

Maschinenfach (bei Eigenkühlung)

Technical compartment (with built-in cooling)


- rechts oder links angeordnet
- Blende ohne Werkzeug abnehmbar
- das gesamte Kälteaggregat lässt sich nach vorne ausziehen
- servicefreundlich
- Kältemaschine bis +40°C Umgebungstemperatur
- steckerfertig
- Tauwasserverdunstung durch Heißgas
- located to the right or left
- cover removable without tools
- entire refrigerating unit can be slid out to the front
- easy servicing
- refrigerating unit for ambient temperatures of up to +40°C
- ready to plug in
- evaporation of defrost water using hot gas



Installationsfach (bei Zentralkühlung)

Installation compartment (with remote cooling)

- rechts angeordnet oder links
- 216 mm breit
- bauseitiger Anschluss der Elektro-, Kälte- und Tauwasserleitung
- Kälteleitungen sind nach vorne geführt und sind einfach anzuschließen
- located to the right or left
- 216 mm wide
- customer connection of electrical, refrigerating, and defrost water lines
- refrigerating lines lead to front and are easy to connect



Kühltische GN2/3

Refrigerated Counters GN2/3

TIEFE: 600 MM | KORPUSHÖHE: 430 MM
DEPTH: 600 MM | HOUSING HEIGHT: 430 MM



Korpushöhe: 430 mm
Housing height: 430 mm
Arbeitshöhe: 600 mm
Working height: 600 mm

2-türiger Kühltisch für GN2/3 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

2-door refrigerated counter for GN2/3, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -2°C / +10°C
Nettoinhalt: 78l
Kapazität: 6 x GN2/3 je Kühlteil
Zubehör: 2 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304), 2 Paar Auflageschienen, kippsicher

Temperature: -2°C / +10°C
Net Volume: 78l
Capacity: 6 x GN2/3 per refrigerator compartment
Accessories: 2 racks stainless steel (AISI 304), 2 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 1250 x 600 x 600 mm (LxTxH)
Abmessungen ohne TPL: 1244 x 575 x 580 mm (LxTxH)
Kälteleistung: 255 W -15°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 360W
Energieverbrauch pro 24h: 1,20 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 438 kWh
Energie effizienzklasse: A
Klimaklasse: 5
EEL: 22
Kältemittel: R290 / 75 Gr

Dimensions with wtp: 1250 x 600 x 600 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 1244 x 575 x 580 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 255 W -15°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 360W
Energy consumption per 24 hours: 1,20 kWh
Energy consumption per year: 438 kWh
Energy efficiency class: A
Climate Class: 5
EEL: 22
Refrigerant: R290 / 75 g

ohne Tischplatte	less worktop	KTM 622340A	4.643,-
mit Tischplatte (20 mm hoch), hinten aufgekantet	with worktop (20 mm height), incl. splashback	KTM 622341A	5.014,-
mit Tischplatte (20 mm hoch), allseits abgekantet	with worktop (20 mm height), all sides bent down	KTM 622342A	5.061,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL: 1150 x 600 x 600 mm (LxTxH)
 Abmessungen ohne TPL: 1144 x 575 x 580 mm (LxTxH)
 Anschlusswert: 80 W / 230 V
 Kälteleistung: 255 W -15°C VT

Dimensions with wtp: 1150 x 600 x 600 mm (LxDxH)
 Dimensions without wtp: 1144 x 575 x 580 mm (LxDxH)
 Connected load: 80 W / 230 V
 Refrigeration output: 255 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	KTO 622340A	4.126,-
mit Tischplatte (20 mm hoch), hinten aufgekantet	with worktop (20 mm height), incl. splashback	KTO 622341A	4.488,-
mit Tischplatte (20 mm hoch), allseits abgekantet	with worktop (20 mm height), all sides bent down	KTO 622342A	4.533,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN2/3
 Nutzhöhe: 108 mm

drawers, GN2/3
 useful height: 108 mm

700118A **781,-**



Schubladen GN2/3
 Nutzhöhe: 323 mm

drawers, GN2/3
 useful height: 323 mm

700117A **555,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN2/3 / Rack, GN2/3	325 x 430 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700119	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700579	58,-

Kühltische GN2/3

Refrigerated Counters GN2/3

TIEFE: 600 MM | KORPUSHÖHE: 430 MM
DEPTH: 600 MM | HOUSING HEIGHT: 430 MM



Korpushöhe: 430 mm
Housing height: 430 mm
Arbeitshöhe: 600 mm
Working height: 600 mm

3-türiger Kühltisch für GN2/3 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

3-door refrigerated counter for GN2/3, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -2°C / +10°C
Nettoinhalt: 117l
Kapazität: 6 x GN2/3 je Kühlabteil
Zubehör: 3 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304), 3 Paar Auflageschienen, kippsicher

Temperature: -2°C / +10°C
Net Volume: 117l
Capacity: 6 x GN2/3 per refrigerator compartment
Accessories: 3 racks stainless steel (AISI 304), 3 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 1725 x 600 x 600 mm (LxTxH)
Abmessungen ohne TPL: 1716 x 575 x 580 mm (LxTxH)
Kälteleistung: 255 W -15°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 360W
Energieverbrauch pro 24h: 1,43 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 522 kWh
Energie effizienzklasse: A
Klimaklasse: 5
EEL: 25
Kältemittel: R290 / 75 Gr

Dimensions with wtp: 1725 x 600 x 600 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 1716 x 575 x 580 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 255 W -15°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 360W
Energy consumption per 24 hours: 1,43 kWh
Energy consumption per year: 522 kWh
Energy efficiency class: A
Climate Class: 5
EEL: 25
Refrigerant: R290 / 75 g

ohne Tischplatte	less worktop	KTM 632340A	5.518,-
mit Tischplatte (20 mm hoch), hinten aufgekantet	with worktop (20 mm height), incl. splashback	KTM 632341A	5.918,-
mit Tischplatte (20 mm hoch), allseits abgekantet	with worktop (20 mm height), all sides bent down	KTM 632342A	5.965,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL: 1625 x 600 x 600 mm (LxTxH)
 Abmessungen ohne TPL: 1616 x 575 x 580 mm (LxTxH)
 Anschlusswert: 130 W / 230 V
 Kälteleistung: 255 W -15°C VT

Dimensions with wtp: 1625 x 600 x 600 mm (LxDxH)
 Dimensions without wtp: 1616 x 575 x 580 mm (LxDxH)
 Connected load: 130 W / 230 V
 Refrigeration output: 255 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	KTO 632340A	4.989,-
mit Tischplatte (20 mm hoch), hinten aufgekantet	with worktop (20 mm height), incl. splashback	KTO 632341A	5.386,-
mit Tischplatte (20 mm hoch), allseits abgekantet	with worktop (20 mm height), all sides bent down	KTO 632342A	5.432,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN2/3
 Nutzhöhe: 108 mm

drawers, GN2/3
 useful height: 108 mm

700118A **781,-**



Schubladen GN2/3
 Nutzhöhe: 323 mm

drawers, GN2/3
 useful height: 323 mm

700117A **555,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN2/3 / Rack, GN2/3	325 x 430 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700119	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700579	58,-

Kühltische GN1/1

Refrigerated Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 430 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 430 MM



Korpushöhe: 430 mm
Housing height: 430 mm
Arbeitshöhe: 600 mm
Working height: 600 mm



2-türiger Kühltisch für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

2-door refrigerated counter for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -2°C / +10°C
Nettoinhalt: 96l
Kapazität: 6 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 2 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
2 Paar Auflageschienen, kippicher

Temperature: -2°C / +10°C
Net Volume: 96l
Capacity: 6 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 2 racks stainless steel (AISI 304),
2 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 1250 x 700 x 600 mm (LxTxH)
Abmessungen ohne TPL: 1244 x 675 x 580 mm (LxTxH)
Kälteleistung: 255 W -15°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 350W
Energieverbrauch pro 24h: 1,20 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 438 kWh
Energie effizienzklasse: A
KlimaKlasse: 5
EEI: 22
Kältemittel: R290 / 75 Gr

Dimensions with wtp: 1250 x 700 x 600 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 1244 x 675 x 580 mm (LxDxH)
Refrigeration Capacity: 255 W -15°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 350W
Energy consumption per 24 hours: 1,20 kWh
Energy consumption per year: 438 kWh
Energy efficiency class: A
Climate Class: 5
EEI: 22
Refrigerant: R290 / 75 g

ohne Tischplatte	less worktop	KTM 721140A	4.469,-
mit Tischplatte (20 mm hoch), hinten aufgekantet	with worktop (20 mm height), incl. splashback	KTM 721141A	4.825,-
mit Tischplatte (20 mm hoch), allseits abgekantet	with worktop (20 mm height), all sides bent down	KTM 721142A	4.873,-
Kühltisch KTM 721140 jedoch mit 1200 mm Länge (zur Anpassung an thermische Geräte) Refrigerated Counter KTM 721140, but with length of 1200 mm (for adapting to thermal equipment)		KTM 721140A-C12*	4.802,-
Kühltisch KTM 721142 jedoch mit 1200 mm Länge (zur Anpassung an thermische Geräte) Refrigerated Counter KTM 721142, but with length of 1200 mm (for adapting to thermal equipment)		KTM 721142A-C12	5.206,-
Kühltisch KTM 721140 jedoch mit 1400 mm Länge (zur Anpassung an thermische Geräte) - Abb. s. 35 Refrigerated Counter KTM 721140, but with length of 1400 mm (for adapting to thermal equipment) - Fig p. 35		KTM 721140A-C14*	4.802,-
Kühltisch KTM 721142 jedoch mit 1400 mm Länge (zur Anpassung an thermische Geräte) - Abb. s. 35 Refrigerated Counter KTM 721142, but with length of 1400 mm (for adapting to thermal equipment) - Fig p. 35		KTM 721142A-C14	5.206,-

*C-Varianten ohne CNS-Abdeckblech / *C-Models without stainless steel coverage

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL: 1150 x 700 x 600 mm (LxTxH)	Dimensions with wtp: 1150 x 700 x 600 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL: 1144 x 675 x 580 mm (LxTxH)	Dimensions without wtp: 1144 x 675 x 580 mm (LxDxH)
Anschlusswert: 80 W / 230 V	Connected load: 80 W / 230 V
Kälteleistung: 255 W -15°C VT	Refrigeration output: 255 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	KTO 721140A	3.974,-
mit Tischplatte (20 mm hoch), hinten aufgekantet	with worktop (20 mm height), incl. splashback	KTO 721141A	4.324,-
mit Tischplatte (20 mm hoch), allseits abgekantet	with worktop (20 mm height), all sides bent down	KTO 721142A	4.370,-
Kühltisch KTO 721140, jedoch mit 1200 mm Länge (zur Anpassung an thermische Geräte) Refrigerated Counter KTO 721140, but with length of 1200 mm (for adapting to thermal equipment)		KTO 721140A-C12*	4.314,-
Kühltisch KTO 721142, jedoch mit 1200 mm Länge (zur Anpassung an thermische Geräte) Refrigerated Counter KTO 721142, but with length of 1200 mm (for adapting to thermal equipment)		KTO 721142A-C12	4.711,-
Kühltisch KTO 721140, jedoch mit 1400 mm Länge (zur Anpassung an thermische Geräte) Refrigerated Counter KTO 721140, but with length of 1400 mm (for adapting to thermal equipment)		KTO 721140A-C14*	4.314,-
Kühltisch KTO 721142, jedoch mit 1400 mm Länge (zur Anpassung an thermische Geräte) Refrigerated Counter KTO 721142, but with length of 1400 mm (for adapting to thermal equipment)		KTO 721142A-C14	4.711,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 108 mm

drawers, GN1/1
useful height: 108 mm

700116A **744,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 323 mm

drawers, GN1/1
useful height: 323 mm

700115A **498,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

KTM / KTO 721142A-C14



*C-Varianten mit CNS-Abdeckblech, 1,5 mm
*C-Models with stainless steel coverage, 1.5 mm

Kühltische GN1/1

Refrigerated Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 430 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 430 MM



Korpushöhe: 430 mm
Housing height: 430 mm
Arbeitshöhe: 600 mm
Working height: 600 mm



3-türiger Kühltisch für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

3-door refrigerated counter for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -2°C / +10°C
Nettoinhalt: 144l
Kapazität: 6 x GN1/1 je Kühlteil
Zubehör: 3 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304), 3 Paar Auflageschienen, kippstabil

Temperature: -2°C / +10°C
Net Volume: 144l
Capacity: 6 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 3 racks stainless steel (AISI 304), 3 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 1725 x 700 x 600 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL: 1716 x 675 x 580 mm (LxDxH)
Kälteleistung: 255W -15°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 360W
Energieverbrauch pro 24h: 1,40 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 511 kWh
Energie effizienzklasse: A
Klimaklasse: 5
EEL: 24
Kältemittel: R290 / 75 Gr

Dimensions with wtp: 1725 x 700 x 600 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 1716 x 675 x 580 mm (LxDxH)
Refrigeration Capacity: 255W -15°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 360W
Energy consumption per 24 hours: 1,40 kWh
Energy consumption per year: 511 kWh
Energy efficiency class: A
Climate Class: 5
EEL: 24
Refrigerant: R290 / 75 g

ohne Tischplatte	less worktop	KTM 731140A	5.290,-
mit Tischplatte (20 mm hoch), hinten aufgekantet	with worktop (20 mm height), incl. splashback	KTM 731141A	5.685,-
mit Tischplatte (20 mm hoch), allseits abgekantet	with worktop (20 mm height), all sides bent down	KTM 731142A	5.731,-
Kühltisch KTM 731140 jedoch mit 1800 mm Länge (zur Anpassung an thermische Geräte) - Abb. s. 37 Refrigerated Counter KTM 731140, but with length of 1800 mm (for adapting to thermal equipment) - Fig p. 37		KTM 731140A-C18*	5.496,-
Kühltisch KTM 731142 jedoch mit 1800 mm Länge (zur Anpassung an thermische Geräte) - Abb. s. 37 Refrigerated Counter KTM 731142, but with length of 1800 mm (for adapting to thermal equipment) - Fig p. 37		KTM 731142A-C18	5.939,-

*C-Varianten ohne CNS-Abdeckblech / *C-Models without stainless steel coverage

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL: 1625 x 700 x 600 mm (LxTxH)
Abmessungen ohne TPL: 1616 x 675 x 580 mm (LxTxH)
Anschlusswert: 130 W / 230 V
Kälteleistung: 255 W -15°C VT

Dimensions with wtp: 1625 x 700 x 600 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 1616 x 675 x 580 mm (LxDxH)
Connected load: 130 W / 230 V
Refrigeration output: 255 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	KTO 731140A	4.799,-
mit Tischplatte (20 mm hoch), hinten aufgekantet	with worktop (20 mm height), incl. splashback	KTO 731141A	5.181,-
mit Tischplatte (20 mm hoch), allseits abgekantet	with worktop (20 mm height), all sides bent down	KTO 731142A	5.228,-
Kühltisch KTO 731140, jedoch mit 1800 mm Länge (zur Anpassung an thermische Geräte) Refrigerated Counter KTO 731140, but with length of 1800 mm (for adapting to thermal equipment)		KTO 731140A-C18*	5.011,-
Kühltisch KTO 731142, jedoch mit 1800 mm Länge (zur Anpassung an thermische Geräte) Refrigerated Counter KTO 731142, but with length of 1800 mm (for adapting to thermal equipment)		KTO 731142A-C18	5.442,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 108 mm

drawers, GN1/1
useful height: 108 mm

700116A **744,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 323 mm

drawers, GN1/1
useful height: 323 mm

700115A **498,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

KTM / KTO 731142A-C18



*C-Varianten mit CNS-Abdeckblech, 1,5 mm
*C-Models with stainless steel coverage, 1.5 mm

Tiefkühlische GN1/1

Freezing Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 430 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 430 MM



2-türiger Tiefkühlisch für GN1/1 mit Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

2-door freezing counter for GN1/1, with convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -18°C / -20°C
Nettoinhalt: 96l
Kapazität: 6 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 2 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304), 2 Paar Auflageschienen, kippsicher

Temperature: -18°C / -20°C
Net Volume: 96l
Capacity: 6 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 2 racks stainless steel (AISI 304), 2 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 1250 x 700 x 600 mm (LxTxH)
Abmessungen ohne TPL: 1244 x 675 x 580 mm (LxTxH)
Kälteleistung: 240W -30°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 500W
Energieverbrauch pro 24h: 3,80 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 1387 kWh
Energie effizienzklasse: C
Klimaklasse: 5
EEI: 47
Kältemittel: R290 / 70 Gr

Dimensions with wtp: 1250 x 700 x 600 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 1244 x 675 x 580 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 240W -30°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 500W
Energy consumption per 24 hours: 3,80 kWh
Energy consumption per year: 1387 kWh
Energy efficiency class: C
Climate Class: 5
EEI: 47
Refrigerant: R290 / 70 g

ohne Tischplatte	less worktop	TKM 721140A	5.740,-
mit Tischplatte (20 mm hoch), hinten aufgekantet	with worktop (20 mm height), incl. splashback	TKM 721141A	6.093,-
mit Tischplatte (20 mm hoch), allseits abgekantet	with worktop (20 mm height), all sides bent down	TKM 721142A	6.141,-
Kühlisch TKM 721140 jedoch mit 1200 mm Länge (zur Anpassung an thermische Geräte)			
Refrigerated Counter TKM 721140, but with length of 1200 mm (for adapting to thermal equipment)		TKM 721140-AC12*	6.073,-
Kühlisch TKM 721142 jedoch mit 1200 mm Länge (zur Anpassung an thermische Geräte)			
Refrigerated Counter TKM 721142, but with length of 1200 mm (for adapting to thermal equipment)		TKM 721142A-C12	6.473,-
Kühlisch TKM 721140 jedoch mit 1400 mm Länge (zur Anpassung an thermische Geräte)			
Refrigerated Counter TKM 721140, but with length of 1400 mm (for adapting to thermal equipment)		TKM 721140A-C14*	6.073,-
Kühlisch TKM 721142 jedoch mit 1400 mm Länge (zur Anpassung an thermische Geräte) - Abb. s. 39			
Refrigerated Counter TKM 721142, but with length of 1400 mm (for adapting to thermal equipment) - Fig p. 39		TKM 721142A-C14	6.473,-

*C-Varianten ohne CNS-Abdeckblech / *C-Models without stainless steel coverage

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL: 1150 x 700 x 600 mm (LxTxH)	Dimensions with wtp: 1150 x 700 x 600 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL: 1144 x 675 x 580 mm (LxTxH)	Dimensions without wtp: 1144 x 675 x 580 mm (LxDxH)
Anschlusswert: 180 W / 230 V	Connected load: 180 W / 230 V
Kälteleistung: 240 W -30°C VT	Refrigeration output: 240 W -30°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	TKO 721140A	5.159,-
mit Tischplatte (20 mm hoch), hinten aufgekantet	with worktop (20 mm height), incl. splashback	TKO 721141A	5.509,-
mit Tischplatte (20 mm hoch), allseits abgekantet	with worktop (20 mm height), all sides bent down	TKO 721142A	5.554,-
Kühltisch TKO 721140, jedoch mit 1200 mm Länge (zur Anpassung an thermische Geräte)	Refrigerated Counter TKO 721140, but with length of 1200 mm (for adapting to thermal equipment)	TKO 721140-AC12*	5.499,-
Kühltisch TKO 721142, jedoch mit 1200 mm Länge (zur Anpassung an thermische Geräte)	Refrigerated Counter TKO 721142, but with length of 1200 mm (for adapting to thermal equipment)	TKO 721142A-C12	5.894,-
Kühltisch TKO 721140, jedoch mit 1400 mm Länge (zur Anpassung an thermische Geräte)	Refrigerated Counter TKO 721140, but with length of 1400 mm (for adapting to thermal equipment)	TKO 721140A-C14*	5.499,-
Kühltisch TKO 721142, jedoch mit 1400 mm Länge (zur Anpassung an thermische Geräte)	Refrigerated Counter TKO 721142, but with length of 1400 mm (for adapting to thermal equipment)	TKO 721142A-C14	5.894,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 250 mm

drawers, GN1/1
useful height: 250 mm

700115A **498,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

TKM / TKO 721142-C14A



*C-Varianten mit CNS-Abdeckblech, 1,5 mm
*C-Models with stainless steel coverage, 1.5 mm

Tiefkühlische GN1/1

Freezing Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 430 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 430 MM



3-türiger Tiefkühlisch für GN1/1 mit Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

3-door freezing counter for GN1/1, with convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -18°C / -20°C
Nettoinhalt: 144l
Kapazität: 6 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 3 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304), 3 Paar Auflageschienen, kipp sicher

Temperature: -18°C / -20°C
Net Volume: 144l
Capacity: 6 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 3 racks stainless steel (AISI 304), 3 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 1725 x 700 x 600 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL: 1716 x 675 x 580 mm (LxDxH)
Kälteleistung: 240 W -30°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 650W
Energieverbrauch pro 24h: 5,00 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 1825 kWh
Energie effizienzklasse: D
Klimaklasse: 5
EEL: 57
Kältemittel: R290 / 80 Gr

Dimensions with wtp: 1725 x 700 x 600 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 1716 x 675 x 580 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 240 W -30°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 650W
Energy consumption per 24 hours: 5,00 kWh
Energy consumption per year: 1825 kWh
Energy efficiency class: D
Climate Class: 5
EEL: 57
Refrigerant: R290 / 80 g

ohne Tischplatte	less worktop	TKM 731140A	6.605,-
mit Tischplatte (20 mm hoch), hinten aufgekantet	with worktop (20 mm height), incl. splashback	TKM 731141A	7.034,-
mit Tischplatte (20 mm hoch), allseits abgekantet	with worktop (20 mm height), all sides bent down	TKM 731142A	7.082,-
Kühlisch TKM 731140 jedoch mit 1800 mm Länge (zur Anpassung an thermische Geräte)			
Refrigerated Counter TKM 731140, but with length of 1800 mm (for adapting to thermal equipment)		TKM 731140A-C18*	6.811,-
Kühlisch TKM 731142 jedoch mit 1800 mm Länge (zur Anpassung an thermische Geräte) - Abb. s. 41			
Refrigerated Counter TKM 731142, but with length of 1800 mm (for adapting to thermal equipment) - Fig p. 41		TKM 731142A-C18	7.285,-

*C-Varianten ohne CNS-Abdeckblech / *C-Models without stainless steel coverage

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL: 1625 x 700 x 600 mm (LxTxH)	Dimensions with wtp: 1625 x 700 x 600 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL: 1616 x 675 x 580 mm (LxTxH)	Dimensions without wtp: 1616 x 675 x 580 mm (LxDxH)
Anschlusswert: 210 W / 230 V	Connected load: 210 W / 230 V
Kälteleistung: 240 W -30°C VT	Refrigeration output: 240 W -30°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	TKO 731140A	6.115,-
mit Tischplatte (20 mm hoch), hinten aufgekantet	with worktop (20 mm height), incl. splashback	TKO 731141A	6.534,-
mit Tischplatte (20 mm hoch), allseits abgekantet	with worktop (20 mm height), all sides bent down	TKO 731142A	6.582,-
Kühltisch KTO 731140, jedoch mit 1800 mm Länge (zur Anpassung an thermische Geräte)	Refrigerated Counter KTO 731140, but with length of 1800 mm (for adapting to thermal equipment)	TKO 731140A-C18*	6.326,-
Kühltisch KTO 731142, jedoch mit 1800 mm Länge (zur Anpassung an thermische Geräte)	Refrigerated Counter KTO 731142, but with length of 1800 mm (for adapting to thermal equipment)	TKO 731142A-C18	6.794,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 250 mm

drawers, GN1/1
useful height: 250 mm

700115A **498,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

TKM / TKO 731142-C18A



*C-Varianten mit CNS-Abdeckblech, 1,5 mm
*C-Models with stainless steel coverage, 1.5 mm

Kühltische GN2/3

Refrigerated Counters GN2/3

TIEFE: 600 MM | KORPUSHÖHE: 650 MM
DEPTH: 600 MM | HOUSING HEIGHT: 650 MM



Korpushöhe: 650 mm
Housing height: 650 mm
Arbeitshöhe: 850 mm
Working height: 850 mm

2-türiger Kühltisch für GN2/3 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

2-door refrigerated counter for GN2/3, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -2°C / +10°C
Nettoinhalt: 122l
Kapazität: 9 x GN2/3 je Kühlabteil
Zubehör: 2 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304), 2 Paar Auflageschienen, kipp sicher

Temperature: -2°C / +10°C
Net Volume: 122l
Capacity: 9 x GN2/3 per refrigerator compartment
Accessories: 2 racks stainless steel (AISI 304), 2 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 1250 x 600 x 850 mm (LxTxH)
Abmessungen ohne TPL: 1244 x 575 x 800 mm (LxTxH)
Kälteleistung: 322 W -15°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 400W
Energieverbrauch pro 24h: 1,40 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 511 kWh
Energie effizienzklasse: A
Klimaklasse: 5
EEI: 24
Kältemittel: R290 / 80 Gr

Dimensions with wtp: 1250 x 600 x 850 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 1244 x 575 x 800 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 322 W -15°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 400W
Energy consumption per 24 hours: 1,40 kWh
Energy consumption per year: 511 kWh
Energy efficiency class: A
Climate Class: 5
EEI: 24
Refrigerant: R290 / 80 g

ohne Tischplatte	less worktop	KTM 622360A	4.687,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTM 622361A	5.057,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTM 622362A	5.104,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL: 1150 x 600 x 850 mm (LxTxH)
 Abmessungen ohne TPL: 1144 x 575 x 800 mm (LxTxH)
 Anschlusswert: 80 W / 230 V
 Kälteleistung: 322 W -15°C VT

Dimensions with wtp: 1150 x 600 x 850 mm (LxDxH)
 Dimensions without wtp: 1144 x 575 x 800 mm (LxDxH)
 Connected load: 80 W / 230 V
 Refrigeration output: 322 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	KTO 622360A	4.161,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTO 622361A	4.533,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTO 622362A	4.580,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN2/3
 Nutzhöhe: 216 mm

drawers, GN2/3
 useful height: 216 mm

700065A **781,-**



Schubladen GN2/3
 Nutzhöhe: 115 mm

drawers, GN2/3
 useful height: 115 mm

700066A **1.116,-**



Schubladen GN2/3
 Nutzhöhe: 115/329 mm

drawers, GN2/3
 useful height: 115/329 mm

700067A **804,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 430 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700119	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700579	58,-

Kühltische GN2/3

Refrigerated Counters GN2/3

TIEFE: 600 MM | KORPUSHÖHE: 650 MM
DEPTH: 600 MM | HOUSING HEIGHT: 650 MM



3-türiger Kühltisch für GN2/3 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

3-door refrigerated counter for GN2/3, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -2°C / +10°C
Nettoinhalt: 183l
Kapazität: 9 x GN2/3 je Kühlteil
Zubehör: 3 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304), 3 Paar Auflageschienen, kippsicher

Temperature: -2°C / +10°C
Net Volume: 183l
Capacity: 9 x GN2/3 per refrigerator compartment
Accessories: 3 racks stainless steel (AISI 304), 3 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 1725 x 600 x 850 mm (LxTxH)
Abmessungen ohne TPL: 1716 x 575 x 800 mm (LxTxH)
Kälteleistung: 322 W -15°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 400W
Energieverbrauch pro 24h: 1,50 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 548 kWh
Energie effizienzklasse: A
Klimaklasse: 5
EEI: 24
Kältemittel: R290 / 85 Gr

Dimensions with wtp: 1725 x 600 x 850 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 1716 x 575 x 800 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 322 W -15°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 400W
Energy consumption per 24 hours: 1,50 kWh
Energy consumption per year: 548 kWh
Energy efficiency class: A
Climate Class: 5
EEI: 24
Refrigerant: R290 / 85 g

ohne Tischplatte	less worktop	KTM 632360A	5.579,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTM 632361A	5.998,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTM 632362A	6.044,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL:	1625 x 600 x 850 mm (LxTxH)	Dimensions with wtp:	1625 x 600 x 850 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL:	1616 x 575 x 800 mm (LxTxH)	Dimensions without wtp:	1616 x 575 x 800 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	130 W / 230 V	Connected load:	130 W / 230 V
Kälteleistung:	322 W -15°C VT	Refrigeration output:	322 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	KTO 632360A	5.061,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTO 632361A	5.471,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTO 632362A	5.519,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN2/3
Nutzhöhe: 216 mm

drawers, GN2/3
useful height: 216 mm

700065A **781,-**



Schubladen GN2/3
Nutzhöhe: 115 mm

drawers, GN2/3
useful height: 115 mm

700066A **1.116,-**



Schubladen GN2/3
Nutzhöhe: 115/329 mm

drawers, GN2/3
useful height: 115/329 mm

700067A **804,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN2/3 / Rack, GN2/3	325 x 430 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700119	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700579	58,-

Kühltische GN1/1

Refrigerated Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 650 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 650 MM



1-türiger Kühltisch für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

1-door refrigerated counter for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -2°C / +10°C
Nettoinhalt: 75l
Kapazität: 9 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 1 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304), 1 Paar Auflageschienen, kippsicher

Temperature: -2°C / +10°C
Net Volume: 75l
Capacity: 9 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 1 rack stainless steel (AISI 304), 1 pair of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 790 x 700 x 850 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL: 782 x 675 x 800 mm (LxDxH)
Kälteleistung: 255 W -15°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 360W
Energieverbrauch pro 24h: 1,35 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 493 kWh
Energie effizienzklasse: A
Klimaklasse: 5
EEI: 25
Kältemittel: R290 / 70 Gr

Dimensions with wtp: 790 x 700 x 850 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 782 x 675 x 800 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 255 W -15°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 360W
Energy consumption per 24 hours: 1,35 kWh
Energy consumption per year: 493 kWh
Energy efficiency class: A
Climate Class: 5
EEI: 25
Refrigerant: R290 / 70 g

ohne Tischplatte	less worktop	KTM 711160A	3.699,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTM 711161A	3.988,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTM 711162A	4.034,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL: 690 x 700 x 850 mm (LxTxH)
 Abmessungen ohne TPL: 682 x 675 x 800 mm (LxTxH)
 Anschlusswert: 50 W / 230 V
 Kälteleistung: 255 W -15°C VT

Dimensions with wtp: 690 x 700 x 850 mm (LxDxH)
 Dimensions without wtp: 682 x 675 x 800 mm (LxDxH)
 Connected load: 50 W / 230 V
 Refrigeration output: 255 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	KTO 711160A	3.207,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTO 711161A	3.485,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTO 711162A	3.530,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
 Nutzhöhe: 239 mm

drawers, GN1/1
 useful height: 239 mm

700070A **742,-**



Schubladen GN1/1
 Nutzhöhe: 110/160/160 mm

drawers, GN1/1
 useful height: 110/160/160 mm

700071A **1.060,-**



Schubladen GN1/1
 Nutzhöhe: 115/407 mm

drawers, GN1/1
 useful height: 115/407 mm

700072A **764,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Kühltische GN1/1

Refrigerated Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 650 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 650 MM



Korpushöhe: 650 mm
Housing height: 650 mm
Arbeitshöhe: 850 mm
Working height: 850 mm



2-türiger Kühltisch für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

2-door refrigerated counter for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -2°C / +10°C
Nettoinhalt: 150l
Kapazität: 9 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 2 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304), 2 Paar Auflageschienen, kippicher

Temperature: -2°C / +10°C
Net Volume: 150l
Capacity: 9 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 2 racks stainless steel (AISI 304), 2 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 1250 x 700 x 850 mm (LxTxH)
Abmessungen ohne TPL: 1244 x 675 x 800 mm (LxTxH)
Kälteleistung: 322 W -15°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 400W
Energieverbrauch pro 24h: 1,30 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 475 kWh
Energie effizienzklasse: A
Klimaklasse: 5
EEI: 22
Kältemittel: R290 / 80 Gr

Dimensions with wtp: 1250 x 700 x 850 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 1244 x 675 x 800 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 322 W -15°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 400W
Energy consumption per 24 hours: 1,30 kWh
Energy consumption per year: 475 kWh
Energy efficiency class: A
Climate Class: 5
EEI: 22
Refrigerant: R290 / 80 g

ohne Tischplatte	less worktop	KTM 721160A	4.501,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTM 721161A	4.862,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTM 721162A	4.912,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL: 1150 x 700 x 850 mm (LxTxH)
 Abmessungen ohne TPL: 1144 x 675 x 800 mm (LxTxH)
 Anschlusswert: 80 W / 230 V
 Kälteleistung: 322 W -15°C VT

Dimensions with wtp: 1150 x 700 x 850 mm (LxDxH)
 Dimensions without wtp: 1144 x 675 x 800 mm (LxDxH)
 Connected load: 80 W / 230 V
 Refrigeration output: 322 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	KTO 721160A	4.008,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTO 721161A	4.360,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTO 721162A	4.405,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
 Nutzhöhe: 239 mm

drawers, GN1/1
 useful height: 239 mm

700070A **742,-**



Schubladen GN1/1
 Nutzhöhe: 110/160/160 mm

drawers, GN1/1
 useful height: 110/160/160 mm

700071A **1.060,-**



Schubladen GN1/1
 Nutzhöhe: 115/407 mm

drawers, GN1/1
 useful height: 115/407 mm

700072A **764,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Kühltische GN1/1

Refrigerated Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 650 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 650 MM



3-türiger Kühltisch für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

3-door refrigerated counter for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -2°C / +10°C
Nettoinhalt: 224l
Kapazität: 9 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 3 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
3 Paar Auflageschienen, kippsicher

Temperature: -2°C / +10°C
Net Volume: 224l
Capacity: 9 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 3 racks stainless steel (AISI 304),
3 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 1725 x 700 x 850 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL: 1716 x 675 x 800 mm (LxDxH)
Kälteleistung: 322 W -15°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 400W
Energieverbrauch pro 24h: 1,45 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 529 kWh
Energie effizienzklasse: A
Klimaklasse: 5
EEI: 22
Kältemittel: R290 / 85 Gr

Dimensions with wtp: 1725 x 700 x 850 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 1716 x 675 x 800 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 322 W -15°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 400W
Energy consumption per 24 hours: 1,45 kWh
Energy consumption per year: 529 kWh
Energy efficiency class: A
Climate Class: 5
EEI: 22
Refrigerant: R290 / 85 g

ohne Tischplatte	less worktop	KTM 731160A	5.356,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTM 731161A	5.751,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTM7 31162A	5.799,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL:	1625 x 700 x 850 mm (LxTxH)	Dimensions with wtp:	1625 x 700 x 850 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL:	1616 x 675 x 800 mm (LxTxH)	Dimensions without wtp:	1616 x 675 x 800 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	130 W / 230 V	Connected load:	130 W / 230 V
Kälteleistung:	322 W -15°C VT	Refrigeration output:	322 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	KTO 731160A	4.859,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTO 731161A	5.245,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTO 731162A	5.292,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 239 mm

drawers, GN1/1
useful height: 239 mm

700070A **742,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 110/160/160 mm

drawers, GN1/1
useful height: 110/160/160 mm

700071A **1.060,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 115/407 mm

drawers, GN1/1
useful height: 115/407 mm

700072A **764,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Kühltische GN1/1

Refrigerated Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 650 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 650 MM



Korpushöhe: 650 mm
Housing height: 650 mm
Arbeitshöhe: 850 mm
Working height: 850 mm



4-türiger Kühltisch für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

4-door refrigerated counter for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -2°C / +10°C
Nettoinhalt: 300l
Kapazität: 9 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 4 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304), 4 Paar Auflageschienen, kippsicher

Temperature: -2°C / +10°C
Net Volume: 300l
Capacity: 9 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 4 racks stainless steel (AISI 304), 4 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 2195 x 700 x 850 mm (LxTxH)
Abmessungen ohne TPL: 2188 x 675 x 800 mm (LxTxH)
Kälteleistung: 346 W -15°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 420W
Energieverbrauch pro 24h: 1,85 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 675 kWh
Energie effizienzklasse: B
Klimaklasse: 5
EEI: 26
Kältemittel: R290 / 90 Gr

Dimensions with wtp: 2195 x 700 x 850 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 2188 x 675 x 800 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 346 W -15°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 420W
Energy consumption per 24 hours: 1,85 kWh
Energy consumption per year: 675 kWh
Energy efficiency class: B
Climate Class: 5
EEI: 26
Refrigerant: R290 / 90 g

ohne Tischplatte	less worktop	KTM 741160A	6.179,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTM 741161A	6.695,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTM 741162A	6.742,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtauerung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL: 2095 x 700 x 850 mm (LxTxH)
 Abmessungen ohne TPL: 2088 x 675 x 800 mm (LxTxH)
 Anschlusswert: 180 W / 230 V
 Kälteleistung: 346 W -15°C VT

Dimensions with wtp: 2095 x 700 x 850 mm (LxDxH)
 Dimensions without wtp: 2088 x 675 x 800 mm (LxDxH)
 Connected load: 180 W / 230 V
 Refrigeration output: 346 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	KTO 741160A	5.685,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTO 741161A	6.187,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTO 741162A	6.235,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
 Nutzhöhe: 239 mm

drawers, GN1/1
 useful height: 239 mm

700070A **742,-**



Schubladen GN1/1
 Nutzhöhe: 110/160/160 mm

drawers, GN1/1
 useful height: 110/160/160 mm

700071A **1.060,-**



Schubladen GN1/1
 Nutzhöhe: 115/407 mm

drawers, GN1/1
 useful height: 115/407 mm

700072A **764,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

MAGNOS Kühltische GN1/1

MAGNOS Refrigerated Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 650 MM

DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 650 MM



2-türiger Kühltisch für GN1/1 mit Deckenverdampfer, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

2-door refrigerated counter for GN1/1, with inside ceiling evaporator, convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: 0°C / +10°C
Nettoinhalt: 143l
Kapazität: 8 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 2 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304), 2 Paar Auflageschienen, kippicher

Temperature: 0°C / +10°C
Net Volume: 143l
Capacity: 8 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 2 racks stainless steel (AISI 304), 2 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +16°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +16°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 1250 x 700 x 850 mm (LxTxH)
Abmessungen ohne TPL: 1244 x 675 x 800 mm (LxTxH)
Kälteleistung: 310 W -10°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 380W
Energieverbrauch pro 24h: 2,40 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 876 kWh
Energie effizienzklasse: C
Klimaklasse: 5
EEI: 40
Kältemittel: R290 / 100 Gr

Dimensions with wtp: 1250 x 700 x 850 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 1244 x 675 x 800 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 310 W -10°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 380W
Energy consumption per 24 hours: 2,40 kWh
Energy consumption per year: 876 kWh
Energy efficiency class: C
Climate Class: 5
EEI: 40
Refrigerant: R290 / 100 g

ohne Tischplatte	less worktop	KTM 721160-MS ✱	3.586,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTM 721161-MS ✱	3.844,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTM 721162-MS ✱	3.890,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL: 1150 x 700 x 850 mm (LxTxH)
 Abmessungen ohne TPL: 1144 x 675 x 800 mm (LxTxH)
 Anschlusswert: 80 W / 230 V
 Kälteleistung: 310 W -10°C VT

Dimensions with wtp: 1150 x 700 x 850 mm (LxDxH)
 Dimensions without wtp: 1144 x 675 x 800 mm (LxDxH)
 Connected load: 80 W / 230 V
 Refrigeration output: 310 W -10°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	KTO 721160-MS ❄️	3.331,-
mit Tischplatte (20 mm hoch), hinten aufgekantet	with worktop (20 mm height), incl. splashback	KTO 721161-MS ❄️	3.586,-
mit Tischplatte (20 mm hoch), allseits abgekantet	with worktop (20 mm height), all sides bent down	KTO 721162-MS ❄️	3.634,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
 Nutzhöhe: 150/216 mm

drawers, GN1/1
 useful height: 150/216 mm

700338-MS ❄️ **798,-**



Nicht neben Maschinen-/
 Installationsfach möglich
 Schubladen GN1/1
 Nutzhöhe: 216 mm

Not possible beside
 technical or installation compartment
 drawers, GN1/1
 useful height: 216 mm

700070-MS ❄️ **650,-**



Nicht neben Maschinen-/
 Installationsfach möglich
 Schubladen GN1/1
 Nutzhöhe: 115 mm

Not possible beside
 technical or installation compartment
 drawers, GN1/1
 useful height: 115 mm

700071-MS ❄️ **923,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

MAGNOS Kühltische GN1/1

MAGNOS Refrigerated Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 650 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 650 MM



3-türiger Kühltisch für GN1/1 mit Deckenverdampfer, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

3-door refrigerated counter for GN1/1, with inside ceiling evaporator, convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: 0°C / +10°C
Nettoinhalt: 218l
Kapazität: 8 x GN1/1 je Kühlteil
Zubehör: 3 Tragoste CNS (1.4301 / AISI 304), 3 Paar Auflageschienen, kippsicher

Temperature: 0°C / +10°C
Net Volume: 218l
Capacity: 8 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 3 racks stainless steel (AISI 304), 3 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +16°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +16°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 1725 x 700 x 850 mm (LxTxH)
Abmessungen ohne TPL: 1716 x 675 x 800 mm (LxTxH)
Kälteleistung: 310 W -10°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 400W
Energieverbrauch pro 24h: 2,80 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 1022 kWh
Energie effizienzklasse: C
Klimaklasse: 5
EEI: 43
Kältemittel: R290 / 100 Gr

Dimensions with wtp: 1725 x 700 x 850 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 1716 x 675 x 800 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 310 W -10°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 400W
Energy consumption per 24 hours: 2,80 kWh
Energy consumption per year: 1022 kWh
Energy efficiency class: C
Climate Class: 5
EEI: 43
Refrigerant: R290 / 100 g

ohne Tischplatte	less worktop	KTM 731160-MS ❄️	4.360,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTM 731161-MS ❄️	4.617,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTM 731162-MS ❄️	4.662,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL: 1625 x 700 x 850 mm (LxTxH)
 Abmessungen ohne TPL: 1616 x 675 x 800 mm (LxTxH)
 Anschlusswert: 130 W / 230 V
 Kälteleistung: 310 W -10°C VT

Dimensions with wtp: 1625 x 700 x 850 mm (LxDxH)
 Dimensions without wtp: 1616 x 675 x 800 mm (LxDxH)
 Connected load: 130 W / 230 V
 Refrigeration output: 310 W -10°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	KTO 731160-MS ❄️	4.101,-
mit Tischplatte (20 mm hoch), hinten aufgekantet	with worktop (20 mm height), incl. splashback	KTO 731161-MS ❄️	4.360,-
mit Tischplatte (20 mm hoch), allseits abgekantet	with worktop (20 mm height), all sides bent down	KTO 731162-MS ❄️	4.407,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
 Nutzhöhe: 150/216 mm

drawers, GN1/1
 useful height: 150/216 mm

700338-MS ❄️ **798,-**



Nicht neben Maschinen-/
 Installationsfach möglich
 Schubladen GN1/1
 Nutzhöhe: 216 mm

Not possible beside
 technical or installation compartment
 drawers, GN1/1
 useful height: 216 mm

700070-MS ❄️ **650,-**



Nicht neben Maschinen-/
 Installationsfach möglich
 Schubladen GN1/1
 Nutzhöhe: 115 mm

Not possible beside
 technical or installation compartment
 drawers, GN1/1
 useful height: 115 mm

700071-MS ❄️ **923,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Saladetten GN1/1

Saladettes GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 650 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 650 MM



GN
1/1

Saladetten-Ausschnitt / Cut-out



1-türige Saladette für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung, mit Klappdeckel.

1-door saladette for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design, with hinged lid.

Temperatur: +2°C / +10°C
Kapazität: 8 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 1 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
1 Paar Auflageschienen, kippicher

Temperature: +2°C / +10°C
Capacity: 8 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 1 rack stainless steel (AISI 304),
1 pair of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +25°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +25°C, ready to plug in

Abmessungen: 790 x 700 x 850/1220 mm (LxTxH)
Anschlusswert: 360 W / 230 V
Kälteleistung: 255 W -15°C VT
Kältemittel: R290 / 75 Gr
Energieverbrauch: 2,75 kWh/24 h

Dimensions: 790 x 700 x 850/1220 mm (LxDxH)
Connected load: 360 W / 230 V.
Refrigeration output: 255 W -15°C evap. temp.
Refrigerant: R290 / 75 g
Energy consumption: 2,75 kWh/24 h

ohne Tischplatte 782 x 675 x 800 mm (LxTxH)

Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe Seite 63

less worktop 782 x 675 x 800 mm (LxDxH)

Note: Individual cut-outs possible, see on page 63

KSM 711160A 4.061,-

mit Tischplatte, hinten aufgekantet

with worktop, incl. splashback

KSM 711161A 4.469,-

mit Tischplatte, allseits abgekantet

with worktop, all sides bent down

KSM 711162A 4.517,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen:	690 x 700 x 850/1220 mm (LxTxH)	Dimensions:	690 x 700 x 850/1220 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	50 W / 230 V	Connected load:	50 W / 230 V
Kälteleistung:	255 W -15°C VT	Refrigeration output:	255 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte 682 x 675 x 800 mm (LxTxH)	less worktop 682 x 675 x 800 mm (LxDxH)		
Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe unten	Note: Individual cut-outs possible, see below	KSO 711160A	3.567,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KSO 711161A	3.979,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KSO 711162A	4.025,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 140/200 mm

drawers, GN1/1
useful height: 140/200 mm

702356A **742,-**



**Obere Schublade
als Blende ausgeführt**

**top drawer made
as cover plate**

Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 115 mm

drawers, GN1/1
useful height: 115 mm

701934A **1.060,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral
„nur ohne Tischplatte möglich“ / Left only possible without worktop

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral
„nur ohne Tischplatte möglich“ / Left only possible without worktop

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 Rack, GN1/1	325 x 530 mm 325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen Rails	Paar, kippsicher pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	700550	44,-
GN-Steg 530 mm GN bar, 530 mm	(GN1/1 längs) (GN1/1 lengthwise)	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	700216	49,-
GN-Steg 325 mm GN bar, 325 mm	(GN1/1 quer) (GN1/1 crosswise)	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	560088	35,-
GN-Steg 163 mm GN bar, 163 mm	(GN1/6) (GN1/6)	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	454791	33,-
Individueller Ausschnitt	We manufacture individual cut-outs for each refrigerated counter			
Saladetten-Ausschnitt in Kühlkorpus	Saladette cut-out in housing		700129	363,-
Saladetten-Ausschnitt in Tischplatte	Saladette cut-out in worktop plate		700130	520,-

Saladetten GN1/1

Saladettes GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 650 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 650 MM



GN 1/1	GN 1/1	GN 2/4
-----------	-----------	-----------

Saladetten-Ausschnitt / Cut-out



2-türige Saladette für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung, mit Klappdeckel.

2-door saladette for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design, with hinged lid.

Temperatur: +2°C / +10°C
Kapazität: 8 x GN1/1 je Kühlteil
Zubehör: 2 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
2 Paar Auflageschienen, kippsicher

Temperature: +2°C / +10°C
Capacity: 8 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 2 racks stainless steel (AISI 304),
2 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +25°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +25°C, ready to plug in

Abmessungen: 1250 x 700 x 850/1220 mm (LxTxH)
Anschlusswert: 400 W / 230 V
Kälteleistung: 322 W -15°C VT
Kältemittel: R290 / 80 Gr
Energieverbrauch: 2,97 kWh/24 h

Dimensions: 1250 x 700 x 850/1220 mm (LxDxH)
Connected load: 400 W / 230 V
Refrigeration output: 322 W -15°C evap. temp.
Refrigerant: R290 / 80 g
Energy consumption: 2,97 kWh/24 h

ohne Tischplatte 1244 x 675 x 800 mm (LxTxH)
Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe Seite 65

less worktop 1244 x 675 x 800 mm (LxDxH)
Note: Individual cut-outs possible, see on page 65

KSM 721160A 4.861,-

mit Tischplatte, hinten aufgekantet

with worktop, incl. splashback

KSM 721161A 6.033,-

mit Tischplatte, allseits abgekantet

with worktop, all sides bent down

KSM 721162A 6.079,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen:	1150 x 700 x 850/1220 mm (LxTxH)	Dimensions:	1150 x 700 x 850/1220 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	80 W / 230 V	Connected load:	80 W / 230 V
Kälteleistung:	322 W -15°C VT	Refrigeration output:	322 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte 1144 x 675 x 800 mm (LxTxH)	less worktop 1144 x 675 x 800 mm (LxDxH)		
Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe unten	Note: Individual cut-outs possible, see below	KSO 721160A	4.368,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KSO 721161A	5.658,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KSO 721162A	5.705,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 140/200 mm

drawers, GN1/1
useful height: 140/200 mm

702356A **742,-**



**Obere Schublade
als Blende ausgeführt**

**top drawer made
as cover plate**

Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 115 mm

drawers, GN1/1
useful height: 115 mm

701934A **1.060,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral
„nur ohne Tischplatte möglich“ / Left only possible without worktop

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral
„nur ohne Tischplatte möglich“ / Left only possible without worktop

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304)		
Rack, GN1/1	325 x 530 mm	stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen	Paar, kippsicher	CNS (1.4301 / AISI 304)		
Rails	pair, tip-proof	stainless steel (AISI 304)	700550	44,-
GN-Steg 530 mm	(GN1/1 längs)	CNS (1.4301 / AISI 304)		
GN bar, 530 mm	(GN1/1 lengthwise)	stainless steel (AISI 304)	700216	49,-
GN-Steg 325 mm	(GN1/1 quer)	CNS (1.4301 / AISI 304)		
GN bar, 325 mm	(GN1/1 crosswise)	stainless steel (AISI 304)	560088	35,-
GN-Steg 163 mm	(GN1/6)	CNS (1.4301 / AISI 304)		
GN bar, 163 mm	(GN1/6)	stainless steel (AISI 304)	454791	33,-
Individueller Ausschnitt	We manufacture individual cut-outs for each refrigerated counter			
Saladetten-Ausschnitt in Kühlkorpus	Saladette cut-out in housing		700129	363,-
Saladetten-Ausschnitt in Tischplatte	Saladette cut-out in worktop plate		700130	520,-

Saladetten GN1/1

Saladettes GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 650 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 650 MM



GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1
-----------	-----------	-----------	-----------

Saladetten-Ausschnitt / Cut-out



3-türige Saladette für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung, mit Klappdeckel.

3-door saladette for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design, with hinged lid.

Temperatur: +2°C / +10°C
Kapazität: 9 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 3 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
3 Paar Auflageschienen, kippsicher

Temperature: +2°C / +10°C
Capacity: 9 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 3 racks stainless steel (AISI 304),
3 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +25°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +25°C, ready to plug in

Abmessungen: 1725 x 700 x 850/1220 mm (LxTxH)
Anschlusswert: 400 W / 230 V
Kälteleistung: 322 W -15°C VT
Kältemittel: R290 / 85 Gr
Energieverbrauch: 3,52 kWh/24 h

Dimensions: 1725 x 700 x 850/1220 mm (LxDxH)
Connected load: 400 W / 230 V
Refrigeration output: 322 W -15°C evap. temp.
Refrigerant: R290 / 85 g
Energy consumption: 3,52 kWh/24 h

ohne Tischplatte 1716 x 675 x 800 mm (LxTxH)
Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe Seite 67

less worktop 1716 x 675 x 800 mm (LxDxH)
Note: Individual cut-outs possible, see on page 67

KSM 731160A 5.716,-

mit Tischplatte, hinten aufgekantet

with worktop, incl. splashback

KSM 731161A 7.101,-

mit Tischplatte, allseits abgekantet

with worktop, all sides bent down

KSM 731162A 7.147,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen:	1625 x 700 x 850/1220 mm (LxTxH)	Dimensions:	1625 x 700 x 850/1220 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	130 W / 230 V	Connected load:	130 W / 230 V
Kälteleistung:	322 W -15°C VT	Refrigeration output:	322 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte 1616 x 675 x 800 mm (LxTxH)	less worktop 1616 x 675 x 800 mm (LxDxH)		
Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe unten	Note: Individual cut-outs possible, see below	KSO 731160A	5.220,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KSO 731161A	6.727,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KSO 731162A	6.772,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 140/200 mm

drawers, GN1/1
useful height: 140/200 mm

702356A **742,-**



**Obere Schublade
als Blende ausgeführt**

**top drawer made
as cover plate**

Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 115 mm

drawers, GN1/1
useful height: 115 mm

701934A **1.060,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral
„nur ohne Tischplatte möglich“ / Left only possible without worktop

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral
„nur ohne Tischplatte möglich“ / Left only possible without worktop

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 Rack, GN1/1	325 x 530 mm 325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen Rails	Paar, kippsicher pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	700550	44,-
GN-Steg 530 mm GN bar, 530 mm	(GN1/1 längs) (GN1/1 lengthwise)	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	700216	49,-
GN-Steg 325 mm GN bar, 325 mm	(GN1/1 quer) (GN1/1 crosswise)	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	560088	35,-
GN-Steg 163 mm GN bar, 163 mm	(GN1/6) (GN1/6)	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	454791	33,-
Individueller Ausschnitt	We manufacture individual cut-outs for each refrigerated counter			
Saladetten-Ausschnitt in Kühlkorpus	Saladette cut-out in housing		700129	363,-
Saladetten-Ausschnitt in Tischplatte	Saladette cut-out in worktop plate		700130	520,-

Saladetten GN1/1

Saladettes GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 650 MM

DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 650 MM



GN 1/1	GN 1/1	GN 2/4	GN 1/1	GN 1/1	GN 2/4
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Saladetten-Ausschnitt / Cut-out

4-türige Saladette für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung, mit Klappdeckel.

4-door saladette for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design, with hinged lid.

Temperatur: +2°C / +10°C
Kapazität: 9 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 4 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304), 4 Paar Auflageschienen, kippsicher

Temperature: +2°C / +10°C
Capacity: 9 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 4 racks stainless steel (AISI 304), 4 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +25°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +25°C, ready to plug in

Abmessungen: 2195 x 700 x 850/1220 mm (LxTxH)
Anschlusswert: 420 W / 230 V
Kälteleistung: 346 W -15°C VT
Kältemittel: R290 / 90 Gr
Energieverbrauch: 3,85 kWh/24 h

Dimensions: 2195 x 700 x 850/1220 mm (LxDxH)
Connected load: 420 W / 230 V
Refrigeration output: 346 W -15°C evap. temp.
Refrigerant: R290 / 90 g
Energy consumption: 3,85 kWh/24 h

ohne Tischplatte 2188 x 675 x 800 mm (LxTxH)
Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe Seite 69

less worktop 2188 x 675 x 800 mm (LxDxH)
Note: Individual cut-outs possible, see on page 69

KSM 741160A 6.542,-

mit Tischplatte, hinten aufgekantet

with worktop, incl. splashback

KSM 741161A 8.332,-

mit Tischplatte, allseits abgekantet

with worktop, all sides bent down

KSM 741162A 8.378,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen:	2095 x 700 x 850/1220 mm (LxTxH)	Dimensions:	2095 x 700 x 850/1220 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	180 W / 230 V	Connected load:	180 W / 230 V
Kälteleistung:	346 W -15°C VT	Refrigeration output:	346 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte 2088 x 675 x 800 mm (LxTxH)	less worktop 2088 x 675 x 800 mm (LxDxH)		
Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe unten	Note: Individual cut-outs possible, see below	KSO 741160A	6.044,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KSO 741161A	7.957,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KSO 741162A	8.005,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 140/200 mm

drawers, GN1/1
useful height: 140/200 mm

702356A **742,-**



**Obere Schublade
als Blende ausgeführt**

**top drawer made
as cover plate**

Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 115 mm

drawers, GN1/1
useful height: 115 mm

701934A **1.060,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral
„nur ohne Tischplatte möglich“ / Left only possible without worktop

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral
„nur ohne Tischplatte möglich“ / Left only possible without worktop

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 Rack, GN1/1	325 x 530 mm 325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen Rails	Paar, kippsicher pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	700550	44,-
GN-Steg 530 mm GN bar, 530 mm	(GN1/1 längs) (GN1/1 lengthwise)	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	700216	49,-
GN-Steg 325 mm GN bar, 325 mm	(GN1/1 quer) (GN1/1 crosswise)	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	560088	35,-
GN-Steg 163 mm GN bar, 163 mm	(GN1/6) (GN1/6)	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	454791	33,-
Individueller Ausschnitt	We manufacture individual cut-outs for each refrigerated counter			
Saladetten-Ausschnitt in Kühlkorpus	Saladette cut-out in housing		700129	363,-
Saladetten-Ausschnitt in Tischplatte	Saladette cut-out in worktop plate		700130	520,-

Belegstationen GN1/1

Preparation Tables GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 650 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 650 MM



GN 1/3	GN 1/3	GN 1/3	GN 1/3
-----------	-----------	-----------	-----------

Ausschnitt / Cut-out



2-türige Belegstation für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung. Aufsatz geeignet für 4 x GN1/3.

2-door preparation table for GN1/1, with foamed in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design. Top frame suitable for 4 x GN1/3.

Temperatur: +2°C / +10°C
Kapazität: 8 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 2 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
2 Paar Auflageschienen, kippsicher

Temperature: +2°C / +10°C
Capacity: 8 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 2 racks stainless steel (AISI 304),
2 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +25°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +25°C, ready to plug in

Abmessungen: 1250 x 700 x 850/1300 mm (LxTxH)
Anschlusswert: 400 W / 230 V
Kälteleistung: 322 W -15°C VT
Kältemittel: R290 / 80 Gr
Energieverbrauch: 2,97 kWh/24 h

Dimensions: 1250 x 700 x 850/1300 mm (LxDxH)
Connected load: 400 W / 230 V
Refrigeration output: 322 W -15°C evap. temp.
Refrigerant: R290 / 80 g
Energy consumption: 2,97 kWh/24 h

allseits abgekantet

turned down all round

KBM 721162A

6.871,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen:	1150 x 700 x 850/1300 mm (LxTxH)	Dimensions:	1150 x 700 x 850/1300 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	80 W / 230 V	Connected load:	80 W / 230 V
Kälteleistung:	322 W -15°C VT	Refrigeration output:	322 W -15°C evap. temp.

allseits abgekantet	turned down all round	KBO 721162A	6.491,-
---------------------	-----------------------	--------------------	----------------

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 216 mm

drawers, GN1/1
useful height: 216 mm

700070A **742,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 115 mm

drawers, GN1/1
useful height: 115 mm

700071A **1.060,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 115/329 mm

drawers, GN1/1
useful height: 115/329 mm

700072A **764,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragrostel GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Belegstationen GN1/1

Preparation Tables GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 650 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 650 MM



GN 1/3	GN 1/3	GN 1/3	GN 1/3	GN 1/3	GN 1/3	GN 1/3
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ausschnitt / Cut-out

3-türige Belegstation für GN 1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung. Aufsatz geeignet für 7 x GN1/3.

3-door preparation table for GN 1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design. Top frame suitable for 7 x GN1/3.

Temperatur: +2°C / +10°C
Kapazität: 8 x GN1/1 je Kühlteil
Zubehör: 3 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
3 Paar Auflageschienen, kippicher

Temperature: +2°C / +10°C
Capacity: 8 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 3 racks stainless steel (AISI 304),
3 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +25°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +25°C, ready to plug in

Abmessungen: 1725 x 700 x 850/1300 mm (LxTxH)
Anschlusswert: 400 W / 230 V
Kälteleistung: 322 W -15°C VT
Kältemittel: R290 / 80 Gr
Energieverbrauch: 3,52 kWh/24 h

Dimensions: 1725 x 700 x 850/1300 mm (LxDxH)
Connected load: 400 W / 230 V
Refrigeration output: 322 W -15°C evap. temp.
Refrigerant: R290 / 80 g
Energy consumption: 3,52 kWh/24 h

allseits abgekantet

turned down all round

KBM 731162A

7.991,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen:	1625 x 700 x 850/1300 mm (LxTxH)	Dimensions:	1625 x 700 x 850/1300 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	130 W / 230 V	Connected load:	130 W / 230 V
Kälteleistung:	322 W -15°C VT	Refrigeration output:	322 W -15°C evap. temp.

allseits abgekantet	turned down all round	KBO 731162A	7.628,-
---------------------	-----------------------	--------------------	----------------

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 216 mm

drawers, GN1/1
useful height: 216 mm

700070A **742,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 115 mm

drawers, GN1/1
useful height: 115 mm

700071A **1.060,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 115/329 mm

drawers, GN1/1
useful height: 115/329 mm

700072A **764,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragrostel GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Belegstationen GN1/1


Preparation Tables GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 650 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 650 MM



GN 1/3	GN 1/3	GN 1/3	GN 1/3	GN 1/3	GN 1/3	GN 1/3	GN 1/3	GN 1/3	GN 1/3
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ausschnitt / Cut-out

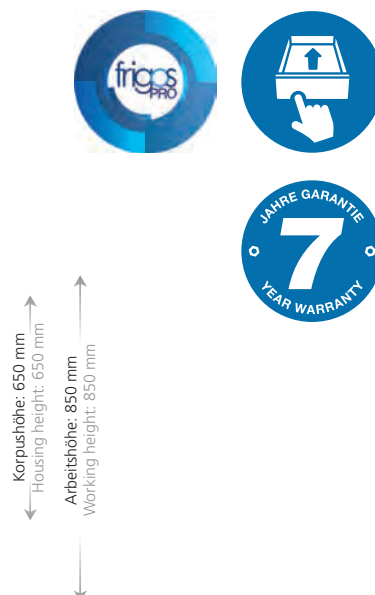

4-türige Belegstation für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung. Aufsatz geeignet für 9 x GN1/3.

4-door preparation table for GN1/1, with foamed in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design. Top frame suitable for 9 x GN1/3.

Temperatur: +2°C / +10°C
Kapazität: 8 x GN1/1 je Kühlteil
Zubehör: 4 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
4 Paar Auflageschienen, kippicher

Temperature: +2°C / +10°C
Capacity: 8 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 4 racks stainless steel (AISI 304),
4 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +25°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +25°C, ready to plug in

Abmessungen: 2195 x 700 x 850/1300 mm (LxTxH)
Anschlusswert: 420 W / 230 V
Kälteleistung: 346 W -15°C VT
Kältemittel: R290 / 90 Gr
Energieverbrauch: 3,85 kWh/24 h

Dimensions: 2195 x 700 x 850/1300 mm (LxDxH)
Connected load: 420 W / 230 V
Refrigeration output: 346 W -15°C evap. temp.
Refrigerant: R290 / 90 g
Energy consumption: 3,85 kWh/24 h

allseits abgekantet

turned down all round

KBM 741162A

9.285,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen:	2095 x 700 x 850/1300 mm (LxTxH)	Dimensions:	2095 x 700 x 850/1300 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	180 W / 230 V	Connected load:	180 W / 230 V
Kälteleistung:	346 W -15°C VT	Refrigeration output:	346 W -15°C evap. temp.

allseits abgekantet	turned down all round	KBO 741162A	8.913,-
---------------------	-----------------------	--------------------	----------------

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 216 mm

drawers, GN1/1
useful height: 216 mm

700070A **742,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 115 mm

drawers, GN1/1
useful height: 115 mm

700071A **1.060,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 115/329 mm

drawers, GN1/1
useful height: 115/329 mm

700072A **764,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragrostel GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Kühltische EN6040

Refrigerated Counters EN6040

TIEFE: 800 MM | KORPUSHÖHE: 650 MM
DEPTH: 800 MM | HOUSING HEIGHT: 650 MM



Korpusshöhe: 650 mm
Housing height: 650 mm
Arbeitshöhe: 850 mm
Working height: 850 mm

2-türiger Kühltisch mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung

2-door refrigerated counter, with fumed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -2°C / +10°C
Nettoinhalt: 212l
Kapazität: 10 x EN6040 je Kühlteil
Zubehör: 10 Paar Auflageschienen

Temperature: -2°C / +10°C
Net Volume: 212l
Capacity: 10 x EN6040 per refrigerator compartment
Accessories: 10 pairs of rails

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 1400 x 800 x 850 mm (LxTxH)
Abmessungen ohne TPL: 1392 x 775 x 800 mm (LxTxH)
Kälteleistung: 322 W -15°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 400W
Energieverbrauch pro 24h: 1,75 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 639 kWh
Energie effizienzklasse: B
Klimaklasse: 5
EEI: 27
Kältemittel: R290 / 85 Gr

Dimensions with wtp: 1400 x 800 x 850 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 1392 x 775 x 800 (LxDxH)
Refrigeration output: 322 W -15°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 400W
Energy consumption per 24 hours: 1,75 kWh
Energy consumption per year: 639 kWh
Energy efficiency class: B
Climate Class: 5
EEI: 27
Refrigerant: R290 / 85 g

ohne Tischplatte	less worktop	KTM 824660A	5.306,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTM 824661A	5.678,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTM 824662A	5.725,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL: 1300 x 800 x 850 mm (LxTxH)
 Abmessungen ohne TPL: 1292 x 775 x 800 mm (LxTxH)
 Anschlusswert: 80 W / 230 V
 Kälteleistung: 322 W -15°C VT

Dimensions with wtp: 1300 x 800 x 850 mm (LxDxH)
 Dimensions without wtp: 1292 x 775 x 800 mm (LxDxH)
 Connected load: 80 W / 230 V
 Refrigeration output: 322 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	KTO 824660A	4.819,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTO 824661A	5.179,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTO 824662A	5.225,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Art.-Nr. Art.-no. €

Backblech / Pastry trays	400 x 600 mm	Aluminium / Aluminum	700081	58,-
Auflageschienen / Rails	Paar / pair	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700126	44,-
Marmortischplatte / Marble worktop plate	für KTM / for KTM		700111	1.245,-
Marmortischplatte / Marble worktop plate	für KTO / for KTO		700112	1.245,-

Kühltische EN6040

Refrigerated Counters EN6040

TIEFE: 800 MM | KORPUSHÖHE: 650 MM
DEPTH: 800 MM | HOUSING HEIGHT: 650 MM



2-türiger Kühltisch mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung

2-door refrigerated counter, with fumed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -2°C / +10°C
Nettoinhalt: 318l
Kapazität: 10 x EN6040 je Kühlabteil
Zubehör: 15 Paar Auflageschienen

Temperature: -2°C / +10°C
Net Volume: 318l
Capacity: 10 x EN6040 per refrigerator compartment
Accessories: 15 pairs of rails

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 1945 x 800 x 850 mm (LxTxH)
Abmessungen ohne TPL: 1938 x 775 x 800 mm (LxTxH)
Kälteleistung: 346 W -15°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 400W
Energieverbrauch pro 24h: 1,90 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 694 kWh
Energie effizienzklasse: B
Klimaklasse: 5
EEI: 27
Kältemittel: R290 / 90 Gr

Dimensions with wtp: 1945 x 800 x 850 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 1938 x 775 x 800 (LxDxH)
Refrigeration output: 346 W -15°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 400W
Energy consumption per 24 hours: 1,90 kWh
Energy consumption per year: 694 kWh
Energy efficiency class: B
Climate Class: 5
EEI: 27
Refrigerant: R290 / 90 g

ohne Tischplatte	less worktop	KTM 834660A	6.474,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTM 834661A	6.877,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTM 834662A	6.922,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL:	1845 x 800 x 850 mm (LxTxH)	Dimensions with wtp:	1845 x 800 x 850 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL:	1838 x 775 x 800 mm (LxTxH)	Dimensions without wtp:	1838 x 775 x 800 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	130 W / 230 V	Connected load:	130 W / 230 V
Kälteleistung:	346 W -15°C VT	Refrigeration output:	346 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	KTO 834660A	5.983,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTO 834661A	6.381,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTO 834662A	6.425,-

Zubehör | Mehrpreise / Accessories | Surcharges

Art.-Nr. Art.-no. €

Backblech / Pastry trays	400 x 600 mm	Aluminium / Aluminum	700081	58,-
Auflageschienen / Rails	Paar / pair	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700126	44,-
Marmortischplatte / Marble worktop plate	für KTM / for KTM		700113	1.497,-
Marmortischplatte / Marble worktop plate	für KTO / for KTO		700114	1.497,-

Tiefkühlische GN1/1

Freezing Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 650 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 650 MM



1-türiger Tiefkühlisch für GN1/1 mit Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

1-door freezing counter for GN1/1, with convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -18°C / -20°C
Nettoinhalt: 65l
Kapazität: 7 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 1 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
1 Paar Auflageschienen, kippicher

Temperature: -18°C / -20°C
Net Volume: 65l
Capacity: 7 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 1 rack stainless steel (AISI 304),
1 pair of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 790 x 700 x 850 mm (LxTxH)
Abmessungen ohne TPL: 782 x 675 x 800 mm (LxTxH)
Kälteleistung: 240 W -30°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 500W
Energieverbrauch pro 24h: 4,35 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 1588 kWh
Energie effizienzklasse: D
Klimaklasse: 5
EEI: 58
Kältemittel: R290 / 60 Gr

Dimensions with wtp: 790 x 700 x 850 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 782 x 675 x 800 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 240 W -30°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 500W
Energy consumption per 24 hours: 4,35 kWh
Energy consumption per year: 1588 kWh
Energy efficiency class: D
Climate Class: 5
EEI: 58
Refrigerant: R290 / 60 g

ohne Tischplatte	less worktop	TKM 711160A	4.777,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	TKM 711161A	5.061,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	TKM 711162A	5.107,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL:	690 x 700 x 850 mm (LxTxH)	Dimensions with wtp:	690 x 700 x 850 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL:	682 x 675 x 800 mm (LxTxH)	Dimensions without wtp:	682 x 675 x 800 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	180 W / 230 V	Connected load:	180 W / 230 V
Kälteleistung:	240 W -30°C VT	Refrigeration output:	240 W -30°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	TKO 711160A	4.278,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	TKO 711161A	4.561,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	TKO7 11162A	4.604,-

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragrostel GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Tiefkühlische GN1/1

Freezing Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 650 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 650 MM



Korpushöhe: 650 mm
Housing height: 650 mm
Arbeitshöhe: 850 mm
Working height: 850 mm



2-türiger Tiefkühlisch für GN1/1 mit Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

2-door freezing counter for GN1/1, with convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -18°C / -20°C
Nettoinhalt: 150l
Kapazität: 9 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 2 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
2 Paar Auflageschienen, kippicher

Temperature: -18°C / -20°C
Net Volume: 150l
Capacity: 9 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 2 racks stainless steel (AISI 304),
2 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtaugung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 1250 x 700 x 850 mm (LxTxH)
Abmessungen ohne TPL: 1244 x 675 x 800 mm (LxTxH)
Kälteleistung: 240 W -30°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 500W
Energieverbrauch pro 24h: 4,30 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 1569 kWh
Energie effizienzklasse: C
Klimaklasse: 5
EEI: 48
Kältemittel: R290 / 90 Gr

Dimensions with wtp: 1250 x 700 x 850 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 1244 x 675 x 800 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 240 W -30°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 500W
Energy consumption per 24 hours: 4,30 kWh
Energy consumption per year: 1569 kWh
Energy efficiency class: C
Climate Class: 5
EEI: 48
Refrigerant: R290 / 90 g

ohne Tischplatte	less worktop	TKM 721160A	5.777,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	TKM 721161A	6.134,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	TKM 721162A	6.180,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL:	1150 x 700 x 850 mm (LxTxH)	Dimensions with wtp:	1150 x 700 x 850 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL:	1144 x 675 x 800 mm (LxTxH)	Dimensions without wtp:	1144 x 675 x 800 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	210 W / 230 V	Connected load:	210 W / 230 V
Kälteleistung:	240 W -30°C VT	Refrigeration output:	240 W -30°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	TKO 721160A	5.196,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	TKO 721161A	5.548,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	TKO 721162A	5.597,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 216 mm

drawers, GN1/1
useful height: 216 mm

700070A **742,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 115 mm

drawers, GN1/1
useful height: 115 mm

700071A **1.060,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 115/329 mm

drawers, GN1/1
useful height: 115/329 mm

700072A **764,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Tiefkühlische GN1/1

Freezing Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 650 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 650 MM



3-türiger Tiefkühlisch für GN1/1 mit Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

3-door freezing counter for GN1/1, with convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -18°C / -20°C
Nettoinhalt: 224l
Kapazität: 9 x GN1/1 je Kühlteil
Zubehör: 3 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
3 Paar Auflageschienen, kippsicher

Temperature: -18°C / -20°C
Net Volume: 224l
Capacity: 9 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 3 racks stainless steel (AISI 304),
3 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 1725 x 700 x 850 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL: 1716 x 675 x 800 mm (LxDxH)
Kälteleistung: 450 W -30°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 600W
Energieverbrauch pro 24h: 6,00 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 2190 kWh
Energie effizienzklasse: D
Klimaklasse: 5
EEI: 59
Kältemittel: R290 / 135 Gr

Dimensions with wtp: 1725 x 700 x 850 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 1716 x 675 x 800 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 450 W -30°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 600W
Energy consumption per 24 hours: 6,00 kWh
Energy consumption per year: 2190 kWh
Energy efficiency class: D
Climate Class: 5
EEI: 59
Refrigerant: R290 / 135 g

ohne Tischplatte	less worktop	TKM 731160A	6.678,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	TKM 731161A	7.106,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	TKM 731162A	7.155,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL:	1625 x 700 x 850 mm (LxTxH)	Dimensions with wtp:	1625 x 700 x 850 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL:	1616 x 675 x 800 mm (LxTxH)	Dimensions without wtp:	1616 x 675 x 800 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	300 W / 230 V	Connected load:	300 W / 230 V
Kälteleistung:	450 W -30°C VT	Refrigeration output:	450 W -30°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	TKO 731160A	6.178,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	TKO 731161A	6.603,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	TKO 731162A	6.650,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 216 mm

drawers, GN1/1
useful height: 216 mm

700070A **742,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 115 mm

drawers, GN1/1
useful height: 115 mm

700071A **1.060,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 115/329 mm

drawers, GN1/1
useful height: 115/329 mm

700072A **764,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Tiefkühlische EN6040

Freezing Counters EN6040

TIEFE: 800 MM | KORPUSHÖHE: 650 MM
DEPTH: 800 MM | HOUSING HEIGHT: 650 MM



2-türiger Tiefkühlisch mit Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

2-door freezing counter, with convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -18°C / -20°C
Nettoinhalt: 212l
Kapazität: 10 x EN6040 je Kühlteil
Zubehör: 10 Paar Auflageschienen

Temperature: -18°C / -20°C
Net Volume: 212l
Capacity: 10 x EN6040 per refrigerator compartment
Accessories: 10 pairs of rails

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtaugung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 1400 x 800 x 850 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL: 1392 x 775 x 800 mm (LxDxH)
Kälteleistung: 240 W -30°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 500W
Energieverbrauch pro 24h: 4,94 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 1802 kWh
Energie effizienzklasse: C
Klimaklasse: 5
EEI: 49
Kältemittel: R290 / 90 Gr

Dimensions with wtp: 1400 x 800 x 850 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 1392 x 775 x 800 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 240 W -30°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 500W
Energy consumption per 24 hours: 4,94 kWh
Energy consumption per year: 1802 kWh
Energy efficiency class: C
Climate Class: 5
EEI: 49
Refrigerant: R290 / 90 g

ohne Tischplatte	less worktop	TKM 824660A	6.408,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	TKM 824661A	6.793,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	TKM 824662A	6.837,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL:	1300 x 800 x 850 mm (LxTxH)	Dimensions with wtp:	1300 x 800 x 850 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL:	1292 x 775 x 800 mm (LxTxH)	Dimensions without wtp:	1292 x 775 x 800 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	210 W / 230 V	Connected load:	210 W / 230 V
Kälteleistung:	240 W -30°C VT	Refrigeration output:	240 W -30°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	TKO 824660A	5.894,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	TKO 824661A	6.271,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	TKO 824662A	6.318,-

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Backblech / Pastry trays	400 x 600 mm	Aluminium / Aluminum	700081	58,-
Auflageschienen / Rails	Paar / pair	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700126	44,-
Marmortischplatte / Marble worktop plate	für KTM / for KTM		700111	1.245,-
Marmortischplatte / Marble worktop plate	für KTO / for KTO		700112	1.245,-

Tiefkühlische EN6040

Freezing Counters EN6040

TIEFE: 800 MM | KORPUSHÖHE: 650 MM
DEPTH: 800 MM | HOUSING HEIGHT: 650 MM



3-türiger Tiefkühlisch mit Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

3-door freezing counter, with convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -18°C / -20°C
Nettoinhalt: 318l
Kapazität: 10 x EN6040 je Kühlabteil
Zubehör: 15 Paar Auflageschienen

Temperature: -18°C / -20°C
Net Volume: 318l
Capacity: 10 x EN6040 per refrigerator compartment
Accessories: 15 pairs of rails

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 1945 x 800 x 850 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL: 1938 x 775 x 800 mm (LxDxH)
Kälteleistung: 450 W -30°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 600W
Energieverbrauch pro 24h: 7,00 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 2555 kWh
Energie effizienzklasse: D
Klimaklasse: 5
EEI: 60
Kältemittel: R290 / 135 Gr

Dimensions with wtp: 1945 x 800 x 850 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 1938 x 775 x 800 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 450 W -30°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 600W
Energy consumption per 24 hours: 7,00 kWh
Energy consumption per year: 2555 kWh
Energy efficiency class: D
Climate Class: 5
EEI: 60
Refrigerant: R290 / 135 g

ohne Tischplatte	less worktop	TKM 834660A	7.214,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	TKM 834661A	7.631,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	TKM 834662A	7.678,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL:	1845 x 800 x 850 mm (LxTxH)	Dimensions with wtp:	1845 x 800 x 850 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL:	1838 x 775 x 800 mm (LxTxH)	Dimensions without wtp:	1838 x 775 x 800 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	300 W / 230 V	Connected load:	300 W / 230 V
Kälteleistung:	450 W -30°C VT	Refrigeration output:	450 W -30°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	TKO 834660A	6.545,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	TKO 834661A	6.952,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	TKO 834662A	6.999,-

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Backblech / Pastry trays	400 x 600 mm	Aluminium / Aluminum	700081	58,-
Auflageschienen / Rails	Paar / pair	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700126	44,-
Marmortischplatte / Marble worktop plate	für KTM / for KTM		700113	1.497,-
Marmortischplatte / Marble worktop plate	für KTO / for KTO		700114	1.497,-

Kühltische GN1/1

Refrigerated Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 700 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 700 MM



1-türiger Kühltisch für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

1-door refrigerated counter for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -2°C / +10°C
Nettoinhalt: 85l
Kapazität: 10 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 1 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
1 Paar Auflageschienen, kippsicher

Temperature: -2°C / +10°C
Net Volume: 85l
Capacity: 10 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 1 rack stainless steel (AISI 304),
1 pair of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 790 x 700 x 750 mm (LxTxH)
Abmessungen ohne TPL: 782 x 675 x 700 mm (LxTxH)
Kälteleistung: 255 W -15°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 360W
Energieverbrauch pro 24h: 1,37 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 500 kWh
Energie effizienzklasse: A
Klimaklasse: 5
EEI: 24
Kältemittel: R290 / 70 Gr

Dimensions with wtp: 790 x 700 x 750 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 782 x 675 x 700 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 255 W -15°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 360W
Energy consumption per 24 hours: 1,37 kWh
Energy consumption per year: 500 kWh
Energy efficiency class: A
Climate Class: 5
EEI: 24
Refrigerant: R290 / 70 g

ohne Tischplatte	less worktop	KTM 711170A-70	3.906,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTM 711171A-70	4.192,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTM 711172A-70	4.240,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL:	690 x 700 x 750 mm (LxTxH)	Dimensions with wtp:	690 x 700 x 750 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL:	682 x 675 x 700 mm (LxTxH)	Dimensions without wtp:	682 x 675 x 700 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	50 W / 230 V	Connected load:	50 W / 230 V
Kälteleistung:	255 W -15°C VT	Refrigeration output:	255 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	KTO 711170A-70	3.451,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTO 711171A-70	3.731,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTO 711172A-70	3.776,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 239 mm

drawers, GN1/1
useful height: 239 mm

701057A **754,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 110/160/160 mm

drawers, GN1/1
useful height: 110/160/160 mm

701058A **1.074,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 115/407 mm

drawers, GN1/1
useful height: 115/407 mm

701059A **769,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Kühltische GN1/1

Refrigerated Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 700 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 700 MM



Korpshöhe: 700 mm
Housing height: 700 mm
Arbeitshöhe: 850/900 mm
Working height: 850/900 mm



2-türiger Kühltisch für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

1-door refrigerated counter for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -2°C / +10°C
Nettoinhalt: 170l
Kapazität: 10 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 2 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
2 Paar Auflageschienen, kippsicher

Temperature: -2°C / +10°C
Net Volume: 170l
Capacity: 10 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 2 racks stainless steel (AISI 304),
2 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 1250 x 700 x 750 mm (LxTxH)
Abmessungen ohne TPL: 1244 x 675 x 700 mm (LxTxH)
Kälteleistung: 322 W -15°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 400W
Energieverbrauch pro 24h: 1,35 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 493 kWh
Energie effizienzklasse: A
Klimaklasse: 5
EEI: 22
Kältemittel: R290 / 80 Gr

Dimensions with wtp: 1250 x 700 x 750 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 1244 x 675 x 700 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 322 W -15°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 400W
Energy consumption per 24 hours: 1,35 kWh
Energy consumption per year: 493 kWh
Energy efficiency class: A
Climate Class: 5
EEI: 22
Refrigerant: R290 / 80 g

ohne Tischplatte	less worktop	KTM 721170A-70	4.750,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTM 721171A-70	5.111,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTM 721172A-70	5.155,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL:	1150 x 700 x 750 mm (LxTxH)	Dimensions with wtp:	1150 x 700 x 750 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL:	1144 x 675 x 700 mm (LxTxH)	Dimensions without wtp:	1144 x 675 x 700 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	80 W / 230 V	Connected load:	80 W / 230 V
Kälteleistung:	322 W -15°C VT	Refrigeration output:	322 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	KTO 721170A-70	4.255,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTO 721171A-70	4.607,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTO 721172A-70	4.654,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 239 mm

drawers, GN1/1
useful height: 239 mm

701057A **754,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 110/160/160 mm

drawers, GN1/1
useful height: 110/160/160 mm

701058A **1.074,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 115/407 mm

drawers, GN1/1
useful height: 115/407 mm

701059A **769,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Kühltische GN1/1

Refrigerated Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 700 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 700 MM



3-türiger Kühltisch für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

3-door refrigerated counter for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -2°C / +10°C
Nettoinhalt: 255l
Kapazität: 10 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 3 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304), 3 Paar Auflageschienen, kippsicher

Temperature: -2°C / +10°C
Net Volume: 255l
Capacity: 10 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 3 racks stainless steel (AISI 304), 3 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 1725 x 700 x 750 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL: 1716 x 675 x 700 mm (LxDxH)
Kälteleistung: 322 W -15°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 400W
Energieverbrauch pro 24h: 1,50 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 548 kWh
Energie effizienzklasse: A
Klimaklasse: 5
EEI: 22
Kältemittel: R290 / 85 Gr

Dimensions with wtp: 1725 x 700 x 750 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 1716 x 675 x 700 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 322 W -15°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 400W
Energy consumption per 24 hours: 1,50 kWh
Energy consumption per year: 548 kWh
Energy efficiency class: A
Climate Class: 5
EEI: 22
Refrigerant: R290 / 85 g

ohne Tischplatte	less worktop	KTM 731170A-70	5.645,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTM 731171A-70	6.041,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTM 731172A-70	6.089,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL:	1625 x 700 x 750 mm (LxTxH)	Dimensions with wtp:	1625 x 700 x 750 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL:	1616 x 675 x 700 mm (LxTxH)	Dimensions without wtp:	1616 x 675 x 700 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	130 W / 230 V	Connected load:	130 W / 230 V
Kälteleistung:	322 W -15°C VT	Refrigeration output:	322 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	KTO 731170A-70	5.148,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTO 731171A-70	5.538,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTO 731172A-70	5.583,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 239 mm

drawers, GN1/1
useful height: 239 mm

701057A **754,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 110/160/160 mm

drawers, GN1/1
useful height: 110/160/160 mm

701058A **1.074,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 115/407 mm

drawers, GN1/1
useful height: 115/407 mm

701059A **769,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Kühltische GN1/1

Refrigerated Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 700 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 700 MM



4-türiger Kühltisch für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

4-door refrigerated counter for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -2°C / +10°C
Nettoinhalt: 340l
Kapazität: 10 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 4 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304), 4 Paar Auflageschienen, kippsicher

Temperature: -2°C / +10°C
Net Volume: 340l
Capacity: 10 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 4 racks stainless steel (AISI 304), 4 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 2195 x 700 x 750 mm (LxTxH)
Abmessungen ohne TPL: 2188 x 675 x 700 mm (LxTxH)
Kälteleistung: 346 W -15°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 420W
Energieverbrauch pro 24h: 2,10 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 767 kWh
Energie effizienzklasse: B
Klimaklasse: 5
EEI: 29
Kältemittel: R290 / 90 Gr

Dimensions with wtp: 2195 x 700 x 750 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 2188 x 675 x 700 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 346 W -15°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 420W
Energy consumption per 24 hours: 2,10 kWh
Energy consumption per year: 767 kWh
Energy efficiency class: B
Climate Class: 5
EEI: 29
Refrigerant: R290 / 90 g

ohne Tischplatte	less worktop	KTM 741170A-70	6.407,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTM 741171A-70	6.914,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTM 741172A-70	6.962,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL:	2095 x 700 x 750 mm (LxTxH)	Dimensions with wtp:	2095 x 700 x 750 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL:	2088 x 675 x 700 mm (LxTxH)	Dimensions without wtp:	2088 x 675 x 700 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	180 W / 230 V	Connected load:	180 W / 230 V
Kälteleistung:	346 W -15°C VT	Refrigeration output:	346 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	KTO 741170A-70	5.922,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTO 741171A-70	6.416,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTO 741172A-70	6.462,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 239 mm

drawers, GN1/1
useful height: 239 mm

701057A **754,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 110/160/160 mm

drawers, GN1/1
useful height: 110/160/160 mm

701058A **1.074,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 115/407 mm

drawers, GN1/1
useful height: 115/407 mm

701059A **769,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Saladetten GN1/1

Saladettes GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 700 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 700 MM



GN
1/1

Saladetten-Ausschnitt / Cut-out



1-türige Saladette für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung, mit Klappdeckel.

1-door saladette for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design, with hinged lid.

Temperatur: +2°C / +10°C
Kapazität: 9 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 1 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
1 Paar Auflageschienen, kippicher

Temperature: +2°C / +10°C
Capacity: 9 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 1 rack stainless steel (AISI 304),
1 pair of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +25°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +25°C, ready to plug in

Abmessungen: 790 x 700 x 750/1120 mm (LxDxH)
Anschlusswert: 360 W / 230 V
Kälteleistung: 255 W -15°C VT
Kältemittel: R290 / 75 Gr
Energieverbrauch: 2,81 kWh/24 h

Dimensions: 790 x 700 x 750/1120 mm (LxDxH)
Connected load: 360 W / 230 V
Refrigeration output: 255 W -15°C evap. temp.
Refrigerant: R290 / 75 g
Energy consumption: 2,81 kWh/24 h

ohne Tischplatte 782 x 675 x 700 mm (LxDxH)
Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe Seite 95

less worktop 782 x 675 x 700 mm (LxDxH)
Note: Individual cut-outs possible, see on page 95

KSM 711170A-70 4.260,-

mit Tischplatte, hinten aufgekantet

with worktop, incl. splashback

KSM 711171A-70 4.674,-

mit Tischplatte, allseits abgekantet

with worktop, all sides bent down

KSM 711172A-70 4.720,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen:	690 x 700 x 750/1120 mm (LxTxH)	Dimensions:	690 x 700 x 750/1120 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	50 W / 230 V	Connected load:	50 W / 230 V
Kälteleistung:	255 W -15°C VT	Refrigeration output:	255 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte 682 x 675 x 700 mm (LxTxH)	less worktop 682 x 675 x 700 mm (LxDxH)		
Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe unten	Note: Individual cut-outs possible, see below	KSO 711170A-70	3.806,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KSO 711171A-70	4.225,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KSO 711172A-70	4.273,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 140/200 mm

drawers, GN1/1
useful height: 140/200 mm

702354A **754,-**



**Obere Schublade
als Blende ausgeführt**

**top drawer made
as cover plate**

Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: - /160/160 mm

drawers, GN1/1
useful height: - /160/160 mm

701936A **1.074,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral
„nur ohne Tischplatte möglich“ / Left only possible without worktop

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral
„nur ohne Tischplatte möglich“ / Left only possible without worktop

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304)		
Rack, GN1/1	325 x 530 mm	stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen	Paar, kippsicher	CNS (1.4301 / AISI 304)		
Rails	pair, tip-proof	stainless steel (AISI 304)	700550	44,-
GN-Steg 530 mm	(GN1/1 längs)	CNS (1.4301 / AISI 304)		
GN bar, 530 mm	(GN1/1 lengthwise)	stainless steel (AISI 304)	700216	49,-
GN-Steg 325 mm	(GN1/1 quer)	CNS (1.4301 / AISI 304)		
GN bar, 325 mm	(GN1/1 crosswise)	stainless steel (AISI 304)	560088	35,-
GN-Steg 163 mm	(GN1/6)	CNS (1.4301 / AISI 304)		
GN bar, 163 mm	(GN1/6)	stainless steel (AISI 304)	454791	33,-
Individueller Ausschnitt	We manufacture individual cut-outs for each refrigerated counter			
Saladetten-Ausschnitt in Kühlkorpus	Saladette cut-out in housing		700129	363,-
Saladetten-Ausschnitt in Tischplatte	Saladette cut-out in worktop plate		700130	520,-

Saladetten GN1/1

Saladettes GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 700 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 700 MM



Korpushöhe: 700 mm
Housing height: 700 mm
Arbeitshöhe: 800/850 mm
Working height: 800/850 mm

GN 1/1	GN 1/1	GN 2/4
-----------	-----------	-----------

Saladetten-Ausschnitt / Cut-out



2-türige Saladette für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung, mit Klappdeckel.

2-door saladette for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design, with hinged lid.

Temperatur: +2°C / +10°C
Kapazität: 9 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 2 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
2 Paar Auflageschienen, kippsicher

Temperature: +2°C / +10°C
Capacity: 9 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 2 racks stainless steel (AISI 304),
2 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +25°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +25°C, ready to plug in

Abmessungen: 1250 x 700 x 750/1120 mm (LxTxH)
Anschlusswert: 400 W / 230 V
Kälteleistung: 322 W -15°C VT
Kältemittel: R290 / 80 Gr
Energieverbrauch: 3,03 kWh/24 h

Dimensions: 1250 x 700 x 750/1120 mm (LxDxH)
Connected load: 400 W / 230 V
Refrigeration output: 322 W -15°C evap. temp.
Refrigerant: R290 / 80 g
Energy consumption: 3,03 kWh/24 h

ohne Tischplatte 1244 x 675 x 700 mm (LxTxH)
Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe Seite 97

less worktop 1244 x 675 x 700 mm (LxDxH)
Note: Individual cut-outs possible, see on page 97

KSM 721170A-70 5.103,-

mit Tischplatte, hinten aufgekantet

with worktop, incl. splashback

KSM 721171A-70 6.278,-

mit Tischplatte, allseits abgekantet

with worktop, all sides bent down

KSM 721172A-70 6.325,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen:	1144 x 700 x 750/1120 mm (LxTxH)	Dimensions:	1144 x 700 x 750/1120 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	80 W / 230 V	Connected load:	80 W / 230 V
Kälteleistung:	322 W -15°C VT	Refrigeration output:	322 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte 1146 x 675 x 700 mm (LxTxH)	less worktop 1146 x 675 x 700 mm (LxDxH)		
Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe unten	Note: Individual cut-outs possible, see below	KSO 721170A-70	4.608,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KSO 721171A-70	5.905,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KSO 721172A-70	5.953,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 140/200 mm

drawers, GN1/1
useful height: 140/200 mm

702354A **754,-**



**Obere Schublade
als Blende ausgeführt**

**top drawer made
as cover plate**

Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: - /160/160 mm

drawers, GN1/1
useful height: - /160/160 mm

701936A **1.074,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral
„nur ohne Tischplatte möglich“ / Left only possible without worktop

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral
„nur ohne Tischplatte möglich“ / Left only possible without worktop

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 Rack, GN1/1	325 x 530 mm 325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen Rails	Paar, kippsicher pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	700550	44,-
GN-Steg 530 mm GN bar, 530 mm	(GN1/1 längs) (GN1/1 lengthwise)	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	700216	49,-
GN-Steg 325 mm GN bar, 325 mm	(GN1/1 quer) (GN1/1 crosswise)	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	560088	35,-
GN-Steg 163 mm GN bar, 163 mm	(GN1/6) (GN1/6)	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	454791	33,-
Individueller Ausschnitt	We manufacture individual cut-outs for each refrigerated counter			
Saladetten-Ausschnitt in Kühlkorpus	Saladette cut-out in housing		700129	363,-
Saladetten-Ausschnitt in Tischplatte	Saladette cut-out in worktop plate		700130	520,-

Saladetten GN1/1

Saladettes GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 700 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 700 MM



GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1
-----------	-----------	-----------	-----------

Saladetten-Ausschnitt / Cut-out



3-türige Saladette für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung, mit Klappdeckel.

3-door saladette for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design, with hinged lid.

Temperatur: +2°C / +10°C
Kapazität: 9 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 3 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
3 Paar Auflageschienen, kippicher

Temperature: +2°C / +10°C
Capacity: 9 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 3 racks stainless steel (AISI 304),
3 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +25°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +25°C, ready to plug in

Abmessungen: 1725 x 700 x 750/1120 mm (LxTxH)
Anschlusswert: 400 W / 230 V
Kälteleistung: 322 W -15°C VT
Kältemittel: R290 / 85 Gr
Energieverbrauch: 3,58 kWh/24 h

Dimensions: 1725 x 700 x 750/1120 mm (LxDxH)
Connected load: 400 W / 230 V
Refrigeration output: 322 W -15°C evap. temp.
Refrigerant: R290 / 85 g
Energy consumption: 3,58 kWh/24 h

ohne Tischplatte 1716 x 675 x 700 mm (LxTxH)
Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe Seite 99

less worktop 1716 x 675 x 700 mm (LxDxH)
Note: Individual cut-outs possible, see on page 99

KSM 731170A-70 5.996,-

mit Tischplatte, hinten aufgekantet

with worktop, incl. splashback

KSM 731171A-70 7.389,-

mit Tischplatte, allseits abgekantet

with worktop, all sides bent down

KSM 731172A-70 7.435,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen:	1625 x 700 x 750/1120 mm (LxTxH)	Dimensions:	1625 x 700 x 750/1120 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	130 W / 230 V	Connected load:	130 W / 230 V
Kälteleistung:	322 W -15°C VT	Refrigeration output:	322 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte 1616 x 675 x 700 mm (LxTxH) Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe unten	less worktop 1616 x 675 x 700 mm (LxDxH) Note: Individual cut-outs possible, see below	KSO 731170A-70	5.499,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KSO 731171A-70	7.019,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KSO 731172A-70	7.066,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 140/200 mm

drawers, GN1/1
useful height: 140/200 mm

702354A **754,-**



**Obere Schublade
als Blende ausgeführt**

**top drawer made
as cover plate**

Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: - /160/160 mm

drawers, GN1/1
useful height: - /160/160 mm

701936A **1.074,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral
„nur ohne Tischplatte möglich“ / Left only possible without worktop

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral
„nur ohne Tischplatte möglich“ / Left only possible without worktop

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 Rack, GN1/1	325 x 530 mm 325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen Rails	Paar, kippsicher pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	700550	44,-
GN-Steg 530 mm GN bar, 530 mm	(GN1/1 längs) (GN1/1 lengthwise)	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	700216	49,-
GN-Steg 325 mm GN bar, 325 mm	(GN1/1 quer) (GN1/1 crosswise)	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	560088	35,-
GN-Steg 163 mm GN bar, 163 mm	(GN1/6) (GN1/6)	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	454791	33,-
Individueller Ausschnitt	We manufacture individual cut-outs for each refrigerated counter			
Saladetten-Ausschnitt in Kühlkorpus	Saladette cut-out in housing		700129	363,-
Saladetten-Ausschnitt in Tischplatte	Saladette cut-out in worktop plate		700130	520,-

Saladetten GN1/1

Saladettes GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 700 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 700 MM



Korpushöhe: 700 mm
Housing height: 700 mm
Arbeitshöhe: 800/850 mm
Working height: 800/850 mm



GN 1/1	GN 1/1	GN 2/4	GN 1/1	GN 1/1	GN 2/4
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Saladetten-Ausschnitt / Cut-out

4-türige Saladette für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung, mit Klappdeckel.

4-door saladette for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design, with hinged lid.

Temperatur: +2°C / +10°C
Kapazität: 9 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 4 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304), 4 Paar Auflageschienen, kippsicher

Temperature: +2°C / +10°C
Capacity: 9 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 4 racks stainless steel (AISI 304), 4 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +25°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +25°C, ready to plug in

Abmessungen: 2195 x 700 x 750/1120 mm (LxTxH)
Anschlusswert: 420 W / 230 V
Kälteleistung: 346 W -15°C VT
Kältemittel: R290 / 90 Gr
Energieverbrauch: 3,91 kWh/24 h

Dimensions: 2195 x 700 x 750/1120 mm (LxDxH)
Connected load: 420 W / 230 V
Refrigeration output: 346 W -15°C evap. temp.
Refrigerant: R290 / 90 g
Energy consumption: 3,91 kWh/24 h

ohne Tischplatte 2188 x 675 x 700 mm (LxTxH)
Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe Seite 101

less worktop 2188 x 675 x 700 mm (LxDxH)
Note: Individual cut-outs possible, see on page 101

KSM 741170A-70 6.761,-

mit Tischplatte, hinten aufgekantet

with worktop, incl. splashback

KSM 741171A-70 8.552,-

mit Tischplatte, allseits abgekantet

with worktop, all sides bent down

KSM 741172A-70 8.598,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen:	2095 x 700 x 750/1120 mm (LxTxH)	Dimensions:	2095 x 700 x 750/1120 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	180 W / 230 V	Connected load:	180 W / 230 V
Kälteleistung:	346 W -15°C VT	Refrigeration output:	346 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte 2088 x 675 x 700 mm (LxTxH)	less worktop 2088 x 675 x 700 mm (LxDxH)		
Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe unten	Note: Individual cut-outs possible, see below	KSO 741170A-70	6.277,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KSO 741171A-70	8.185,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KSO 741172A-70	8.230,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 140/200 mm

drawers, GN1/1
useful height: 140/200 mm

702354A **754,-**



**Obere Schublade
als Blende ausgeführt**

**top drawer made
as cover plate**

Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: - /160/160 mm

drawers, GN1/1
useful height: - /160/160 mm

701936A **1.074,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304)		
Rack, GN1/1	325 x 530 mm	stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen	Paar, kippsicher	CNS (1.4301 / AISI 304)		
Rails	pair, tip-proof	stainless steel (AISI 304)	700550	44,-
GN-Steg 530 mm	(GN1/1 längs)	CNS (1.4301 / AISI 304)		
GN bar, 530 mm	(GN1/1 lengthwise)	stainless steel (AISI 304)	700216	49,-
GN-Steg 325 mm	(GN1/1 quer)	CNS (1.4301 / AISI 304)		
GN bar, 325 mm	(GN1/1 crosswise)	stainless steel (AISI 304)	560088	35,-
GN-Steg 163 mm	(GN1/6)	CNS (1.4301 / AISI 304)		
GN bar, 163 mm	(GN1/6)	stainless steel (AISI 304)	454791	33,-
Individueller Ausschnitt	We manufacture individual cut-outs for each refrigerated counter			
Saladetten-Ausschnitt in Kühlkorpus	Saladette cut-out in housing		700129	363,-
Saladetten-Ausschnitt in Tischplatte	Saladette cut-out in worktop plate		700130	520,-

Tiefkühlische GN1/1

Freezing Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 700 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 700 MM



1-türiger Tiefkühlisch für GN1/1 mit Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

1-door freezing counter for GN1/1, with convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -18°C / -20°C
Nettoinhalt: 75l
Kapazität: 8 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 1 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
1 Paar Auflageschienen, kippicher

Temperature: -18°C / -20°C
Net Volume: 75l
Capacity: 8 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 1 rack stainless steel (AISI 304),
1 pair of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 790 x 700 x 750 mm (LxTxH)
Abmessungen ohne TPL: 782 x 675 x 700 mm (LxTxH)
Kälteleistung: 240 W -30°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 500W
Energieverbrauch pro 24h: 4,25 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 1551 kWh
Energie effizienzklasse: D
Klimaklasse: 5
EEI: 55
Kältemittel: R290 / 60 Gr

Dimensions with wtp: 790 x 700 x 750 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 782 x 675 x 700 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 240 W -30°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 500W
Energy consumption per 24 hours: 4,25 kWh
Energy consumption per year: 1551 kWh
Energy efficiency class: D
Climate Class: 5
EEI: 55
Refrigerant: R290 / 60 g

ohne Tischplatte	less worktop	TKM 711170A-70	5.030,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	TKM 711171A-70	5.315,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	TKM 711172A-70	5.362,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL:	690 x 700 x 750 mm (LxTxH)	Dimensions with wtp:	690 x 700 x 750 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL:	682 x 675 x 700 mm (LxTxH)	Dimensions without wtp:	682 x 675 x 700 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	180 W / 230 V	Connected load:	180 W / 230 V
Kälteleistung:	240 W -30°C VT	Refrigeration output:	240 W -30°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	TKO 711170A-70	4.533,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	TKO 711171A-70	4.811,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	TKO 711172A-70	4.859,-

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Tiefkühlische GN1/1

Freezing Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 700 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 700 MM



Korpshöhe: 700 mm
Housing height: 700 mm
Arbeitshöhe: 850/900 mm
Working height: 850/900 mm



2-türiger Tiefkühlisch für GN1/1 mit Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

2-door freezing counter for GN1/1, with convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -18°C / -20°C
Nettoinhalt: 170l
Kapazität: 10 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 2 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
2 Paar Auflageschienen, kippicher

Temperature: -18°C / -20°C
Net Volume: 170l
Capacity: 10 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 2 racks stainless steel (AISI 304),
2 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 1250 x 700 x 750 mm (LxTxH)
Abmessungen ohne TPL: 1244 x 675 x 700 mm (LxTxH)
Kälteleistung: 240 W -30°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 500W
Energieverbrauch pro 24h: 4,45 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 1624 kWh
Energie effizienzklasse: C
Klimaklasse: 5
EEI: 48
Kältemittel: R290 / 90 Gr

Dimensions with wtp: 1250 x 700 x 750 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 1244 x 675 x 700 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 240 W -30°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 500W
Energy consumption per 24 hours: 4,45 kWh
Energy consumption per year: 1624 kWh
Energy efficiency class: C
Climate Class: 5
EEI: 48
Refrigerant: R290 / 90 g

ohne Tischplatte	less worktop	TKM 721170A-70	6.033,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	TKM 721171A-70	6.392,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	TKM 721172A-70	6.438,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL:	1150 x 700 x 750 mm (LxTxH)	Dimensions with wtp:	1150 x 700 x 750 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL:	1144 x 675 x 700 mm (LxTxH)	Dimensions without wtp:	1144 x 675 x 700 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	210 W / 230 V	Connected load:	210 W / 230 V
Kälteleistung:	240 W -30°C VT	Refrigeration output:	240 W -30°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	TKO 721170A-70	5.493,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	TKO 721171A-70	5.847,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	TKO 721172A-70	5.893,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 239 mm

drawers, GN1/1
useful height: 239 mm

701057A **754,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 110/160/160 mm

drawers, GN1/1
useful height: 110/160/160 mm

701058A **1.074,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 115/407 mm

drawers, GN1/1
useful height: 115/407 mm

701059A **769,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Tiefkühlische GN1/1

Freezing Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 700 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 700 MM



3-türiger Tiefkühlisch für GN1/1 mit Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

3-door freezing counter for GN1/1, with convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -18°C / -20°C
Nettoinhalt: 255l
Kapazität: 10 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 3 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
3 Paar Auflageschienen, kippsicher

Temperature: -18°C / -20°C
Net Volume: 255l
Capacity: 10 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 3 racks stainless steel (AISI 304),
3 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtaugung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 1725 x 700 x 750 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL: 1716 x 675 x 700 mm (LxDxH)
Kälteleistung: 450 W -30°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 600W
Energieverbrauch pro 24h: 6,30 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 2300 kWh
Energie effizienzklasse: D
Klimaklasse: 5
EEI: 59
Kältemittel: R290 / 135 Gr

Dimensions with wtp: 1725 x 700 x 750 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 1716 x 675 x 700 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 450 W -30°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 600W
Energy consumption per 24 hours: 6,30 kWh
Energy consumption per year: 2300 kWh
Energy efficiency class: D
Climate Class: 5
EEI: 59
Refrigerant: R290 / 135 g

ohne Tischplatte	less worktop	TKM 731170A-70	6.950,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	TKM 731171A-70	7.362,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	TKM 731172A-70	7.411,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL:	1625 x 700 x 750 mm (LxTxH)	Dimensions with wtp:	1625 x 700 x 750 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL:	1616 x 675 x 700 mm (LxTxH)	Dimensions without wtp:	1616 x 675 x 700 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	300 W / 230 V	Connected load:	300 W / 230 V
Kälteleistung:	450 W -30°C VT	Refrigeration output:	450 W -30°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	TKO 731170A-70	6.254,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	TKO 731171A-70	6.856,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	TKO 731172A-70	6.904,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 239 mm

drawers, GN1/1
useful height: 239 mm

701057A **754,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 110/160/160 mm

drawers, GN1/1
useful height: 110/160/160 mm

701058A **1.074,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 115/407 mm

drawers, GN1/1
useful height: 115/407 mm

701059A **769,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Kühltische GN1/1

Refrigerated Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 710 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 710 MM



Korpshöhe: 710 mm
Housing height: 710 mm
*Arbeitshöhe: 850-960 mm
*Working height: 850-960 mm



*je nach Ausführung der Tischplatte und je nach Höhe des Sockel / Füße
*depending on the feet version and worktop

1-türiger Kühltisch für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

1-door refrigerated counter for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -2°C / +10°C
Nettoinhalt: 85l
Kapazität: 10 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 1 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
1 Paar Auflageschienen, kippsicher

Temperature: -2°C / +10°C
Net Volume: 85l
Capacity: 10 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 1 rack stainless steel (AISI 304),
1 pair of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 790 x 700 x 760 mm (LxTxH)
Abmessungen ohne TPL: 782 x 675 x 710 mm (LxTxH)
Kälteleistung: 255 W -15°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 360W
Energieverbrauch pro 24h: 1,37 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 500 kWh
Energie effizienzklasse: A
Klimaklasse: 5
EEI: 24
Kältemittel: R290 / 70 Gr

Dimensions with wtp: 790 x 700 x 760 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 782 x 675 x 710 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 255 W -15°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 360W
Energy consumption per 24 hours: 1,37 kWh
Energy consumption per year: 500 kWh
Energy efficiency class: A
Climate Class: 5
EEI: 24
Refrigerant: R290 / 70 g

ohne Tischplatte	less worktop	KTM 711170A-71	3.906,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTM 711171A-71	4.192,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTM 711172A-71	4.240,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL:	690 x 700 x 760 mm (LxTxH)	Dimensions with wtp:	690 x 700 x 760 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL:	682 x 675 x 710 mm (LxTxH)	Dimensions without wtp:	682 x 675 x 710 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	50 W / 230 V	Connected load:	50 W / 230 V
Kälteleistung:	255 W -15°C VT	Refrigeration output:	255 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	KTO 711170A-71	3.451,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTO 711171A-71	3.731,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTO 711172A-71	3.776,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 239 mm

drawers, GN1/1
useful height: 239 mm

701057A **754,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 110/160/160 mm

drawers, GN1/1
useful height: 110/160/160 mm

701058A **1.074,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 115/407 mm

drawers, GN1/1
useful height: 115/407 mm

701059A **769,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Kühltische GN1/1

Refrigerated Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 710 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 710 MM



Korpushöhe: 710 mm
Housing height: 710 mm
*Arbeitshöhe: 850-960 mm
*Working height: 850-960 mm



*je nach Ausführung der Tischplatte und je nach Höhe des Sockel / Füße
*depending on the feet version and worktop

2-türiger Kühltisch für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

2-door refrigerated counter for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -2°C / +10°C
Nettoinhalt: 170l
Kapazität: 10 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 2 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
2 Paar Auflageschienen, kippicher

Temperature: -2°C / +10°C
Net Volume: 170l
Capacity: 10 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 2 racks stainless steel (AISI 304),
2 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 1250 x 700 x 760 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL: 1244 x 675 x 710 mm (LxDxH)
Kälteleistung: 322 W -15°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 400W
Energieverbrauch pro 24h: 1,35 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 493 kWh
Energie effizienzklasse: A
Klimaklasse: 5
EEI: 22
Kältemittel: R290 / 80 Gr

Dimensions with wtp: 1250 x 700 x 760 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 1244x 675 x 710 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 322 W -15°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 400W
Energy consumption per 24 hours: 1,35 kWh
Energy consumption per year: 493 kWh
Energy efficiency class: A
Climate Class: 5
EEI: 22
Refrigerant: R290 / 80 g

ohne Tischplatte	less worktop	KTM 721170A-71	4.750,-
mit Tischplatte, hinten aufgeklappt	with worktop, incl. splashback	KTM 721171A-71	5.111,-
mit Tischplatte, allseits abgeklappt	with worktop, all sides bent down	KTM 721172A-71	5.155,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL:	1150 x 700 x 760 mm (LxTxH)	Dimensions with wtp:	1150 x 700 x 760 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL:	1144 x 675 x 710 mm (LxTxH)	Dimensions without wtp:	1144x 675 x 710 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	80 W / 230 V	Connected load:	80 W / 230 V
Kälteleistung:	322 W -15°C VT	Refrigeration output:	322 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	KTO 721170A-71	4.255,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTO 721171A-71	4.607,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTO 721172A-71	4.654,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 239 mm

drawers, GN1/1
useful height: 239 mm

701057A **754,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 110/160/160 mm

drawers, GN1/1
useful height: 110/160/160 mm

701058A **1.074,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 115/407 mm

drawers, GN1/1
useful height: 115/407 mm

701059A **769,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Kühltische GN1/1

Refrigerated Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 710 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 710 MM



Korpusshöhe: 710 mm
Housing height: 710 mm
*Arbeitsshöhe: 850-960 mm
*Working height: 850-960 mm



*je nach Ausführung der Tischplatte und je nach Höhe des Sockel / Füße
*depending on the feet version and worktop

3-türiger Kühltisch für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

3-door refrigerated counter for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -2°C / +10°C
Nettoinhalt: 255l
Kapazität: 10 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 3 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
3 Paar Auflageschienen, kippicher

Temperature: -2°C / +10°C
Net Volume: 255l
Capacity: 10 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 3 racks stainless steel (AISI 304),
3 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 1725 x 700 x 760 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL: 1716 x 675 x 710 mm (LxDxH)
Kälteleistung: 322 W -15°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 400W
Energieverbrauch pro 24h: 1,50 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 548 kWh
Energie effizienzklasse: A
Klimaklasse: 5
EEI: 22
Kältemittel: R290 / 85 Gr

Dimensions with wtp: 1725 x 700 x 760 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 1716 x 675 x 710 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 322 W -15°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 400W
Energy consumption per 24 hours: 1,50 kWh
Energy consumption per year: 548 kWh
Energy efficiency class: A
Climate Class: 5
EEI: 22
Refrigerant: R290 / 85 g

ohne Tischplatte	less worktop	KTM 731170A-71	5.645,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTM 731171A-71	6.041,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTM 731172A-71	6.089,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL: 1625 x 700 x 760 mm (LxTxH)
 Abmessungen ohne TPL: 1616 x 675 x 710 mm (LxTxH)
 Anschlusswert: 130 W / 230 V
 Kälteleistung: 322 W -15°C VT

Dimensions with wtp: 1625 x 700 x 760 mm (LxDxH)
 Dimensions without wtp: 1616 x 675 x 710 mm (LxDxH)
 Connected load: 130 W / 230 V
 Refrigeration output: 322 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	KTO 731170A-71	5.148,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTO 731171A-71	5.538,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTO 731172A-71	5.583,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
 Nutzhöhe: 239 mm

drawers, GN1/1
 useful height: 239 mm

701057A **754,-**



Schubladen GN1/1
 Nutzhöhe: 110/160/160 mm

drawers, GN1/1
 useful height: 110/160/160 mm

701058A **1.074,-**



Schubladen GN1/1
 Nutzhöhe: 115/407 mm

drawers, GN1/1
 useful height: 115/407 mm

701059A **769,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Kühltische GN1/1

Refrigerated Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 710 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 710 MM



*je nach Ausführung der Tischplatte und je nach Höhe des Sockel / Füße
*depending on the feet version and worktop

4-türiger Kühltisch für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

4-door refrigerated counter for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -2°C / +10°C
Nettoinhalt: 340l
Kapazität: 10 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 4 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
4 Paar Auflageschienen, kippicher

Temperature: -2°C / +10°C
Net Volume: 340l
Capacity: 10 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 4 racks stainless steel (AISI 304),
4 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 2195 x 700 x 760 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL: 2188 x 675 x 710 mm (LxDxH)
Kälteleistung: 346 W -15°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 420W
Energieverbrauch pro 24h: 2,10 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 767 kWh
Energie effizienzklasse: B
Klimaklasse: 5
EEI: 29
Kältemittel: R290 / 90 Gr

Dimensions with wtp: 2195 x 700 x 760 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 2188 x 675 x 710 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 346 W -15°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 420W
Energy consumption per 24 hours: 2,10 kWh
Energy consumption per year: 767 kWh
Energy efficiency class: B
Climate Class: 5
EEI: 29
Refrigerant: R290 / 90 g

ohne Tischplatte	less worktop	KTM 741170A-71	6.407,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTM 741171A-71	6.914,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTM 741172A-71	6.962,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL:	2095 x 700 x 760 mm (LxTxH)	Dimensions with wtp:	2095 x 700 x 760 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL:	2088 x 675 x 710 mm (LxTxH)	Dimensions without wtp:	2088 x 675 x 710 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	180 W / 230 V	Connected load:	180 W / 230 V
Kälteleistung:	346 W -15°C VT	Refrigeration output:	346 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	KTO 741170A-71	5.922,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTO 741171A-71	6.416,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTO 741172A-71	6.462,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 239 mm

drawers, GN1/1
useful height: 239 mm

701057A **754,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 110/160/160 mm

drawers, GN1/1
useful height: 110/160/160 mm

701058A **1.074,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 115/407 mm

drawers, GN1/1
useful height: 115/407 mm

701059A **769,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Saladetten GN1/1

Saladettes GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 710 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 710 MM



Korpushöhe: 710 mm
Housing height: 710 mm
*Arbeitshöhe: 850/960 mm
*Working height: 850/960 mm

GN
1/1

Saladetten-Ausschnitt / Cut-out

*je nach Ausführung der Tischplatte und je nach Höhe des Sockel / Füße

*depending on the feet version and worktop



1-türige Saladette für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung, mit Klappdeckel.

1-door saladette for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design, with hinged lid.

Temperatur: +2°C / +10°C
Kapazität: 9 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 1 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
1 Paar Auflageschienen, kippsicher

Temperature: +2°C / +10°C
Capacity: 9 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 1 rack stainless steel (AISI 304),
1 pair of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +25°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +25°C, ready to plug in

Abmessungen: 790 x 700 x 760/1130 mm (LxTxH)
Anschlusswert: 360 W / 230 V
Kälteleistung: 255 W -15°C VT
Kältemittel: R290 / 75 Gr
Energieverbrauch: 2,81 kWh/24 h

Dimensions: 790 x 700 x 760/1130 mm (LxDxH)
Connected load: 360 W / 230 V
Refrigeration output: 255 W -15°C evap. temp.
Refrigerant: R290 / 75 g
Energy consumption: 2,81 kWh/24 h

ohne Tischplatte 782 x 675 x 710 mm (LxTxH)

Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe Seite 117

less worktop 782 x 675 x 710 mm (LxDxH)

Note: Individual cut-outs possible, see on page 117

mit Tischplatte, hinten aufgekantet

mit Tischplatte, allseits abgekantet

with worktop, incl. splashback

with worktop, all sides bent down

KSM 711170A-71 4.260,-

KSM 711171A-71 4.674,-

KSM 711172A-71 4.720,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtauerung und Tauwasserablauf
Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen:	690 x 700 x 760/1130 mm (LxTxH)	Dimensions:	690 x 700 x 760/1130 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	50 W / 230 V	Connected load:	50 W / 230 V
Kälteleistung:	255 W -15°C VT	Refrigeration output:	255 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte 682 x 675 x 710 mm (LxTxH)	less worktop 682 x 675 x 710 mm (LxDxH)		
Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe unten	Note: Individual cut-outs possible, see below	KSO 711170A-71	3.806,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KSO 711171A-71	4.225,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KSO 711172A-71	4.273,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)
(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 140/200 mm

drawers, GN1/1
useful height: 140/200 mm

702354A **754,-**



**Obere Schublade
als Blende ausgeführt**

**top drawer made
as cover plate**

Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: - /160/160 mm

drawers, GN1/1
useful height: - /160/160 mm

701936A **1.074,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral
„nur ohne Tischplatte möglich“ / Left only possible without worktop

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral
„nur ohne Tischplatte möglich“ / Left only possible without worktop

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 Rack, GN1/1	325 x 530 mm 325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen Rails	Paar, kippsicher pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	700550	44,-
GN-Steg 530 mm GN bar, 530 mm	(GN1/1 längs) (GN1/1 lengthwise)	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	700216	49,-
GN-Steg 325 mm GN bar, 325 mm	(GN1/1 quer) (GN1/1 crosswise)	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	560088	35,-
GN-Steg 163 mm GN bar, 163 mm	(GN1/6) (GN1/6)	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	454791	33,-
Individueller Ausschnitt	We manufacture individual cut-outs for each refrigerated counter			
Saladetten-Ausschnitt in Kühlkorpus	Saladette cut-out in housing		700129	363,-
Saladetten-Ausschnitt in Tischplatte	Saladette cut-out in worktop plate		700130	520,-

Saladetten GN1/1

Saladettes GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 710 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 710 MM



Korpushöhe: 710 mm
Housing height: 710 mm
*Arbeitshöhe: 850/960 mm
*Working height: 850/960 mm

GN 1/1	GN 1/1	GN 2/4
-----------	-----------	-----------

Saladetten-Ausschnitt / Cut-out

*je nach Ausführung der Tischplatte und je nach Höhe des Sockel / Füße
*depending on the feet version and worktop



2-türige Saladette für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung, mit Klappdeckel.

2-door saladette for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design, with hinged lid.

Temperatur: +2°C / +10°C
Kapazität: 9 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 2 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
2 Paar Auflageschienen, kippsicher

Temperature: +2°C / +10°C
Capacity: 9 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 2 rack stainless steel (AISI 304),
2 pair of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +25°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +25°C, ready to plug in

Abmessungen: 1250 x 700 x 760/1130 mm (LxTxH)
Anschlusswert: 400 W / 230 V
Kälteleistung: 322 W -15°C VT
Kältemittel: R290 / 80 Gr
Energieverbrauch: 3,03 kWh/24 h

Dimensions: 1250 x 700 x 760/1130 mm (LxDxH)
Connected load: 400 W / 230 V
Refrigeration output: 322 W -15°C evap. temp.
Refrigerant: R290 / 80 g
Energy consumption: 3,03 kWh/24 h

ohne Tischplatte 1244 x 675 x 710 mm (LxTxH)
Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe Seite 119

less worktop 1244 x 675 x 710 mm (LxDxH)
Note: Individual cut-outs possible, see on page 119

KSM 721170A-71 5.103,-

mit Tischplatte, hinten aufgekantet

with worktop, incl. splashback

KSM 721171A-71 6.278,-

mit Tischplatte, allseits abgekantet

with worktop, all sides bent down

KSM 721172A-71 6.325,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtauerung und Tauwasserablauf
Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen:	1150 x 700 x 760/1130 mm (LxTxH)	Dimensions:	1150 x 700 x 760/1130 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	80 W / 230 V	Connected load:	80 W / 230 V
Kälteleistung:	322 W -15°C VT	Refrigeration output:	322 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte 1144 x 675 x 710 mm (LxTxH)	less worktop 1144 x 675 x 710 mm (LxDxH)		
Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe unten	Note: Individual cut-outs possible, see below	KSO 721170A-71	4.608,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KSO 721171A-71	5.905,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KSO 721172A-71	5.953,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)
(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 140/200 mm

drawers, GN1/1
useful height: 140/200 mm

702354A **754,-**



**Obere Schublade
als Blende ausgeführt**

**top drawer made
as cover plate**

Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: - /160/160 mm

drawers, GN1/1
useful height: - /160/160 mm

701936A **1.074,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral
„nur ohne Tischplatte möglich“ / Left only possible without worktop

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral
„nur ohne Tischplatte möglich“ / Left only possible without worktop

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304)		
Rack, GN1/1	325 x 530 mm	stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen	Paar, kippsicher	CNS (1.4301 / AISI 304)		
Rails	pair, tip-proof	stainless steel (AISI 304)	700550	44,-
GN-Steg 530 mm	(GN1/1 längs)	CNS (1.4301 / AISI 304)		
GN bar, 530 mm	(GN1/1 lengthwise)	stainless steel (AISI 304)	700216	49,-
GN-Steg 325 mm	(GN1/1 quer)	CNS (1.4301 / AISI 304)		
GN bar, 325 mm	(GN1/1 crosswise)	stainless steel (AISI 304)	560088	35,-
GN-Steg 163 mm	(GN1/6)	CNS (1.4301 / AISI 304)		
GN bar, 163 mm	(GN1/6)	stainless steel (AISI 304)	454791	33,-
Individueller Ausschnitt	We manufacture individual cut-outs for each refrigerated counter			
Saladetten-Ausschnitt in Kühlkorpus	Saladette cut-out in housing		700129	363,-
Saladetten-Ausschnitt in Tischplatte	Saladette cut-out in worktop plate		700130	520,-

Saladetten GN1/1

Saladettes GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 710 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 710 MM



Korpusshöhe: 710 mm
Housing height: 710 mm
*Arbeitsshöhe: 850/960 mm
*Working height: 850/960 mm

GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1
-----------	-----------	-----------	-----------

Saladetten-Ausschnitt / Cut-out

*je nach Ausführung der Tischplatte und je nach Höhe des Sockel / Füße
*depending on the feet version and worktop



3-türige Saladette für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung, mit Klappdeckel.

3-door saladette for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design, with hinged lid.

Temperatur: +2°C / +10°C
Kapazität: 9 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 3 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
3 Paar Auflageschienen, kippsicher

Temperature: +2°C / +10°C
Capacity: 9 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 3 rack stainless steel (AISI 304),
3 pair of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +25°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +25°C, ready to plug in

Abmessungen: 1725 x 700 x 760/1130 mm (LxTxH)
Anschlusswert: 400 W / 230 V
Kälteleistung: 322 W -15°C VT
Kältemittel: R290 / 85 Gr
Energieverbrauch: 3,58 kWh/24 h

Dimensions: 1725 x 700 x 760/1130 mm (LxDxH)
Connected load: 400 W / 230 V
Refrigeration output: 322 W -15°C evap. temp.
Refrigerant: R290 / 85 g
Energy consumption: 3,58 kWh/24 h

ohne Tischplatte 1716 x 675 x 710 mm (LxTxH)
Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe Seite 121

less worktop 1716 x 675 x 710 mm (LxDxH)
Note: Individual cut-outs possible, see on page 121

mit Tischplatte, hinten aufgekantet

with worktop, incl. splashback

KSM 731170A-71 5.996,-

mit Tischplatte, allseits abgekantet

with worktop, all sides bent down

KSM 731171A-71 7.389,-

KSM 731172A-71 7.435,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtauerung und Tauwasserablauf
Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen:	1625 x 700 x 760/1130 mm (LxTxH)	Dimensions:	1625 x 700 x 760/1130 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	130 W / 230 V	Connected load:	130 W / 230 V
Kälteleistung:	322 W -15°C VT	Refrigeration output:	322 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte 1616 x 675 x 710 mm (LxTxH)	less worktop 1616 x 675 x 710 mm (LxDxH)		
Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe unten	Note: Individual cut-outs possible, see below	KSO 731170A-71	5.499,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KSO 731171A-71	7.019,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KSO 731172A-71	7.066,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)
(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 140/200 mm

drawers, GN1/1
useful height: 140/200 mm

702354A **754,-**



**Obere Schublade
als Blende ausgeführt**

**top drawer made
as cover plate**

Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: - /160/160 mm

drawers, GN1/1
useful height: - /160/160 mm

701936A **1.074,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral
„nur ohne Tischplatte möglich“ / Left only possible without worktop

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral
„nur ohne Tischplatte möglich“ / Left only possible without worktop

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304)		
Rack, GN1/1	325 x 530 mm	stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen	Paar, kippsicher	CNS (1.4301 / AISI 304)		
Rails	pair, tip-proof	stainless steel (AISI 304)	700550	44,-
GN-Steg 530 mm	(GN1/1 längs)	CNS (1.4301 / AISI 304)		
GN bar, 530 mm	(GN1/1 lengthwise)	stainless steel (AISI 304)	700216	49,-
GN-Steg 325 mm	(GN1/1 quer)	CNS (1.4301 / AISI 304)		
GN bar, 325 mm	(GN1/1 crosswise)	stainless steel (AISI 304)	560088	35,-
GN-Steg 163 mm	(GN1/6)	CNS (1.4301 / AISI 304)		
GN bar, 163 mm	(GN1/6)	stainless steel (AISI 304)	454791	33,-
Individueller Ausschnitt	We manufacture individual cut-outs for each refrigerated counter			
Saladetten-Ausschnitt in Kühlkorpus	Saladette cut-out in housing		700129	363,-
Saladetten-Ausschnitt in Tischplatte	Saladette cut-out in worktop plate		700130	520,-

Saladetten GN1/1

Saladettes GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 710 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 710 MM



Korpushöhe: 710 mm
Housing height: 710 mm
*Arbeitshöhe: 850/960 mm
*Working height: 850/960 mm

GN 1/1	GN 1/1	GN 2/4	GN 1/1	GN 1/1	GN 2/4
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Saladetten-Ausschnitt / Cut-out

*je nach Ausführung der Tischplatte und je nach Höhe des Sockel / Füße
*depending on the feet version and worktop

4-türige Saladette für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung, mit Klappdeckel.

4-door saladette for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design, with hinged lid.

Temperatur: +2°C / +10°C
Kapazität: 9 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 4 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
4 Paar Auflageschienen, kippsicher

Temperature: +2°C / +10°C
Capacity: 9 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 4 racks stainless steel (AISI 304),
4 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +25°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +25°C, ready to plug in

Abmessungen: 2195 x 700 x 750/1120 mm (LxDxH)
Anschlusswert: 420 W / 230 V
Kälteleistung: 346 W -15°C VT
Kältemittel: R290 / 90 Gr
Energieverbrauch: 3,91 kWh/24 h

Dimensions: 2195 x 700 x 750/1120 mm (LxDxH)
Connected load: 420 W / 230 V
Refrigeration output: 346 W -15°C evap. temp.
Refrigerant: R290 / 90 g
Energy consumption: 3,91 kWh/24 h

ohne Tischplatte 2188 x 675 x 700 mm (LxDxH)
Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe Seite 123

less worktop 2188 x 675 x 700 mm (LxDxH)
Note: Individual cut-outs possible, see on page 123

KSM 741170A-70 6.761,-

mit Tischplatte, hinten aufgekantet

with worktop, incl. splashback

KSM 741171A-70 8.552,-

mit Tischplatte, allseits abgekantet

with worktop, all sides bent down

KSM 741172A-70 8.598,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen:	2088 x 700 x 750/1120 mm (LxTxH)	Dimensions:	2088 x 700 x 750/1120 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	180 W / 230 V	Connected load:	180 W / 230 V
Kälteleistung:	346 W -15°C VT	Refrigeration output:	346 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte 2088 x 675 x 700 mm (LxTxH)	less worktop 2088 x 675 x 700 mm (LxDxH)		
Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe unten	Note: Individual cut-outs possible, see below	KSO 741170A-70	6.277,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantert	with worktop, incl. splashback	KSO 741171A-70	8.185,-
mit Tischplatte, allseits abgekantert	with worktop, all sides bent down	KSO 741172A-70	8.230,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 140/200 mm

drawers, GN1/1
useful height: 140/200 mm

702354A **754,-**



**Obere Schublade
als Blende ausgeführt**

**top drawer made
as cover plate**

Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: - /160/160 mm

drawers, GN1/1
useful height: - /160/160 mm

701936A **1.074,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304)		
Rack, GN1/1	325 x 530 mm	stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen	Paar, kippsicher	CNS (1.4301 / AISI 304)		
Rails	pair, tip-proof	stainless steel (AISI 304)	700550	44,-
GN-Steg 530 mm	(GN1/1 längs)	CNS (1.4301 / AISI 304)		
GN bar, 530 mm	(GN1/1 lengthwise)	stainless steel (AISI 304)	700216	49,-
GN-Steg 325 mm	(GN1/1 quer)	CNS (1.4301 / AISI 304)		
GN bar, 325 mm	(GN1/1 crosswise)	stainless steel (AISI 304)	560088	35,-
GN-Steg 163 mm	(GN1/6)	CNS (1.4301 / AISI 304)		
GN bar, 163 mm	(GN1/6)	stainless steel (AISI 304)	454791	33,-
Individueller Ausschnitt	We manufacture individual cut-outs for each refrigerated counter			
Saladetten-Ausschnitt in Kühlkorpus	Saladette cut-out in housing		700129	363,-
Saladetten-Ausschnitt in Tischplatte	Saladette cut-out in worktop plate		700130	520,-

Tiefkühlische GN1/1

Freezing Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 710 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 710 MM



*je nach Ausführung der Tischplatte und je nach Höhe des Sockel / Füße
*depending on the feet version and worktop

1-türiger Tiefkühlisch für GN1/1 mit Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

1-door freezing counter for GN1/1, with convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -18°C / -20°C
Nettoinhalt: 75l
Kapazität: 8 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 1 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
1 Paar Auflageschienen, kippicher

Temperature: -18°C / -20°C
Net Volume: 75l
Capacity: 8 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 1 rack stainless steel (AISI 304),
1 pair of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtaugung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 790 x 700 x 760 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL: 782 x 675 x 710 mm (LxDxH)
Kälteleistung: 240 W -30°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 500W
Energieverbrauch pro 24h: 4,25 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 1551 kWh
Energie effizienzklasse: D
Klimaklasse: 5
EEL: 55
Kältemittel: R290 / 60 Gr

Dimensions with wtp: 790 x 700 x 760 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 782 x 675 x 710 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 240 W -30°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 500W
Energy consumption per 24 hours: 4,25 kWh
Energy consumption per year: 1551 kWh
Energy efficiency class: D
Climate Class: 5
EEL: 55
Refrigerant: R290 / 60 g

ohne Tischplatte	less worktop	TKM 711170A-71	5.030,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	TKM 711171A-71	5.315,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	TKM 711172A-71	5.362,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL:	690 x 700 x 760 mm (LxTxH)	Dimensions with wtp:	690 x 700 x 760 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL:	682 x 675 x 710 mm (LxTxH)	Dimensions without wtp:	682 x 675 x 710 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	180 W / 230 V	Connected load:	180 W / 230 V
Kälteleistung:	240 W -30°C VT	Refrigeration output:	240 W -30°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	TKO 711170A-71	4.533,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	TKO 711171A-71	4.811,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	TKO 711172A-71	4.859,-

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Tiefkühlische GN1/1

Freezing Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 710 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 710 MM



Korpushöhe: 710 mm
Housing height: 710 mm
*Arbeitshöhe: 850-960 mm
*Working height: 850-960 mm



*je nach Ausführung der Tischplatte und je nach Höhe des Sockel / Füße
*depending on the feet version and worktop

2-türiger Tiefkühlisch für GN1/1 mit Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

2-door freezing counter for GN1/1, with convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -18°C / -20°C
Nettoinhalt: 170l
Kapazität: 10 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 2 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
2 Paar Auflageschienen, kippicher

Temperature: -18°C / -20°C
Net Volume: 170l
Capacity: 10 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 2 rack stainless steel (AISI 304),
2 pair of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtaugung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 1250 x 700 x 760 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL: 1244 x 675 x 710 mm (LxDxH)
Kälteleistung: 240 W -30°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 500W
Energieverbrauch pro 24h: 4,45 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 1624 kWh
Energie effizienzklasse: C
Klimaklasse: 5
EEI: 48
Kältemittel: R290 / 90 Gr

Dimensions with wtp: 1250 x 700 x 760 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 1244 x 675 x 710 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 240 W -30°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 500W
Energy consumption per 24 hours: 4,45 kWh
Energy consumption per year: 1624 kWh
Energy efficiency class: C
Climate Class: 5
EEI: 48
Refrigerant: R290 / 90 g

ohne Tischplatte	less worktop	TKM 721170A-71	6.033,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	TKM 721171A-71	6.392,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	TKM 721172A-71	6.438,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL:	1150 x 700 x 760 mm (LxTxH)	Dimensions with wtp:	1150 x 700 x 760 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL:	1144 x 675 x 710 mm (LxTxH)	Dimensions without wtp:	1144 x 675 x 710 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	210 W / 230 V	Connected load:	210 W / 230 V
Kälteleistung:	240 W -30°C VT	Refrigeration output:	240 W -30°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	TKO 721170A-71	5.493,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	TKO 721171A-71	5.847,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	TKO 721172A-71	5.893,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 239 mm

drawers, GN1/1
useful height: 239 mm

701057A **754,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 110/160/160 mm

drawers, GN1/1
useful height: 110/160/160 mm

701058A **1.074,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 115/407 mm

drawers, GN1/1
useful height: 115/407 mm

701059A **769,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Tiefkühlische GN1/1

Freezing Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 710 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 710 MM



*je nach Ausführung der Tischplatte und je nach Höhe des Sockel / Füße
*depending on the feet version and worktop

3-türiger Tiefkühlisch für GN1/1 mit Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

3-door freezing counter for GN1/1, with convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -18°C / -20°C
Nettoinhalt: 255l
Kapazität: 10 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 3 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
3 Paar Auflageschienen, kippicher

Temperature: -18°C / -20°C
Net Volume: 255l
Capacity: 10 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 3 rack stainless steel (AISI 304),
3 pair of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtaugung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 1725 x 700 x 760 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL: 1716 x 675 x 710 mm (LxDxH)
Kälteleistung: 450 W -30°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 600W
Energieverbrauch pro 24h: 6,30 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 2300 kWh
Energie effizienzklasse: D
Klimaklasse: 5
EEI: 59
Kältemittel: R290 / 135 Gr

Dimensions with wtp: 1725 x 700 x 760 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 1716 x 675 x 710 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 450 W -30°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 600W
Energy consumption per 24 hours: 6,30 kWh
Energy consumption per year: 2300 kWh
Energy efficiency class: D
Climate Class: 5
EEI: 59
Refrigerant: R290 / 135 g

ohne Tischplatte	less worktop	TKM 731170A-71	6.950,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	TKM 731171A-71	7.362,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	TKM 731172A-71	7.411,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtauerung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL:	1625 x 700 x 760 mm (LxTxH)	Dimensions with wtp:	1625 x 700 x 760 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL:	1616 x 675 x 710 mm (LxTxH)	Dimensions without wtp:	1616 x 675 x 710 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	300 W / 230 V	Connected load:	300 W / 230 V
Kälteleistung:	450 W -30°C VT	Refrigeration output:	450 W -30°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	TKO 731170A-71	6.254,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	TKO 731171A-71	6.856,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	TKO 731172A-71	6.904,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 239 mm

drawers, GN1/1
useful height: 239 mm

701057A **754,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 110/160/160 mm

drawers, GN1/1
useful height: 110/160/160 mm

701058A **1.074,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 115/407 mm

drawers, GN1/1
useful height: 115/407 mm

701059A **769,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Kühltische GN1/1

Refrigerated Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 750 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 750 MM



Korpusshöhe: 750 mm
Housing height: 750 mm
Arbeitsshöhe: 900/950 mm
Working height: 900/950 mm



1-türiger Kühltisch für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

1-door refrigerated counter for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -2°C / +10°C
Nettoinhalt: 95l
Kapazität: 11 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 1 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304), 1 Paar Auflageschienen, kippsicher

Temperature: -2°C / +10°C
Net Volume: 95l
Capacity: 11 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 1 rack stainless steel (AISI 304), 1 pair of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 790 x 700 x 800 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL: 782 x 675 x 750 mm (LxDxH)
Kälteleistung: 255 W -15°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 360W
Energieverbrauch pro 24h: 1,53 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 558 kWh
Energie effizienzklasse: B
Klimaklasse: 5
EEI: 27
Kältemittel: R290 / 70 Gr

Dimensions with wtp: 790 x 700 x 800 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 782 x 675 x 750 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 255 W -15°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 360W
Energy consumption per 24 hours: 1,53 kWh
Energy consumption per year: 558 kWh
Energy efficiency class: B
Climate Class: 5
EEI: 27
Refrigerant: R290 / 70 g

ohne Tischplatte	less worktop	KTM 711170A	4.113,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTM 711171A	4.398,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTM 711172A	4.444,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL:	690 x 700 x 800 mm (LxTxH)	Dimensions with wtp:	690 x 700 x 800 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL:	682 x 675 x 750 mm (LxTxH)	Dimensions without wtp:	682 x 675 x 750 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	50 W / 230 V	Connected load:	50 W / 230 V
Kälteleistung:	255 W -15°C VT	Refrigeration output:	255 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	KTO 711170A	3.698,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTO 711171A	3.979,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTO 711172A	4.025,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 265 mm

drawers, GN1/1
useful height: 265 mm

700084A **764,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 160/160/160 mm

drawers, GN1/1
useful height: 160/160/160 mm

700085A **1.087,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 115/429 mm

drawers, GN1/1
useful height: 115/429 mm

700086A **774,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Kühltische GN1/1

Refrigerated Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 750 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 750 MM



Korpushöhe: 750 mm
Housing height: 750 mm
Arbeitshöhe: 900/950 mm
Working height: 900/950 mm



2-türiger Kühltisch für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

2-door refrigerated counter for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -2°C / +10°C
Nettoinhalt: 190l
Kapazität: 11 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 2 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
2 Paar Auflageschienen, kippicher

Temperature: -2°C / +10°C
Net Volume: 190l
Capacity: 11 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 2 rack stainless steel (AISI 304),
2 pair of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 1250 x 700 x 800 mm (LxTxH)
Abmessungen ohne TPL: 1244 x 675 x 750 mm (LxTxH)
Kälteleistung: 322 W -15°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 400W
Energieverbrauch pro 24h: 1,53 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 558 kWh
Energie effizienzklasse: A
Klimaklasse: 5
EEI: 23
Kältemittel: R290 / 80 Gr

Dimensions with wtp: 1250 x 700 x 800 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 1244 x 675 x 750 (LxDxH)
Refrigeration output: 322 W -15°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 400W
Energy consumption per 24 hours: 1,53 kWh
Energy consumption per year: 558 kWh
Energy efficiency class: A
Climate Class: 5
EEI: 23
Refrigerant: R290 / 80 g

ohne Tischplatte	less worktop	KTM 721170A	5.000,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTM 721171A	5.357,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTM 721172A	5.402,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtauerung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL:	1150 x 700 x 800 mm (LxTxH)	Dimensions with wtp:	1150 x 700 x 800 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL:	1144 x 675 x 750 mm (LxTxH)	Dimensions without wtp:	1144 x 675 x 750 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	80 W / 230 V	Connected load:	80 W / 230 V
Kälteleistung:	322 W -15°C VT	Refrigeration output:	322 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	KTO 721170A	4.501,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTO 721171A	4.854,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTO 721172A	4.900,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 265 mm

drawers, GN1/1
useful height: 265 mm

700084A **764,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 160/160/160 mm

drawers, GN1/1
useful height: 160/160/160 mm

700085A **1.087,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 115/429 mm

drawers, GN1/1
useful height: 115/429 mm

700086A **774,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Kühltische GN1/1

Refrigerated Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 750 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 750 MM



Korpushöhe: 750 mm
Housing height: 750 mm
Arbeitshöhe: 900/950 mm
Working height: 900/950 mm



3-türiger Kühltisch für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

3-door refrigerated counter for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -2°C / +10°C
Nettoinhalt: 285l
Kapazität: 11 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 3 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304), 3 Paar Auflageschienen, kippsicher

Temperature: -2°C / +10°C
Net Volume: 285l
Capacity: 11 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 3 rack stainless steel (AISI 304), 3 pair of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 1725 x 700 x 800 mm (LxTxH)
Abmessungen ohne TPL: 1716 x 675 x 750 mm (LxTxH)
Kälteleistung: 322 W -15°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 400W
Energieverbrauch pro 24h: 1,60 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 584 kWh
Energie effizienzklasse: A
Klimaklasse: 5
EEI: 23
Kältemittel: R290 / 85 Gr

Dimensions with wtp: 1725 x 700 x 800 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 1716 x 675 x 750 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 322 W -15°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 400W
Energy consumption per 24 hours: 1,60 kWh
Energy consumption per year: 584 kWh
Energy efficiency class: A
Climate Class: 5
EEI: 23
Refrigerant: R290 / 85 g

ohne Tischplatte	less worktop	KTM 731170A	5.932,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTM 731171A	6.329,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTM 731172A	6.375,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtauerung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL:	1625 x 700 x 800 mm (LxTxH)	Dimensions with wtp:	1625 x 700 x 800 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL:	1616 x 675 x 750 mm mm (LxTxH)	Dimensions without wtp:	1616 x 675 x 750 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	130 W / 230 V	Connected load:	130 W / 230 V
Kälteleistung:	322 W -15°C VT	Refrigeration output:	322 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	KTO 731170A	5.438,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTO 731171A	5.824,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTO 731172A	5.872,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 265 mm

drawers, GN1/1
useful height: 265 mm

700084A **764,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 110/160/160 mm

drawers, GN1/1
useful height: 110/160/160 mm

700085A **1.087,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 115/429 mm

drawers, GN1/1
useful height: 115/429 mm

700086A **774,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Kühltische GN1/1

Refrigerated Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 750 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 750 MM



4-türiger Kühltisch für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

4-door refrigerated counter for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -2°C / +10°C
Nettoinhalt: 380l
Kapazität: 11 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 4 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304), 4 Paar Auflageschienen, kippicher

Temperature: -2°C / +10°C
Net Volume: 380l
Capacity: 11 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 4 rack stainless steel (AISI 304), 4 pair of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 2195 x 700 x 800 mm (LxTxH)
Abmessungen ohne TPL: 2188 x 675 x 750 mm (LxTxH)
Kälteleistung: 346 W -15°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 420W
Energieverbrauch pro 24h: 2,20 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 803 kWh
Energie effizienzklasse: B
Klimaklasse: 5
EEI: 29
Kältemittel: R290 / 90 Gr

Dimensions with wtp: 2195 x 700 x 800 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 2188 x 675 x 750 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 346 W -15°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 420W
Energy consumption per 24 hours: 2,20 kWh
Energy consumption per year: 803 kWh
Energy efficiency class: B
Climate Class: 5
EEI: 29
Refrigerant: R290 / 90 g

ohne Tischplatte	less worktop	KTM 741170A	6.636,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTM 741171A	7.136,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTM 741172A	7.181,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL:	2095 x 700 x 800 mm (LxTxH)	Dimensions with wtp:	2095 x 700 x 800 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL:	2088 x 675 x 750 mm (LxTxH)	Dimensions without wtp:	2088 x 675 x 750 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	180 W / 230 V	Connected load:	180 W / 230 V
Kälteleistung:	346 W -15°C VT	Refrigeration output:	346 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	KTO 741170A	6.161,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTO 741171A	6.646,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTO 741172A	6.693,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 265 mm

drawers, GN1/1
useful height: 265 mm

700084A **764,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 160/160/160 mm

drawers, GN1/1
useful height: 160/160/160 mm

700085A **1.087,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 115/429 mm

drawers, GN1/1
useful height: 115/429 mm

700086A **774,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Saladetten GN1/1

Saladettes GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 750 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 750 MM



Korpushöhe: 750 mm
Housing height: 750 mm
Arbeitshöhe: 900/950 mm
Working height: 900/950 mm

GN
1/1

Saladetten-Ausschnitt / Cut-out

1-türige Saladette für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung, mit Klappdeckel.

1-door saladette for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design, with hinged lid.

Temperatur: +2°C / +10°C
Kapazität: 10 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 1 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
1 Paar Auflageschienen, kippicher

Temperature: +2°C / +10°C
Capacity: 10 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 1 rack stainless steel (AISI 304),
1 pair of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +25°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +25°C, ready to plug in

Abmessungen: 790 x 700 x 800/1170 mm (LxTxH)
Anschlusswert: 360 W / 230 V
Kälteleistung: 255 W -15°C VT
Kältemittel: R290 / 75 Gr
Energieverbrauch: 2,86 kWh/24 h

Dimensions: 790 x 700 x 800/1170 mm (LxDxH)
Connected load: 360 W / 230 V
Refrigeration output: 255 W -15°C evap. temp.
Refrigerant: R290 / 75 g
Energy consumption: 2,86 kWh/24 h

ohne Tischplatte 782 x 675 x 750 mm (LxDxH)
Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe Seite 139

less worktop 782 x 675 x 750 mm (LxDxH)
Note: Individual cut-outs possible, see on page 139

KSM 711170A 4.459,-

mit Tischplatte, hinten aufgekantet

with worktop, incl. splashback

KSM 711171A 4.869,-

mit Tischplatte, allseits abgekantet

with worktop, all sides bent down

KSM 711172A 4.916,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen:	690 x 700 x 800/1170 mm (LxTxH)	Dimensions:	690 x 700 x 800/1170 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	50 W / 230 V	Connected load:	50 W / 230 V
Kälteleistung:	255 W -15°C VT	Refrigeration output:	255 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte 682 x 675 x 750 mm (LxTxH)	less worktop 682 x 675 x 750 mm (LxDxH)		
Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe unten	Note: Individual cut-outs possible, see below	KSO 711170A	4.046,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KSO 711171A	4.459,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KSO 711172A	4.507,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 200/200 mm

drawers, GN1/1
useful height: 200/200 mm

700084A **764,-**



**Obere Schublade
als Blende ausgeführt**

**top drawer made
as cover plate**

Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: - /160/160 mm

drawers, GN1/1
useful height: - /160/160 mm

701939A **1.087,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304)		
Rack, GN1/1	325 x 530 mm	stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen	Paar, kippsicher	CNS (1.4301 / AISI 304)		
Rails	pair, tip-proof	stainless steel (AISI 304)	700550	44,-
GN-Steg 530 mm	(GN1/1 längs)	CNS (1.4301 / AISI 304)		
GN bar, 530 mm	(GN1/1 lengthwise)	stainless steel (AISI 304)	700216	49,-
GN-Steg 325 mm	(GN1/1 quer)	CNS (1.4301 / AISI 304)		
GN bar, 325 mm	(GN1/1 crosswise)	stainless steel (AISI 304)	560088	35,-
GN-Steg 163 mm	(GN1/6)	CNS (1.4301 / AISI 304)		
GN bar, 163 mm	(GN1/6)	stainless steel (AISI 304)	454791	33,-
Individueller Ausschnitt	We manufacture individual cut-outs for each refrigerated counter			
Saladetten-Ausschnitt in Kühlkorpus	Saladette cut-out in housing		700129	363,-
Saladetten-Ausschnitt in Tischplatte	Saladette cut-out in worktop plate		700130	520,-

Saladetten GN1/1

Saladettes GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 750 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 750 MM



Korpushöhe: 750 mm
Housing height: 750 mm
Arbeitshöhe: 900-950 mm
Working height: 900-950 mm

GN 1/1	GN 1/1	GN 2/4
-----------	-----------	-----------

Saladetten-Ausschnitt / Cut-out



2-türige Saladette für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung, mit Klappdeckel.

2-door saladette for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design, with hinged lid.

Temperatur: +2°C / +10°C
Kapazität: 10 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 2 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
2 Paar Auflageschienen, kippicher

Temperature: +2°C / +10°C
Capacity: 10 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 2 rack stainless steel (AISI 304),
2 pair of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +25°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +25°C, ready to plug in

Abmessungen: 1250 x 700 x 800/1170 mm (LxTxH)
Anschlusswert: 400 W / 230 V
Kälteleistung: 322 W -15°C VT
Kältemittel: R290 / 80 Gr
Energieverbrauch: 3,08 kWh/24 h

Dimensions: 1250 x 700 x 800/1170 mm (LxDxH)
Connected load: 400 W / 230 V
Refrigeration output: 322 W -15°C evap. temp.
Refrigerant: R290 / 80 g
Energy consumption: 3,08 kWh/24 h

ohne Tischplatte 1244 x 675 x 750 mm (LxTxH)
Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe Seite 141

less worktop 1244 x 675 x 750 mm (LxDxH)
Note: Individual cut-outs possible, see on page 141

KSM 721170A 5.341,-

mit Tischplatte, hinten aufgekantet

with worktop, incl. splashback

KSM 721171A 6.512,-

mit Tischplatte, allseits abgekantet

with worktop, all sides bent down

KSM 721172A 6.558,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf
Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen:	1150 x 700 x 800/1170 mm (LxTxH)	Dimensions:	1150 x 700 x 800/1170 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	80 W / 230 V	Connected load:	80 W / 230 V
Kälteleistung:	322 W -15°C VT	Refrigeration output:	322 W -15°C evap. temp.
ohne Tischplatte 1144 x 675 x 750mm (LxTxH)	less worktop 1144 x 675 x 750 mm (LxDxH)		
Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe unten	Note: Individual cut-outs possible, see below	KSO 721170A	4.849,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KSO7 21171A	6.139,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KSO 721172A	6.185,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 200/200 mm

drawers, GN1/1
useful height: 200/200 mm

700084A **764,-**



**Obere Schublade
als Blende ausgeführt**
Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: - /160/160 mm

**top drawer made
as cover plate**
drawers, GN1/1
useful height: - /160/160 mm

701939A **1.087,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral
„nur ohne Tischplatte möglich“ / Left only possible without worktop

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral
„nur ohne Tischplatte möglich“ / Left only possible without worktop

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 Rack, GN1/1	325 x 530 mm 325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen Rails	Paar, kippsicher pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	700550	44,-
GN-Steg 530 mm GN bar, 530 mm	(GN1/1 längs) (GN1/1 lengthwise)	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	700216	49,-
GN-Steg 325 mm GN bar, 325 mm	(GN1/1 quer) (GN1/1 crosswise)	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	560088	35,-
GN-Steg 163 mm GN bar, 163 mm	(GN1/6) (GN1/6)	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	454791	35,-
Individueller Ausschnitt	We manufacture individual cut-outs for each refrigerated counter			
Saladetten-Ausschnitt in Kühlkorpus	Saladette cut-out in housing		700129	363,-
Saladetten-Ausschnitt in Tischplatte	Saladette cut-out in worktop plate		700130	520,-

Saladetten GN1/1

Saladettes GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 750 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 750 MM



GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1
-----------	-----------	-----------	-----------

Saladetten-Ausschnitt / Cut-out



3-türige Saladette für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung, mit Klappdeckel.

3-door saladette for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design, with hinged lid.

Temperatur: +2°C / +10°C
Kapazität: 10 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 3 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
3 Paar Auflageschienen, kippsicher

Temperature: +2°C / +10°C
Capacity: 10 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 3 racks stainless steel (AISI 304),
3 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +25°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +25°C, ready to plug in

Abmessungen: 1725 x 700 x 800/1170 mm (LxTxH)
Anschlusswert: 400 W / 230 V
Kälteleistung: 322 W -15°C VT
Kältemittel: R290 / 80 Gr
Energieverbrauch: 3,63 kWh/24 h

Dimensions: 1725 x 700 x 800/1170 mm (LxDxH)
Connected load: 400 W / 230 V
Refrigeration output: 322 W -15°C evap. temp.
Refrigerant: R290 / 80 g
Energy consumption: 3,63 kWh/24 h

ohne Tischplatte 1716 x 675 x 750 mm (LxTxH)
Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe Seite 143

less worktop 1716 x 675 x 750 mm (LxDxH)
Note: Individual cut-outs possible, see on page 143

KSM 731170A 6.273,-

mit Tischplatte, hinten aufgekantet

with worktop, incl. splashback

KSM 731171A 7.659,-

mit Tischplatte, allseits abgekantet

with worktop, all sides bent down

KSM 731172A 7.705,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen:	1625 x 700 x 800/1170 mm (LxTxH)	Dimensions:	1625 x 700 x 800/1170 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	130 W / 230 V	Connected load:	130 W / 230 V
Kälteleistung:	322 W -15°C VT	Refrigeration output:	322 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte 1616 x 675 x 750 mm (LxTxH)	less worktop 1616 x 675 x 750 mm (LxDxH)		
Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe unten	Note: Individual cut-outs possible, see below	KSO 731170A	5.778,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KSO 731171A	7.284,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KSO 731172A	7.330,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 200/200 mm

drawers, GN1/1
useful height: 200/200 mm

700084A **764,-**



**Obere Schublade
als Blende ausgeführt**

**top drawer made
as cover plate**

Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: - /160/160 mm

drawers, GN1/1
useful height: - /160/160 mm

701939A **1.087,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral
„nur ohne Tischplatte möglich“ / Left only possible without worktop

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral
„nur ohne Tischplatte möglich“ / Left only possible without worktop

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 Rack, GN1/1	325 x 530 mm 325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen Rails	Paar, kippsicher pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	700550	44,-
GN-Steg 530 mm GN bar, 530 mm	(GN1/1 längs) (GN1/1 lengthwise)	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	700216	49,-
GN-Steg 325 mm GN bar, 325 mm	(GN1/1 quer) (GN1/1 crosswise)	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	560088	35,-
GN-Steg 163 mm GN bar, 163 mm	(GN1/6) (GN1/6)	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	454791	35,-
Individueller Ausschnitt	We manufacture individual cut-outs for each refrigerated counter			
Saladetten-Ausschnitt in Kühlkorpus	Saladette cut-out in housing		700129	363,-
Saladetten-Ausschnitt in Tischplatte	Saladette cut-out in worktop plate		700130	520,-

Saladetten GN1/1

Saladettes GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 750 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 750 MM



GN 1/1	GN 1/1	GN 2/4	GN 1/1	GN 1/1	GN 2/4
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Saladetten-Ausschnitt / Cut-out

4-türige Saladette für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung, mit Klappdeckel.

4-door saladette for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design, with hinged lid.

Temperatur: +2°C / +10°C
Kapazität: 10 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 4 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304), 4 Paar Auflageschienen, kippsicher

Temperature: +2°C / +10°C
Capacity: 10 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 4 racks stainless steel (AISI 304), 4 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +25°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +25°C, ready to plug in

Abmessungen: 2195 x 700 x 800/1170 mm (LxTxH)
Anschlusswert: 420 W / 230 V
Kälteleistung: 346 W -15°C VT
Kältemittel: R290 / 90 Gr
Energieverbrauch: 3,96 kWh/24 h

Dimensions: 2195 x 700 x 800/1170 mm (LxDxH)
Connected load: 420 W / 230 V
Refrigeration output: 346 W -15°C evap. temp.
Refrigerant: R290 / 90 g
Energy consumption: 3,96 kWh/24 h

ohne Tischplatte 2188 x 675 x 750 mm (LxTxH)
Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe Seite 145

less worktop 2188 x 675 x 750 mm (LxDxH)
Note: Individual cut-outs possible, see on page 145

KSM 741170A 6.981,-

mit Tischplatte, hinten aufgekantet

with worktop, incl. splashback

KSM 741171A 8.760,-

mit Tischplatte, allseits abgekantet

with worktop, all sides bent down

KSM 741172A 8.805,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen:	2095 x 700 x 800/1170 mm (LxTxH)	Dimensions:	2095 x 700 x 800/1170 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	180 W / 230 V	Connected load:	180 W / 230 V
Kälteleistung:	346 W -15°C VT	Refrigeration output:	346 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte 2088 x 675 x 750 mm (LxTxH)	less worktop 2088 x 675 x 750 mm (LxDxH)		
Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe unten	Note: Individual cut-outs possible, see below	KSO 741170A	6.508,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KSO 741171A	8.399,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KSO7 41172A	8.445,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 200/200 mm

drawers, GN1/1
useful height: 200/200 mm

700084A **764,-**



**Obere Schublade
als Blende ausgeführt**

**top drawer made
as cover plate**

Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: - /160/160 mm

drawers, GN1/1
useful height: - /160/160 mm

701939A **1.087,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304)		
Rack, GN1/1	325 x 530 mm	stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen	Paar, kippsicher	CNS (1.4301 / AISI 304)		
Rails	pair, tip-proof	stainless steel (AISI 304)	700550	44,-
GN-Steg 530 mm	(GN1/1 längs)	CNS (1.4301 / AISI 304)		
GN bar, 530 mm	(GN1/1 lengthwise)	stainless steel (AISI 304)	700216	49,-
GN-Steg 325 mm	(GN1/1 quer)	CNS (1.4301 / AISI 304)		
GN bar, 325 mm	(GN1/1 crosswise)	stainless steel (AISI 304)	560088	35,-
GN-Steg 163 mm	(GN1/6)	CNS (1.4301 / AISI 304)		
GN bar, 163 mm	(GN1/6)	stainless steel (AISI 304)	454791	33,-
Individueller Ausschnitt	We manufacture individual cut-outs for each refrigerated counter			
Saladetten-Ausschnitt in Kühlkorpus	Saladette cut-out in housing		700129	363,-
Saladetten-Ausschnitt in Tischplatte	Saladette cut-out in worktop plate		700130	520,-

Tiefkühlische GN1/1

Freezing Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 750 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 750 MM



1-türiger Tiefkühlisch für GN1/1 mit Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

1-door freezing counter for GN1/1, with convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -18°C / -20°C
Nettoinhalt: 85l
Kapazität: 9 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 1 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
1 Paar Auflageschienen, kippicher

Temperature: -18°C / -20°C
Net Volume: 85l
Capacity: 9 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 1 rack stainless steel (AISI 304),
1 pair of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 790 x 700 x 800 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL: 782 x 675 x 750 mm (LxDxH)
Kälteleistung: 240 W -30°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 500W
Energieverbrauch pro 24h: 4,15 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 1515 kWh
Energie effizienzklasse: D
Klimaklasse: 5
EEL: 53
Kältemittel: R290 / 60 Gr

Dimensions with wtp: 790 x 700 x 800 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 782 x 675 x 750 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 240 W -30°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 500W
Energy consumption per 24 hours: 4,15 kWh
Energy consumption per year: 1515 kWh
Energy efficiency class: D
Climate Class: 5
EEL: 53
Refrigerant: R290 / 60 g

ohne Tischplatte	less worktop	TKM 711170A	5.287,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	TKM 711171A	5.570,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	TKM 711172A	5.616,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL:	690 x 700 x 800 mm (LxTxH)	Dimensions with wtp:	690 x 700 x 800 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL:	682 x 675 x 750 mm (LxTxH)	Dimensions without wtp:	682 x 675 x 750 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	180 W / 230 V	Connected load:	180 W / 230 V
Kälteleistung:	240 W -30°C VT	Refrigeration output:	240 W -30°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	TKO 711170A	4.788,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	TKO 711171A	5.066,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	TKO 711172A	5.114,-

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Tiefkühlische GN1/1

Freezing Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 750 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 750 MM



Korpushöhe: 750 mm
Housing height: 750 mm
Arbeitshöhe: 900/950 mm
Working height: 900/950 mm



2-türiger Tiefkühlisch für GN1/1 mit Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

2-door freezing counter for GN1/1, with convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -18°C / -20°C
Nettoinhalt: 190l
Kapazität: 11 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 2 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
2 Paar Auflageschienen, kippicher

Temperature: -18°C / -20°C
Net Volume: 190l
Capacity: 11 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 2 racks stainless steel (AISI 304),
2 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtaugung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 1250 x 700 x 800 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL: 1244 x 675 x 750 mm (LxDxH)
Kälteleistung: 240 W -30°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 500W
Energieverbrauch pro 24h: 4,50 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 1643 kWh
Energie effizienzklasse: C
Klimaklasse: 5
EEL: 47
Kältemittel: R290 / 90 Gr

Dimensions with wtp: 1250 x 700 x 800 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 1244x 675 x 750 (LxDxH)
Refrigeration output: 240 W -30°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 500W
Energy consumption per 24 hours: 4,50 kWh
Energy consumption per year: 1643 kWh
Energy efficiency class: C
Climate Class: 5
EEL: 47
Refrigerant: R290 / 90 g

ohne Tischplatte	less worktop	TKM 721170A	6.291,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	TKM 721171A	6.647,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	TKM 721172A	6.694,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL:	1150 x 700 x 800 mm (LxTxH)	Dimensions with wtp:	1150 x 700 x 800 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL:	1144 x 675 x 750 mm (LxTxH)	Dimensions without wtp:	1144 x 675 x 750 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	210 W / 230 V	Connected load:	210 W / 230 V
Kälteleistung:	240 W -30°C VT	Refrigeration output:	240 W -30°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	TKO 721170A	5.793,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	TKO 721171A	6.142,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	TKO 721172A	6.187,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 265 mm

drawers, GN1/1
useful height: 265 mm

700084A **764,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 110/160/160 mm

drawers, GN1/1
useful height: 110/160/160 mm

700085A **1.087,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 115/429 mm

drawers, GN1/1
useful height: 115/429 mm

700086A **774,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Tiefkühlische GN1/1

Freezing Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 750 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 750 MM



Korpushöhe: 750 mm
Housing height: 750 mm
Arbeitshöhe: 900/950 mm
Working height: 900/950 mm



3-türiger Tiefkühlisch für GN1/1 mit Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

3-door freezing counter for GN1/1, with convection refrigeration, electronic control, hygienic design

Temperatur: -18°C / -20°C
Nettoinhalt: 285l
Kapazität: 11 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 3 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
3 Paar Auflageschienen, kippsicher

Temperature: -18°C / -20°C
Net Volume: 285l
Capacity: 11 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 3 racks stainless steel (AISI 304),
3 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 1725 x 700 x 800 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL: 1716 x 675 x 750 mm (LxDxH)
Kälteleistung: 450 W -30°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 600W
Energieverbrauch pro 24h: 6,50 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 2373 kWh
Energie effizienzklasse: D
Klimaklasse: 5
EEI: 59
Kältemittel: R290 / 135 Gr

Dimensions with wtp: 1725 x 700 x 800 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 1716 x 675 x 750 (LxDxH)
Refrigeration output: 2450 W -30°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 600W
Energy consumption per 24 hours: 6,50 kWh
Energy consumption per year: 2373 kWh
Energy efficiency class: D
Climate Class: 5
EEI: 59
Refrigerant: R290 / 135 g

ohne Tischplatte	less worktop	TKM 731170A	7.223,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	TKM 731171A	7.619,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	TKM 731172A	7.666,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL: 1625 x 700 x 800 mm (LxTxH)
 Abmessungen ohne TPL: 1616 x 675 x 750 mm (LxTxH)
 Anschlusswert: 300 W / 230 V
 Kälteleistung: 450 W -30°C VT

Dimensions with wtp: 1625 x 700 x 800 mm (LxDxH)
 Dimensions without wtp: 1616 x 675 x 750 mm (LxDxH)
 Connected load: 300 W / 230 V
 Refrigeration output: 450 W -30°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	TKO 731170A	6.693,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	TKO 731171A	7.112,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	TKO 731172A	7.160,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
 Nutzhöhe: 265 mm

drawers, GN1/1
 useful height: 265 mm

700084A **764,-**



Schubladen GN1/1
 Nutzhöhe: 110/160/160 mm

drawers, GN1/1
 useful height: 110/160/160 mm

700085A **1.087,-**



Schubladen GN1/1
 Nutzhöhe: 115/429 mm

drawers, GN1/1
 useful height: 115/429 mm

700086A **774,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Kühltische GN1/1

Refrigerated Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 760 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 760 MM



Korpushöhe: 760 mm
Housing height: 760 mm
*Arbeitshöhe: 900-1010 mm
*Working height: 900-1010 mm



*je nach Ausführung der Tischplatte und je nach Höhe des Sockel / Füße
*depending on the feet version and worktop

1-türiger Kühltisch für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

1-door refrigerated counter for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -2°C / +10°C
Nettoinhalt: 95l
Kapazität: 11 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 1 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
1 Paar Auflageschienen, kippsicher

Temperature: -2°C / +10°C
Net Volume: 95l
Capacity: 11 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 1 rack stainless steel (AISI 304),
1 pair of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 790 x 700 x 810 mm (LxTxH)
Abmessungen ohne TPL: 782 x 675 x 760 mm (LxTxH)
Kälteleistung: 255 W -15°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 360W
Energieverbrauch pro 24h: 1,53 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 558 kWh
Energie effizienzklasse: B
Klimaklasse: 5
EEI: 27
Kältemittel: R290 / 70 Gr

Dimensions with wtp: 790 x 700 x 810 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 782 x 675 x 760 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 255 W -15°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 360W
Energy consumption per 24 hours: 1,53 kWh
Energy consumption per year: 558 kWh
Energy efficiency class: B
Climate Class: 5
EEI: 27
Refrigerant: R290 / 70 g

ohne Tischplatte	less worktop	KTM 711170A-76	4.113,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTM 711171A-76	4.398,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTM 711172A-76	4.444,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL: 690 x 700 x 810 mm (LxTxH)
 Abmessungen ohne TPL: 682 x 675 x 760 mm (LxTxH)
 Anschlusswert: 50 W / 230 V
 Kälteleistung: 255 W -15°C VT

Dimensions with wtp: 690 x 700 x 810 mm (LxDxH)
 Dimensions without wtp: 682 x 675 x 760 mm (LxDxH)
 Connected load: 50 W / 230 V
 Refrigeration output: 255 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	KTO 711170A-76	3.698,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTO 711171A-76	3.979,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTO 711172A-76	4.025,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
 Nutzhöhe: 265 mm

drawers, GN1/1
 useful height: 265 mm

700084A **764,-**



Schubladen GN1/1
 Nutzhöhe: 160/160/160 mm

drawers, GN1/1
 useful height: 160/160/160 mm

700085A **1.087,-**



Schubladen GN1/1
 Nutzhöhe: 115/429 mm

drawers, GN1/1
 useful height: 115/429 mm

700086A **774,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Kühltische GN1/1

Refrigerated Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 760 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 760 MM



Korpusshöhe: 760 mm
Housing height: 760 mm
*Arbeitshöhe: 900-1010 mm
*Working height: 900-1010 mm



*je nach Ausführung der Tischplatte und je nach Höhe des Sockel / Füße
*depending on the feet version and worktop

2-türiger Kühltisch für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

2-door refrigerated counter for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -2°C / +10°C
Nettoinhalt: 190l
Kapazität: 11 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 2 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
2 Paar Auflageschienen, kippicher

Temperature: -2°C / +10°C
Net Volume: 190l
Capacity: 11 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 2 racks stainless steel (AISI 304),
2 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 1250 x 700 x 810 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL: 1244 x 675 x 760 mm (LxDxH)
Kälteleistung: 322 W -15°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 400W
Energieverbrauch pro 24h: 1,53 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 558 kWh
Energie effizienzklasse: A
Klimaklasse: 5
EEI: 23
Kältemittel: R290 / 80 Gr

Dimensions with wtp: 1250 x 700 x 810 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 1244 x 675 x 760 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 322 W -15°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 400W
Energy consumption per 24 hours: 1,53 kWh
Energy consumption per year: 558 kWh
Energy efficiency class: A
Climate Class: 5
EEI: 23
Refrigerant: R290 / 80 g

ohne Tischplatte	less worktop	KTM 721170A-76	5.000,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTM 721171A-76	5.357,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTM 721172A-76	5.402,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL:	1150 x 700 x 810 mm (LxTxH)	Dimensions with wtp:	1150 x 700 x 810 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL:	1144 x 675 x 760 mm (LxTxH)	Dimensions without wtp:	1144 x 675 x 760 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	80 W / 230 V	Connected load:	80 W / 230 V
Kälteleistung:	322 W -15°C VT	Refrigeration output:	322 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	KTO 721170A-76	4.501,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTO 721171A-76	4.854,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTO 721172A-76	4.900,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 265 mm

drawers, GN1/1
useful height: 265 mm

700084A **764,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 160/160/160 mm

drawers, GN1/1
useful height: 160/160/160 mm

700085A **1.087,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 115/429 mm

drawers, GN1/1
useful height: 115/429 mm

700086A **774,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Kühltische GN1/1

Refrigerated Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 760 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 760 MM



Korpushöhe: 760 mm
Housing height: 760 mm
*Arbeitshöhe: 900-1010 mm
*Working height: 900-1010 mm



*je nach Ausführung der Tischplatte und je nach Höhe des Sockel / Füße
*depending on the feet version and worktop

3-türiger Kühltisch für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

3-door refrigerated counter for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -2°C / +10°C
Nettoinhalt: 285l
Kapazität: 11 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 3 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
3 Paar Auflageschienen, kippsticher

Temperature: -2°C / +10°C
Net Volume: 285l
Capacity: 11 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 3 racks stainless steel (AISI 304),
3 pairs of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 1725 x 700 x 810 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL: 1716 x 675 x 760 mm (LxDxH)
Kälteleistung: 322 W -15°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 400W
Energieverbrauch pro 24h: 1,60 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 584 kWh
Energie effizienzklasse: A
Klimaklasse: 5
EEI: 23
Kältemittel: R290 / 85 Gr

Dimensions with wtp: 1725 x 700 x 810 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 1716x 675 x 760 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 322 W -15°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 400W
Energy consumption per 24 hours: 1,60 kWh
Energy consumption per year: 584 kWh
Energy efficiency class: A
Climate Class: 5
EEI: 23
Refrigerant: R290 / 85 g

ohne Tischplatte	less worktop	KTM 731170A-76	5.932,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTM 731171A-76	6.329,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTM 731172A-76	6.375,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtauerung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL:	1625 x 700 x 810 mm (LxTxH)	Dimensions with wtp:	1625 x 700 x 810 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL:	1616 x 675 x 760 mm (LxTxH)	Dimensions without wtp:	1616 x 675 x 760 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	130 W / 230 V	Connected load:	130 W / 230 V
Kälteleistung:	322 W -15°C VT	Refrigeration output:	322 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	KTO 731170A-76	5.438,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTO 731171A-76	5.824,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTO 731172A-76	5.872,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 265 mm

drawers, GN1/1
useful height: 265 mm

700084A **764,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 160/160/160 mm

drawers, GN1/1
useful height: 160/160/160 mm

700085A **1.087,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 115/429 mm

drawers, GN1/1
useful height: 115/429 mm

700086A **774,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Kühltische GN1/1

Refrigerated Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 760 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 760 MM



Korpusshöhe: 760 mm
Housing height: 760 mm
*Arbeitshöhe: 900-1010 mm
*Working height: 900-1010 mm



*je nach Ausführung der Tischplatte und je nach Höhe des Sockel / Füße
*depending on the feet version and worktop

4-türiger Kühltisch für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

4-door refrigerated counter for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -2°C / +10°C
Nettoinhalt: 380
Kapazität: 11 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 4 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
4 Paar Auflageschienen, kippsicher

Temperature: -2°C / +10°C
Net Volume: 380
Capacity: 11 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 4 rack stainless steel (AISI 304),
4 pair of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 2195 x 700 x 810 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL: 2188 x 675 x 760 mm (LxDxH)
Kälteleistung: 346 W -15°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 420W
Energieverbrauch pro 24h: 2,20 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 803 kWh
Energie effizienzklasse: B
Klimaklasse: 5
EEI: 29
Kältemittel: R290 / 90 Gr

Dimensions with wtp: 2195 x 700 x 810 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 2188 x 675 x 760 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 346 W -15°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 420W
Energy consumption per 24 hours: 2,20 kWh
Energy consumption per year: 803 kWh
Energy efficiency class: B
Climate Class: 5
EEI: 29
Refrigerant: R290 / 90 g

ohne Tischplatte	less worktop	KTM 741170A-76	6.636,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTM 741171A-76	7.136,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTM 741172A-76	7.181,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL:	2095 x 700 x 810 mm (LxTxH)	Dimensions with wtp:	2095 x 700 x 810 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL:	2088 x 675 x 760 mm (LxTxH)	Dimensions without wtp:	2088 x 675 x 760 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	180 W / 230 V	Connected load:	180 W / 230 V
Kälteleistung:	346 W -15°C VT	Refrigeration output:	346 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	KTO 741170A-76	6.161,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KTO 741171A-76	6.646,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KTO 741172A-76	6.693,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 265 mm

drawers, GN1/1
useful height: 265 mm

700084A **764,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 160/160/160 mm

drawers, GN1/1
useful height: 160/160/160 mm

700085A **1.087,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 115/429 mm

drawers, GN1/1
useful height: 115/429 mm

700086A **774,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Saladetten GN1/1

Saladettes GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 760 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 760 MM



Korpushöhe: 760 mm
Housing height: 760 mm
*Arbeitshöhe: 900-1010 mm
*Working height: 900-1010 mm



GN
1/1

Saladetten-Ausschnitt / Cut-out

*je nach Ausführung der Tischplatte und je nach Höhe des Sockel / Füße
*depending on the feet version and worktop

1-türige Saladette für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung, mit Klappdeckel.

1-door saladette for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design, with hinged lid.

Temperatur: +2°C / +10°C
Kapazität: 10 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 1 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
1 Paar Auflageschienen, kippsicher

Temperature: +2°C / +10°C
Capacity: 10 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 1 rack stainless steel (AISI 304),
1 pair of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +25°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +25°C, ready to plug in

Abmessungen: 790 x 700 x 810/1180 mm (LxTxH)
Anschlusswert: 360 W / 230 V
Kälteleistung: 255 W -15°C VT
Kältemittel: R290 / 75 Gr
Energieverbrauch: 2,86 kWh/24 h

Dimensions: 790 x 700 x 810/1180 mm (LxDxH)
Connected load: 360 W / 230 V
Refrigeration output: 255 W -15°C evap. temp.
Refrigerant: R290 / 75 g
Energy consumption: 2,86 kWh/24 h

ohne Tischplatte 782 x 675 x 760 mm (LxTxH)
Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe Seite 161

less worktop 782 x 675 x 760 mm (LxDxH)
Note: Individual cut-outs possible, see on page 161

KSM 711170A-76 4.459,-

mit Tischplatte, hinten aufgekantet

with worktop, incl. splashback

KSM 711171A-76 4.869,-

mit Tischplatte, allseits abgekantet

with worktop, all sides bent down

KSM 711172A-76 4.916,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtauerung und Tauwasserablauf
Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen:	690 x 700 x 810/1180 mm (LxTxH)	Dimensions:	690 x 700 x 810/1180 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	50 W / 230 V	Connected load:	50 W / 230 V
Kälteleistung:	255 W -15°C VT	Refrigeration output:	255 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte 682 x 675 x 760 mm (LxTxH)	less worktop 682 x 675 x 760 mm (LxDxH)		
Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe unten	Note: Individual cut-outs possible, see below	KSO 711170A-76	4.046,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KSO 711171A-76	4.459,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KSO 711172A-76	4.507,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)
(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 200/200 mm

drawers, GN1/1
useful height: 200/200 mm

702354A **754,-**



**Obere Schublade
als Blende ausgeführt**

**top drawer made
as cover plate**

Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: - /160/160 mm

drawers, GN1/1
useful height: - /160/160 mm

701936A **1.074,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral
„nur ohne Tischplatte möglich“ / Left only possible without worktop

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral
„nur ohne Tischplatte möglich“ / Left only possible without worktop

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 Rack, GN1/1	325 x 530 mm 325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen Rails	Paar, kippsicher pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	700550	44,-
GN-Steg 530 mm GN bar, 530 mm	(GN1/1 längs) (GN1/1 lengthwise)	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	700216	49,-
GN-Steg 325 mm GN bar, 325 mm	(GN1/1 quer) (GN1/1 crosswise)	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	560088	35,-
GN-Steg 163 mm GN bar, 163 mm	(GN1/6) (GN1/6)	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	454791	33,-
Individueller Ausschnitt	We manufacture individual cut-outs for each refrigerated counter			
Saladetten-Ausschnitt in Kühlkorpus	Saladette cut-out in housing		700129	363,-
Saladetten-Ausschnitt in Tischplatte	Saladette cut-out in worktop plate		700130	520,-

Saladetten GN1/1

Saladettes GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 760 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 760 MM



Korpushöhe: 760 mm
Housing height: 760 mm
*Arbeitshöhe: 900-1010 mm
*Working height: 900-1010 mm

GN 1/1	GN 1/1	GN 2/4
-----------	-----------	-----------

Saladetten-Ausschnitt / Cut-out

*je nach Ausführung der Tischplatte und je nach Höhe des Sockel / Füße
*depending on the feet version and worktop

2-türige Saladette für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung, mit Klappdeckel.

2-door saladette for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design, with hinged lid.

Temperatur: +2°C / +10°C
Kapazität: 10 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 2 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
2 Paar Auflageschienen, kippsicher

Temperature: +2°C / +10°C
Capacity: 10 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 2 rack stainless steel (AISI 304),
2 pair of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +25°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +25°C, ready to plug in

Abmessungen: 1250 x 700 x 810/1180 mm (LxTxH)
Anschlusswert: 400 W / 230 V
Kälteleistung: 322 W -15°C VT
Kältemittel: R290 / 80 Gr
Energieverbrauch: 3,08 kWh/24 h

Dimensions: 1250 x 700 x 810/1180 mm (LxDxH)
Connected load: 400 W / 230 V
Refrigeration output: 322 W -15°C evap. temp.
Refrigerant: R290 / 80 g
Energy consumption: 3,08 kWh/24 h

ohne Tischplatte 1244 x 675 x 760 mm (LxTxH)
Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe Seite 163

less worktop 1244 x 675 x 760 mm (LxDxH)
Note: Individual cut-outs possible, see on page 163

mit Tischplatte, hinten aufgekantet

with worktop, incl. splashback

KSM 721170A-76 5.341,-

mit Tischplatte, allseits abgekantet

with worktop, all sides bent down

KSM 721171A-76 6.512,-

KSM 721172A-76 6.558,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtauerung und Tauwasserablauf
Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen:	1150 x 700 x 810/1180 mm (LxTxH)	Dimensions:	1150 x 700 x 810/1180 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	80 W / 230 V	Connected load:	80 W / 230 V
Kälteleistung:	322 W -15°C VT	Refrigeration output:	322 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte 1144 x 675 x 760mm (LxTxH)	less worktop 1144 x 675 x 760 mm (LxDxH)		
Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe unten	Note: Individual cut-outs possible, see below	KSO 721170A-76	4.849,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KSO 721171A-76	6.139,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KSO 721172A-76	6.185,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)
(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 200/200 mm

drawers, GN1/1
useful height: 200/200 mm

700084A **764,-**



**Obere Schublade
als Blende ausgeführt**

**top drawer made
as cover plate**

Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: - /160/160 mm

drawers, GN1/1
useful height: - /160/160 mm

701939A **1.087,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral
„nur ohne Tischplatte möglich“ / Left only possible without worktop

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral
„nur ohne Tischplatte möglich“ / Left only possible without worktop

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 Rack, GN1/1	325 x 530 mm 325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen Rails	Paar, kippsicher pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	700550	44,-
GN-Steg 530 mm GN bar, 530 mm	(GN1/1 längs) (GN1/1 lengthwise)	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	700216	49,-
GN-Steg 325 mm GN bar, 325 mm	(GN1/1 quer) (GN1/1 crosswise)	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	560088	35,-
GN-Steg 163 mm GN bar, 163 mm	(GN1/6) (GN1/6)	CNS (1.4301 / AISI 304) stainless steel (AISI 304)	454791	33,-
Individueller Ausschnitt	We manufacture individual cut-outs for each refrigerated counter			
Saladetten-Ausschnitt in Kühlkorpus	Saladette cut-out in housing		700129	363,-
Saladetten-Ausschnitt in Tischplatte	Saladette cut-out in worktop plate		700130	520,-

Saladetten GN1/1

Saladettes GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 760 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 760 MM



Korpushöhe: 760 mm
Housing height: 760 mm
*Arbeitshöhe: 990-1010 mm
*Working height: 900-1010 mm



GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1
-----------	-----------	-----------	-----------

Saladetten-Ausschnitt / Cut-out

*je nach Ausführung der Tischplatte und je nach Höhe des Sockel / Füße
*depending on the feet version and worktop

3-türige Saladette für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung, mit Klappdeckel.

3-door saladette for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design, with hinged lid.

Temperatur: +2°C / +10°C
Kapazität: 10 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 3 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
3 Paar Auflageschienen, kippsicher

Temperature: +2°C / +10°C
Capacity: 10 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 3 rack stainless steel (AISI 304),
3 pair of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +25°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +25°C, ready to plug in

Abmessungen: 1725 x 700 x 810/1180 mm (LxTxH)
Anschlusswert: 400 W / 230 V
Kälteleistung: 322 W -15°C VT
Kältemittel: R290 / 80 Gr
Energieverbrauch: 3,63 kWh/24 h

Dimensions: 1725 x 700 x 810/1180 mm (LxDxH)
Connected load: 400 W / 230 V
Refrigeration output: 322 W -15°C evap. temp.
Refrigerant: R290 /80 g
Energy consumption: 3,63 kWh/24 h

ohne Tischplatte 1716 x 675 x 760 mm (LxTxH)
Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe Seite 165

less worktop 1716 x 675 x 760 mm (LxDxH)
Note: Individual cut-outs possible, see on page 165

KSM 731170A-76 6.273,-

mit Tischplatte, hinten aufgekantet

with worktop, incl. splashback

KSM 731171A-76 7.659,-

mit Tischplatte, allseits abgekantet

with worktop, all sides bent down

KSM 731172A-76 7.705,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtauerung und Tauwasserablauf
Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen:	1625 x 700 x 810/1180 mm (LxTxH)	Dimensions:	1625 x 700 x 810/1180 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	130 W / 230 V	Connected load:	130 W / 230 V
Kälteleistung:	322 W -15°C VT	Refrigeration output:	322 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte 1616 x 675 x 760 mm (LxTxH)	less worktop 1616 x 675 x 760 mm (LxDxH)		
Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe unten	Note: Individual cut-outs possible, see below	KSO 731170A-76	5.778,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	KSO 731171A-76	7.284,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	KSO 731172A-76	7.330,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)
(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 200/200 mm

drawers, GN1/1
useful height: 200/200 mm

700084A **764,-**



**Obere Schublade
als Blende ausgeführt**

**top drawer made
as cover plate**

Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: - /160/160 mm

drawers, GN1/1
useful height: - /160/160 mm

701939A **1.087,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral
„nur ohne Tischplatte möglich“ / Left only possible without worktop

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral
„nur ohne Tischplatte möglich“ / Left only possible without worktop

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304)		
Rack, GN1/1	325 x 530 mm	stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen	Paar, kippsicher	CNS (1.4301 / AISI 304)		
Rails	pair, tip-proof	stainless steel (AISI 304)	700550	44,-
GN-Steg 530 mm	(GN1/1 längs)	CNS (1.4301 / AISI 304)		
GN bar, 530 mm	(GN1/1 lengthwise)	stainless steel (AISI 304)	700216	49,-
GN-Steg 325 mm	(GN1/1 quer)	CNS (1.4301 / AISI 304)		
GN bar, 325 mm	(GN1/1 crosswise)	stainless steel (AISI 304)	560088	35,-
GN-Steg 163 mm	(GN1/6)	CNS (1.4301 / AISI 304)		
GN bar, 163 mm	(GN1/6)	stainless steel (AISI 304)	454791	33,-
Individueller Ausschnitt	We manufacture individual cut-outs for each refrigerated counter			
Saladetten-Ausschnitt in Kühlkorpus	Saladette cut-out in housing		700129	363,-
Saladetten-Ausschnitt in Tischplatte	Saladette cut-out in worktop plate		700130	520,-

Saladetten GN1/1

Saladettes GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 760 MM

DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 760 MM



GN 1/1	GN 1/1	GN 2/4	GN 1/1	GN 1/1	GN 2/4
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Saladetten-Ausschnitt / Cut-out

*je nach Ausführung der Tischplatte und je nach Höhe des Sockel / Füße

*depending on the feet version and worktop

4-türige Saladette für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung, mit Klappdeckel.

4-door saladette for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, hygienic design, with hinged lid.

Temperatur: +2°C / +10°C
Kapazität: 10 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 4 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
4 Paar Auflageschienen, kippsicher

Temperature: +2°C / +10°C
Capacity: 10 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 4 rack stainless steel (AISI 304),
4 pair of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +25°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +25°C, ready to plug in

Abmessungen: 2188 x 700 x 810/1180 mm (LxDxH)
Anschlusswert: 420 W / 230 V
Kälteleistung: 346 W -15°C VT
Kältemittel: R290 / 90 Gr
Energieverbrauch: 3,96 kWh/24 h

Dimensions: 2188 x 700 x 810/1180 mm (LxDxH)
Connected load: 420 W / 230 V
Refrigeration output: 346 W -15°C evap. temp.
Refrigerant: R290 / 90 g
Energy consumption: 3,96 kWh/24 h

ohne Tischplatte 2190 x 675 x 760 mm (LxDxH)
Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe Seite 167

less worktop 2190 x 675 x 760 mm (LxDxH)
Note: Individual cut-outs possible, see on page 167

KSM 741170A-76 6.981,-

mit Tischplatte, hinten aufgekantet

with worktop, incl. splashback

KSM 741171A-76 8.760,-

mit Tischplatte, allseits abgekantet

with worktop, all sides bent down

KSM 741172A-76 8.805,-

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtaugung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen:	2095 x 700 x 810/1180 mm (LxTxH)	Dimensions:	2095 x 700 x 810/1180 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	180 W / 230 V	Connected load:	180 W / 230 V
Kälteleistung:	346 W -15°C VT	Refrigeration output:	346 W -15°C evap. temp.

ohne Tischplatte 2088 x 675 x 760 mm (LxTxH)	less worktop 2088 x 675 x 760 mm (LxDxH)		
Hinweis: Individueller Ausschnitt möglich, siehe unten	Note: Individual cut-outs possible, see below	KSO 741170A-76	6.508,-
mit Tischplatte, hinten aufgeklappt	with worktop, incl. splashback	KSO 741171A-76	8.399,-
mit Tischplatte, allseits abgeklappt	with worktop, all sides bent down	KSO7 41172A-76	8.445,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 200/200 mm

drawers, GN1/1
useful height: 200/200 mm

700084A **764,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: - /160/160 mm

drawers, GN1/1
useful height: - /160/160 mm

701939A **1.087,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragrost GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304)		
Rack, GN1/1	325 x 530 mm	stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen	Paar, kippsicher	CNS (1.4301 / AISI 304)		
Rails	pair, tip-proof	stainless steel (AISI 304)	700550	44,-
GN-Steg 530 mm	(GN1/1 längs)	CNS (1.4301 / AISI 304)		
GN bar, 530 mm	(GN1/1 lengthwise)	stainless steel (AISI 304)	700216	49,-
GN-Steg 325 mm	(GN1/1 quer)	CNS (1.4301 / AISI 304)		
GN bar, 325 mm	(GN1/1 crosswise)	stainless steel (AISI 304)	560088	35,-
GN-Steg 163 mm	(GN1/6)	CNS (1.4301 / AISI 304)		
GN bar, 163 mm	(GN1/6)	stainless steel (AISI 304)	454791	33,-
Individueller Ausschnitt	We manufacture individual cut-outs for each refrigerated counter			
Saladetten-Ausschnitt in Kühlkorpus	Saladette cut-out in housing		700129	363,-
Saladetten-Ausschnitt in Tischplatte	Saladette cut-out in worktop plate		700130	520,-

Tiefkühlische GN1/1

Freezing Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 760 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 760 MM



*je nach Ausführung der Tischplatte und je nach Höhe des Sockel / Füße
*depending on the feet version and worktop

1-türiger Tiefkühlisch für GN1/1 mit Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

1-door freezing counter for GN1/1, with convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -18°C / -20°C
Nettoinhalt: 85l
Kapazität: 9 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 1 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
1 Paar Auflageschienen, kippicher

Temperature: -18°C / -20°C
Net Volume: 85l
Capacity: 9 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 1 rack stainless steel (AISI 304),
1 pair of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtaugung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 790 x 700 x 810 mm (LxTxH)
Abmessungen ohne TPL: 782 x 675 x 760 mm (LxTxH)
Kälteleistung: 240 W -30°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 500W
Energieverbrauch pro 24h: 4,15 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 1515 kWh
Energie effizienzklasse: D
Klimaklasse: 5
EEI: 53
Kältemittel: R290 / 60 Gr

Dimensions with wtp: 790 x 700 x 810 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 782 x 675 x 760 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 240 W -30°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 500W
Energy consumption per 24 hours: 4,15 kWh
Energy consumption per year: 1515 kWh
Energy efficiency class: D
Climate Class: 5
EEI: 53
Refrigerant: R290 / 60 g

ohne Tischplatte	less worktop	TKM 711170A-76	5.287,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	TKM 711171A-76	5.570,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	TKM 711172A-76	5.616,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL:	690 x 700 x 810 mm (LxTxH)	Dimensions with wtp:	690 x 700 x 810 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL:	682 x 675 x 760 mm (LxTxH)	Dimensions without wtp:	682 x 675 x 760 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	180 W / 230 V	Connected load:	180 W / 230 V
Kälteleistung:	240 W -30°C VT	Refrigeration output:	240 W -30°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	TKO 711170A-76	4.788,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	TKO 711171A-76	5.066,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	TKO 711172A-76	5.114,-

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Tiefkühlische GN1/1

Freezing Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 760 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 760 MM



Korpushöhe: 760 mm
Housing height: 760 mm
*Arbeitshöhe: 900-1010 mm
*Working height: 900-1010 mm



*je nach Ausführung der Tischplatte und je nach Höhe des Sockel / Füße
*depending on the feet version and worktop

2-türiger Tiefkühlisch für GN1/1 mit Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

2-door freezing counter for GN1/1, with convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -18°C / -20°C
Nettoinhalt: 190l
Kapazität: 11 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 2 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
2 Paar Auflageschienen, kippicher

Temperature: -18°C / -20°C
Net Volume: 190
Capacity: 11 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 2 rack stainless steel (AISI 304),
2 pair of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtaugung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 1250 x 700 x 810 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL: 1244 x 675 x 760 mm (LxDxH)
Kälteleistung: 240 W -30°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 500W
Energieverbrauch pro 24h: 4,50 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 1643 kWh
Energie effizienzklasse: C
Klimaklasse: 5
EEI: 47
Kältemittel: R290 / 90 Gr

Dimensions with wtp: 1250 x 700 x 810 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 1244 x 675 x 760 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 240 W -30°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 500W
Energy consumption per 24 hours: 4,50 kWh
Energy consumption per year: 1643 kWh
Energy efficiency class: C
Climate Class: 5
EEI: 47
Refrigerant: R290 / 90 g

ohne Tischplatte	less worktop	TKM 721170A-76	6.291,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	TKM 721171A-76	6.647,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	TKM 721172A-76	6.694,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL: 1150 x 700 x 810 mm (LxTxH)
 Abmessungen ohne TPL: 1144 x 675 x 760 mm (LxTxH)
 Anschlusswert: 210 W / 230 V
 Kälteleistung: 240 W -30°C VT

Dimensions with wtp: 1150 x 700 x 810 mm (LxDxH)
 Dimensions without wtp: 1144 x 675 x 760 mm (LxDxH)
 Connected load: 210 W / 230 V
 Refrigeration output: 240 W -30°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	TKO 721170A-76	5.793,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	TKO 721171A-76	6.142,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	TKO 721172A-76	6.187,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
 Nutzhöhe: 265 mm

drawers, GN1/1
 useful height: 265 mm

700084A **764,-**



Schubladen GN1/1
 Nutzhöhe: 110/160/160 mm

drawers, GN1/1
 useful height: 110/160/160 mm

700085A **1.087,-**



Schubladen GN1/1
 Nutzhöhe: 115/429 mm

drawers, GN1/1
 useful height: 115/429 mm

700086A **774,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Tiefkühlische GN1/1

Freezing Counters GN1/1

TIEFE: 700 MM | KORPUSHÖHE: 760 MM
DEPTH: 700 MM | HOUSING HEIGHT: 760 MM



Korpushöhe: 760 mm
Housing height: 760 mm
*Arbeitshöhe: 900-1010 mm
*Working height: 900-1010 mm



*je nach Ausführung der Tischplatte und je nach Höhe des Sockel / Füße
*depending on the feet version and worktop

3-türiger Tiefkühlisch für GN1/1 mit Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.

3-door freezing counter for GN1/1, with convection refrigeration, electronic control, hygienic design.

Temperatur: -18°C / -20°C
Nettoinhalt: 285l
Kapazität: 11 x GN1/1 je Kühlabteil
Zubehör: 3 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304),
3 Paar Auflageschienen, kippicher

Temperature: -18°C / -20°C
Net Volume: 285l
Capacity: 11 x GN1/1 per refrigerator compartment
Accessories: 3 rack stainless steel (AISI 304),
3 pair of rails, tip-proof

Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Automatische Abtaugung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +10°C bis +40°C UT, steckerfertig

Automatic defrosting and evaporation of the defrost water using hot gas, refrigerating unit for ambient temperatures of min +10°C up to +40°C, ready to plug in



Abmessungen mit TPL: 1725 x 700 x 810 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL: 1716 x 675 x 760 mm (LxDxH)
Kälteleistung: 450 W -30°C VT
Anschlusswert: 230V / 50Hz / 600W
Energieverbrauch pro 24h: 6,50 kWh
Energieverbrauch pro Jahr: 2373 kWh
Energie effizienzklasse: D
Klimaklasse: 5
EEI: 59
Kältemittel: R290 / 135 Gr

Dimensions with wtp: 1725 x 700 x 810 mm (LxDxH)
Dimensions without wtp: 1716 x 675 x 760 mm (LxDxH)
Refrigeration output: 450 W -30°C evap. temp.
Connected load: 230V / 50Hz / 600W
Energy consumption per 24 hours: 6,50 kWh
Energy consumption per year: 2373 kWh
Energy efficiency class: D
Climate Class: 5
EEI: 59
Refrigerant: R290 / 135 g

ohne Tischplatte	less worktop	TKM 731170-A76	7.223,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	TKM 731171A-76	7.619,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	TKM 731172A-76	7.666,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

Zentralkühlung / Remote cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss, automatische Abtauung und Tauwasserablauf

Ready for connection by customer, automatic defrosting and defrost water run-off

Abmessungen mit TPL:	1625 x 700 x 810 mm (LxTxH)	Dimensions with wtp:	1625 x 700 x 810 mm (LxDxH)
Abmessungen ohne TPL:	1616 x 675 x 760 mm (LxTxH)	Dimensions without wtp:	1616 x 675 x 760 mm (LxDxH)
Anschlusswert:	300 W / 230 V	Connected load:	300 W / 230 V
Kälteleistung:	450 W -30°C VT	Refrigeration output:	450 W -30°C evap. temp.

ohne Tischplatte	less worktop	TKO 731170A-76	6.693,-
mit Tischplatte, hinten aufgekantet	with worktop, incl. splashback	TKO 731171A-76	7.112,-
mit Tischplatte, allseits abgekantet	with worktop, all sides bent down	TKO 731172A-76	7.160,-

Schubladen / Drawers

Art.-Nr. Art.-no. €

(Mehrpreise für Schubladen anstelle von Flügeltüren)

(Surcharge for drawers instead of hinged doors)



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 265 mm

drawers, GN1/1
useful height: 265 mm

700084A **764,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 110/160/160 mm

drawers, GN1/1
useful height: 110/160/160 mm

700085A **1.087,-**



Schubladen GN1/1
Nutzhöhe: 115/429 mm

drawers, GN1/1
useful height: 115/429 mm

700086A **774,-**



Maschinenfach links angeordnet / Technical compartment mounted sinistral

700606 **309,-**



Installationsfach links angeordnet / Installation compartment mounted sinistral

700605 **309,-**

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-

Kühltische / Refrigerated Counters

Zusatzausstattung / Accessories

BEZEICHNUNG DESIGNATION

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragroste / Racks

GN1/1, 325 x 530 mm, CNS (1.4301 / AISI 304)	GN1/1, 325 x 530 mm, stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
GN2/3, 325 x 430 mm, CNS (1.4301 / AISI 304)	GN1/1, 325 x 530 mm, stainless steel (AISI 304)	700119	44,-
Lochblechboden GN1/1, CNS (1.4301 / AISI 304)	Perforated metal inlay, GN1/1, stainless steel (AISI 304)	400289	81,-
Backblech 400 x 600 mm, Aluminium	Pastry tray, 400 x 600 mm, Aluminum	700081	58,-
Backblech, 400 x 600 mm, Edelstahl poliert	pastry tray, 400 x 600 mm, polished stainless steel (AISI 304)	701348	97,-

Auflageschienen / Rails

Auflageschienen, kippsicher, CNS (1.4301 / AISI 304) für GN1/1 (Kühltisch 700 mm tief), Paar	Rails, tip-proof, stainless steel (AISI 304) for GN1/1 (refrigerated counter, 700 mm deep), pair	700550	44,-
Auflageschienen, kippsicher, CNS (1.4301 / AISI 304) für GN2/3 (Kühltisch 600 mm tief), Paar	Rails, tip-proof, stainless steel (AISI 304) for GN2/3 (refrigerated counter, 600 mm deep), pair	700579	58,-
Auflageschienen, CNS (1.4301 / AISI 304), für EN6040, Paar	Rails, stainless steel (AISI 304), for EN6040, pair	700126	44,-

Füße, höhenverstellbar / Feet, height-adjustable

Füße 100 mm hoch (4 Stück), CNS (1.4301 / AISI 304)	Feet, 100 mm high (4 pc.), stainless steel (AISI 304)	700313	197,-
Füße 150 mm hoch (4 Stück), CNS (1.4301 / AISI 304)	Feet, 150 mm high (4 pc.), stainless steel (AISI 304)	700632	197,-
Füße 200 mm hoch (4 Stück), CNS (1.4301 / AISI 304)	Feet, 200 mm high (4 pc.), stainless steel (AISI 304)	700060	197,-

Rollen / Castors

4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar, Gabel CNS, Rad Polyamid, Ø 125 mm, Gesamthöhe 162,5 mm	4 swivel castors, 2 of which with brake, stainless steel, wheel polyamide, Ø 125 mm, all over 162,5 mm	700061	362,-
---	---	---------------	--------------

Schloss / Lock

Eingebaut, je Türe oder Schublade	Built-in, door or drawer	701436	104,-
Nicht möglich bei MAGNOS Kühltischen	Not possible with MAGNOS refrigerated counters		

GN-Querstege zur Schubladenunterteilung / GN cross stays for partitioning drawers

GN-Steg 1/1, CNS (1.4301 / AISI 304)	GN bar, 1/1, stainless steel (AISI 304)	454920	41,-
--------------------------------------	---	---------------	-------------

Verdunsterwanne / Evaporator tub

Elektrisch beheizt, im Installationsfach	Electrically heated, in installation compartment	700007	308,-
--	--	---------------	--------------

Datenübertragung für Frigos Regelung / Data transfer for Frigos control

RS485 / ASCII / RTU Schnittstelle zur HACCP Datenübertragung	RS485 / ASCII / RTU interface to HACCP data transfer	701527	126,-
--	--	---------------	--------------

Klappdeckel für Saladette / Hinged lid for saladette

1 x GN1/1	1 x GN1/1	700166	417,-
2 x GN1/1	2 x GN1/1	701429	449,-
2 x GN1/1 + 1 x GN2/4	2 x GN1/1 + 1 x GN2/4	700167	483,-
3 x GN1/1	3 x GN1/1	701273	515,-
4 x GN1/1	4 x GN1/1	700168	561,-

BEZEICHNUNG DESIGNATION

Art.-Nr. Art.-no. €

CO2 Kältetechnik zum Anschluss an Zentralkühlung
Innenliegende Verdampfer für Kältemittel CO2 / R744
bei Kühl- und Tiefkühltsichen (Betriebsdruck maximal 60 Bar)
CO2 refrigeration technology for connecting central cooling systems
Evaporators mounted inside cooling chamber for refrigerant
CO2 / R744 for refrigerated and freezing counters (maximum operating pressure 60 bar)

Bitte beachten Sie, Kühlgeräte
mit CO2 Verdampfer werden ohne
E-Ventil und ohne elektronische
Ventilsteuerung geliefert, diese sind
optional separat lieferbar, siehe unten.

Please note, cooling units with
CO2 evaporator are delivered without
expansion valve and without
electronic valve control, as an option
these are available separately, see below.

Kühltsiche (-2°C / +10°C) / Refrigerated Counters (-2°C / +10°C)

Gerätegröße / Number of compartments	Korpushöhe / Housing height		
1 x GN 1/1	650 mm		
	700 mm		
	750 mm	702341	618,-
2 x GN 1/1	650 mm		
	700 mm		
	750 mm	701944	869,-
3 x GN1/1 und 4 x GN 1/1	650 mm		
	700 mm		
	750 mm	702342	1.698,-
2 x GN 1/1	430 mm	702271	869,-
3 x GN 1/1	430 mm	702343	1.698,-

Tief- Kühltsiche (-18°C / -20°C) / Freezing Counters (-18°C / -20°C)

Gerätegröße / Number of compartments	Korpushöhe / Housing height		
1 x GN 1/1	650 mm		
	700 mm		
	750 mm	702344	303,-
2 x GN 1/1	650 mm		
	700 mm		
	750 mm	701945	430,-
3 x GN1/1 und 4 x GN 1/1	650 mm		
	700 mm		
	750 mm	702345	819,-
2 x GN 1/1	430 mm	702346	430,-
3 x GN 1/1	430 mm	702347	819,-

Elektronische Ventil-Steuerung / elektronisches E-Ventil für Kältemittel CO2 / R744
bei Kühl- und Tiefkühltsichen
Electronic valve control / electronic expansion valve for refrigerant CO2 / R744
for refrigerated and freezing counters

Beinhaltet elektronisches E-Ventil und
E-Ventil Steuerung. Die Geräte Steuerung
über den serienmäßigen Frigos-Regler.

Includes electronic expansion valve
and expansion valve control. The unit
is controlled by the standard Frigos controller.

Für alle oben angeführten Kühl-und Tiefkühltsiche
For all refrigerated and freezing counters listed above

702630 984,-

BEZEICHNUNG
DESIGNATION

Art.-Nr. Art.-no. €


Sole Kältetechnik zum Anschluss an Zentralkühlung
Innenliegende Verdampfer für Kältemittel Sole bei Kühltischen
Brine refrigeration technology for connecting central cooling systems
Evaporators mounted inside cooling chamber for refrigerant Brine
for refrigerated counters

Erforderliche Mindest-Vorlauftemp.- -8°C für Innenraumtemp. $+2^{\circ}\text{C}$ / $+10^{\circ}\text{C}$,
Volumenstrom $0,2\text{m}^3/\text{h}$; Glykol: 34%; Spreizung 4K
Required minimum flow temperature: -8°C for indoor temperature $+2^{\circ}\text{C}$ / $+10^{\circ}\text{C}$,
volume flow $0.2\text{m}^3/\text{h}$; Glycol: 34%; Spread 4K

2 x GN 1/1	650 mm	702392	856,-
	700 mm		
	750 mm		
3 x GN1/1 und 4 x GN 1/1	650 mm	702393	1.672,-
	700 mm		
	750 mm		
2 x GN 1/1	430 mm	702394	856,-
3 x GN 1/1	430 mm	702395	1.672,-


Prinzipschema Solekühlung mit Wärmetauscher

Principle diagram of brine cooling with heat exchanger

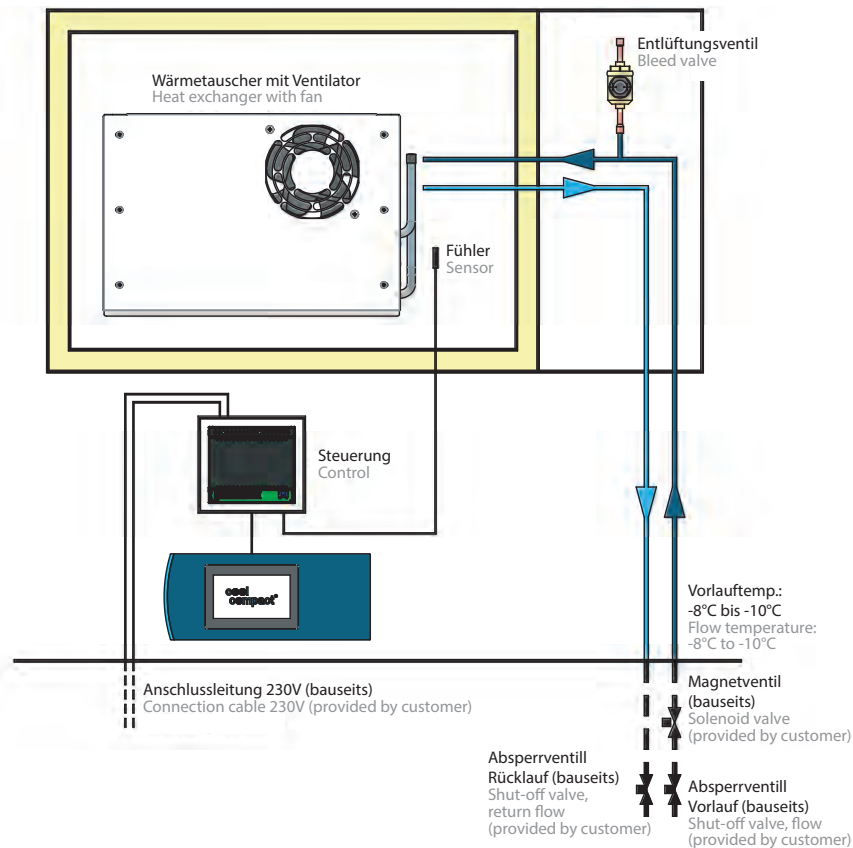

Prinzipschema CO₂ - Kühlung mit Wärmetauscher

Prinzip diagram CO₂ cooling with heat exchanger

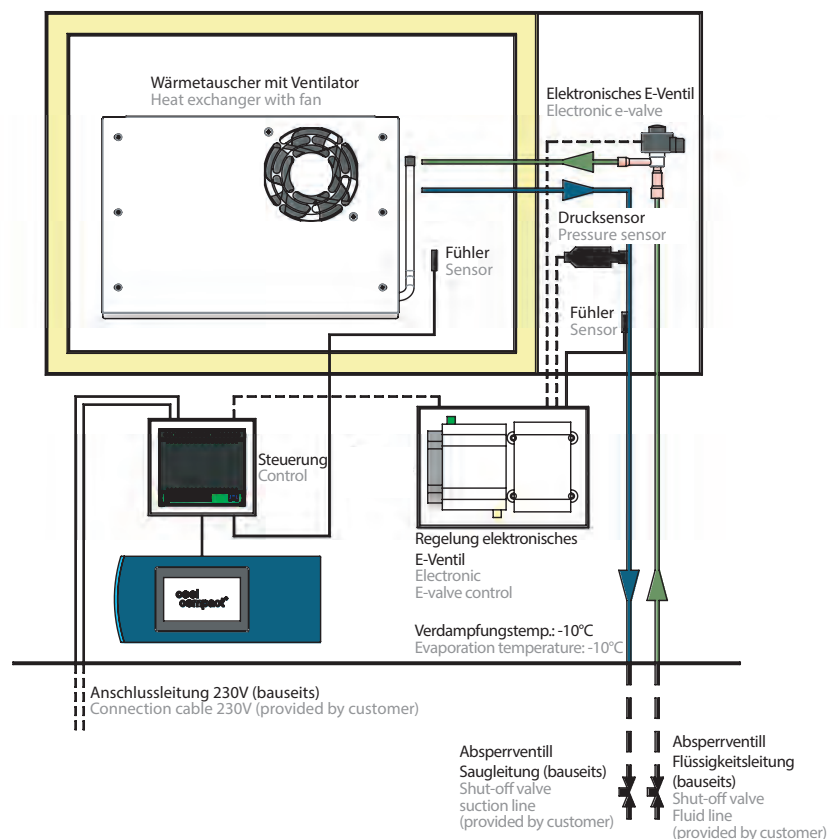


Abmessungen Kühltische

Dimensions of Refrigerated Counters

Abmessungen und Installationsangaben / Dimensions and Installation Details

AUFSTELLUNG MIT FÜSSEN INSTALLATION WITH FEET

Seitenansicht / Side view

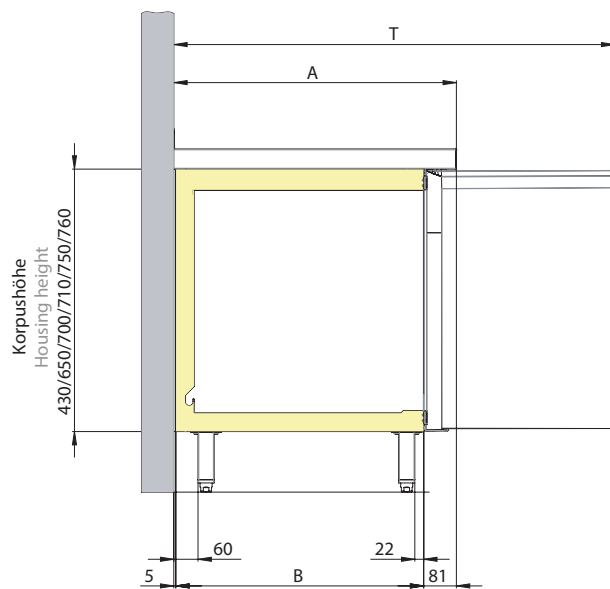

Tischplattentiefe
worktop plate
depth

A

600 mm GN2/3
700 mm GN1/1
800 mm EN 60x40

Korpustiefe
Housing
depth

B

514 mm
614 mm
714 mm


Tiefe bei
geöffneter Tür
Depth when
door open

T

992 mm
1092 mm
1266 mm

AUFSTELLUNG AUF BAUSEITIGEM SOCKEL INSTALLATION ON SOCKET PROVIDED BY CUSTOMER

Seitenansicht / Side view

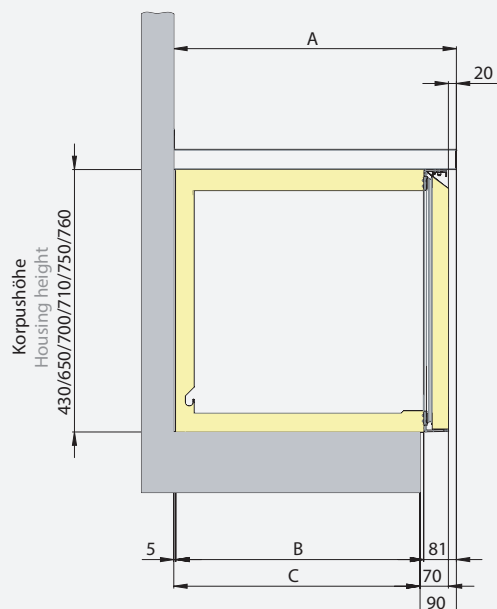

Tischplattentiefe
worktop plate
depth

A

600 mm GN2/3
700 mm GN1/1
800 mm EN 60x40

Korpustiefe
Housing
depth

B

514 mm
614 mm
714 mm

Empfohlene
Sockeltiefe
fertig gefliest
recommended
socket tiled


C

510 mm
610 mm
710 mm

Installationsangaben bei Fuß-/Sockelausführung, Kühltische mit Eigenkühlung, steckerfertig

Installation details for feet/socket version, refrigerated counters with built-in cooling, ready to plug in

Vorderansicht / Front view

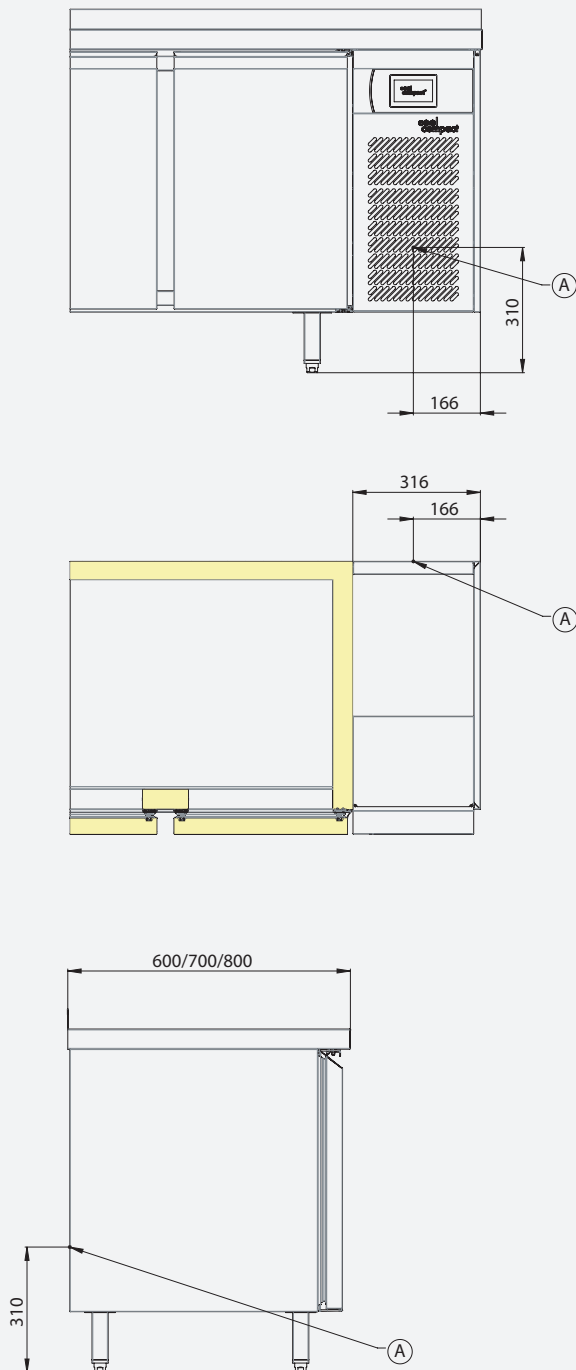


- (A) Elektroanschluss 230 V,
Netzkabellänge 2 m mit Schuko-Stecker
Power supply 230 V,
Power cable length: 2 m, with plug

Installationsangaben bei Fuß-/Sockelausführung, Kühltische zum Anschluss an die Zentralkühlung

Installation details for feet/socket version, refrigerated counters for connection to remote cooling

Vorderansicht / Front view

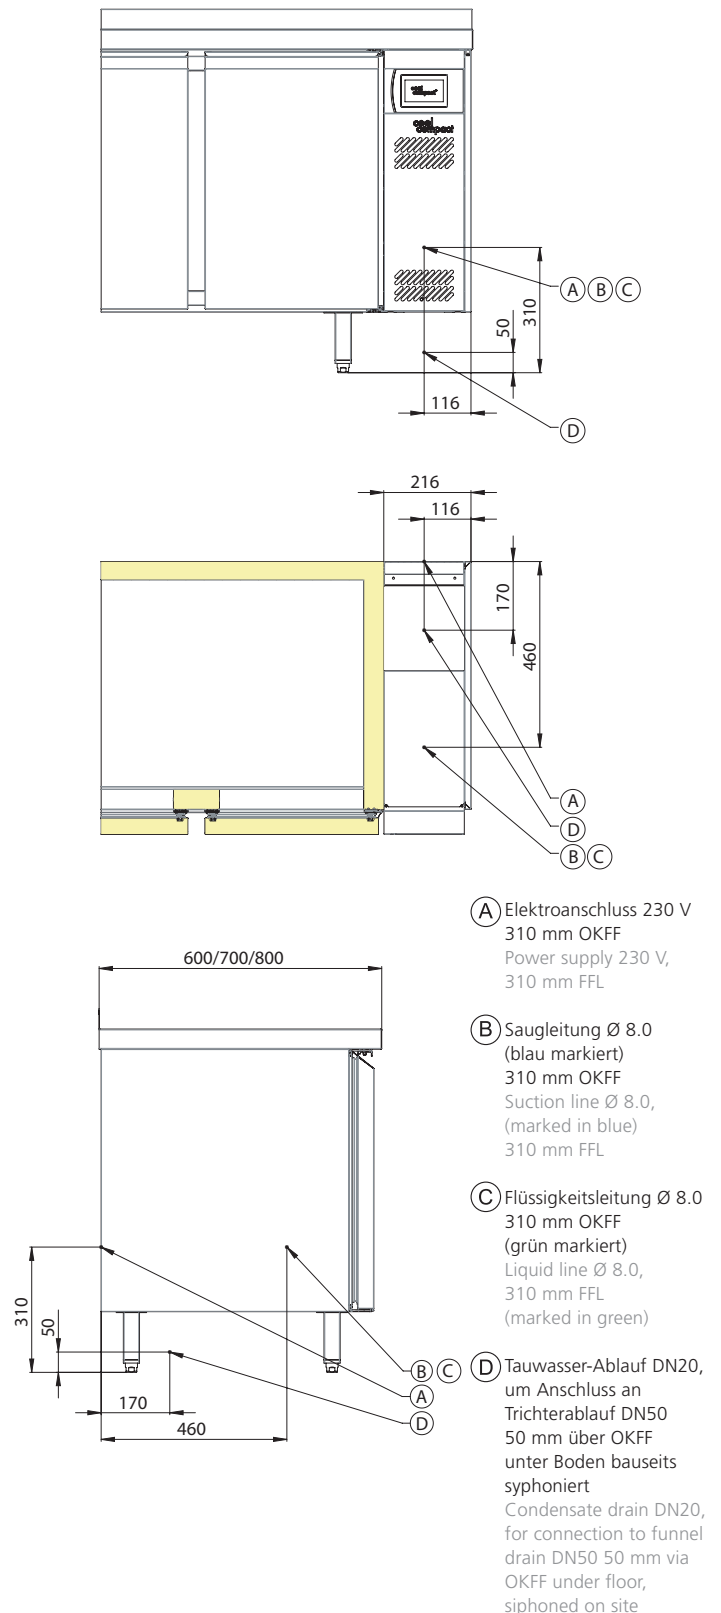

Bemerkung: Erforderliche Verdampfungstemperatur:
Normalkühlung -15°C (bei Kühlinnenraumtemperatur -2°C)
NOTE: Necessary evaporation temperature: normal cooling
-15°C (at a temperature of -2°C inside cooling compartment)